

Bruxelles, 25 agosto 2020
(OR. en)

10230/20
ADD 1

PECHE 202
DELECT 102

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	21 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 5641 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 5641 final - ANNEX.

All.: C(2020) 5641 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.8.2020
C(2020) 5641 final

ANNEX

ALLEGATO


del

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel
Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali**

ALLEGATO

Specifiche relative all'attrezzo da pesca SepNep

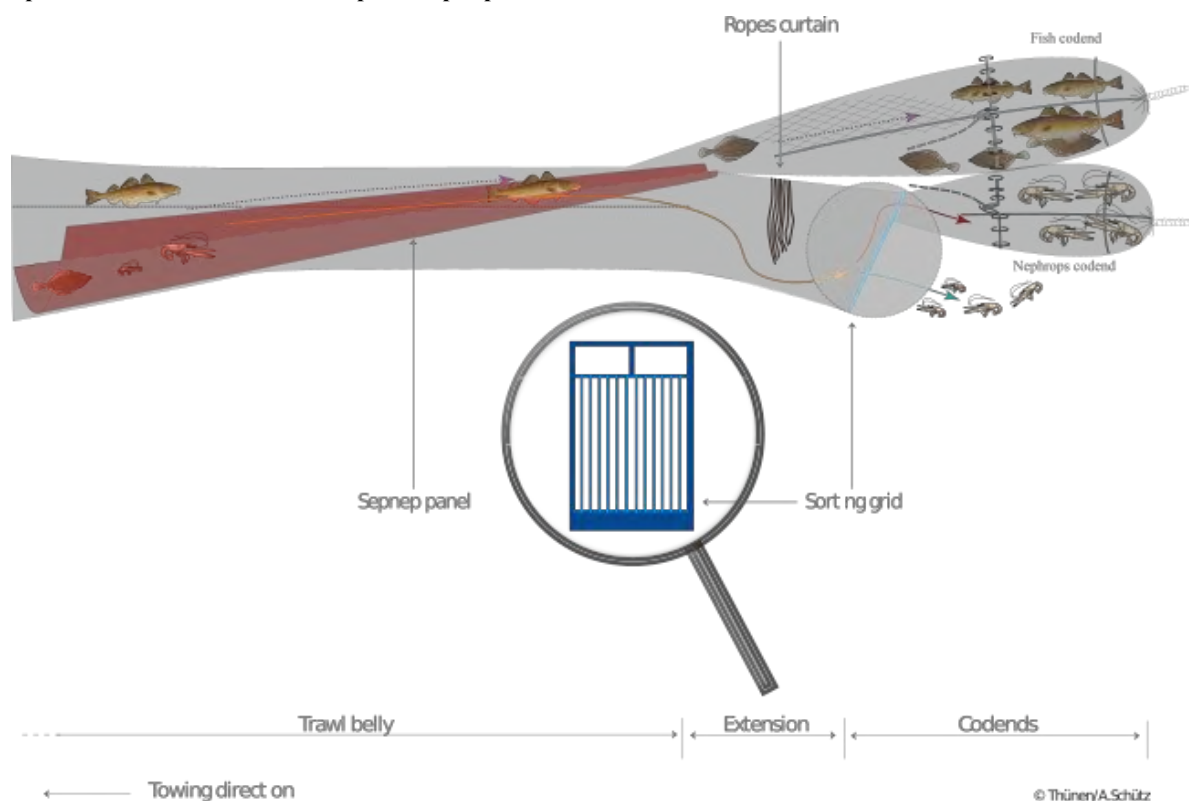

Sacco superiore (per la cattura di pesci)

- Apertura di maglia minima: 120 mm (tra i nodi)
- Circonferenza massima: 80 maglie (compresi i rinforzi dei bordi)

Sacco inferiore (per la cattura di scampi)

- Apertura di maglia minima: 80 mm (tra i nodi)
- Circonferenza massima: 110 maglie (compresi i rinforzi dei bordi)

Pannello di separazione

- Il pannello di separazione deve essere fissato completamente alle pezze della rete da traino, in modo tale che un pesce o uno scampo possa entrare nel compartimento della rete da traino soltanto passando attraverso le maglie del pannello. Il pannello deve incanalare gli esemplari grandi verso l'ingresso del sacco superiore. L'inizio del pannello deve essere collegato al ventre della rete da traino.
- Apertura di maglia massima: 105 mm (tra i nodi)
- Lunghezza minima del pannello: 100# maglie
- Larghezza massima del bordo posteriore del pannello: 16# maglie
- Il bordo anteriore del pannello deve avere una larghezza massima pari all'88 % della larghezza della rete da traino. Ciò equivale, ad esempio, a 2 maglie del pannello (105 mm) ogni 3 maglie della rete da traino (80 mm).
 - o Per il funzionamento efficace del pannello si raccomanda l'utilizzo della fibra Dyneema a doppio nodo.
 - o I galleggianti fissati al pannello inferiore sollevano la sezione anteriore, migliorando l'efficienza della vagliatura per gli scampi.

Griglia (facoltativa)

- La griglia deve essere fissata completamente alle pezze di rete del sacco o dell'avansacco intorno alla griglia, per impedire qualsiasi possibilità di accesso libero al sacco inferiore, se non attraverso le aperture superiori della griglia.
- Distanza minima tra le sbarre: 17 mm.
- L'angolo della griglia deve essere compreso tra 40 e 90 gradi, ma il valore consigliato è 45 gradi.
- L'accesso al sacco inferiore deve trovarsi sulla sezione superiore della griglia.
- L'accesso dalla griglia verticale al sacco inferiore non deve superare il 35 % della lunghezza combinata delle aperture verticali della sbarra e dell'apertura verso il sacco inferiore.
- Alla sezione superiore dell'avansacco o al sacco è collegata una retina piombata (72 g/m, diametro 6 mm), a una distanza di almeno 4 maglie prima della sezione inferiore della griglia.
- La retina piombata deve estendersi fino a raggiungere le sbarre inferiori della griglia.

