

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CCIV  
n. 5

## RELAZIONE

SULL'OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI  
CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI RIESAME  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN  
CASO DI CRISI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI  
INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE, CONCERNENTE  
LO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO NONCHÉ SULLO  
STATO E SULL'ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI  
AMBIENTALI CONCERNENTI IL MEDESIMO  
STABILIMENTO

(Aggiornata al 31 luglio 2015)

*(Articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, articolo 1, comma 13-bis, del  
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  
agosto 2013, n. 89, e articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015,  
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20)*

**Presentata dal Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare**

(GALLETTI)

---

**Trasmessa alla Presidenza il 4 agosto 2015**

---

PAGINA BIANCA

**QUINTA RELAZIONE SEMESTRALE  
RELATIVA ALLO STABILIMENTO ILVA S.p.A. IN A.S. DI TARANTO**

**ai fini di quanto previsto:**

- dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni nella legge del 24 dicembre 2012, n. 231 recante "*disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*", che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisca semestralmente alle Camere circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA del 26/10/2012;
- dall'art. 1, comma 13-bis, decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge del 3 agosto 2013, n. 89 e s.m.i., recante "*nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute, e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale*", che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dall'ARPA;
- dell'art. 2, comma 4-bis del decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge del 4 marzo 2015, n. 20 recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*" il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al DPCM del 14/3/2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.

### **1) Premessa**

Il presente documento costituisce il quinto rapporto semestrale al Parlamento previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge del 3 dicembre 2012, n.207, convertito con modifiche nella legge 24 dicembre 2012, n. 231, che testualmente dispone che *“il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo”*.

Tale documento riporta anche le informazioni sullo stato dei controlli ambientali per il semestre di riferimento di cui all'art. 1, comma 13-bis, del D.L. n. 61/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i.

Tale documento riporta altresì le informazioni sullo stato di attuazione del piano di cui al DPCM del 14/3/2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati, di cui all'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 61/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i.

### **2) Evoluzione del quadro normativo**

Si riporta di seguito il quadro normativo vigente per lo stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte in amministrazione straordinaria dal 21/1/2015.

- **DM di AIA: n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011** (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.195 del 23/08/2011);
- **DM di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012** (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.252 del 27/10/2012). Il parere istruttorio, parte integrante del decreto del 26 ottobre 2012, ha come campo di applicazione le aree a caldo e i parchi materie prime e si riferisce, in conformità con il piano regionale, prevalentemente alle emissioni in atmosfera di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate;
- **decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012)**, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013) recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.». In caso di **stabilimento di interesse strategico nazionale**, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

- **decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61** (GU - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, (GU n.181 del 3-8-2013), recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.» disciplina - in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto - il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- **DPCM del 5/6/2013** con cui il dott. Enrico Bondi è stato nominato commissario straordinario per l'ILVA S.p.A.
- **DM n. 183 del 17/6/2013** con cui il prof. Ronchi è nominato sub-commissario per la società ILVA.
- **decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101** (GU - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, (GU n.255 del 30-10-2013), recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che riporta all'art. 12 modifiche al decreto decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, in particolare per l'autorizzazione delle due nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la disciplina della gestione dei rifiuti;
- **decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136** (GU - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013), convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (GU Serie Generale n.32 del 8-2-2014) recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*", che riporta modifiche del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61;
- **DM n. 53 del 3/2/2014** – (ID 90/333/490): recante riesame della prescrizione n. 57 del decreto di AIA del 26/10/2012 per l'autorizzazione dell'intervento di realizzazione dei filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 dell'impianto di agglomerazione e che modifica la prescrizione n. 55;
- **DPCM del 14/3/2014** (pubblicato in G.U. serie generale n. 105 del 8/5/2014- entrata in vigore 8/5/2014) recante approvazione del **piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 89. Il piano modifica anche alcune prescrizioni dell'AIA del 2011 e del riesame dell'AIA del 2012;
- **decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91** convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU Serie Generale n.192 del 20/8/2014) recante "*disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*", che riporta modifiche del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, nonché alle prescrizioni 16l) – fermata della Batteria n. 11 e 16n) – fermata dell'AFO 5 di cui al DPCM del 14/3/2014;
- **DPCM del 6 giugno 2014** con cui il dott. Piero Gnudi è stato nominato commissario straordinario per l'ILVA S.p.A.;

- **DM del 21 agosto 2014** con cui l'avv. Corrado Carruba è nominato sub-commissario per la società ILVA;
- **decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1** (GU Serie Generale n.3 del 5/1/2015) recante "disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 (GU - Serie Generale - n. 53 del 5 marzo 2015) che estende ad ILVA S.p.A. la disciplina di cui al DL n. 347/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004, prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il decreto introduce inoltre una serie di disposizioni mirate all'attuazione degli interventi di bonifica, al rafforzamento dei poteri del Commissario per le bonifiche e del Commissario per il Porto, nonché alla riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, ad esempio di riqualificazione e valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città. Dal punto di vista degli aspetti strettamente ambientali:
  - il decreto modifica il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 disponendo tra le altre cose l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrizioni del DPCM del 14 marzo 2014.
  - il decreto modifica i commi 2 e 6 dell'articolo 12 del DL 101/2013, approvando *ex lege* i **piani di gestione dei rifiuti e delle discariche di stabilimento** per rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come proposti del sub-commissario ambientale.

- **nota n. 4/U/11-12-2014:** modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico dell'ILVA S.p.A., di cui all'art. 12, comma 6, del DL n. 101/2013;
- **nota n. 5/U del 19 dicembre 2014:** modalità di costruzione e di gestione della nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 12, comma 2, del DL n. 101/2013;
- **nota n. 6/U del 19 dicembre 2014:** modalità di costruzione e di gestione della nuova discarica per rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 12, comma 2, del DL n. 101/2013;

### 3) Amministrazione straordinaria

A gennaio 2015 è stato ritenuto necessario e urgente estendere ad ILVA la disciplina del DL n. 347/2003 convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004 prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ed è stato pertanto adottato il decreto legge del 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge del marzo 2015, n. 20.

Il decreto introduce inoltre una serie di disposizioni mirate all'attuazione degli interventi di bonifica, al rafforzamento dei poteri del Commissario per le bonifiche e del Commissario per il Porto, nonché alla riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, ad esempio di

riqualificazione e valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

Dal punto di vista degli aspetti prettamente ambientali, poi, si rileva che:

- il decreto modifica anche il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 disponendo tra le altre cose l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrizioni del DPCM del 14 marzo 2014.
- il decreto modifica inoltre i commi 2 e 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevedono le procedura per l'approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attuale disciplina prevede che tali piani siano approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario ambientale ILVA, sentite la regione Puglia e l'ARPA Puglia. Con la modifica normativa i piani vengono approvati *ex lege*, così come proposti del sub-commissario ambientale al fine velocizzare e semplificare l'adozione degli stessi che non erano ancora stati approvati.

In data 21 gennaio 2015, il dott. Gnudi, in qualità di Commissario straordinario ai sensi del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, ha chiesto l'ammissione immediata di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma del decreto legge n. 347/03.

Sempre in data 21 gennaio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha disposto l'ammissione di ILVA S.p.A. è ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 del decreto legge n. 347/03 e nella procedura di amministrazione straordinaria la nomina del dottor Piero Gnudi, dell'avv. Corrado Carruba e del prof. Enrico Laghi quali commissari straordinari (DM Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015).

*4) Conferenze dei Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del DL n. 61/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i., per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'AIA, dal DPCM del 14/3/2014 e dal piano industriale.*

Si rammenta preliminarmente che dell'art. 1, comma 9, del DL n. 61/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i. prevede una semplificazione procedimentale per l'acquisizione in tempi contingentati nell'ambito di una Conferenza dei Servizi convocata ad hoc dal Ministero su proposta della gestione commissariale di tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi di tutti gli Enti comunque coinvolti necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'AIA, dal DPCM del 14/3/2014 e dal piano industriale. In proposito nel periodo di riferimento si rilevano le seguenti attività:

- ***Intervento per la copertura parchi primari (minerale e fossile) – prescrizione n. 1 dell’AIA e del DPCM***

Ad esito delle riunioni del 4/11/2014 e del 10/12/2014 della Conferenza dei Servizi convocata su proposta del Commissario straordinario come previsto dal citato art. 1, comma 9, del DL n. 61/2013, è stato emanato il DM 31 del 24/2/2015 (GU n. 58 del 11/3/2015) recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all' art. 1, comma 9, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento di copertura dei due parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A., ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

- ***Intervento per la gestione delle acque nelle aree PCA, IRF e SEA - prescrizioni n. 4, 16h)-70 c, UA7 e UA10 dell’AIA e del DPCM***

Ad esito delle riunioni del 18/2/2015, del 1/7/2015 e del 21/7/2015 della Conferenza dei Servizi convocata su proposta del Commissario straordinario come previsto dal citato art. 1, comma 9, del DL n. 61/2013, è in corso di adozione l'apposito decreto ministeriale per l'adozione delle determinazioni della Conferenza come previsto dal medesimo comma 9 dell'art. 1 del DL n. 61/2013.

5) ***Stato di attuazione del decreto di riesame dell’AIA del 26 ottobre 2012 e del piano di cui al DPCM del 14/3/2014 e risultanze dei controlli ambientali effettuati***

Con nota n. 272/15 del 23/7/2015 (DVA-2015-19477 del 24/7/2015) ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a ISPRA l'ultima relazione trimestrale di luglio 2015, relativa al periodo dal 27 aprile 2015 al 27 luglio 2015, prevista dalla prescrizione n.17 (articolo 1, comma 3) del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, che si allega alla presente in quanto costituisce il documento recante le informazioni più aggiornate sullo stato di attuazione dell'AIA riesaminata e del DPCM 2014 (*Allegato I*).

Tale relazione in conformità a quanto previsto dall'art.29-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. è stata resa peraltro disponibile al pubblico sul sito AIA del Ministero (<http://aia.minambiente.it/>).

Inoltre, a norma di quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto legge n. 61/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i., in ordine alla soppressione della figura del Garante per l'ILVA e all'assegnazione al Commissario straordinario dei compiti riguardanti la promozione delle iniziative di informazione e consultazione sugli interventi effettuati per la progressiva attuazione dell'AIA, la gestione commissariale ha provveduto a creare un sito web, consultabile all'indirizzo [www.gruppoilva.com](http://www.gruppoilva.com), allo scopo di consentire ai cittadini l'accesso immediato alle informazioni di interesse. Tale sito, consultabile dal 29 novembre 2013, fornisce un'informativa aggiornata sugli interventi effettuati ai fini della progressiva attuazione dell'AIA,

nonché sulle attività della gestione commissariale. Al riguardo, il Commissario straordinario ha reso disponibile sul suddetto sito l'ultima relazione sulle attività della gestione commissariale aggiornata al 30 aprile 2015 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, decreto legge n. 61/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i. (*Allegato II*).

Si allega inoltre, per completezza di informazione, la relazione trasmessa a giugno 2015 da ISPRA al Ministero con nota n. 26472 del 17/6/2015 (DVA-2015-15996 del 17/6/2015) in merito all'attività ispettiva svolta dal personale di ISPRA e ARPA presso lo stabilimento in data 14 e 15 aprile 2014 (*Allegato III*).

Si evidenziano da ultimo le azioni messe in atto dal Ministero in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20.

Si rammenta preliminarmente quanto previsto dal citato art. 2, comma 5 del decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge del 4 marzo 2015, n. 20: *“Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge n. 61”*.

La Direzione competente del Ministero con nota n. DVA-2015-15584 del 12/6/2015, dopo aver acquisito il formale avviso in materia da parte dell'ISPRA con nota n. 25352 del 10/6/2015 (DVA-2015-15404 del 11/6/2015), ha trasmesso a ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria i criteri per l'identificazione delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015.

ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria, con nota n. 40/2015/CS del 23/06/2015 (DVA-2015-16566 del 24/6/2015), facendo seguito a quanto già comunicato con nota n. 145/2015 del 8/5/2015 e alla luce dei criteri formulati dal Ministero d'accordo con ISPRA, ha trasmesso il riepilogo delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015. (*Allegato IV*).

In proposito, il Ministero con nota n. DVA/2015/18763 del 16/7/2015 ha invitato l'ISPRA ad effettuare le dovute verifiche alla luce dei criteri preventivamente concordati, di cui alla nota n. DVA/2015/15584 del 12/06/2015.

**Allegati su CD**

PAGINA BIANCA

Allegato - I



STABILIMENTO DI TARANTO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Am

E, prot DVA - 2015 - 0019477 del 24/07/2015

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
 DG Valutazioni Ambientali  
 Via C. Colombo, 44  
 00147 ROMA  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Spett.le

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA  
 Via Vitaliano Brancati, 48  
 00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Spett.le

Regione Puglia  
 Servizio Rischio Industriale  
 Via delle Magnolie 6/8 Z.I.  
 70026 Modugno (BA)  
[servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le


Sindaco di Taranto  
 Piazza Municipio, 1  
 74123 TARANTO  
[protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le

Sindaco di Statte  
 Via San Francesco, 5  
 74010 Statte (TA)  
[comunestatte@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunestatte@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le

Provincia di Taranto  
 Servizio Ecologia ed Ambiente  
 Via Anfiteatro, 4  
 74123 TARANTO  
[provincia.taranto@legalmail.it](mailto:provincia.taranto@legalmail.it)





STABILIMENTO DI TARANTO

Spett.le  
ARPA PUGLIA  
Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le  
ARPA PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di Taranto  
Contrada Rondinella  
74123 TARANTO  
[dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Taranto, 23.07.15  
Ns.Rif: Dir. 27/2015

**Oggetto:** Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”.

In riferimento al decreto prot. n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, con la presente si trasmette la relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali, così come previsto alla prescrizione n° 17, oltre che all'art. 1 comma 3, del decreto in oggetto. Si specifica che, nella relazione allegata alla presente, è stata inserita una sezione dedicata riguardante le altre prescrizioni previste dal DPCM 14 marzo 2014 con attuazione entro il 31.07.2015.

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Via Arno - 55014 FAB - 24123 (sp. a. c.) - Tel. +39 099 481111 - Fax +39 099 481102 - [info@ilva.it](mailto:info@ilva.it)

Sede legale: Direzione Generale - Centro S59 - PO di M. S. Angelo - 39100 Bolzano - Tel. +39 0471 300454

Già sede legale: S.p.A. ILVA S.p.A. - Via S. Maria della Pace, 151 - 00187 Roma - Tel. +39 06 4981111 - Fax +39 06 4981112



STABILIMENTO DI TARANTO

La relazione contiene anche le informazioni richieste dalla compilazione del Documento di Aggiornamento Periodico, così come previsto dalle procedure ISPRA ed è relativa all'ultimo trimestre di riferimento.

Si precisa che, oltre all'invio per PEC, si procede contestualmente all'inoltro di tutta la documentazione a mezzo corriere su supporto digitale.

Distinti saluti

ILVA S.p.A.  
In Amministrazione Straordinaria  
Stabilimento di Taranto

Il Direttore di Stabilimento  
Ing. Ruggero Cola

**Pec Direzione**

---

**Da:** direzione.taranto <direzione.taranto@ilvapec.com>  
**Inviato:** giovedì 23 luglio 2015 15:22  
**A:** ministero ambiente; ISPRA; servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it; Comune Taranto; comune statte; Provincia Taranto; ARPA BARI; Arpa Taranto  
**Oggetto:** Nota ILVA S.p.A. in A. S. DIR 272/2015  
**Allegati:** Dir272.pdf; All.Dir272\_XI Relazione Trimestrale AIA 547.pdf

**Priorità:** Alta

Si invia in allegato quanto indicato in oggetto

Cordiali saluti

ILVA S.p.a. - In Amministrazione Straordinaria  
Stabilimento di Taranto  
Il Direttore  
Ing. Ruggero Cola

## **Autorizzazione Integrata Ambientale**

**DVA DEC-2012-0000547 del 26/10/2012**

*Prescrizione 17 (art. 1 comma 3)*

*Relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli  
interventi strutturali e gestionali*

*Luglio 2015*

## ***1. Premessa***

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal decreto di riesame dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto DVA\_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, alla prescrizione n° 17, che si riporta di seguito:

*“Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.”*

La suddetta prescrizione viene ulteriormente dettagliata al comma 3 dell'art. 1 del suddetto decreto che nel dettaglio riporta quanto segue:

*“Si prescrive all'ILVA di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti. In particolare dovrà essere indicato:*

- per ogni intervento una descrizione dettagliata delle attività condotte e una programmazione delle successive fasi; - un crono programma aggiornato complessivo di tutti gli interventi;*
- l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate o comunque pendenti inerenti modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il presente decreto, con relative dettagliate motivazioni.*
- gli esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento, anche al fine di consentire il previsto aggiornamento del PMC entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA.*

*La prima relazione trimestrale dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate le condizioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate in premessa.*

*Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranno essere trasmesse anche all'Autorità competente, alla Regione ed agli Enti locali.”*

## ***2. Descrizione delle attività condotte e programmate per singola prescrizione***

Nella tabella riportata nel seguito sono raccolte tutte le 94 prescrizioni presenti nel decreto di riesame AIA dello stabilimento ILVA di Taranto DVA\_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e la tabella riepilogativa delle azioni intraprese per le voci del PMC modificate dal suddetto decreto di riesame AIA.

A seguire sono riportate le tabelle dove sono elencati i documenti emessi dalla scrivente società ed emesse dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento.

Il presente elaborato è da ritenersi utile anche al soddisfacimento del DAP, richiesto da ISPRA, da inviarsi quadrimestralmente.

I termini per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri 14 marzo 2014, sono da intendersi quelli derivanti dall'art. 2 comma 5 della Decreto legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge n.20 del 4 marzo 2015, che prevede quanto di seguito riportato:

*“Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n.61”.*

È opportuno precisare che nella colonna “Evidenza oggettiva dello stato di attuazione” vengono utilizzate diverse terminologie, di uso comune per l'organizzazione ILVA, ma per le quali risulta utile dare alcune specificazioni.

***Richiesta di Acquisto (RdA)***: documento redatto dai responsabili di area dello stabilimento, approvato dalla direzione, con il quale, per il tramite dell'ufficio acquisti centrale, vengono richieste le offerte alle ditte fornitrici. Tale documento viene corredato dalle specifiche tecniche necessarie alla presentazione delle offerte da parte dei fornitori.

***Ordine***: contratto formale di affidamento incarico ai fornitori.

Tabella riassuntiva prescrizioni

N° Pr.	Testo prescrizione	Scadenza	Stato di attuazione	Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
1	<p><i>Si prescrive all'Azienda di procedere con la completa copertura dei parchi primari, prevedendo in via prioritaria l'avvio della realizzazione delle coperture per quelle aree che presentano i maggiori contributi in termini di emissioni diffuse.</i></p> <p><i>Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, alla Regione Puglia e agli Enti preposti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, il progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale progetto dovrà contenere la documentazione tecnica anche per le procedure in materia di bonifiche.</i></p> <p><i>La realizzazione dei predetti interventi di copertura dovrà essere conclusa entro 36 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014;</p> <p>Parco Minerale: entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà presentare il progetto definitivo al fine di ottenere le</p>	<p>Prog. 08/06/2014</p>	<p>In corso</p>	<p>Assegnato l'ordine n. 30900 del 04.11.13 per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'opera (copertura parco minerali ) alla società Cimolai, trasmesso con nota DIR.427 del 22.11.2013. Con nota DIR.477 del 30.12.2013 è stato trasmesso il progetto definitivo di copertura dei parchi Minerali. Con nota DIR.435 del 26.11.2013 è stato presentato un progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda alla Direzione QV e Bonifiche del MATTM, relativo ai Parchi Primari ed al Parco Loppa.</p> <p>In data 18.12.13 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria per l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza della falda. La CdS ha deliberato un nulla osta, con prescrizioni, per l'avvio dell'intervento di copertura dei Parchi Primari. Con nota DIR.105 del 11.03.2014 è stato trasmesso il cronoprogramma delle attività e con nota DIR.109 del 14.03.2014 è stata comunicata la data di avvio lavori per il 20.03.2014.</p> <p>In data 10.03.2014 è stata avviata dal Ministero dell'Ambiente la prima sessione della CdS relativa alla copertura del Parco Minerale che ha sancito la necessità di sottoporre il progetto a procedura di VIA. Pertanto i lavori della Conferenza di Servizi sono stati sospesi in attesa che si esprimesse la commissione VIA del Ministero.</p> <p>Per il parco Fossile, con nota DIR.81 del 28.02.2014 è stato trasmesso il progetto definitivo di copertura, elaborato dalla società Paul Wurth. Con nota DIR/94 del 05.03.2014 è stata richiesta la convocazione della CdS presso il MATTM per il parco Fossile.</p> <p>Con nota DVA-2014-0008220 del 24.03.2014 il Ministero ha comunicato la unificazione delle due procedure di VIA e delle due conferenze di servizi per i due parchi primari.</p> <p>Con nota DIR.137 del 07.04.2014 e successiva e-mail del</p>

<p>autorizzazioni necessarie. I lavori saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p> <p>Parco Fossile: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà presentare il progetto definitivo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie. I lavori saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>	<p>Realizz. 03/08/2016</p> <p>Prog. 08/07/2014</p> <p>Realizz. 03/08/2016</p>		<p>30.04.2014 sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi convocata dall'Autorità Competente. Con la suddetta nota DIR.137 ILVA è stata anche inoltrata istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). In data 14.05.2014 il Ministero ha comunicato con nota DVA 14162 che la documentazione per la procedura di VIA è stata formalmente completata sia per il parco minerale sia per il parco fossile. In data 03.07.2014 il Ministero con prot. DVA 21997 ha trasmesso richiesta per integrazione documentazione ai fini del procedimento di VIA da fornire entro trenta giorni.</p> <p>Con nota DIR 313 del 18/7/2014 ILVA ha trasmesso al MATTM le integrazioni richieste per il procedimento di VIA. Con nota DIR 383 del 16/9/2014 ILVA ha trasmesso al MATTM le risposte e i chiarimenti richiesti dagli ENTI presenti in sede di C.d.S. del 10 marzo 2014.</p> <p>In data 10 ottobre 2014 con lettera DVA-2014-0032635 il MATTM trasmetteva ad ILVA il parere positivo di compatibilità ambientale con raccomandazioni e prescrizioni.</p> <p>Con nota DVA-2014-0034555 del 23/10/14 il MATTM ha indetto per il giorno 04/11/14 la seconda riunione della CdS relativa la progetto di copertura dei Parchi Primari. La CdS del 04/11/04 ha chiuso i lavori acquisendo i pareri di tutti gli Enti invitati, limitatamente alla realizzazione della copertura del parco minerale, rimandando ad una successiva CdS l'acquisizione dei pareri per la realizzazione del parco fossile. Con lettera protocollo DVA-2014-0036326 del 06/11/2014 veniva trasmesso ad ILVA dal MATTM il verbale della CdS del 4/11/2014. Con lettera prot. DVA-2014-0038126 il MATTM ha convocato per il 10/12/2014 la CdS per l'acquisizione dei pareri per la copertura del parco fossile. La CdS del 10/12/04 ha chiuso i lavori acquisendo i pareri di tutti gli Enti invitati limitatamente alla realizzazione della copertura del parco fossile. Con lettera protocollo DVA-2014-0040839 del 11/12/2014 veniva trasmesso ad ILVA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dal MATTM il verbale della CdS del 10/12/2014. ILVA con nota DIR.15 del 16/01/2015 ha trasmesso al MATTM a allo sportello SUAP del Comune di Taranto, l'attestazione di versamento, in favore del suddetto Comune, degli oneri di urbanizzazione relativi alla costruzione delle coperture.

Con DIR.215 del 19.05.2014 ILVA ha trasmesso integrazioni al piano di caratterizzazione parchi primari in riscontro alla richiesta ARPA prot.17002 del 21.03.2014, dettagliando le attività di sondaggio e le analisi sui terreni, identificando i nuovi piezometri della falda superficiale e le relative analisi. ARPA con nota prot.31945 del 05.06.2014 ha trasmesso la bozza di convenzione che è in corso di perfezionamento in quanto ILVA con nota prot. Dir.276 del 01.07.2014 ha comunicato le generalità del nuovo Commissario Straordinario al quale deve essere intestata, per la società, la convenzione da firmare.

Relativamente al piano di caratterizzazione di cui al punto 3 del verbale della C.d.S. del 18/12/2013, le osservazioni avanzate sono state riprese e trasmesse con nota DIR 215/2014 del 19/5/2014 e ad oggi, a meno di 5 sondaggi per i quali è stato chiesto di condividere lo spostamento per la inaccessibilità delle aree (nota INVATPR1 prot. 3690 del 7/8/2014), sono stati realizzati tutti i sondaggi previsti dal PdC (238 su 243 previsti). Per la validazione dei dati analitici delle matrici da prelevare in contraddittorio è stata firmata dal Commissario Straordinario e dall'ARPA una convenzione sul protocollo operativo e analitico. A far data dal 16 luglio 2015 sono iniziate le attività di campionamento in contraddittorio con ARPA.

È in via di perfezionamento la carta freatimetrica relativa alla falda superficiale propedeutica allo studio idraulico definitivo dell'area.

Trasmesso il decreto ministeriale D.M. 0000031 del 24.02.15 relativo alle determinazioni conclusive della conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'intervento

				<p>di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento. Con nota DIR 84 del 20.03.15, in relazione al D.M. 0000031 si comunica che ILVA darà attuazione alle prescrizioni previste dal decreto in oggetto. Sulla base dell'ordine n.7773 del 28.05.15, è in corso lo sviluppo dell'ingegneria di dettaglio del parco fossile.</p>
2	<p>Si prescrive la riduzione rispetto a quanto già previsto dalla DGR Puglia n. 1474/2012 "Adozione del piano contenente le prime misure per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti B(a)P e polveri", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 155/2010, del 30% della giacenza media annua espressa in unità di peso dei cumuli all'aperto di materiali polverulenti dei parchi primari rispetto al valore medio dell'anno 2011, attraverso una sostanziale diminuzione dell'altezza massima dei cumuli.</p>		Attuata	
3	<p>Si prescrive all'Azienda la riallocazione dei cumuli del parco minerali, al fine di realizzare una fascia di rispetto di almeno 80 m tra il confine dello stabilimento e il contorno esterno del cumulo più prossimo allo stesso confine, fermo restando il rispetto della prescrizione di cui al punto precedente, resta inteso che tale fascia deve essere realizzata sia rispetto al quartiere Tamburi che rispetto alla strada provinciale Taranto-Statte. Tale intervento dovrà essere completato entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'ALA.</p>	27.11.2012	Attuata	
4	<p>Si prescrive all'Azienda, per le aree di deposito di materiali polverulenti, diverse dai parchi primari di cui sopra e prioritariamente per il parco Nord coke e</p>		In corso	<p>Con nota prot. IMM/TA/39/2013 del 29/07/2013 è stata trasmessa la documentazione per la costruzione degli edifici chiusi per il deposito dei materiali polverulenti (parchi Nord Coke, OMO e AGL Sud e Nord) come</p>

<p><i>per il parco OMO, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata dalle aree per lo stoccaggio di materiali polverulenti in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento dovrà essere prevista entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p>	<p>richiesto dalla diffida. Sulla base della documentazione trasmessa, il Comune di Taranto ha convocato una I Conferenza dei Servizi per il 18.09.13, nella quale gli Enti partecipanti hanno espresso le proprie valutazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato rimandando ad una II Conferenza dei Servizi, fissata per il 30.10.13, per discutere il progetto aggiornato.</p> <p>Con nota DIR.325 del 23.09.2013 sono stati trasmessi i progetti di copertura dei parchi minori inviati al Comune di Statte e di Taranto. Con nota DIR.365 del 18.10.2013 sono state trasmesse ulteriori documentazioni in relazione a quanto richiesto con nota del MATTM prot. DVA-2013-23100 del 09.10.13, relativamente alla richiesta di integrazione ID 90/333/544 - Modifica non sostanziale inviata con ns. nota DIR.159 del 13.05.13.</p> <p>Recepite le osservazioni emerse nel corso della I Conferenza dei Servizi del 18.09.13, con nota DIR.372 del 24.10.13 sono stati trasmessi gli elaborati aggiornati relativi ai progetti di copertura dei parchi AGL Nord e Sud e OMO (consegnati al SUAP il 21.10.13) insieme ad una nota esplicativa del motivo che ha portato a riesaminare completamente l'utilizzazione del parco coke e ad annullare il progetto per la copertura dello stesso.</p> <p>Nel corso della II Conferenza dei Servizi del 30.10.13 sono stati acquisiti dal SUAP ulteriori pareri degli Enti presenti. La Conferenza non è risultata decisoria perché non erano ancora pervenuti i pareri del Ministero sulla non assoggettabilità a VIA, dell'ARPA e del SUAP che ha voluto approfondire l'aspetto dei volumi tecnici.</p> <p>Successivamente alla II Conferenza dei Servizi, sono pervenuti i pareri di ARPA e Ministero, mentre per la problematica sollevata dal Comune di Taranto in merito alla indisponibilità della volumetria edificabile il D.L. n. 136 del 10.12.13 ha sancito che i volumi di copertura sono considerati volumi tecnici.</p> <p>Per i Parchi OMO, AGL Nord e Sud, in data 20.12.13 si è tenuta la III Conferenza dei Servizi che è risultata decisoria ed ha stabilito che le opere sono approvabili. In</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>data 14/02/14 con prot. 26461 sono stati rilasciati dal Comune di Taranto i permessi a costruire per i parchi OMO, AGL Nord e Sud. Con Dir.122 del 24.03.14 si è comunicato l'inizio dei lavori di scavo in data 07.04.14 relativamente al Parco OMO. Per il parco OMO sono stati eseguiti gli scavi lungo tutto il lato nord e sono stati eseguiti i pali di sostegno dei plinti di fondazione.</p> <p>A breve sono previste le operazioni di collaudo dei pali realizzati e quindi a seguire la esecuzione dei plinti di fondazione. Per la realizzazione dei pali di fondazione sul lato batterie e per la fase di montaggio degli archi di copertura sono attualmente in fase di valutazione tecnica/economica alcune soluzioni che, se realizzabili, limiterebbero l'impatto delle attività di cantiere con le attività di esercizio del parco.</p> <p>Per il parco AGL Sud sono stati eseguiti gli scavi e i campionamenti ARPA del fondo scavo. Sono stati eseguiti tutti i pali di fondazione ed a breve è prevista la realizzazione dei plinti. Per il parco AGL Nord è in corso lo sviluppo del progetto di dettaglio.</p> <p>Per il Parco Loppa, con DIR.454 del 05.12.13 è stata presentata l'istanza di modifica non sostanziale con annesso il progetto definitivo. Assegnati ad una Associazione Temporanea d'Impresa gli ordini (n.32481, n.32482 e n.32483 del 21.11.13) di progettazione, costruzione e montaggio, incluse le nuove macchine di movimentazione ed è stato presentato al SUAP in data 10.12.13, il progetto per la richiesta di permesso a costruire. In merito, il SUAP ha convocato la I Conferenza dei Servizi per il 20.01.14. In data 02/04/2014 è stata presentata al SUAP la documentazione integrativa che recepisce le osservazioni emerse nella prima C.d.S ed è stata quindi richiesta la convocazione di una successiva C.d.S. in quanto le due istruttorie in corso al Ministero per la non assoggettabilità a VIA e per la modifica non sostanziale risultano rispettivamente: la prima chiusa con parere DVA-2014-0004832 del 24.02.2014 e la seconda</p>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>L'intervento di copertura del Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud, dovrà concludersi entro 20 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p> <p>Con riferimento all'intervento di copertura dei Parchi Calcare Area 2 e Area 5, il procedimento in corso ID 90/333/656 riferito al sistema di bagnatura è da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui alla nota DVA-2013-26919 del 22/11/2013.</p> <p>L'intervento di copertura sarà concluso entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>.</p> <p>Con riferimento all'intervento di copertura del Parco Loppa, procedimento in corso ID 90/333/673 riferito al sistema di bagnatura è da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui alla nota DVA-2013-26919 del 22/11/2013.</p> <p>L'intervento di copertura sarà concluso entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>.</p> <p>Riguardo l'intervento per la copertura del parco Nord coke, visto quanto rappresentato da ILVA S.p.A. con nota n. Dir. 428/2013</p>	<p>Realizz. 08/01/2016</p> <p>Realizz. 03/08/2016</p> <p>Realizz. 03/08/2016</p>		<p>ancora in corso.</p> <p>La seconda istruttoria in corso al Ministero sulla modifica non sostanziale richiesta da ILVA viene chiusa con la pubblicazione del DPCM del 14 marzo 2014.</p> <p>In data 09/07/2014, con lettera prot. 105099, lo sportello SUAP del Comune di Taranto convoca per il giorno 10/09/2014 la seconda Conferenza di Servizi per il progetto di copertura del parco loppa.</p> <p>Nel corso della seconda CdS non sono state sollevate eccezioni e gli Enti che non avevano ancora espresso il proprio parere (ASL e VV.F.) hanno assicurato di far pervenire a stretto giro il loro parere al SUAP.</p> <p>In data 24/11/2014 con prot.173711 il SUAP di Taranto rilascia il permesso di Costruire per la copertura del parco Loppa. Attualmente è in corso lo sviluppo del progetto esecutivo da depositare in Provincia prima dell'inizio dei lavori ed è iniziato l'iter per la pre caratterizzazione dei materiali di scavo.</p> <p>Con prot. IMM/TA/40/2013 del 26/07/2013 è stato trasmesso anche il progetto di copertura dei cumuli calcare ricadenti nel territorio del Comune di Statte.</p> <p>Per la copertura del Parco Calcare, con Dir.430 del 26.11.13 è stata presentata al MATTM l'istanza di modifica non sostanziale con annesso il progetto definitivo. In merito, il Comune di Statte in data 13.01.14 ha rilasciato il permesso a costruire. Sono attualmente in corso le attività di cantiere. Per il parco convogliatore 1 sono state completate le opere civili di fondazione e in elevazione.</p> <p>Sono state montate le travi e i correnti longitudinali in legno per il sostegno della copertura in lamiera su metà parco. Sono ancora in corso le attività di montaggio.</p> <p>Per la copertura nastri 5-3 e 6-2 sono state completate le opere civili di fondazione e in elevazione. A breve inizieranno i montaggi delle travi e dei correnti in legno della copertura</p> <p>Con nota Dir.428 del 22.11.13 è stata presentata l'istanza</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>del 22/11/2013 in relazione alla rinuncia al progetto di copertura, il procedimento in corso ID 90/333/655 è da ritenersi concluso. L'area dovrà essere liberata dal materiale presente entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano.</p>			<p>di modifica non sostanziale per rinuncia all'utilizzo dell'area Parco Nord Coke. Attualmente il parco è stato completamente svuotato. Con nota Dir.474 del 20.12.13 è stata trasmessa all'Autorità Competente la documentazione tecnica in risposta al Parere Istruttorio Conclusivo del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013, relativamente all'installazione di sensori che attivino il sistema di nebulizzazione già previsto da progetto.</p>
<p>5</p>	<p><i>Si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per la movimentazione dei materiali trasportati via mare, dovranno essere installate benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: scaricatore A e B entro 5 mesi; scaricatore C: entro 8 mesi; scaricatore D: entro 11 mesi;</p>	<p>Realizz. 08/10/2014 08/01/2015 08/04/2015 08/07/2015</p>	<p>Attuata</p>	<p>Tutte le "benne ecologiche" sono state montate e sono regolarmente in funzione.</p>

	scaricatore E: entro 14 mesi; scaricatore F: entro 17 mesi.	08/10/2015		
6	<p><i>Si prescrive all'Azienda, con riferimento alla prescrizione del paragrafo n. 9.2.1.11 del decreto di AIA del 4 agosto 2011, di completare e integrare entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'intervento denominato "Interventi chiusura nastri e cadute", mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro).</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Per la realizzazione dell'intervento di chiusura completa dei nastri, dovranno essere rispettate le seguenti percentuali di copertura riferite alla lunghezza totale complessiva di tutti i nastri, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>35% entro 1 mese; 55% entro 10 mesi; 75% entro 19 mesi; 100% entro 28 mesi.</p>	<p>Realizz.</p> <p>08/06/2014 08/03/2015 08/12/2015 03/08/2016</p>	In corso	Raggiunta una percentuale di chiusura sui quattro lati dei nastri pari a circa 32,6 km che rappresenta il 55,2% del totale della lunghezza (interasse) dei nastri da coprire, pari a circa 59 km.
7	<i>Intensificazione delle attività di filmatura dei cumuli con frequenza settimanale.</i>		Attuata	
8	<i>Implementazione delle attività di bagnatura delle strade dei parchi.</i>		Attuata	

9	<i>Intensificazione delle attività di bagnatura delle piste interne dei parchi.</i>		Attuata	
10	<i>Dovrà essere garantita la velocità dei mezzi percorrenti le strade dei parchi e delle piste interne a "passo d'uomo", in accordo con la Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 03 nella edizione in vigore, indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale e delle condizioni meteo.</i>		Attuata	
11	<i>Realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli.</i>		Attuata	
12	<i>Nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine progettate e dimensionate all'uso, per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti da manipolazione e stoccaggio dei materiali (per Parchi Primari, Parco OMO e Parco Coke Nord).</i>		Attuata	Con nota DIR/127 del 31.03.14 sono state trasmesse le modalità di gestione delle macchine nebulizzatrici al fine delle registrazioni di funzionamento come richiesto dal GI durante l'attività ispettiva del 11-12 marzo 2014. Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso il cronoprogramma per l'installazione dei contatori sulle macchine nebulizzatrici. L'installazione è stata completata come anche l'acquisizione in automatico dei dati di portata per le macchine nebulizzatrici, ai fini della contabilizzazione dell'acqua irrorata. Il sistema di acquisizione registra su AS400 il totalizzatore orario per ogni contatore installato.
13 Wind Day	<i>Ridurre del 10% la quantità totale minerali e fossili ripresi da parchi primari rispetto alla "giornata tipo".</i>		Attuata	
14 Wind Day	<i>Dovrà essere garantita una filmatura doppia dei cumuli di materie prime stoccate ai parchi primari con frequenza doppia rispetto alle attività di filmatura effettuate secondo quanto previsto nella Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 01 nella edizione in vigore.</i>		Attuata	
15 Wind Day	<i>Dovrà essere garantita una bagnatura doppia delle piste interne dei parchi primari rispetto alle normali condizioni meteo. Per ogni Wind Day, dovrà esser predisposto</i>		Attuata	

16 AFO1	<p><i>un report di riscontro, che dovrà essere trasmesso all'Ente di controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tale report dovrà contenere le modalità di raggiungimento della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera e le condizioni che non consentono di applicare la suddetta riduzione per le singole sorgenti emissive.</i></p> <p><i>Fermata AFO/1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condensazione vapori Ioppa</li> <li>- Depolverazione Campo di Colata</li> <li>- Depolverazione Stock House</li> </ul> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Fermata AFO/1: il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</p>	AFO1 fermo dal 8.12.2012	L'impianto AFO1 è fermo dal 8.12.2012. Il nuovo impianto di condensazione vapori Ioppa è completato. Per il sistema di captazione polveri dal Campo di Colata le attività di installazione sono concluse. Completate le prove impianto. Per la Depolverazione Stock House le attività di montaggio sono concluse. In corso le prove impianto. Con nota DIR 271 del 22.07.15 si comunica che la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto EKOPLANT è programmata per il giorno 01.08.2015.  Con nota DIR 164 del 29.05.15 è stato comunicato alle Autorità Competenti che l'avvio delle attività di messa in marcia dell'AFO1 si prevedono per il giorno 1 agosto 2015.
16 AFO2	<p><i>Depolverazione Stock House</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo</p>	Attuata	L'intervento di adeguamento è concluso. Con DIR 485 del 10.12.14 si è comunicato l'installazione del nuovo sistema di depolverazione a tessuto le cui emissioni depurate vengono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E103bis.

	2014: Gli interventi previsti sull'AFO/2, dovranno essere completati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.	Realizz. 08/09/2014		
16 AFO3	<i>Non è autorizzato l'esercizio</i>	subito	Attuata	
16 AFO4	<i>Condensazione vapori loppa</i>	subito	Attuata	
16 Batt.3-4 e 5-6	<i>Fermata delle batteria 3-4 e 5-6</i>	subito	Attuata	Le batterie 5-6 sono state svuotate in data 8/12/12 mentre le batterie 3-4 sono state svuotate entro il 29/01/13 in relazione alla modifica non sostanziale richiesta con nota DIR 256 del 17/12/12.
	<i>Rifacimento refrattari</i>			In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni caso, non avverrà prima del completamento degli interventi previsti.
16 Batt.3-4 e 5-6	Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n.89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.	Realizz. 03/08/2016	Impianti fermi	
16 Batt.3-4 e 5-6	<i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal	Realizz. 03/08/2016	Impianti fermi	In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni caso, non avverrà prima del completamento degli interventi previsti.

	<p><i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</i></p> <p><i>Costruzione nuova doccia 1 e 3</i></p>			
<p>16 Batt.3-4 e 5-6</p>	<p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</i></p> <p><i>Rifacimento refrattari a lotti</i></p>	<p>Realizz. 03/08/2016</p>	<p>Impianti fermi</p>	<p>In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni caso, non avverrà prima del completamento degli interventi previsti.</p>
<p>16 Batt.9-10</p>	<p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Fermata batterie 9-10: i lavori previsti per la batteria 9 saranno conclusi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. I lavori previsti per la batteria 10 saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n.</i></p>	<p>Realizz. (Batt.9) 08/05/2016  Realizz. (Batt.10)</p>	<p>In corso</p>	<p>Assegnato l'ordine n.26708/13 alla ditta E3 per il completamento del rifacimento a lotti relativo alla batteria 9. Per la batteria n.10 non verrà più utilizzata la tecnica di rifacimento a lotti ed è stato assegnato l'ordine (n.36588/13) alla ditta Giprokoks. La batteria 10 è attualmente in corso di demolizione.</p>

	<p>61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	03/08/2016		
16 Batt.9- 10	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Fermata batterie 9-10: i lavori previsti per la batteria 9 saranno conclusi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. I lavori previsti per la batteria 10 saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	<p>Realizz. (Batt.9) 08/05/2016</p> <p>Realizz. (Batt.10) 03/08/2016</p>	In corso	Per l'installazione del Proven della batterie 9 è stato assegnato l'ordine n.29368/2013 alla ditta Uhde.
16 Batt.9- 10	<p><i>Costruzione nuova doccia 5</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p>	<p>Realizz. (Batt.9) 08/05/2016</p> <p>Realizz.</p>	In corso	È stato assegnato l'ordine n.29352/2013 per la progettazione e costruzione alla ditta Uhde. Le doccia 5 è in corso di demolizione.

		(Batt.10) 03/08/2016			<p>Completata, per entrambe le linee di agglomerazione, l'installazione della nuova cappa aspirata su 1/3 del raffreddatore. Nel giugno 2014 è stata completata anche l'installazione delle cappe non aspirate sui restanti 2/3 (vedi prescrizione 60).</p> <p>Completate le verifiche geotecniche necessarie per il dimensionamento delle fondazioni. In data 03.07.2013 è stato assegnato l'ordine n. 17723 alla ditta PELFA Group (per la costruzione, fornitura e montaggio di n. 2 cappe e relativo sistema di filtrazione). Con nota prot. IMM/TA/42/2013 del 29/07/2013 indirizzata al Comune di Taranto è stato depositato il progetto per la copertura con cappe mobili dell'area GRF. Con nota DIR/332 del 30.09.13 è stata trasmessa la relazione di processo della PELFA Group relativa all'installazione dell'impianto di captazione ed abbattimento fumi/polveri, ad integrazione di quanto trasmesso con nota DIR/177 del 31.05.13. Ad ottobre è stata emessa una variante all'ordine per l'ampliamento delle cappe (ord. 17723/01). Completata la progettazione esecutiva del sistema di raccolta e trattamento delle acque (ord. 24890 del 26/09/13). Sulla base della documentazione trasmessa, il Comune di Taranto ha convocato una prima Conferenza di Servizi per il 18.09.13, nella quale gli enti convocati hanno espresso le</p>
16 AGL2	<i>Adeguamento raffreddatori rotanti</i>		Attuata		
16 GRF	<i>GRF - area di scarico paiole: Copertura aree</i>	Realizz. (transitorio) 08/03/2015  Realizz. 03/08/2016	In corso		<p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne l'area Gestione Rottami Ferrosi e svuotamento paiole (GRF) entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano sarà installato un sistema a cappe mobili, come misura transitoria. I lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento scorie di Acciaieria - BSSF saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il procedimento in</p>

	<p>corso ID 90/333/600 è da ritenersi concluso. Per quanto concerne l'area Impianto Rottame Ferroso (IRF), nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il Gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota Dir 424/2013 del 20/11/2013 nel rispetto dei cronoprogrammi allegati</p>		<p>proprie valutazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato, rimandando ad una successiva Conferenza di Servizi, fissata per il 30.10.13, per la discussione sul progetto aggiornato. Trasmessa richiesta di modifica non sostanziale con nota DIR/08 del 10.01.14 nella quale si è chiesto di utilizzare le cappe mobili solo nel periodo transitorio necessario per la realizzazione di un nuovo sistema BSSF di trattamento scorie di acciaieria. Le cappe saranno successivamente utilizzate per gestire le paiole bloccate o per le emergenze. Concluse le trattative con la società fornitrice degli impianti di granulazione scoria, si è in attesa dell'emissione dell'ordine. Le nuove macchine saranno posizionate in un capannone coperto già esistente e saranno dotate di idonei sistemi di trattamento emissioni e acque.</p> <p>Per il sistema transitorio è stata conclusa la progettazione delle opere in c.a. per il basamento filtro, vie di corsa scorrimento cappe, pavimentazione e vasche per trattamento acque (ordine 7349 del 22.02.14). Tutte le componenti impiantistiche necessarie alla realizzazione dell'intervento (cappe mobili e sistema filtrante) sono ad oggi già presenti in stabilimento. In data 10/09/14 si è riaperta la CdS presso il Comune di Taranto per l'ottenimento delle autorizzazioni edilizie necessarie. In data 06/05/15 è stato emesso l'ordine per la realizzazione delle opere edili (ord. 6178/15 ditta Semat). Attualmente è in preparazione l'area di cantiere e si è in attesa dell'emissione dell'ordine per la gestione delle terre da scavo.</p> <p>Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività da effettuare in area IRF di cui alla nota DIR.424 del 20/11/2013.</p> <p>Con nota DIR/508 del 22/12/14 è stata inviata al MATTM la richiesta per l'attivazione dei procedimenti al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti utili al trattamento ed alla gestione delle</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>16 STAB</p>	<p>Chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti</p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne la chiusura degli edifici il Gestore si dovrà attenere alla seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>5 edifici entro 2 mesi; 5 edifici entro 8 mesi; 9 edifici entro 15 mesi.</p>		<p>In corso</p>	<p>acque per le aree IRF, PCA, SEA.</p> <p>Attualmente in risposta alla diffida n. 0042256 del 23/12/2014, è stata realizzata la parte relativa al raffreddamento delle paiole secondarie e dei cassonetti con relativa impermeabilizzazione dell'area e raccolta delle acque in una vasca impermeabilizzata.</p> <p>Sono iniziate le attività relative alla sistemazione dell'area 3A ed alla realizzazione della vasca V3.</p> <p>Ad oggi risultano ultimati gli interventi di chiusura per 9 edifici (di cui attualmente 7 depolverati), ovvero: Stock-house AFO/2, Edificio Dosatori OMO/2, Edificio LVC/2, Edificio FC1, Edificio Frantumazione Primaria, Edificio Sili Still, Edificio Sili Italmopianti, Edificio FC2 ed Edificio LVC/1. Sono in corso d'opera gli interventi di chiusura per gli edifici Sili Cec, Stock-house AFO/1, Edificio Fini Coke, Edificio T26, , Edificio Frantumazione Secondaria, Edificio Miscelazione.</p> <p>Gli edifici attualmente depolverati sono dotati di autonomo sistema di aspirazione e captazione polveri nei punti di trattamento e smistamento materiale pulverulento, con successiva filtrazione tramite apposito sistema filtrante a tessuto.</p>
<p>16 Batt.11</p>	<p>Fermata Batteria 11</p> <p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 2: La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a</p>	<p>Realizz. 08/07/2014 Realizz. 08/01/2015 Realizz. 08/08/2015</p> <p>Avvio procedure spegnimento 30/06/2016</p>		

16 Batt.11	<p>norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p> <p><i>Rifacimento refrattari</i></p> <p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 2: La Batteria 11 di cui al punto 16.I) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	<p>Avvio procedure spegnimento 30/06/2016</p>	<p>In corso</p>	<p>È stato assegnato l'ordine (n.36589/13) alla ditta Giprokoks.</p>
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------

16 Batt.11	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 2: La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	Avvio procedure spegnimento 30/06/2016	In corso	Emessa richiesta di acquisto n.7359 del 19.02.13.
16 Batt.11	<p><i>Costruzione nuova doccia 6</i></p> <p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 2: La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del</p>	Avvio procedure spegnimento 30/06/2016	In corso	È stato assegnato l'ordine n.29351/2013 per la progettazione e costruzione alla ditta Uhde. Tale doccia non è attualmente in esercizio.

	<p>decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>			
<p>16 Batt.7-8</p>	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Gli interventi strutturali previsti per le Batterie 7-8 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 13 mesi.</p>	<p>Inizio entro 08/09/2014</p> <p>Realizz. 08/06/2015</p>	<p>In corso</p>	<p>È stato assegnato l'ordine n.29367/2013 alla ditta Uhdc. Sono in corso le attività di realizzazione delle nuove valvole e si prevede il completamento dell'installazione entro i primi mesi del 2016.</p>
<p>16 Batt.7-8</p>	<p><i>Costruzione nuova doccia 4</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Gli interventi strutturali previsti per le Batterie 7-8 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 13 mesi.</p>	<p>Inizio entro 08/09/2014</p>	<p>In corso</p>	<p>Emessa richiesta di acquisto n. 4293/15</p>

16 AFO5	<p><i>Fermata AFO/5</i></p> <p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 3: L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p> <p><i>Condensazione vapori Ioppa</i></p>	<p>Inizio fermata entro 30/06/2015</p>		<p>Con nota DIR 66 del 04.03.15 si è comunicato che il giorno 12 marzo 2015 l'Altoformo 5 è stato fermato.</p>
16 AFO5	<p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 3: L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere</p>	<p>Inizio fermata entro 30/06/2015</p>	<p>In corso</p>	<p>Emessa la richiesta di acquisto n.35292 del 10.09.2013. In corso la valutazione tecnica delle offerte delle società Paul Wurth ed ANMAR. È stato effettuato l'allineamento tecnico delle offerte, sono state presentate le offerte economiche, utili all'analisi da parte del nostro ufficio acquisti, per la finalizzazione dell'ordine.</p>

	<p>messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>			
<p>16 AFO5</p>	<p><i>Depolverazione Campo di Colata</i></p> <p>Testo modificato con D.L. 100 del 16 luglio 2014 art. 1 comma 3: L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	<p>Inizio fermata entro 30/06/2015</p>	<p>In corso</p>	<p>Emessa la richiesta di acquisto n.56254/13. In corso la valutazione tecnica delle offerte delle società GEA, Ekoplant, Alstom Power, KTC e Paul Wurth. E' stato effettuato l'allineamento tecnico delle offerte, sono state presentate le offerte economiche, utili all'analisi da parte del nostro ufficio acquisti, per la finalizzazione dell'ordine.</p>
<p>16 Batt.12</p>	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014;</p>		<p>In corso</p>	<p>È stato assegnato l'ordine n.29369/2013 alla ditta Uhde.</p>

	Gli interventi strutturali previsti per la Batteria 12 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 22 mesi.	Inizio entro 08/09/2014 Realizz. 08/03/2016		
16 Batt.12	<i>Costruzione nuova doccia 7</i>  Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Gli interventi strutturali previsti per la Batteria 12 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 22 mesi.	Inizio entro 08/09/2014	In corso	Emessa richiesta di acquisto n.7331/2013 per la doccia 7.
17	<i>Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.</i> <i>È revocata l'autorizzazione all'esercizio per l'AFO/3.</i>	Ogni tre mesi	Attuata	
18 AFO3	<i>Si prescrive inoltre all'Azienda la trasmissione entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO/3.</i>	subito	Attuata	Con nota DIR 26/2013 del 24.01.2013 è stato trasmesso il Piano delle misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3 elaborato dalla società Golder Associates S.r.l. L'Autorità Competente con nota DVA-2013-0007520 del 27.03.2013 ha previsto, per le attività di smantellamento, una durata massima complessiva di 24 mesi.
18 AFO3		27/01/13	Attuata	

19	<p><i>È modificata la capacità di produzione nelle seguenti parti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghisa: 10.500.000 t/anno;</li> <li>- Acciaio: 11.500.000 t/anno.</li> </ul>		Attuata	<p>Con nota DIR 463/2013 del 13.12.13 è stato comunicato l'aggiornamento dello stato di attuazione del cronoprogramma di smantellamento dell'impianto AFO/3. Emessa RdA 11641 del 26.02.2014. È stata effettuata la visione lavori con i fornitori, è stato effettuato l'allineamento tecnico delle offerte, sono state presentate le offerte economiche utili all'analisi da parte del nostro ufficio acquisiti alla finalizzazione dell'ordine. Attualmente è in corso la trattativa economica per l'affidamento dei lavori.</p>
20 STAB	<p><i>Si prescrive all'Azienda di limitare, dal rilascio del provvedimento di riesame dell'ALA, la produzione a non oltre 8 milioni tonnellate/anno di acciaio, riferita all'anno solare e, per i restanti mesi dell'anno in corso, calcolata in termini proporzionali.</i></p>	subito	Attuata	<p>Anno 2014 - Produzione ghisa: 6.035.898 t Anno 2014 - Produzione acciaio solido: 6.219.019 t</p> <p>Apr.'15 – Giu.'15 - Produzione acciaio solido: 2.269.941 t</p>
21	<p><i>Il presente parere nega espressamente l'autorizzazione, da subito, sia all'utilizzo che alla detenzione di pet -coke e all'utilizzo a fini produttivi del catrame di cokeria.</i></p>	subito	Attuata	
22	<p><i>L'autorizzazione all'utilizzo in processi termici interni allo stabilimento di sostanze o oggetti, qualificate dall'Azienda come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 152/2006, è subordinato alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, della documentazione attestante analiticamente il rispetto di ciascuna delle condizioni di cui l'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n.</i></p>		Attuata	<p>La documentazione tecnica è stata inoltrata con nota DIR. 239 del 15.07.13, con nota DIR.324 del 23.09.2013 sono state inviate ulteriori integrazioni (es. test ecotossicità) e con nota DIR.480 del 3.12.2014.</p>

	<p><i>152/2006, ivi inclusa, in particolare, la condizione di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:  Le prescrizioni saranno esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>Testo modificato dal comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 :  Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: "6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89..."</p>	subito		
23	<p><i>L'attività di recupero di materia in processi termici delle tipologie di rifiuto non pericoloso di cui al paragrafo 9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragrafo 9.6.4.7 del decreto AIA 4/8/11 è subordinata alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-novies del D.Lgs. n. 152/2006, di una relazione argomentata, sotto il profilo tecnico, in modo analitico e</i></p>		Attuata	La documentazione tecnica completa è stata inoltrata con nota DIR 239 del 15.07.13.

		subito		
	<p><i>dettagliato – con riferimento alle suddette tipologie di rifiuto – il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare attenzione alle condizioni di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Le prescrizioni saranno esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>Testo modificato dal comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015:</p> <p>Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89....»</p>			
24	<p><i>Si revoca l'autorizzazione al recupero (R5 e R13) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 060603 di cui al Decreto AIA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6.</i></p>	subito	Attuata	
24	<p><i>Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame, l'Azienda dovrà trasmettere all'Autorità competente il piano</i></p>	27/11/12	Attuata	

25	<p><i>di ripristino ambientale prescritto con il Decreto AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1. (attività di recupero pasta di zolfo).</i></p> <p><i>Tutti i valori limite di emissione espressi in concentrazione di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA sono espressi come massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del contenuto di vapore acqueo.</i></p>		Attuata	
26	<p><i>Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro saranno resi disponibili all'Ente di controllo.</i></p>		Attuata	<p>In riscontro alla richiesta degli enti di controllo per l'individuazione di soglie di attenzione e di allarme al fine di prevenire fenomeni di impaccamento dei filtri a tessuto, si evidenzia che è stata ultimata la redazione della procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del 3/3/14 ed inserita nel sistema di gestione ambientale dalla quale discendono specifiche pratiche operative di impianto per l'attuazione dei controlli preventivi.</p> <p>Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso l'elenco delle pratiche operative revisionate o in corso di revisione a seguito della suddetta procedura.</p> <p>In relazione alla richiesta ISPRA prot. 8383 del 23-02-15 per i camini E154-E162 sulla quantificazione delle anomalie e sulle pratiche operative emesse o revisionate a seguito della procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del 3/3/14, ILVA ha inoltrato la documentazione richiesta con nota DIR/241 del 14/07/2015.</p>
27	<p><i>Si prescrive all'Azienda di indicare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un crono programma dettagliato che illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate che l'Azienda intende adottare, al fine di evitare, anche ai sensi dell'art. 6 comma 16 lett. F) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., l'insorgere di qualsiasi rischio di</i></p>	27/04/2014	Attuata	<p>Con nota DIR 132 del 24.04.13. è stato trasmesso il cronoprogramma delle misure volte ad evitare l'insorgere di rischi ambientali alla cessazione delle attività dello stabilimento.</p> <p>Con nota DIR 288 del 14.08.13 è stata trasmessa una riformulazione del cronoprogramma, come richiesto dal MATTM con nota DVA-2013-0013980 del 14.06.13.</p>

	<p><i>inquinamento delle matrici ambientali e di incidente rilevante conseguente alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:          Il procedimento in corso ID 90/333/532 per adempimento prescrizione dismissioni parti di stabilimento è da ritenersi concluso alla luce del cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 288/2013 del 14/08/2013.</p>			
28	<p><i>Si prescrive all'azienda di effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.</i></p>		In fase con le attività di adeguam.	<p>Con nota DIR 104 del 29.03.2013 è stato trasmesso il documento contenente la metodologia di stima standard da inglobare nel Sistema di Gestione Ambientale. Con nota DIR 213 del 01.07.13 è stato inviato il primo aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati al 30.06.2013. Con DIR/31 del 24.01.14 è stato inviato l'aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati al 31.12.2013. Inoltre, coerentemente con la suddetta metodologia, viene effettuata la stima delle emissioni diffuse i cui dati sono riportati nell'ambito del rapporto annuale trasmesso agli enti competenti.</p> <p>Sull'argomento è stata avviata da ARPA Puglia, così come rappresentato nell'ambito della visita ispettiva del GI di gennaio 2015, un'attività confronto sulla quantificazione delle emissioni diffuse di cui alla prescrizione n.28.</p> <p>Allo stato attuale sono stati effettuati n.2 incontri: il primo è avvenuto in data 30.01.2015 (verbale nota ARPA 13093 del 09/03/2015) e il secondo è avvenuto in data 27.05.2015 ( verbale nota ARPA 36580 del 29.06.2015). Nel secondo incontro vi è stata anche la partecipazione di ricercatori dell'ENEA al quale ILVA ha conferito un incarico teso a fornire il supporto tecnico-scientifico nello</p>
28	<p><i>In merito alla metodologia di stima delle emissioni diffuse, al fine di consentire la valutazione dei benefici ambientali ottenuti in termini di riduzioni, il gestore dovrà effettuare tutte le valutazioni secondo lo stesso metodo standard in coordinamento con l'Ente di controllo, partendo da un documento di riferimento prestabilito e dovrà prevedere un'apposita procedura gestionale con relative istruzioni operative, nell'ambito del proprio SGA.</i></p>		Attuata	

sviluppo delle attività per la stima delle emissioni diffuse.				
	Attuata		<p>Si prescrive il rispetto della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in quantità significativa, ossia flusso di massa superiore alla soglia di rilevanza prevista alla tabella 1.1 della Parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 s.m.i., pari a 0,5 g/h) e di PM10, rispetto ai valori di una "giornata tipo", relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore od uguale a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h. Le emissioni in atmosfera interessate dalla suddetta prescrizione, in prima applicazione, sono E422, E423, E424, E425, E312, E134, E137, E138.</p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Per quanto riguarda tutte le operazioni previste nel caso di wind days si è ritenuto anche con riferimento ad una valutazione in merito svolta durante l'analisi delle prescrizioni sviluppata con l'Ente di controllo che il riferimento rispetto a cui implementare le azioni previste per ciascuna delle prescrizioni associate vada interpretato come giornata tipo dello stabilimento in marcia al limite consentito dal decreto di AIA del 26/10/2012.</p> <p>La "giornata tipo" è associata alla produzione media di agglomerato prodotto negli ultimi 30 giorni precedenti all'evento Wind Day sulla quale dovrà essere attuata una riduzione dei volumi produttivi dell'impianto per una percentuale tale da garantire una riduzione reale del 10% del</p>	29 Wind Day
	Attuata			29 Wind Day

	<p><i>flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera sopra indicate.</i></p> <p><i>Sulla "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria", si prescrive:</i></p> <p><i>- che la frequenza di monitoraggio di ogni stazione di campionamento di tutti e tre gli inquinanti deve essere su base settimanale;</i></p> <p><i>- le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l'Ente di controllo;</i></p> <p><i>- il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Ente di controllo, un report dopo i primi 6 mesi di attività.</i></p>			
30			Attuata	<p>Con nota DIR 105 del 29.03.13 si è trasmesso il report contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive contenente polveri, IPA, e benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della cokeria.</p> <p>Come richiesto dall'Autorità Competente con nota DVA-2013-0013959 del 14.06.2013, con nota DIR 214 del 01.07.2013 sono stati inoltrati i dati, su foglio elettronico, con ulteriori informazioni e rielaborazione dei dati fino a quel momento raccolti.</p>
31	<p><i>Si prescrive all'Azienda, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un Wind day.</i></p> <p><i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto cokeria):</i></p> <p><i>- da subito: 330 t/anno;</i></p> <p><i>- post adeguamenti: 290 t/anno;</i></p> <p><i>espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area cokeria per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs), (E400/401/403/406/408/412/</i></p>		Attuata	
32		subito	Attuata	<p>La prescrizione è attuata tramite misure mensili con metodo VDI 2303 per le torri di spegnimento coke.</p>



35	<p><i>Nella fase di cokefazione, il gestore dovrà provvedere a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare un sistema di monitoraggio delle emissioni atto a dimostrare l'efficienza del sistema di captazione dei gas;</li> <li>- garantire la piena attuazione della BAT n. 45 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.</li> </ul>		Attuata	
36	<p><i>Il gestore dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas dando piena attuazione della BAT n. 47 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne la riduzione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas di cokeria ILVA S.p.A., entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà concludere gli interventi di cui alla nota Dir. 133/2013 del 24/04/2013.</p>	Realizz. 08/03/2015	In corso	<p>Con nota DIR 133 del 24.04.13 si è trasmessa la proposta tecnica della società Danieli Corus per il completamento dei sistemi di captazione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas insieme al cronoprogramma di realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota DIR 177 del 31.05.13 è stato trasmesso il progetto di base della ditta Danieli Corus come richiesto dal MATTM con nota prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013.</p> <p>È in corso l'attuazione degli interventi previsti dall'ordine n.4857 del 07.02.14.</p>
37	<p><i>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni diffuse, oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento,</i></p>	27/04/13	Attuata	<p>Con nota DIR 143 del 26.04.13 è stato trasmesso lo studio di fattibilità della chiusura con cappa fissa della zona di sfornamento del coke dalle batterie, sino allo scarico su nastro, effettuato dalla società OMEV. Tale studio ha dato esito negativo ma ha permesso alla società OMEV di ottenere nuovi spunti per una soluzione alternativa. Tale soluzione oggi è in fase di studio e non appena disponibile</p>

<p><i>nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata da idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento.</i></p>	<p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Con nota Dir. 316/2013 del 17/09/2013, ILVA S.p.A. ha trasmesso un nuovo studio di fattibilità per la riduzione delle emissioni diffuse nel trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico per le batterie 7-8-9-10-11-12, in cui ha dichiarato che la soluzione tecnica proposta è "fattibile" dal punto di vista tecnico e atta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dalla prescrizione n. 37 del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012, come richiesto con nota n. DVA-2013-13959 del 14/06/2013. Il procedimento n. ID 90/333/674 per adempimento prescrizione è da ritenersi concluso, con la seguente prescrizione: ILVA S.p.A. dovrà presentare entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, il progetto definitivo degli interventi previsti per il</p>	<p>Prog. entro il 08/01/2015</p>	<p>nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata da idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento.</p>	<p>sarà trasmessa all'Autorità Competente. Il MATTM con nota prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.13 ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo per la verifica di adempimento della presente prescrizione, avendo preso atto della relazione inviata con nota DIR 143 del 26.04.13, prescrive di sviluppare e comunicare all'A.C., entro 3 mesi, un nuovo studio che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dalla prescrizione.</p> <p>Con nota DIR 316 del 17.09.13 è stato trasmesso il nuovo studio della ditta OMEV teso al raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dalla presente prescrizione, come richiesto dal MATTM con nota prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.13.</p> <p>Inoltrata con nota Dir. 258 del 17/07/2015 la progettazione definitiva degli interventi previsti per il primo step relativo alle batterie 7-8. La progettazione si è conclusa con l'emissione dell'elaborato "CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE CONNESSE ALLA FASE DI TRASFERIMENTO DEL COKE DAL PUNTO DI SFORNAMENTO AL PUNTO DI SPEGNIMENTO NONCHE' DALLA TORRE DI SPEGNIMENTO AL PUNTO DI SCARICO BATTERIE - PROGETTO ESECUTIVO 1°STEP BATT.VII-VIII" emesso il 06.07.2015 dalla società OMEV corredato da un rapporto dal titolo "Valutazione numerica dell'efficienza dei componenti del sistema di estrazione fumi del reparto cokeria dello stabilimento Ilva di Taranto" preparato dal Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente dell'Università di Udine.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38	<p>primo step relativo alle batterie 7-8 di cui alla nota n. Dir. 316/2013 del 17/09/2013.</p> <p><i>Il gestore dovrà attuare un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni di cokefazione e dei diversi parametri di funzionamento, effettuando periodicamente campagne di misura di polveri anche volte alla verifica dell'efficacia delle manutenzioni effettuate.</i></p>		Attuata		
39	<p><i>La tabella n. 286, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto ALA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.1, riportata nel paragrafo 3.5.4 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p>		Attuata		
40/51/58 /65/67	<p><i>Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm3.</i></p> <p><i>Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne la chiusura degli edifici il Gestore si dovrà attenere alla seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p>		In corso		Vedi nota riportata alla prescrizione 16 STAB.

	<p>5 edifici entro 2 mesi; 5 edifici entro 8 mesi; 9 edifici entro 15 mesi.</p>	<p>Realizz. 08/07/2014 Realizz. 08/01/2015 Realizz. 08/08/2015</p>		
41	<p><i>Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie.</i></p>	subito	Attuata	
41	<p><i>Le modalità di rilevazione dovranno essere conformi a uno dei metodi elencati nella BAT n. 46. Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.</i></p>	subito	Attuata	
42	<p><i>La tabella n. 287, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.3 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.2, riportata nel paragrafo 3.5.6 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il rispetto post-adeguamento del limite per le polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> sarà garantito mediante l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: Batterie 9-10 entro 13 mesi;</p>		Attuata	<p>Al fine di trarre il limite emissivo di polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> ai camini delle Batt. 7-8, Batt. 9-10 e Batt. 12, per la fase post-adeguamento, è stata prevista l'installazione di filtri a maniche. Assegnati gli ordini alla società ALSTOM per l'installazione del filtro a maniche sul camino 4 (ordine 11313/14), sul camino 5 (ordine 11314/14) e sul camino 7 (ordine 11315/14).</p>

	<p>Batterie 7-8 entro 17 mesi; Batteria 12 entro 19 mesi. Il rispetto post-adeguamento del limite per il parametro SOx di 200 mg/Nm<sup>3</sup> dovrà essere garantito nelle condizioni di normale esercizio. Durante i periodi di insufficienza di gas AFO per fermata degli altiforni, nonché nei periodi di avvio delle batterie, durante i quali l'alimentazione avvenga unicamente a gas coke, dovrà comunque essere garantito il prescritto valore di emissione per il parametro SOx di 400 mg/Nm<sup>3</sup> ai camini della cokefazione.</p>			
42	<p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per ogni camino): 74 t/a.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il rispetto post-adeguamento del limite per le polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> sarà garantito mediante l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: Batterie 9-10 entro 13 mesi; Batterie 7-8 entro 17 mesi; Batteria 12 entro 19 mesi. Il rispetto post-adeguamento del limite per il parametro SOx di 200 mg/Nm<sup>3</sup> dovrà essere garantito nelle condizioni di normale esercizio. Durante i periodi di insufficienza</p>		Attuata	

	<p>di gas AFO per fermata degli altiforni, nonché nei periodi di avvio delle batterie, durante i quali l'alimentazione avvenga unicamente a gas coke, dovrà comunque essere garantito il prescritto valore di emissione per il parametro SOx di 400 mg/Nm3 ai camini della cokefazione.</p> <p><i>Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 46:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate inferiore al 5 %;</li> <li>- per gli sportellotti, percentuale di sportellotti con emissioni visibili inferiore al 5%;</li> <li>- per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'1%;</li> <li>- per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all' 1%.</li> </ul> <p>Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.</p> <p>Le relative procedure di controllo operativo riguardanti la "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", dovranno essere conseguentemente aggiornate.</p>			
<p>43</p>			<p>Attuata</p>	

44	<i>Il gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore, in modo da minimizzare le emissioni di IPA in modo controllabile, adottando un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX sulle macchine caricatori e sfornatrici, come riportato al Capitolo 3.9 – Implementazioni di sistemi di monitoraggio.</i>		Attuata	Vedi nota riportata alla prescrizione 89 del presente documento.
45	<i>Si prescrive all'Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48, in modo da raggiungere concentrazioni di H2S nel gas di cokeria, a valle del trattamento ≤500 mg/Nm<sup>3</sup>.</i>		Attuata	
45	<i>Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolfurazione.</i>		Attuata	
46	<i>La tabella n.289, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.3, riportata nel paragrafo 3.5.8 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
47	<i>Si prescrive all'Azienda di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pre trattamenti, in accordo con la BAT n. 54.</i>		Attuata	Con nota DIR121 del 19.04.13 si precisa che saranno effettuati campionamenti mensili sulle acque di reintegro e di ricircolo alle torri di spegnimento delle batterie dei forni a coke. Su richiesta del GI ILVA ha avviato le attività di monitoraggio conoscitivo per il parametro carbonio organico totale nelle acque di spegnimento del coke e i risultati dei controlli relativi sono stati trasmessi con la relazione trimestrale.
48	<i>Si prescrive all'Azienda di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattamento del particolato.</i>		Attuata	
49	<i>Si prescrive all'Azienda, in accordo con le tempistiche sopra richiamate, che</i>		In corso	Vedi nota riportata alla prescrizione 16 relativamente alla sezione "costruzione nuova doccia" di tutte le batterie.

	<p><i>l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento sia inferiore a 25 g/t coke, in accordo con le prestazioni di cui alla BAT n. 51. Si prescrive, altresì, di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un progetto esecutivo per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm<sup>3</sup>.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke sarà garantito mediante adeguamento del sistema di spegnimento, con la seguente tempistica:</p> <p>doccia 4 (batterie 7-8) e doccia 7 (batteria 12) i lavori saranno conclusi entro 27 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano;</p> <p>doccia 6: la fermata dell'impianto dovrà avvenire nei termini previsti per la batteria 11. Il progetto per il raggiungimento del limite di 20 mg/Nm<sup>3</sup> sarà elaborato entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n.89.</p>	03/08/2016		
49	<p><i>Si prescrive all'Azienda di eseguire, con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo YDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).</i></p>		Attuata	
50	<p><i>La tabella n. 290, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto AIA 4/08/2011, è</i></p>		Attuata	

52	<p><i>modificata con la tabella n. 4, riportata nel paragrafo 3.5.10 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p><i>Relativamente alla fase di omogeneizzazione, si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi.</i></p>		Attuata	
53	<p><i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto AGL):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da subito: 1260 t/anno;</li> <li>- post adeguamenti: 1032 t/anno;</li> </ul> <p><i>espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area agglomerato per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs), (E312/314/315/324/325).</i></p>		Attuata	
54	<p><i>La tabella n.291, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.5, riportata nel paragrafo 3.6.1 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>L'intervento per l'installazione di nuovi filtri a tessuto sarà completato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>	Realizz. 08/11/2014	Attuata	<p>In relazione al limite previsto per il post-adeguamento, sono stati avviati degli studi con le società Alstom Power, Ekoplant, GEA e Siemens VAI per la progettazione e l'installazione di un nuovo filtro a tessuto.</p> <p>Effettuato l'ordine n.16575 del 20.06.13 per l'acquisto dei filtri a tessuto alla ditta Siemens.</p> <p>Emesso ordine n.5454 del 13.02.14 per la realizzazione delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea D e ordine n.5455 del 13.02.14 per la realizzazione delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea E.</p> <p>Con DIR 70 del 21.02.14 si è comunicato l'avvio delle attività di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depolverazione per il 10.03.14.</p> <p>A seguito di un contenzioso con la società appaltatrice delle opere edili (IGECCO) è stato emesso il nuovo ordine</p>

				<p>n.29380 in data 12.11.2014 per il completamento delle opere in elevazione dei due camini sospese dalla predetta IGECO.</p> <p>Allo stato attuale ILVA segnala che sono state realizzate le nuove stazioni filtranti per il camino E314b (depolverazione secondaria agglomerato linea D) e il E315b (depolverazione secondaria agglomerato linea E); sono in corso le opere strutturali per la realizzazione dei camini e quello della linea E è in fase più avanzata rispetto a quello della linea D.</p> <p>I camini E314b (depolverazione secondaria agglomerato linea D) e E315b (depolverazione secondaria agglomerato linea E), non sono ancora attivi e saranno messi in servizio a seguito dell'intervento di adeguamento.</p>
55	<p>La tabella n.293, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.6, riportata nel paragrafo 3.6.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</p> <p>Si prescrive all'Azienda il rispetto dei seguenti limiti espressi in flusso di massa su base annua per il parametro polveri al camino E312:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da subito: 596 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 50%);</li> <li>- post-adequamento, ovvero entro e non oltre l'8 marzo 2016: 297 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 75%)".</li> </ul>		Attuata	<p>55. In relazione alle ulteriori prescrizioni indicate nel DM 53 del 03/02/14 (a pag.44), in merito allo studio per la definizione di uno standard per l'ossigeno di riferimento, si segnala che, sulla base dei tabulati dell'ossigeno misurato trasmessi con nota DIR 050 del 13/02/15, è attualmente in corso, tramite risorse interne, l'elaborazione del predetto studio, che si concluderà comunque in tempo utile prima dell'avvio dei nuovi sistemi di filtrazione. Si fa presente che la società sta valutando la possibilità di interpellare esperti esterni per la completa definizione dello studio sull'ossigeno di riferimento.</p>
56			Attuata	
57	<p>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a</p>	27/12/12	Attuata	

	<p><i>valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.</i></p>		<p>57. Con DIR 269 del 27.12.12 sono stati trasmessi tre studi di fattibilità realizzati dalle società Paul Wurth, Siemens VAI e Alstom Power, per l'installazione di filtri a maniche sull'impianto di agglomerazione a valle dei MEEP.</p> <p>Con DIR 115 del 15.04.2013 si è evidenziato che, sulla base degli studi effettuati dalle tre società interpellate, è stata individuata e concordata, quale soluzione adottabile, la sostituzione degli attuali elettrofiltri MEEP con i filtri a maniche. È stato trasmesso il progetto di massima preparato dalla Siemens VAI con relativo cronoprogramma.</p> <p>Con DIR 161 del 14.05.2013 sono stati trasmessi i progetti elaborati dalle società Paul Wurth, GEA e Alstom Power, in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato con nota DIR 115 del 15.04.2013.</p> <p>Assegnato l'ordine n.29763/13 alla Siemens per la progettazione, realizzazione e installazione di 4 filtri a manica per la depurazione dei gas esausti di processo provenienti dalla fase di sinterizzazione a caldo, al fine di raggiungere i nuovi limiti prescritti dal Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11/06/13 come comunicato con nota DIR/458 del 10.12.13.</p> <p>Con nota DVA - 27079 del 25.11.13 il MATTM ha indetto una Conferenza di Servizi in data 11.12.13 per la procedura di riesame.</p> <p>Con nota DIR 130 del 03.04.14 è stato inoltrato il cronoprogramma dei filtri a maniche in sostituzione degli elettrofiltri MEEP per il trattamento dei fumi convogliati dal camino E312, in ottemperanza al decreto D.M. 53 del 03.02.2014.</p> <p>In data 12/05/14 con prot.73371 è stata acquisita dal</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Comune di Taranto Sportello SUAP la richiesta di provvedimento unico di costruire.</p> <p>ILVA segnala che il 12/11/14 si è svolta una seduta della Conferenza di Servizio presso il Comune di Taranto, nella quale sono state richieste integrazioni documentali per il rilascio del permesso a costruire; tali integrazioni sono state depositate da ILVA in data 18/12/14.</p> <p>Ai fine dell'ottenimento del titolo edilizio, il Comune di Taranto con nota SUAP 53781 del 2/04/15 ha trasmesso il verbale della seconda riunione che si è svolta il 2 marzo 2015, comunicando di proseguire e concludere i lavori della Conferenza di Servizi nella terza riunione prevista per il giorno 22 aprile 2015.</p> <p>Con nota DIR 113 del 13.04.15 sono stati inviati i chiarimenti richiesti con il verbale della seconda riunione svoltasi il 2 marzo 2015, nota SUAP 53781 del 2/04/15.</p> <p>Durante la terza riunione del 22 aprile 2015 si è arrivati alla fase decisoria per il rilascio del Provvedimento Unico per la costruzione dell'impianto di depolverazione con filtri a manica a servizio dell'impianto di agglomerazione. Gli atti prodotti nelle varie CdS sono stati inviati in consiglio comunale per la "presa d'atto" che costituisce Variante allo Strumento Urbanistico secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010. Si è in attesa delle autorizzazioni.</p>
59	<p><i>La tabella n. 294, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.7, riportata nel paragrafo 3.6.3 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p><i>Si prescrive all'Azienda la completa captazione e convogliamento delle attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di</i></p>	Attuata	
60			<p>L'Autorità Competente non si è espressa sulla proposta di modifica non sostanziale di cui alla nota DIR/268 del 27.12.12, integrata dalla nota DIR/20 del 17/01/13.</p> <p>Assegnato l'ordine 23031/2013 alla società Siemens per l'installazione di cappe non aspirate sui rimanenti 2/3 del raffreddatore.</p> <p>Per entrambe le linee di agglomerazione è stata completata</p>

	<p><i>modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.</i></p> <p><i>L'intervento dovrà essere completato entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell' AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano. Per quanto attiene i procedimenti in corso ID 90/333/489 e ID 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.</p>	<p>Realizz. 08/07/2014</p> <p>Effettuazione verifiche</p>	<p>Attuata</p> <p>In corso</p>	<p>nel mese di giugno 2014 l'installazione delle cappe non aspirate (2/3 della superficie) per i raffreddatori circolari. Assegnato l'ordine 15659/2014 alla società KAPPA FILTER SYSTEM per la redazione del protocollo delle campagne di misurazione delle eventuali emissioni residue dai raffreddatori, e si è provveduto all'invio all'ARPA. Tale protocollo è stato inviato all'autorità competente ed agli enti controllo con nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014. L'effettuazione dei predetti monitoraggi era propedeutica alla definizione di eventuali ulteriori interventi previsti dalla prescrizione 62 del decreto di riesame. Con nota DIR 405 del 06/10/2014, ad integrazione della nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014 e DIR 332 del 01/08/2014, ILVA ha trasmesso il cronoprogramma per l'effettuazione delle attività di monitoraggio sperimentale previsto per il raffreddatore circolare delle linee D ed E dell'agglomerato.</p> <p>La campagna di misura della polverosità diffusa è stata effettuata nei periodi da ottobre a dicembre 2014 e gennaio - febbraio 2015. Con nota ILVA Dir. 233/2015 del 07.07.2015 è stata trasmessa all'Autorità Competente la relazione finale della società KAPPA FILTER SYSTEM.</p>
61	<p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini E324 ed E325 (parametrato a valori di concentrazione pari a 30 mg/Nm3): 210 tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011: 420 tonnellate/anno, percentuale di riduzione 50%).</i></p>		<p>Attuata</p>	
62	<p><i>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA un progetto per l'installazione di filtri a maniche per il</i></p>		<p>Attuata</p>	<p>Con nota DIR 130 del 24.04.13 è stata trasmessa la specifica tecnica emessa dalla scrivente società con cui è stata richiesta la progettazione dei filtri a maniche per il trattamento dei fumi provenienti dalla fase di</p>

	<p><i>trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:                  AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano.                  Per quanto attiene i procedimenti in corso ID 90/333/489 e ID 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.</p>	<p>Realizz. 08/01/2015</p>		<p>raffreddamento agglomerato. In allegato si sono trasmesse anche le risposte ricevute dalle società Siemens VAI ed Alstom Power dalle quali si evince l'infattibilità di tale progettazione. Dagli esiti delle attività di monitoraggio trasmessi con nota DIR 233 del 07.07.15 non risultano necessari ulteriori interventi.</p>
<p>63</p>	<p><i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'ALA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto AFO):</i>                  - da subito: 985 t/anno;                  - post adeguamenti: 850 t/anno;                  espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai seguenti camini                  (E101/E102/E103/E104/E102bis/E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E112/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E138/E153/E154/E155/E155c/E159/E160/E161/E162/E163/E156/E157/E158/E158c/E165/E166/E167/E168).</p>		<p>Attuata</p>	
<p>64</p>	<p><i>La tabella n. 295, riportata nel paragrafo</i></p>		<p>Attuata</p>	

66	<p>9.2.1.3.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.8, riportata nel paragrafo 3.7.1 del provvedimento di riesame dell'AIA.</p> <p>La tabella n. 296, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.9, riportata nel paragrafo 3.7.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</p>			Attuata	
68	<p>La tabella n. 297, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.10, riportata nel paragrafo 3.7.3 del provvedimento di riesame dell'AIA.</p>			Attuata	
69	<p>La tabella n. 298, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.5 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.11, riportata nel paragrafo 3.7.4 del provvedimento di riesame dell'AIA.</p>			Attuata	
70	<p>Adozione aspirazione desolfurazione ghisa in siviera (BAT 78) dalle Acciaierie ACC/1 e ACC/2 per aumentare l'efficienza di captazione del sistema di aspirazione e convogliamento che asserva le postazioni di trattamento ghisa in siviera.</p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento deve essere concluso entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>		Realizz. 08/09/2014	Attuata per impianti in marcia	<p>La prescrizione è attuata per le DES/SUD di ACC1 e ACC2 che sono in marcia.</p> <p>Si conferma l'attuale inattività degli impianti DES/Nord di ACC1 e ACC2 e che la riattivazione avverrà solo a seguito degli opportuni interventi. Realizzati i saggi del terreno per definire le caratteristiche dello stesso necessarie per la realizzazione delle opere di fondazione.</p> <p>Attualmente sono state definite le offerte tecniche ed economiche per entrambi gli impianti ed è in corso la trattativa per l'emissione degli ordini relativi.</p>

	70	<p><i>Captazione fumi dal tetto dell'acciaieria ACC/1 e realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione a tessuto ACC/1 (BAT 78). Il completamento della fase di captazione fumi dal tetto è previsto per il 26 novembre 2013. La riduzione stimata di polveri è pari a 275,8 t/a (come somma di emissioni diffuse e convogliate).</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>L'intervento per l'installazione di un nuovo filtro a tessuto a servizio dei convertitori ACC/1 sarà concluso entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>	<p>In corso</p>	<p>È stata completata la chiusura del tetto dell'acciaieria 1. È stato assegnato l'ordine n.2900 del 28.01.13 alla ditta EkoPlant per la costruzione e montaggio del nuovo filtro di servizio ai convertitori dell'ACC/1. Il MATTM con prof. 0050054/TRI del 01.10.13 ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione dell'intervento in risposta alla ns. richiesta inviata con nota DIR 311 del 13.09.13.</p> <p>Completate le attività di montaggio del sistema di filtrazione e realizzazione del plenum di sostegno sia del camino sia della cabina elettrica. Emessi gli ordini per il sistema di condizionamento. In corso le ultime attività meccaniche ed elettriche. Con nota DIR 269 del 22.07.15 si comunica che a partire dal 31.07.2015 si procederà alla messa in esercizio della captazione fumi dal tetto e del nuovo sistema di depolverazione a tessuto EKOPLANT dell'Acciaieria 1, le cui emissioni depurate vengono convogliate in atmosfera dal camino di cui al codice emissione E525b.</p>
	70	<p><i>Si prescrive, altresì, all'Azienda di implementare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, una specifica procedura operativa per l'analisi affidabilistica di tipo RAMS (reliability availability maintainability safety) idonea a definire i criteri e parametri operativi per la eliminazione del fenomeno cosiddetto "slopping". La suddetta procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA.</i></p> <p><i>Copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata (BAT 11), con avvio entro 3 mesi dei lavori di costruzione di edifici chiusi, con aree adeguatamente pavimentate e dotati di sistemi di captazione</i></p>	<p>Attuata</p>	<p>L'intervento di implementazione su tutti i convertitori del nuovo sistema ISDS, come evoluzione del sistema dotato di RAMS, è stato completato in data 15.11.2013.</p>
	70		<p>In corso</p>	<p>Vedi nota relativa alla prescrizione 16 GRF.</p>

	<p><i>e trattamento di aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Per quanto concerne l'area Gestione Rottami Ferroso e svuotamento paiole (GRF) entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano sarà installato un sistema a cappe mobili, come misura transitoria. I lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento scorie di Acciaieria - BSSF saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>. Il procedimento in corso ID 90/333/600 è da ritenersi concluso.</p> <p>Per quanto concerne l'area Impianto Rottame Ferroso (IRF), nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il Gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota Dir 424/2013 del 20/11/2013 nel rispetto dei cronoprogrammi allegati.</p> <p><i>Nelle more della realizzazione del suddetto intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti, in accordo alla BAT n.11, dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di nebulizzazione di acqua per</i></p>	<p>Realizz. Cappe entro il 08/03/2015</p> <p>Realizz. Impianto BSSF 03/08/2016</p>	Attuata	
70				Vedi nota relativa alla prescrizione 12.

71/73/74 /75	<p><i>l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti dal versamento delle pairole e nelle attività di ripresa della scoria raffreddata.</i></p> <p><i>Le tabelle n. 299, 300 e 301 riportata nel paragrafo 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2 e 9.2.1.4.3 del decreto AIA 4/08/2011, sono modificate con le tabelle n.12, 13, 14 e 15 riportate nel paragrafo 3.8.1 e 3.8.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p>		Attuata	Il nuovo camino E525b non è ancora entrato in esercizio.
72	<p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini esistenti E525 ed E551b e E551c (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 455 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 889 t/anno, percentuale di riduzione 50%).</i></p>		Attuata	
76	<p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini della precedente tabella (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 62 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 155 t/anno, percentuale di riduzione 60%).</i></p>		Attuata	
77	<p><i>L'Azienda dovrà tenere un apposito registro al fine di garantire la tracciabilità dei gas inviati in torcia e delle cause che hanno generato l'invio di tali gas.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p>		Attuata	<p>È disponibile un apposito registro informatico automatizzato tramite l'applicativo AS400, ove sono contenuti i dati previsti dal decreto AIA n.450 del 4/08/11, come durata del fenomeno emissivo, portata dell'effluente gassoso e caratterizzazione del gas inviato in torcia.</p> <p>Tale registro è stato uniformato al modello inviato da</p>

	ISPRA con nota prot. n.101 del 04.03.13.			
77	Attuata	27/04/13	<p><i>L'Azienda, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione del particolato) secondo le modalità previste dal PMC e quelle concordate con l'Ente di controllo.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Il procedimento in corso ID 90/333/537 di verifica dell'adempimento della prescrizione è da ritenersi concluso. Seguirà apposita ispezione da parte dell'Autorità di controllo.</p>	<p>Con nota DIR 142 del 26.04.13 sono stati trasmessi i rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas inviati in torcia.</p>
78	Attuata		<p><i>L'Azienda deve dotare tutte le torce sopra indicate di misuratori di flusso in continuo.</i></p>	<p>Con nota DIR 41 del 06.02.13 è stato comunicato il completamento per gli impianti in marcia di tutti gli interventi previsti per le torce di stabilimento (misuratori di portata/flussimetro, analizzatori di CO, O<sub>2</sub> e H<sub>2</sub> oltre a campionatore gas coke).</p> <p>Per ACC/1 e ACC/2 sono state completate le installazioni dei sistemi di arricchimento a metano.</p>
79	Attuata	Realizz. entro il 08/06/2014	<p><i>L'Azienda deve garantire per le tutte le torce sopra indicate la misurazione della temperatura e una temperatura minima di combustione di 800°C. I sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili, con un rendimento minimo di combustione del 98%.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p>	

	L'intervento per la regolazione e conduzione ottimale delle torce mediante arricchimento a metano per l'ACC/1 sarà concluso entro 1 mese e per l'ACC/2 sarà concluso entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.	(ACC/1) Realizz. entro il 08/07/2014 (ACC/2)		
80	<i>Tutti gli interventi inerenti la misura della portata, della temperatura e della composizione del gas previsti nel documento dell'Azienda n. DIR 131 del 23 agosto 2012, relativamente alle torce sopra indicate afferenti alla rete del gas di altoforno, di acciaieria, nonché di cokeria, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.</i>	31/03/13	Attuata	Tutti gli interventi sono stati completati.
81	<i>Il Gestore, entro 12 mesi dalla conclusione degli interventi riguardanti il sistema di torce di stabilimento, presenta all'Autorità competente un rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, come prescritto nel paragrafo 3.8.3. pg.41/42 del riesame AIA.</i>	27/10/13	Attuata	Con DIR 53 del 07.02.14 è stato inoltrato il rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura sulle torce.
82	<i>Entro 2 mesi dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà definire, secondo modalità concordate con l'Ente di Controllo, per ogni torcia di stabilimento un valore di soglia espresso in tonnellate/giorno, superato il quale l'azienda dovrà effettuare una comunicazione tempestiva che dovrà contenere le seguenti informazioni: - la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento; - le necessarie misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento;</i>	27/12/12	Attuata	Definiti i valori soglia ed inoltrati all'Autorità Competente con nota ILVA Dir.271 del 27.12.2012.

83	<p>- l'impianto o gli impianti dello stabilimento ai quali sia riconducibile lo scarico;</p> <p>- la durata dello scarico;</p> <p>- le torce attivate;</p> <p>- la quantità dei gas inviata a ciascuna torcia e la composizione degli stessi gas.</p> <p>Entro 6 mesi dal rilascio della presente ALA, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente un studio di fattibilità tecnico-economica volto ad individuare ogni eventuale possibile intervento, sia sugli impianti di produzione per minimizzare le quantità di gas che vengono complessivamente scaricate nel sistema torcia, sia sul sistema di torcia stesso per ottimizzare la capacità di recupero e il trattamento dei gas confluiti.</p>	27/04/13	Attuata	<p>Con nota DIR 141 del 26.04.13 è stato trasmesso lo studio di fattibilità tecnico-economica per minimizzare le quantità di gas inviate al sistema torce di stabilimento.</p> <p>Con nota DIR 476 del 20.12.13, in risposta al Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13, è stata trasmessa la relazione tecnica implementata dal gestore, relativa allo sviluppo dei piani e dei sistemi di gestione che riducono al minimo la possibilità di invio in torcia di gas.</p>
84	<p>L'Azienda dovrà garantire che la gestione delle problematiche connesse al sistema delle torce avvenga attraverso l'implementazione di specifiche procedure del Sistema di Gestione Ambientale aggiornate alla luce delle prescrizioni sopra riportate.</p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano sarà implementato il Sistema di Gestione Ambientale con specifiche procedure.</p>	Realizz. entro il 08/07/2014	Attuata	<p>E' stata emessa specifica procedura rientrante nel SGA dello stabilimento dal titolo "Gestione delle Torce" e codifica PSA 09.35 rev.0 del 30/06/14.</p>
85	<p>Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di</p>	27/04/13	Attuata	<p>Sono terminate le installazioni delle strumentazioni nelle centraline di stabilimento per il monitoraggio della qualità</p>

	<p><i>riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete; la stessa rete, eventualmente da integrare con la rete regionale secondo le modalità che saranno indicate da ARPA Puglia, sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area otticospettrale "fence line open-path", costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi. Si precisa che gli IPA dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi.</i></p>		<p>dell'aria e i relativi dati vengono acquisiti dai Server installati presso Arpa Puglia di Taranto per la successiva validazione.</p> <p>Per il personale addetto alla gestione ed esercizio delle centraline della rete QA/DOAS/LIDAR sono stati effettuati i corsi di addestramento con le analisi dei relativi aspetti di manutenzione e taratura della strumentazione.</p> <p>Con nota DIR 94 del 30/03/15 si è confermata l'avvenuta realizzazione delle opere previste per la protezione dei dispositivi ottici della strumentazione DOAS, come richiesto al punto-2 della nota ISPra prot.001147 del 09.01.15.</p> <p>Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il GI ha preso atto del completamento delle coperture dei trasmettitori e dei ricevitori, inclusa l'ultimazione dei ballatoi e degli accessi in sicurezza per le attività di manutenzione sulla strumentazione nonché l'avvenuto posizionamento delle targhette identificative dei dispositivi ottici DOAS.</p> <p>Con nota DIR 224 del 07/07/2015, come richiesto dal GI durante la suddetta visita ispettiva, sono stati trasmessi ad Arpa Puglia, copia dei certificati di analisi disponibili e il file excel dei dati, per quanto concerne le analisi su filtri PM10 e deposimetria relativamente al secondo semestre 2014.</p>
86	<p><i>Resta fermo l'obbligo di monitoraggio di tutti gli inquinanti indicati come "Parametri conoscitivi" per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC di cui al Decreto di AIA del 4/08/2011, con le frequenze ivi riportate, ove non modificate con il provvedimento di riesame dell'AIA. Il Gestore dovrà trasmettere all'Ente di controllo, i risultati dei suddetti monitoraggi con frequenza trimestrale per i primi 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, oltreché in occasione della presentazione del report</i></p>	Attuata	

	<p><i>annuale.</i></p> <p><i>Per tutti i microinquinanti, non esplicitamente indicati nelle tabelle dei limiti di emissione, di cui all'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06- Parte II, paragrafi 1.1 (tabella A1), 1.2 (tabella A2), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), per i quali è prescritto il rispetto dei limiti nell'ambito delle pertinenti classi di appartenenza, si specifica quanto di seguito riportato. Ai fini della verifica di conformità, il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione. Il Gestore dovrà comunque misurare i parametri esplicitati per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC, con le relative frequenze ivi indicate. Dopo 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA, sulla base delle caratterizzazioni effettuate, il Gestore, potrà aggiornare il sopra citato elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza e pertinenza.</i></p>	
87	Attuata	Le attività di monitoraggio sono effettuate nel tempo e i risultati vengono regolarmente trasmessi. Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 14-03.2014. Inoltre, relativamente all'applicazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione, il MATTM, con nota prot. DVA-2015-0003181 del 04/02/2015, ha
88	Attuata	27/10/14

	<p><i>dell'AIA, è previsto un riesame del suddetto PMC, alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio che saranno state effettuate.</i></p>		<p>specificato di aver chiesto ad ISPRA di tener conto delle conclusioni del Comitato tecnico appositamente istituito nell'ambito della nuova formulazione del PMC. ISPRA, a sua volta, nell'ambito della visita ispettiva del 14/04/2015, ha richiesto ad ILVA di acquisire "proposte sull'applicazione del sistema di monitoraggio a lungo termine per il camino E312, nell'ambito della revisione del PMC". ILVA ha trasmesso la suddetta proposta nell'ambito della nota Dir.147 del 11/05/2015.</p>
<p>89</p>	<p><i>Si prescrive all'Azienda di implementare, nei tempi tecnici strettamente necessari da comunicare all'Ente di controllo, un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici delle cokerie, il quale consenta un prelievo mediato lungo l'intero sviluppo delle batterie, e ad adottare un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (Fence monitoring).</i></p>	<p>In corso</p>	<p>Con nota DIR.506 del 19.12.2014 è stata trasmessa una relazione sugli esiti dell'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina caricatrice in cokeria; poiché l'attività di sperimentazione non ha fornito risultati attendibili, si ritiene che il monitoraggio in continuo di IPA, BTEX e polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici non possa essere tecnicamente attuato con la finalità prevista dalla prescrizione 89. Con nota ISPRA prot. 1594 del 13.01.2015 si richiede di procedere al monitoraggio sperimentale anche in corrispondenza di una macchina sfornatrice. Come riportato nel verbale della visita di ispezione ISPRA/ARPA del 20/21.01.2015, ILVA ha preso contatti con la Project Automation, fornitrice della strumentazione, per procedere alla ulteriore sperimentazione su una macchina sfornatrice. Con nota DIR/39 del 4.2.2015 ILVA, in riscontro ai documenti richiesti dal GI nella visita ispettiva del 20/21.01.2015, ha fornito la documentazione richiesta sul monitoraggio sperimentale condotto in corrispondenza di una macchina caricatrice nonché la relazione sull'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX che aggiorna e sostituisce quella trasmessa con nota DIR.506 del 19.12.2014.</p>

				<p>Con nota DIR 83 del 17.03.15 si è comunicato lo smontaggio delle apparecchiature di monitoraggio polveri, IPA e BTEX oggetto di sperimentazione sulla caricatrice 6bis, per la successiva loro installazione sulla sfornatrice n.6 operante sempre sulle batterie 7-8; ILVA ha anche precisato che il cronoprogramma corredato del programma di sperimentazione e delle procedure di manutenzione sarà inoltrato non appena disponibile.</p> <p>Nell'ispezione ISPRA/ARPA del 14/15.04.2015 il GI ha fatto presente la necessità che tecnici ARPA effettuino un sopralluogo preventivo congiuntamente con la ditta fornitrice della strumentazione prima dell'inizio della campagna di sperimentazione. A tal fine ILVA si impegna a comunicare la possibile data di installazione della strumentazione agli enti di controllo.</p> <p>In data 19.06.2015 si è svolto il sopralluogo (verbale di sopralluogo ARPA n. 42/CRA/2015) presso la macchina sfornatrice n. 6 in cokeria in cui è stata concordata la posizione per l'installazione delle apparecchiature di monitoraggio.</p> <p>Emessa una variante n.4 all'ordine 2890/13 per l'installazione e sperimentazione degli inquinanti polveri, IPA e BTEX sulla Sforatrice 6.</p>
				In corso al verificarsi.
				Attuata
89		<p><i>Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agli Enti locali interessati, con le modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</i></p> <p><i>Le notifiche ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.</i></p> <p><i>Il Gestore ha l'obbligo di notificare le eventuali modifiche che intende apportare all'impianto, per la successiva valutazione da parte dell'Autorità Competente della</i></p>		Attuata
89				

	<p><i>significatività delle modifiche e dell'esigenza eventuale di aggiornare l'autorizzazione ovvero di richiedere al Gestore l'avvio di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale.</i></p>				<p>Con nota DIR/139 del 26.04.13 è stata trasmessa una tabella riepilogativa delle azioni intraprese per le voci del PMC modificate dal presente decreto insieme ad una proposta per la pubblicizzazione e consultazione dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.</p> <p>Il MATTM con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13 ha trasmesso il Parere Istruttoria Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 per quanto concerne la pubblicizzazione dei dati SME, prescrivendo di rendere disponibile sul proprio sito, entro 60 gg, tutti i valori misurati dagli SME già installati e l'attuazione entro 60 gg a partire dalla fine dell'installazione, taratura e configurazione di ogni nuovo SME, dandone comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo.</p> <p>Per i nuovi SME installati con nota DIR 82 del 26.02.14 è stata trasmessa nota relativa alla disponibilità di consultazione in tempo reale dei dati SME.</p> <p>Con nota DIR 183 del 30/04/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti sulla prescrizione n° 89, relativamente alla pubblicizzazione on-line dei dati SME.</p> <p>Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti sulla prescrizione n°89, relativamente alla pubblicizzazione on-line dei dati SME di COV e Benzene</p>
89	<p><i>Entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il Gestore deve presentare all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena esecuzione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.</i></p>	27/04/13	Attuata		<p>Con nota DIR/140 del 26.04.13 è stato comunicato che l'installazione dei nuovi SME è terminata ed è stato allegato un dettagliato cronoprogramma delle attività necessarie al completamento delle fasi di verifica ai sensi della UNI EN 14181.</p> <p>Si evidenzia il rispetto del programma degli interventi comunicati nella nota DIR 366 del 18/10/13 relativa allo stato d'implementazione dei nuovi sistemi SME con</p>
90	<p><i>In conformità con quanto previsto alla BAT n. 14 del documento BAT Conclusions di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata su GUUE dell'8 marzo 2012, laddove non già esistenti, il Gestore dovrà provvedere ad installare idonei strumenti di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) almeno per</i></p>	27/04/13	Attuata installazione		

<p><i>i camini di seguito indicati e per gli inquinanti e i parametri specifici nel PMC, gestendo gli strumenti in conformità a quanto specificato nel PMC:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Area Agglomerato: E312 (sinterizzazione), E314-E315 (depolverazione secondaria), E324-</li> <li>E325 (raffreddamento agglomerato);</li> <li>- Area cokaria: E422-E423-E424-E424-E426-E428 (cokefazione), E435- E436-E437- E438 (sfornamento coke);</li> <li>- Area Altiforni: E102bis-E103bis-E109-E108-E108bis (caricamento materiali);</li> <li>E134- E135- E137- E138 (generazione vento caldo); E111- E112- E114- E115-E116 (colaggio ghisa e loppa);</li> <li>- Area Acciaieria: E525-E551b-E552c (pretrattamento e trasferimento ghisa fusa).</li> </ul> <p><i>Pertanto si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'ALA, tutti i camini di cui sopra dovranno essere dotati di SME.</i></p>		<p>riferimento alle prescrizioni n° 90-91.</p> <p>Con nota ILVA 230 del 29/05/2014, sono state comunicate le date previste di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424-E426-E428. ILVA ha segnalato con DIR 263 del 18/06/14 che non è stata effettuata nelle date indicate la prevista sostituzione (non prescritta) dei misuratori di polverosità sui camini E424 ed E428 per problemi tecnici della fornitura. Si precisa che comunque sono disponibili per i predetti camini misurazioni in continuo implementate a sistema SME tramite la pre-esistente strumentazione. Il ritardo è stato dovuto all'errato dimensionamento da parte della ditta esterna della sonda fornita per il camino E424 ed alla richiesta di una nuova carotatura in quota per il camino E428, previa verifica di stabilità del medesimo camino. Relativamente al camino E426, è stato installato il nuovo opacimetro e sono state effettuate le verifiche di QAL2.</p> <p>Con note DIR 391 del 26/09/2014 e DIR 487 del 10/12/2014 ILVA ha comunicato le date di sostituzione degli opacimetri rispettivamente ai camini E424 ed E428 e le relative date di verifica QAL2.</p> <p>In relazione alla installazione dei nuovi opacimetri sui camini E424 ed E428, si segnala che sono state effettuate le verifiche in campo per la redazione dei rapporti di QAL2 per entrambi i camini da parte di laboratori accreditati; ILVA, ha comunicato con Dir. 215 del 30/06/2015 l'implementazione sul sistema di acquisizione ed elaborazione dati SME dei risultati delle verifiche UNI EN 14181:2005 per i camini E424 ed E428.</p> <p>ILVA si impegna a rielaborare i dati emissivi e comunicare gli esiti dei monitoraggi.</p> <p>Relativamente al camino E424 ILVA ha comunicato il ripristino del misuratore di portata fumi e l'avvenuta verifica con esito positivo dello IAR da parte della ditta specializzata con Dir. 220 del 03/07/2015 e 235 del 07/07/2015. Mentre per il camino E426 ILVA ha comunicato il ripristino del misuratore di polverosità e la relativa verifica QAL2 con nota Dir 192 del 17/06/2015</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>della quale aspetta gli esiti da parte della ditta specializzata.</p> <p>Relativamente al camino E428 ILVA ha comunicato con nota Dir. 216 del 30/06/2015 il disservizio del misuratore della portata fumi e per tale ragione sono in corso le misure alternative discontinue da parte della ditta incaricata.</p> <p>Con DIR 485 del 10/12/14 è stato attivato il nuovo camino E103bis in sostituzione dei camini E103 ed E104; si dichiara che nelle more dell'implementazione delle verifiche di QAL2 viene attualmente effettuato monitoraggio periodico del parametro polveri totali con frequenza mensile come previsto nella tabella 27 allegato 1 al provvedimento di riesame AIA; a tal riguardo sono trasmessi i relativi risultati nell'ambito della presente relazione trimestrale.</p>
91	<p><i>Si prescrive all'Azienda entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA di integrare i parametri previsti nel sistema di monitoraggio in continuo installati sui camini E422, E423, E424, E425, E426 e E428 della cokefazione anche con COV e Benzene, al fine di verificarne la reale consistenza e variabilità.</i></p>	27/04/13	Attuata	<p>Terminata entro il 28.02.2014 l'installazione della strumentazione sui camini della cokefazione per la misura dei parametri COV e benzene, come anche indicato nella nota DIR 366 del 18/10/13.</p> <p>Con la nota DIR 263, ILVA ha effettuato le verifiche IAR sui suddetti camini per i parametri conoscitivi di COV e C6H6.</p> <p>Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene che è avvenuta a decorrere dal 23/08/2014 con l'esistente collegamento VPN a cui ARPA Puglia ha accesso alla rete ILVA.</p> <p>Con la stessa nota, ILVA ha inviato i report della ditta Theolab che ha effettuato le verifiche IAR sui parametri COV e Benzene dei camini E424 – E426 – E428.</p> <p>Con nota DIR 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso l'elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi, è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale trasmissione è avvenuta a decorrere dal 15/12/2014.</p> <p>La procedura ARPA Puglia, di trasmissione ed</p>
92	<p><i>Il Gestore dovrà trasmettere on-line ad ARPA Puglia i dati di monitoraggio degli SME, sia quelli elaborati che quelli grezzi, secondo le indicazioni di ARPA Puglia fornite in base alle indicazioni delle Linee</i></p>		Attuata	

<p>Guida ISPRA.</p>	<p>Il Gestore dovrà provvedere, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, a realizzare una rete di biomonitoraggio, concordandone le modalità con l'Ente di controllo. Le aree/quartieri da monitorare sono almeno le seguenti: Lido azzurro, aree adiacenti gli stabilimenti ex Sural-fonderie e S Provinciale 39, Statte (da concordare con il Comune competente), Paolo VI nei pressi dell'ospedale Moscati, Paolo VI- zona ipermercato, Mar Piccolo primo seno e secondo seno, Parco Cimino, Talsano (confine con quartiere Tramontone), San Donato, Lama, San Vito.</p> <p>Il biomonitoraggio dovrà avere le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevare l'indice di biodiversità lichenica in riferimento agli inquinanti SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub>;</li> <li>- monitorare i licheni. Come bioaccumulatori di metalli;</li> <li>- biomonitorare l'ozono mediante piante vascolari (per esempio <i>Nicotiana Tabacum</i>);</li> </ul> <p>monitorare gli inquinanti organici persistenti secondo le indicazioni OMS-FAQ, con verifica di PCDD/F, PCB nel latte materno, pesce, bovini/ovini, sangue materno e tessuti adiposi.</p>	<p>Attuata Presentato Piano</p>	<p>27/04/13</p>	<p>acquisizione dati SME di cui alla nota prot.19611 del 28/03/2013, è stata implementata per tutti i sistemi di monitoraggio in continuo.</p> <p>Con nota DVA-2013-0009270 del 19.04.13, il Ministero conferma l'ottemperanza alla prescrizione da parte di ILVA con la presentazione del Piano della società Terradata e rinvia ad ISPRA per poter adempiere al necessario coordinamento richiesto della misura n.93.</p> <p>Il Ministero richiede altresì ad ISPRA di valutare il coinvolgimento dell'ISS e di Arpa Puglia come sollecitato da ILVA.</p> <p>ISPRA con nota prot. 23730 del 06.06.13 ha fornito chiarimenti in merito ai bioindicatori per il monitoraggio, ha dato disponibilità a seguire le fasi di impostazione e realizzazione della rete per i bioindicatori vegetali e ad incontrare, insieme con ARPA Puglia, gli esperti individuati da ILVA per concordare le linee progettuali e lo sviluppo temporale della rete. Incontro svoltosi il 25.06.13.</p> <p>Con nota DIR/455 del 05.12.13 è stata trasmessa la "Progettazione di una Rete di Biomonitoraggio della qualità dell'aria nelle aree limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto" redatta dalla società Terradata.</p> <p>Il 21.01.14, durante il tavolo tecnico, è stato approvato il piano di biomonitoraggio ambientale mediante licheni e piante di tabacco, indicato al primo punto elenco della nota ISPRA prot.9845 del 5 marzo 2014; conseguentemente è stata emessa la richiesta di acquisto n.14037 del 11/03/14 per l'affidamento a Terradata dell'effettuazione dei relativi biomonitoraggi, per un possibile avvio delle attività nel periodo primavera-estate.</p> <p>Relativamente al secondo e terzo punto elenco della predetta nota del 5 marzo 2014, si segnala che tali monitoraggi verranno effettuati da ISS e ASL TA e si rende disponibile a sostenere i relativi costi.</p> <p>In relazione alla ulteriore proposta di ampliamento da parte del tavolo tecnico, che riguarda la ricerca di diossine</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>furani ed IPA in organismi vegetali, ritenendo la stessa non cogente ai fini dell'ottemperanza alla prescrizione, ILVA rimane in attesa di una determinazione da parte dell'Autorità Competente.</p> <p>Nei mesi di aprile e maggio 2014 si è dato inizio allo svolgimento del piano di biomonitoraggio ambientale; nello stesso mese di maggio sono state installate 28 stazioni di biomonitoraggio dell'ozono mediante germinelli di piante di tabacco; sono presenti tre stazioni anche all'interno dello stabilimento e tutte le stazioni vengono controllate settimanalmente.</p> <p>Per quanto riguarda i licheni, 42 stazioni per l'indice di biodiversità lichenica e 41 stazioni per il bio-accumulo, sono state installate nel mese di giugno 2014.</p> <p>Nel mese di settembre 2014 è stato completato il rilevamento dell'Indice di Biodiversità Lichenica e sono stati recuperati gli espositori con i licheni utilizzati per il bioaccumulo e le piante di tabacco esposte. Dai licheni esposti sono stati preparati i campioni di materiale lichenico da sottoporre ad analisi di laboratorio. Le analisi per la ricerca di 18 elementi metallici sono state svolte nel Laboratorio CAIM di Follonica nei mesi di novembre e dicembre 2014. In rappresentanza di ISPRA la Dott.ssa Fornasier ha effettuato due visite di controllo, il 12 novembre e il 4 dicembre.</p> <p>Il 15.04.2015 ILVA ha consegnato relazioni redatte da parte della società Terradata relative allo stato di attuazione dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione del 100% dell'intero progetto di biomonitoraggio su organismi vegetali; si è conclusa tutta la fase di rilevamento e delle analisi chimiche ed è in corso l'elaborazione dei risultati sui tre bio-indicatori che dovranno essere confrontati con i modelli di diffusione degli inquinanti (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e ozono) con redazione della relazione finale prevista entro il prossimo mese di giugno.</p> <p>La relazione finale sui risultati delle attività di biomonitoraggio svolte nel 2014 dalla società Terra Data:</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

rilevamento dell'indice di biodiversità lichenica in 42 stazioni, bioaccumulo nei licheni di elementi metallici in 41 stazioni, bioindicazione dell'ozono in piante di tabacco in 28 stazioni verrà consegnata entro la prima metà di agosto.

Relativamente al secondo punto della predetta nota ISPRA 9845 del 5 marzo 2014, a seguito della nota del Ministero DVA 9531 del 3/04/14, è in via di definizione conclusiva, dopo revisioni su alcuni punti dello stesso, il contratto di ricerca tra l'ISS ed ILVA per l'avvio del progetto di monitoraggio sul latte materno; l'ISS ha comunicato che predetto contratto sarà portato in approvazione nel corso della prossima seduta commissariale (aprile 2015); dal canto suo ILVA ha avviato la procedura interna per l'assegnazione del relativo ordine.

Il contratto di ricerca tra ILVA e ISS è stato approvato nella seduta commissariale del 23 giugno u.s. e attualmente si trova alla firma del Commissario dell'ISS.

In merito al terzo punto della citata nota ISPRA del 5 marzo 2014, a seguito della nota ILVA DIR 168 del 22/04/14, la ASL-TA con nota 50367 del 07/05/2014 ha confermato la proposta di analisi sulla presenza di contaminanti chimici (diossine e PCB) su mitili e latte ovi-caprino e bovino, anziché verificare la presenza di contaminanti chimici (diossine e PCB) nel pesce e nella carne bovina/ovina. In data 12/11/2014 con nota DIR 454 il Sub-Commissario ha richiesto al MATTM di esprimere una valutazione conclusiva in relazione alla ricerca di contaminanti chimici (diossine e PCB) sui mitili.

Alla luce della recente nota del Ministero dell'Ambiente prof. DVA 8693 del 30/03/2015, ILVA, secondo le indicazioni del Ministero, prevede di attivare un confronto definitivo per chiarire nell'apposito tavolo tecnico coordinato da ISPRA la possibilità e la necessità di effettuare i monitoraggi dei contaminanti chimici (diossine e PCB) su mitili e latte ovi-caprino e bovino.

Con nota DIR 175 del 08.06.15 si è chiesto ad ISPRA di esprimere una valutazione conclusiva circa la richiesta del

<p>Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto di inserire nel piano di monitoraggio su animali il campionamento dei mitili in sostituzione dei campionamenti sul pesce.</p> <p>In data 3 luglio 2015 il Coordinamento del Tavolo Tecnico ha inviato una e-mail a tutti i componenti del Tavolo Tecnico con la quale sono invitati ad esprimere parere sulla proposta originaria pervenuta a ISPRA dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto con nota 50367 del 7 maggio 2014.</p> <p>Con nota DIR 237 del 10/07/2015 si fa presente ad ISPRA che in merito ai campionamenti sul latte bovino-ovino questi sono una adeguata alternativa a quelli sulla carne bovina-ovina; per quanto riguarda i campionamenti sui mitili si evidenzia quanto riportato nella relazione di ARPA Puglia di aprile 2014 dal titolo: " Il Mar Piccolo di Taranto- Approfondimento tecnico-scientifico sulle interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi di contaminanti da fonti primarie e secondarie - Elaborazione di un modello concettuale sito-specifico". Dalla suddetta relazione si evince che la presenza di microinquinanti organici nei mitili sia il risultato di numerose fonti di contaminazione primaria e secondaria e soprattutto di fenomeni di risospensione di sedimenti contaminati presenti sui fondali, provocati da immissioni avvenute in tempi passati; quindi ne consegue che attività di campionamento ed analisi sui mitili non possono rappresentare un monitoraggio delle odierne prestazioni ambientali dello stabilimento ILVA. ISPRA con nota n.31800 del 17.07.15 ha accettato le proposte presentate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto che prevedono la sostituzione dei campionamenti sul pesce con campionamento sui mitili e la ricerca dei contaminanti nel latte bovino e ovi-caprino anziché nella carne degli animali battuti.</p> <p>Il Ministero con nota DVA 25205 del 29/07/14 ha invitato ILVA ad allineare i monitoraggi alle risultanze del tavolo</p>					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>tecnico espresse con nota 9845 del 5/3/14, facendo in modo che la nuova proposta di piano di monitoraggio che dovrà essere presentata entro l'8/11/14 per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, c.7, del DPCM sia allineata alle risultanze dei lavori del tavolo tecnico. A tal riguardo ILVA ha ricevuto una proposta in data 7/10/14 da parte della società Terradata.</p>	<p>La proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossine e furani e PCB nei tessuti vegetali da inserire nella rete di biomonitoraggio, presentata dalla società TerraData, è stata approvata dal Tavolo Tecnico istituito presso ISPRA. In data 10/12/2014 è stata emessa richiesta di acquisto n°39960 per la integrazione della rete di biomonitoraggio da parte della società TerraData.</p>	<p>Il Ministero con prot. DVA 8693 del 30/03/2015 ha recepito la nota ISPRA 51693 del 11/12/2014 che condivide le proposte di ILVA inoltrate con prot. 454/2014 del 12/11/14.</p>	<p>Sono state allestite da parte della società Terradata 24 stazioni di piantine di Brassica Oleracea; i campionamenti di aghi di pino (<i>pinus halepensis</i>) in 9 stazioni sono in programma entro la fine del corrente mese di aprile, quando saranno recuperate tutte le piantine costituenti le 24 stazioni di monitoraggio. La società Terradata ha già prodotto due relazioni relative allo stato di attuazione al mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione complessivamente del 30% dell'intero progetto di biomonitoraggio per diossine furani ed IPA e PCB su organismi vegetali.</p> <p>La società Terradata ha evidenziato che oltre alla prima campagna nell'anno 2015 è prevista una seconda campagna nell'anno 2017.</p> <p>Da segnalare infine che nelle stazioni di rilevamento di Via Archimede e di Talsano sono avvenuti nel mese di marzo 2015 atti vandalici con danneggiamento irreparabile di alcune piante e pertanto verranno considerate solo una parte delle piantine di tali stazioni di rilevamento.</p> <p>Come descritto nella relazione di Terra Data del 28</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>maggio, dopo circa 60 giorni di esposizione, in data 27 aprile, le piante di Brassica oleracea sono state campionate in loco, i campioni racchiusi in foglio di alluminio e collocati in celle refrigerate fino al loro arrivo in laboratorio, dove sono stati stoccati a -20°, in attesa delle analisi.</p> <p>La raccolta degli aghi di pino è stata effettuata dal 27 al 29 aprile con metodica descritta nella suddetta relazione e anche questi campioni sono stati trasportati a temperatura &lt; a 10° e poi stoccati in congelatore in attesa delle analisi.</p> <p>Negli stessi giorni, con metodica descritta nella suddetta relazione, sono stati prelevati anche campioni di lettiera e di suolo per ottenere campioni da analizzare. Si è deciso di aggiungere altre due stazioni alle nove previste nel progetto e precisamente quella di via Archimede e quella di via Calamandrei in prossimità di due centraline della qualità dell'aria di ARPA Puglia.</p> <p>Successivamente, come descritto nella relazione di Terra Data del 23 giugno, sono state svolte le attività di preparazione delle schede monografiche di ogni stazione della rete e si è avviata la preparazione dei campioni presso il Laboratorio CAIM. Un'aliquota dei campioni verrà spedita al Laboratorio Ecoresearch di Bolzano.</p> <p>Al 19 giugno è stato svolto complessivamente il 57% della attività.</p>
<p>94</p>	<p><i>Il gestore si impegna a dotarsi di un programma LDAR entro 12 mesi, tenendo conto della peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.</i></p>	<p>27/10/13</p>	<p>In corso</p>	<p>Si segnala di aver avviato tutte le attività per l'individuazione delle potenziali sorgenti presso tutti i reparti produttivi. ILVA evidenzia che è stato completamente avviato il programma LDAR e i primi rapporti completi relativi agli eventuali interventi effettuati saranno disponibili entro metà dell'anno 2015.</p> <p>Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 14.03.2014 nella quale vengono proposte le frequenze di monitoraggio e i tempi di intervento sui componenti fuori-soglia.</p>

**Altre prescrizioni previste dal DPCM 14 marzo 2014 con attuazione entro il 31.07.2015**

N° Pr.	Testo prescrizione	Scadenza	Stato di attuazione	Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
<b>Art.2 comma 3</b>	<i>Ai fini del riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012 per le retami aree ed attività dello stabilimento non considerate, non essendo presenti in merito le necessarie indicazioni nella proposta del piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, ILVA S.p.A. dovrà presentare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale, una proposta organica di miglioramento ambientale. Tale proposta dovrà tenere conto delle modifiche di cui ai procedimenti ID 90/472 e ID 90/599 che sono da ritenersi conclusi</i>	08.05.2015	Attuata	Con nota Dir. 226 del 07/07/2015 è stato trasmesso il documento di proposta organica di miglioramento ambientale.
<b>Art. 2 comma 7</b>	<i>“Per il riesame previsto dall’art. 3 comma 3, quarto trattino del decreto di AIA del 26/10/2012, in ordine alla revisione del piano di monitoraggio e controllo, ILVA S.p.A. dovrà presentare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale una proposta organica che dovrà tenere conto delle risultanze dell’AIA, nonché delle indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013 riguardanti tali aspetti. Le prescrizioni da 85 a 94 del parere istruttorio del decreto di riesame di AIA del 26/10/2012, che riguardano il monitoraggio e controllo, potranno essere valutate nell’ambito del suddetto riesame”.</i>	08.11.2014	Attuata	Con nota Dir. 507 del 22/12/2014 è stato trasmesso la revisione al PMC dell’AIA DVA DEC 450 del 4/08/2015.
<b>T26a</b>	<i>Programma di riuso e ricircolo acque dolci Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014; Entro 6 mesi dall’entrata in</i>	08.11.2014	Attuata	Con nota Dir. 462 del 18/11/2014 è stato trasmesso il programma di riuso e ricircolo acque dolci.

	<i>vigore del decreto che approva il presente piano, ILVA S.p.A. dovrà presentare un programma di riuso e ricircolo di acque dolci, definendone potenzialità, obiettivi, tempistiche e modalità di intervento.</i>				
<b>T26b</b>	<i>Studio impatto prelievo Mar Piccolo su ecosistema marino Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014; Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'ILVA S.p.A. dovrà presentare uno studio per verificare l'impatto che il prelievo dal Mar Piccolo determina sull'ecosistema marino e l'opportunità o meno che tale prelievo venga effettuato fuori rada.</i>	08.05.2015	Attuata	Con nota Dir. 225 del 07/07/2015 è stato trasmesso lo "Studio per la valutazione dell'impatto delle prese a mare ILVA sul Mar Piccolo di Taranto, con riferimento alla eventuale variazione del regime correntometrico, della salinità e contenuto in ossigeno disciolto delle acque, nonché all'influenza sull'aspirazione di materiale particolare" redatto dal CNR-Istituto per l'Ambiente Marino Costiero U.O.S. Taranto in collaborazione con il CNR Istituto di Scienze Marine di Venezia e il Politecnico di Bari – DICATECH – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale del Territorio, Edile e di Chimica	
<b>P76</b>	<i>Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà presentare all'autorità di controllo un riscontro dell'avvenuta installazione di un post-combustore per l'abbattimento dei COT sul camino E733, come da procedimento ID 90/599 che è da ritenersi concluso, fermo restando quanto previsto dall'articolo2 comma 3 del DPCM di approvazione del presente piano.</i>	08.06.2014	Attuata	Con nota Dir. 233/14 del 5/06/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica di collaudo per l'installazione di un impianto di abbattimento COT nella fase di rivestimento lamiere presso il reparto PLA/SAV di cui al codice emissione E734/bis, con dismissione dei camini di cui ai codici emissione E733 ed E734	
<b>AF 8</b>	<i>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore dal decreto che approva il presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà presentare all'autorità di controllo un riscontro dell'avvenuta adozione di un sistema per la limitazione delle emissioni diffuse dallo scarico delle sacche a polvere AFO/2.</i>	08.11.2014	Attuata	Con nota Dir. 460 del 17/11/2014, ILVA ha trasmesso la documentazione relativa alla realizzazione dell'intervento. Nel verbale di visita ispettiva ISPRA del 15/10/2014 ILVA ha fornito al GI documentazione fotografica.	
<b>UA11/1</b>	<i>Adeguamento ai limiti normativi (Tab.3 All. V alla parte III del D. Lgs. 152/2006) per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi ed a quelli</i>	08.03.2015	Attuata	Con nota Dir. 257/15 del 17/7/2015 è stato trasmesso l'elaborato richiesto.	

	<p>previste dalle BAT Conclusions di settore. Per gli scarichi idrici degli impianti, ILVA S.p.A. dovrà predisporre entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, uno Studio di fattibilità e un Piano degli interventi finalizzati a raggiungere i limiti della Tab. 3 All. V alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le sostanze pericolose agli scarichi di processo e per l'applicazione delle BAT Conclusions del 28 febbraio del 2012 prima della loro immissione nella rete fognaria. La progettazione e l'esecuzione degli interventi dovrà concludersi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013 n.61, convertito con modificazioni con legge 4 giugno 2013, n.89.</p>			
<b>UA12</b>	<p>Audit energetico dello Stabilimento. ILVA S.p.A. entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà completare la predisposizione del Bilancio Energetico, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia S.p.A.</p>	08.08.2014	Attuata	<p>Durante la visita ispettiva ISPRA/ARPA del 15/10/2014 il GI ha acquisito il documento relativo al bilancio energetico elaborato tenendo conto delle connessioni con la Centrale Termoelettrica Taranto Energia.</p>
<b>UA13/1</b>	<p>Misure per la riduzione dei consumi energetici ILVA S.p.A. entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà predisporre un Programma di efficientamento energetico atto ad esercitare lo stabilimento secondo criteri di elevata efficienza energetica, secondo i principi delle BAT, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia S.p.A. Gli interventi di cui al programma di efficientamento dovranno</p>	08.02.2015	Attuata	<p>Con nota Dir. 227 del 07/07/2015 è stato trasmesso il programma di efficientamento energetico, denominato "Piano d'azione 2015", finalizzato ad esercire lo stabilimento secondo criteri di elevata efficienza, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia.</p>

	essere realizzati entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013 n.61, convertito con modificazioni con legge 4 giugno 2013, n.89.			
<b>UA 14</b>	<i>Miglioramento del Sistema di Gestione Energetico ILVA S.p.A entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, deve ottimizzare il Sistema di Gestione Energetico attraverso il perfezionamento delle azioni gestionali programmate, delle procedure operative, dei sistemi di documentazione e di registrazione previsti dal SGE, anche mediante l'ottimizzazione della struttura organizzativa di riferimento, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia S.p.A.</i>	08.09.2014	Attuata	Con nota Dir. 228 del 07/07/2015 sono stati trasmessi copia del Manuale del Sistema di Gestione dell'Energia denominato "MSGGE 01 manuale del SGE rev.0 del 30/04/2015" e il documento che riporta la struttura organizzativa del SGE denominato "Struttura organizzativa SGE".
<b>UA15</b>	<i>Revisione e riorganizzazione del SGA ILVA S.p.A entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano dovrà effettuare la verifica, l'adeguamento, il riordino, l'integrazione di competenze, personale e dotazioni tecniche e di budget, se necessarie, al fine di disporre di una struttura organizzativa aziendale ambientale operativa e idonea all'attuazione delle disposizioni dell'AIA, del presente piano e in generale delle disposizioni in materia di tutela ambientale in grado di garantire l'ottemperanza alla prescrizioni di legge e di buona prassi.</i>	08.09.2014	Attuata	Con nota Dir. 230 del 07/07/2015 è stata trasmessa copia dell'ultima revisione del manuale del Sistema di Gestione Ambientale ILVA, rivisto alla luce della nuova struttura organizzativa aziendale creata per facilitare i processi necessari all'attuazione delle prescrizioni del Piano Ambientale e delle prescrizioni di legge. Inoltre è stato trasmesso lo studio condotto da ILVA con il supporto della Price Waterhouse Coopers Advisory SpA (PwC).
<b>UA17</b>	<i>Aggiornamento del Piano di Emergenza Interno (ex art.11 D. Lgs: 334/99 e smi). Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano,</i>	08.06.2014	Attuata	In data 15/4/2015 in occasione della visita ispettiva ISPRA/ARPA il GI ha preso atto che ILVA ha redatto un ulteriore aggiornamento del PEI rev.13 del 30/9/2014 ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 334/99.

	<p>sarà aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI), ex art.11 D. Lgs: 334/99 e smi, tenendo conto delle modifiche avvenute nei cicli produttivi, nei servizi di emergenza, nonché dei processi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante: come prescritto dalla norma, il PEI deve essere aggiornato con cadenza trimestrale.</p>			
<p><b>UA18</b></p>	<p><i>Verifica del livello di conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti. Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, sarà effettuata la verifica del livello di conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti ai requisiti del D.M. 9/8/2000.</i></p>	<p>08.06.2014</p>	<p>Attuata</p>	<p>Con nota Prot. DVA-2013-12614 del 30/05/2013 il MATTM ha disposto una ispezione nello Stabilimento ILVA SpA di Taranto al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore conducendo un esame sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, di cui al D. Lgs. 334/99 e s.m.i. e al decreto del Ministero dell'Ambiente 9/8/2000. Le ispezioni sono state effettuate dalla commissione appositamente nominata tra l'agosto 2013 e il gennaio 2014. Il CTR in base ai contenuti del rapporto conclusivo delle ispezioni datato 31/1/2014 ha formulato una serie di prescrizioni per l'ILVA da ottemperare entro 90 giorni come da nota 7575 del 21/7/2014. ILVA ha ottemperato nei tempi previsti alle prescrizioni formulate e ha trasmesso i relativi riscontri con nota SIL n.756 del 17/10/2014. Nel corso della visita ispettiva ISPRA/ARPA del 15/04/2015 Il GI ha acquisito la nota SIL n.756 del 17/10/2014 con relativo prospetto di riepilogo. In data 7/7/2015 con nota Prot. 8606 il CTR della Puglia ha preso atto "dei positivi riscontri documentali alle prescrizioni impartite dallo stesso CTR con nota Prot. 7575 del 21/07/2014, forniti dal Gestore dello Stabilimento". Il CTR ha considerato adempite nella sostanza le prescrizioni impartite.</p> <p>Nel verbale di visita ispettiva ISPRA/ARPA del 9/7/2014 il GI ha preso atto che ILVA ha dichiarato che: "avvalendosi di società esterna ha svolto un corso di</p>
<p><b>UA19</b></p>	<p><i>Formazione dei livelli apicali Ilva. Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà essere</i></p>	<p>08.06.2014</p>	<p>Attuata</p>	

	<p><i>conclusa la fase di progettazione, programmazione e svolgimento di specifici corsi di formazione diretti ai livelli apicali sui rischi di incidente rilevante secondo quanto previsto dal D.M. 16/03/1998.</i></p>			<p>formazione entro l'8 giugno 2014 della durata di complessive 8 ore di formazione specifica sulle materie inerenti i rischi di incidente rilevante rivolto ai livelli apicali del management di stabilimento, che corrispondono alle funzioni di capi area e direttori di area". Inoltre ILVA ha segnalato che con cadenza trimestrale vengono effettuati periodici seminari informativi per i livelli apicali ed intermedi.</p>
<p><b>UA20/1</b></p>	<p><i>Certificazione Prevenzione Incendi. L'attività istruttorie per l'espletamento delle procedure per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi prevede: entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: la verifica e l'eventuale aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendio delle aree produttive in cui è stato suddiviso lo stabilimento.</i></p>	<p>08.09.2014</p>	<p>Attuata</p>	<p>Con nota Dir. 229 del 07/07/2015 sono state trasmesse le relazioni tecniche elaborate da ditte terze specializzate sulla verifica ed eventuale aggiornamento o nuove emissione del documento di valutazione rischio incendio – DVRI – delle aree produttive di Stabilimento.</p>
<p><b>UA22</b></p>	<p><i>Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Impostare un modello integrato di organizzazione e gestione che assicuri il governo integrato e il coordinamento delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008, con quelle indicate dal D.Lgs. 334/99 e dalla normativa sulla prevenzione incendi. In relazione alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si indicano alcune attività di particolare rilievo: revisione e continuo aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione; revisione e continuo adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi alle trasformazioni in atto; verifica della conformità e adeguamento degli ambienti di lavoro ai requisiti minimi di cui</i></p>	<p>Da subito</p>	<p>Attuata</p>	<p>Nel verbale di visita ispettiva ISPRA/ARPA del 9/7/2014 il GI ha preso atto che ILVA ha dichiarato: "di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza conforme allo standard BSOHSAS 18001:2001. Tale conformità è stata certificata dall'Ente di certificazione IGQ e viene monitorata con frequenza semestrale tramite appositi audit; tale sistema di gestione integra inoltre le procedure del sistema di gestione della sicurezza degli incidenti rilevanti, in conformità dell'art.7 comma 2 del D.Lgs n.334/99 e s.m.i. con rispettivi allegati, nonché al D.M. 9/8/2000. ILVA dichiara che già da anni ottempera agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 aggiornando in continuo la relativa documentazione; ILVA segnala che tutto il documento di valutazione dei rischi è disponibile per tutti i dipendenti sul portale intranet dello Stabilimento di Taranto". Nella suddetta visita ispettiva il GI ha acquisito la certificazione IGQ sul sistema di gestione della sicurezza conforme allo standard BSOHSAS</p>

	<p><i>all'Allegato IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 63 «Requisiti di salute e sicurezza»; aggiornamento tempestivo dei contenuti della informazione ai lavoratori, della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e dell'addestramento; verifica ed eventuale aggiornamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria, anche alla luce dei risultati delle campagne di monitoraggio ambientale e biologico; revisione e aggiornamento del sistema di gestione delle emergenze e di prevenzione incendi; verifica della produzione, revisione e aggiornamento delle Procedure Operative di Sicurezza da parte delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili; verifica della produzione, revisione e aggiornamento di Procedure Operative per garantire che eventuali attività sperimentali messe in atto siano condotte con modalità operative e in condizioni igienico-sanitarie tali da assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutte le indicazioni formulate devono formare specifiche procedure operative. Tali indicazioni rappresentano obblighi di legge sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e si ritiene che le stesse, laddove non ottemperate, debbano essere realizzate con immediatezza.</i></p> <p><i>Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - «Protocollo Operativo di Sicurezza». Deve essere assicurato ogni supporto utile alle attività che le istituzioni vorranno promuovere in tale contesto, documentando le attività</i></p>			18001:2001.
UA23		Da subito	Attuata	Con Dir. 231/15 del 7/07/2015 ILVA ha inoltrato le note di trasmissione relative al «Protocollo Operativo sugli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'area industriale di Taranto – Aggiornamento delle attività intraprese da ILVA»

<p><b>UA24</b></p>	<p><i>attraverso specifici report periodici da concordare con gli enti pubblici. Il protocollo, sottoscritto in data 11 novembre 2013, prevede l'attuazione di una serie di azioni: Attività Formative; Attività di Monitoraggio e Controllo sulle lavorazioni e sulle attività; Attività di Monitoraggio degli eventi incidentali; Monitoraggio delle lavorazioni e delle attività svolte dalle Imprese appaltatrici nell'ambito del presente piano.</i></p> <p><i>Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – RLS.</i></p> <p><i>Deve essere valutata l'implementazione del numero di RLS di Sito Produttivo, anche suddividendo lo stabilimento in macroaree ricalcando in parte il criterio topografico e funzionale/organizzativo che sta alla base del nuovo modello di organizzazione aziendale per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.</i></p>	<p>Da subito</p>	<p>Attuata</p>	<p>Con Dir. 232/15 del 7/07/2015 ILVA ha trasmesso una nota sul numero di RLS presenti nel sito produttivo e la nota RIN/37 del 28/5/2015, indirizzata alle OO.SS.LL. in merito alla figura del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.</p>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella riassuntiva prescrizioni riportate in ALLEGATO I – Modifiche e integrazioni all’AIA del 04/08/2011

N° Pr.	Scadenza	Testo prescrizione	Sorgente	Stato di attuazione	Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
1		<p>Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un Progetto cantierabile per la valutazione e monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria. Fino a una nuova ed eventuale disposizione dell’Autorità Competente, la frequenza di campionamento dovrà essere settimanale e le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l’Ente di Controllo. Gli inquinanti dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi, con la produzione annuale della stima/misura delle emissioni diffuse e fuggitive massive per tipologia di inquinante specificando metrologia e fattori di emissione utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.</p>	<p>Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 11-12 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	<p>Attuata</p>	
1/50	27/10/13	<p>Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione di un sistema di controllo dell’efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell’impianto di agglomerazione.</li> <li>• Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile.</li> </ul>	<p>Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 11-12 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	<p>Attuata</p> <p>In corso</p>	<p>Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.</p> <p>Il sistema di monitoraggio attualmente in uso permette di visualizzare a video il segnale degli opacimetri in ingresso ed in uscita dai filtri MEEP di entrambe le linee D e E relativo alla percentuale rispetto al fondo scala della strumentazione. Inoltre è stata completata la conversione del segnale degli opacimetri, tramite</p>

1/50	27/04/13	Si prescrive all' Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell' AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete, la stessa sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area ottico-spettrale fence fine open-path. Costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi.	Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 11-12 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2012	Attuata	Le otto campagne della fase III e le due campagne della fase IV sono state tutte completate e i relativi report sono stati tutti trasmessi al Comitato Tecnico. Con nota Dir.327 del 29/07/2014 è stato altresì trasmesso al Comitato Tecnico, il documento di sintesi dei dati e dei risultati delle fasi III e IV, a completamento dell'attività di sperimentazione prevista dal protocollo allegato alla nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM.	interventi software, al fine di visualizzare a video e acquisire allo SME il dato in concentrazione delle polveri sia in ingresso che in uscita dai filtri MEEP. Vedasi nota relativa alla prescrizione 85.
2/22/51		Il Gestore dovrà installare sul cammino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito del PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO.	Modifica di pg. 825 del PIC e Pag. 12 e pg.29 del PMC di allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata		
3/49		Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio del PM10 come previsto nei successivi paragrafi 3.2 - 3.14, rispettando le frequenze ivi riportate.	Modifica di pg.824 del PIC e Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata		

3/49		Per quei punti di emissione per cui è prescritto solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali, il Gestore, in occasione del primo anno di monitoraggio dovrà effettuare una misura di PM10 in concomitanza con una delle misurazioni di polveri totali e deve calcolare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali.	Modifica di pg.824 del PIC e Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
4	27/10/13	<p>Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame dell'AIA, dovrà dotarsi di un programma LDAR tenendo conto delle peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.</p> <p>Il programma LDAR dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione dei componenti con una verifica in campo dello screening effettuato;</li> <li>• Identificazione delle perdite definite come tali al superamento di un 'valore di soglia', definito in accordo con l'Ente di Controllo.</li> <li>• Monitoraggio dei componenti al fine di classificare i componenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che danno luogo a un rilascio 'cronico' (da sostituire);</li> <li>- che danno luogo a un rilascio 'occasionate' (da riparare) .</li> </ul> </li> <li>• In base a tale classificazione si procede con gli interventi di manutenzione;</li> <li>• Riparazione dei componenti danneggiati;</li> <li>• Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati;</li> <li>• Registrazione dei dati.</li> </ul> <p>Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della</p>	Modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	In corso	Vedasi nota relativa alla prescrizione 94.
5		Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della	Modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del	Attuata	

5		pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro saranno resi disponibili all'Ente di controllo. Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate superiori ai 500.000 Nm <sup>3</sup> /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.	04/08/2011	Modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
5		Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate comprese tra 100.000 Nm <sup>3</sup> /h e 500.000 Nm <sup>3</sup> /h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni: • in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati;		modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
5		Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate comprese tra 100.000 Nm <sup>3</sup> /h e 500.000 Nm <sup>3</sup> /h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni: • in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il ΔP, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme.			Attuata	
5		Per tutti gli altri camini con portate inferiori a 100.000 Nm <sup>3</sup> /h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:		modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del	Attuata	

			04/08/2011		
			Modifica di Pag. 15 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
			Modifica di tab 3 di Pag. 16 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
			Modifica di tab 5 di Pag. 17 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2012	In corso	
			Modifica di Pag. 18 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	Vedasi nota relativa alla prescrizione 43.
7	27/10/13		Modifica di Pag. 15 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
9			Modifica di tab 3 di Pag. 16 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
10			Modifica di tab 5 di Pag. 17 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2012	In corso	
11			Modifica di Pag. 18 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	Vedasi nota relativa alla prescrizione 43.

• in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prevede il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati.

Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme;

• in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA non è richiesto il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$ .

Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione completa delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV.

La Tabella 3 a pag. 16 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab. 3 riportata nell'Allegato 1, pg 4 del provvedimento di riesame dell'AIA.

Nella Tabella 5 a pag. 17 del PMC sono modificate le frequenze di monitoraggio per i parametri COV e Benzene, i quali dovranno essere monitorati in continuo invece che con frequenza mensile.

Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni:

• per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate sia inferiore al 5%;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%;</li> <li>• per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.</li> <li>• per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.</li> </ul> <p>Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.</p> <p>Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", proposta dal Gestore e modificata al paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero, le emissioni visibili da porte siano &lt; 5% e/o quelle da sportelletti siano &lt; 5% eseguire tutte le attività del 1° livello di Azione integrate con le attività, attualmente comprese al 2° livello di Azione (tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra <input type="checkbox"/> icomp di tenuta delle porte e del telaio del forno soggetto ad emissione visibile e tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra <input type="checkbox"/> icomp di tenuta dello sporte/letto sul relativo alloggiamento sul forno soggetto ad emissione</li> </ul>	<p>Modifica di Pag. 18 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	<p>Attuata</p>	
11					

			visibile); <ul style="list-style-type: none"> <li>nel caso in cui, sulla base della media mensile mobile (calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti), le emissioni visibili da porte siano &gt;5% e/o quelle da sporte/letti siano &gt;5%, eseguire le attività di sostituzione in pronto intervento straordinario della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S. MRC 131 000 (Batt. 3-6) e la P.O.S. MRC 138 000 (Batt. 7-12).</li> </ul>			
13/28/ 36	27/04/13		Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione di <input type="checkbox"/> icompress) secondo le modalità previste dalla nota ISPRA del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo". SECONDA EMANAZIONE- Allegato L.	modifica di Pag. 21 – pg.37/38 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
14			La Tabella 10 a pag.21 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.10 riportata nell'Allegato 1, pg.6 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 10 di Pag. 21 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
16			La Tabella 12 a pagg. 22/23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.12 riportata nell'Allegato 1, pg.7 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 12 di Pagg. 22/23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
17			La Tabella 13 a pag. 23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.13 riportata nell'Allegato 1, pg.8 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 13 di Pag. 23 del PMC allegato al Decreto AIA del	Attuata	

18		Si prescrive di eseguire, con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).	04/08/2011 Modifica di Pag. 23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
19		La Tabella 17 a pag. 25 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.17 riportata nell'Allegato 1, pg.8 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 17 di Pag. 25 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
20		La Tabella 20 a pag. 27 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.20 riportata nell'Allegato 1, pgg. 9/10 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab. 20 di Pag. 27 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
21		La Tabella 22 a pagg. 28/29 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.22 riportata nell'Allegato 1, pg.10 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 22 di Pagg. 28/29 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
24		La Tabella 25 a pag. 31 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.25 riportata nell'Allegato 1, pg.12 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 25 di Pag. 31 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
25		La Tabella 27 a pag. 33 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.27 riportata nell'Allegato 1, pg.13 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 27 di Pag. 33 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
26		La Tabella 30 a pagg. 34/35 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.30 riportata nell'Allegato 1, pg.13 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 27 di Pagg. 34/35 del PMC allegato al	Attuata	

				Decreto AIA del 04/08/2011		
27		La Tabella 32 a pag. 37 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.32 riportata nell'Allegato 1, pg.14 del provvedimento di riesame dell'AIA.		Modifica di tab 32 di Pag. 37 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
29		La Tabella 34 a pag. 38 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.34 riportata nell'Allegato 1, pg.15/16 del provvedimento di riesame dell'AIA.		Modifica di tab. 34 di Pag. 38 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
30		La Tabella 36 a pag. 39 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.36 riportata nell'Allegato 1, pg.16 del provvedimento di riesame dell'AIA.		Modifica di tab 36 di Pag. 39 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
31		In merito alla Tabella 37 a pag. 41 del PMC: Sarà cura del Gestore compilare la tabella relativamente al nuovo punto di emissione E525b che sarà installato al termine degli interventi di cui alla scheda Rif. ID 91-92 (del 25/09/20 12) presentata dal Gestore in relazione al cronoprogramma di interventi da realizzare.		Modifica di tab 37 di Pag. 41 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	In corso	
32		La Tabella 38 a pagg. 41/42 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.38 riportata nell'Allegato 1, pg.17 del provvedimento di riesame dell'AIA.		Modifica di tab 38 di Pagg. 41/42 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
37		La Tabella 48 a pag. 48 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.48 riportata nell'Allegato 1, pg.20 del provvedimento di riesame dell'AIA.		Modifica di tab 48 di Pag. 48 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
39		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi		Pag. 151 del	Attuata	

		convogliati, di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA, devono essere riportati in condizioni normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressione 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo.	PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011		
40		La Tabella 114 a pagg. 110/111 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.114 riportata nell'Allegato 1, pg.22 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 114 di Pagg. 110/111 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
41		Pag. 112 del PMC: La Tabella 115 è modificata relativamente agli scarichi SF3, SF4, SF5 e SF6 con l'inserimento del monitoraggio con frequenza mensile relativamente ai parametri Azoto totale e Fosforo totale.	Pag. 112 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
42		La Tabella "Rifiuti prodotti per linea di attività e relative destinazioni" a pagg. 115/118 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tabella riportata nell'Allegato 1, pagg.26/29 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab di Pagg. 115/118 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
43/53		Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i seguenti criteri: • ... omissis ... • apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi o temporali, a seconda della modalità scelta e comunicata dal Gestore, per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo.	Modifica di Pagg.949 e 950 del PIC e Pag. 134 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
44		La Tabella a pagg.143-144 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab. riportata nell'Allegato 1, pg.30 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab. di Pagg. 143/144 del PMC allegato al	Attuata	

45	30/04/13	<p>Il Gestore deve presentare per ciascuno scarico indicato nelle tabb.112 e 113 una scheda di sintesi contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Codice dello scarico;</li> <li>~ Coordinata geografica;</li> <li>~ Portata (valori medi mensili e annuali) (per quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il Gestore deve fare una stima delle portate sulla base degli Abitanti Equivalenti (A.E.));</li> <li>~ Parametri misurati;</li> <li>~ Valore limite autorizzato, ave presente;</li> <li>~ Concentrazioni misurate;</li> <li>~ Flussi di massa in t/a (solo per quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il Gestore deve fare una valutazione dei flussi di massa sulla base delle portate stimate come indicato in precedenza).</li> </ul>	Decreto AIA del 04/08/2011 Modifica di Pag. 165 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	In occasione del rapporto annuale relativo all'AIA 04/08/2011 DVA-DEC 450, trasmesso con nota DIR147 del 30/04/2013, è stata effettuata la stima delle portate degli scarichi civili sulla base degli Abitanti Equivalenti (A.E.).
48		<p>Paragrafo 5.3 del PIC: il Gestore relativamente agli scarichi individuati nelle seguenti tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabella 251 del § 5.3.2.2 (scarico parziale 3 AD, pag. 668),</li> <li>- Tabella 252 del § 5.3.3.2 (scarico parziale 5 AD, pag. 669),</li> <li>- Tabella 258 del § 5.3.4.2 (scarico parziale 15 AD, pag. 677),</li> <li>- Tabella 263 del § 5.3.5.2 (scarichi parziali 21 AD e 46AD, pag. 687),</li> <li>- Tabella 270 del § 5.3.6.2 (scarichi parziali 23 AD, 26 AD e 50 AD pag. 699),</li> <li>- Tabella 273 del § 5.3.8.2 (scarico parziale 31 AD, pag. 704),</li> <li>- Tabella 277 del § 5.3.9.2 (scarico parziale 28 AD, pag. 712)</li> </ul>	Modifica di Par. 5.3 del PIC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata

54	27/04/13	<p>- Tabella 280 del § 5.3.10.2 (scarichi parziali 35 AD e 53 AD, pag. 716),</p> <p>- Tabella 283 del § 5.3.12.3 (scarichi SF3, SF4, SF5 ed SF6, pag. 721-722),</p> <p>- Tabella 285 del § 5.3.13.2 (scarichi parziali 55 AD, 37 AD, 39 AD e 57 AD, pag. 724),</p> <p>oltre ai parametri già indicati nelle suddette tabelle, dovrà monitorare ai fini conoscitivi anche i parametri azoto totale e il fosforo totale con modalità discontinue e frequenze individuate nel PMC.</p> <p>Pag. 967 del PIC: introdurre prima del paragrafo 9.8 il nuovo paragrafo 9.7bis dal titolo "Altre prescrizioni" contenente le seguenti prescrizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio e la caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e dei combustibili utilizzati, nonché di controllo di consumi e produzione di energia.</li> <li>• Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del riesame dell'AIA, dovrà presentare un programma di osservazione/sorveglianza sia visiva che strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la verifica a rotazione degli stessi in modo da consentire il monitoraggio dell'intero parco in un periodo massimo di 24 mesi. Il programma dovrà includere anche il controllo di tutte le aree di stoccaggio di materie prime. I suddetti programmi dovranno essere trasmessi ad ISPRA ed ARPA Puglia per approvazione.0</li> </ul>	<p>Modifica di Pag. 967 del PIC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	<p>In corso</p>	<p>In occasione del primo rapporto annuale relativo all'AIA 04/08/2011 DVA-DEC 450, trasmesso con nota DIR 147 del 30/04/2013, è stata effettuata la caratterizzazione della quantità (dati riferiti all'anno 2012) e qualità delle materie prime e dei combustibili utilizzati.</p> <p>Per tutti i serbatoi presenti nello stabilimento è stato trasmesso con nota DIR/131 del 24.04.13 un programma di osservazione/sorveglianza serbatoi e controllo aree di stoccaggio materie prime.</p>
----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

**Documenti emessi dal Gestore**

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Prot. E note che descrivono il contenuto</b>
06/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA sito nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR.207 – presa d'atto, ai sensi dell'art.29 decies, comma 1, del D.lgs.3 aprile 2006 n.152, dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
06/11/2012	ARPA Puglia DG, Regione Puglia Assessorato Ambiente e Ecologia	Comunicazione "wind-day" in data 7/11/2012	Ns. prot. DIR.208 – Nonostante il breve lasso di tempo a disposizione dalla comunicazione ricevuta da ARPA Puglia, si procederà comunque alla messa in atto delle misure possibili di mitigazione delle emissioni. Per gli eventuali prossimi eventi si richiede che la comunicazione di preavviso da parte di ARPA Puglia sia effettuata con almeno 48 ore di anticipo, come previsto nel Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA. Comunicati riferimenti a cui inviare le prossime comunicazioni
09/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA sito nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR/211 – trasmissione del Piano operativo per dare attuazione al Decreto di riesame dell'AIA, corredato dei relativi cronoprogrammi
14/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto. Criticità attuazione per sequestro impianti area a caldo.	Ns. prot. DIR/214 – Criticità di attuazione a causa del sequestro impianti dell'area a caldo
14/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	ILVA SpA Taranto-DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Prescrizioni di cui ai punti 22 e 23.	Ns. prot. DIR/216 – precisazione sul riutilizzo di sottoprodotti e/o di recupero rifiuti in processi termici interni allo Stabilimento

15/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/217 – Date campionamento emissioni convogliate dicembre 2012
15/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	ILVA Spa Taranto-DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Quadro prescrizioni.	Ns. prot. DIR/219 – quadro sinottico di tutte le prescrizioni presenti nel decreto di riesame
15/11/2012	Ministero Ambiente, Procuratore della Repubblica, Gestore Aree a caldo dello stabilimento siderurgico, Ministero Interno, Regione Puglia, Prefetto di Taranto, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto	Dichiarazione relativa al cambio gestore dello stabilimento ILVA di Taranto e notifica ai sensi dell'art.6 del D.L.vo 334/99 e ss.mm.ii.- Vostra nota DVA-2012-0026317 del 31/10/2012.	Ns. prot. DIR/220 – chiarimenti figure gestori
22/11/2012	ISPRA, ARPA	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA Spa Taranto. Trasmissione report sul “wind – day” del 07/11/2012	Ns. Prot. DIR/227 – Report “wind – day” del 07/11/2012
23/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Piano di ripristino ambientale – Prescrizione 24 DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Rifiuti contenenti zolfo.	Ns. prot. DIR/229 – non esistenza di area di deposito di rifiuti contenenti zolfo
23/11/2012	Regione Puglia, Ministero Ambiente	ILVA Spa Taranto-DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Richiesta informazione	Ns. prot. DIR/230 – Richiesta incontro ILVA e Regione Puglia
27/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Attuazione delle prescrizioni n.3 e n.70 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/232 – Trasmissione stato di attuazione delle prescrizioni n.3 e n.70.
27/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/233 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67
28/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5,	Ns. prot. DIR/234 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.22 e n.23

			comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	
03/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR/240 – comunicazione delle fermate produttive di emergenza dei giorni 27 e 28 novembre 2012 a causa di eventi imprevedibili (tromba d'aria)	
04/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR/242 – comunicazione delle situazioni di criticità derivanti dalla tromba d'aria del 27 novembre 2012	
06/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR/245 – comunicazione delle criticità derivanti dalla fermata della batteria 5-6 e dell'AFO1	
14/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/252 – Date campionamento emissioni convogliate gennaio 2013	

14/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Istruttoria AIA sulla gestione dei rifiuti e delle acque - Stabilimento ILVA SpA Taranto.	Ns. prot. DIR/253 - Attività peritale condotta dallo Studio <input type="checkbox"/> icompress Italiano SGI per la verifica della conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 36/2003 per l'impianto di smaltimento rifiuti pericolosi (ex. Discarica controllata di 2^ categoria tipo C)
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto.	Ns. prot. DIR/256 - Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.16 riguardante la fermata delle batterie 3-4 e 5-6 con allegato il cronoprogramma degli interventi
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto..	Ns. prot. DIR/257 - Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.6 riguardante la chiusura nastri con allegato l'elaborato tecnico e il cronoprogramma degli interventi
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012.	Ns. prot. DIR/258 - Trasmissione stato di attuazione delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto	Ns. prot. DIR/268 - Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.60

27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	<p>– prescrizioni n.60.</p> <p>Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA di Taranto – prescrizioni n.57-Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione.</p>	Ns. prot. DIR/269 – Trasmissione studi di fattibilità in ottemperanza alla prescrizione n.57
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA di Taranto.	Ns. prot. DIR/270 – Trasmissione stati di avanzamento della prescrizione n.85 relativa alla realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Attuazione della prescrizione n.82 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/271 – Piano di attuazione in riferimento alla prescrizione n.82 relativa agli interventi sulle torce di stabilimento
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Attuazione delle prescrizioni P22-P23-P24-P25-P26 del DAP aggiornato al 31/10/2012 relativo al DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e della prescrizione n.80 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/272 – Stato di attuazione in riferimento alla prescrizione n.80 relativa agli interventi sulle torce di stabilimento
07/01/2013	ARPA, Ministero Ambiente, ISPRA	Richiesta incontro per la definizione della localizzazione delle postazioni di monitoraggio.	Ns. prot. DIR/05 – Definizione data di incontro tra Ilva e Arpa per ottemperare alla prescrizione n.85
09/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto. Intervento di realizzazione di un sistema protettivo di barriera dal vento dall’azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime (barriere frangivento).	Ns. prot. DIR/06 – Stato di avanzamento dell’intervento “barriere frangivento” ai parchi delle materie prime
09/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non	Ns. prot. DIR/07 – Attestazioni di pagamento

			<p>sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto – prescrizioni n.6 (DIR.257/12), n.16 (DIR.256/12) e n.60 (DIR.268/12).</p>	
10/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto.	Ns. prot. DIR/08 – Trasmissione stato di attuazione della prescrizione n.90	
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/10 – Verifica in campo nuova retta di correlazione	
16/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/11 – Date campionamento emissioni convogliate febbraio 2013	
15/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	Ns. prot. DIR/12 – comunicazione delle criticità derivanti da uno sversamento di ghisa presso l'AFO5	
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	AIA Discariche ILVA Taranto – Nota ISPRA del 31/10/2012 n.1002/AMB/RIF – Nota del 6/12/2012 n.1071/AMB/RIF – Trasmissione integrazioni e chiarimenti sugli aspetti	Ns. prot. DIR/14 – Chiarimenti su aspetti <input type="checkbox"/> icompress e sismici della discarica	

17/01/2013	ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Ministero Ambiente, ISPRA.	<input type="checkbox"/> icompress e sismici della discarica per Rifiuti Speciali Non Pericolosi. ILVA SpA Taranto – Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.	Ns. prot. DIR/16 – Comunicazione ad Arpa delle date disponibili per il sopralluogo da parte della ditta Project Automation
18/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA SpA Taranto. Trasmissione report sul “wind – day” del 19-28-29/12/2012 e del 4-5-6-7-8-12/01/2013	Ns. Prot. DIR/17 – Report “wind – day” del 19-28-29/12/2012 e del 4-5-6-7-8-12/01/2013
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto – nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	Ns. prot. DIR/18 – Trasmissione cronoprogramma delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67 (chiusura edifici)
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto – nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	Ns. prot. DIR/19 – Trasmissione cronoprogramma della prescrizione n.6 (chiusura nastri)
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del	Ns. prot. DIR/20 – nota di chiarimento riguardante le fasi di realizzazione dell'intervento sul Raffreddatore Agglomerato e le criticità ad esse connesse

			D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.		
18/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.		Decreto DVA-DEC-2011- 0000450 del 4.8.2011 e DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto.	Ns. prot. DIR/21 - fermata altiformi per agitazione del personale	
25/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto e di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto		Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto - Prescrizione n.17 - "Monitoraggio degli interventi di adeguamento".	Ns. prot. DIR/25 - Trasmissione stato di attuazione della prescrizione n.17	
25/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA		Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto - Prescrizione n.18 - "Piano misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3".	Ns. prot. DIR/26 - Piano misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3	
29/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA		Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/234 del 28/12/2012.	Ns. prot. DIR/27 - Richiesta di estensione dell'autorizzazione all'attività di recupero rifiuti metallici R4 ed all'applicazione del Reg. 333/2011	
31/01/2013	ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto,		ILVA SpA Taranto - Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria - Riscontro nota ARPA	Ns. prot. DIR/28 - Invio offerta tecnico economica della Project Automation per ottemperare alla prescrizione n.85	

31/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA. Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG.	Puglia prot.6285 del 29/01/2013. Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto.	Ns. prot. DIR/29- Stato di attuazione della prescrizione n.89
01/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dell'impianto siderurgico dell'ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	Ns. prot. DIR/30- criticità dovute alla fermata delle batterie 3-4
01/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Ulteriore documentazione ad integrazione di quanto inviato con nota ILVA prot. Dir.190/2012 del 08.10.2012 riferita alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012.	Ns. prot. DIR/33 - trasmissione aggiornamento schede B.11 e B.12
01/02/2013	Ministero Ambiente, Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto - Campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.	Ns. prot. DIR/34 - chiarimenti tecnici sul Campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312
04/02/2013	MATTM	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/35 - Bonifico telematico versamento tariffa controlli art. 3 DM 24/04/2008 per l'anno 2013
05/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto -	Ns. prot. DIR/36 - attestazione di pagamento della tariffa di cui all'All. III del DM 24/04/2008

			Prescrizione n.18 – “Piano misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell’AFO3” –versamento tariffe.	
05/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.		Discarica per rifiuti non pericolosi di tipo “B” in area Cava Mater Gratiae – richiesta di autorizzazione all’utilizzo della scoria di acciaieria deferrizzata per la realizzazione degli argini.	Ns. prot. DIR/37 – richiesta di autorizzazione all’utilizzo della scoria di acciaieria deferrizzata per la realizzazione degli argini
06/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.		AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento di Taranto – Incontro Gruppo Istruttore del 18.12.2012 – Chiarimenti in merito all’iter amministrativo relativo alla nuova discarica per rifiuti pericolosi e non in area di Cava Mater Gratiae.	Ns. prot. DIR/38 – Iter richiesta di autorizzazione all’esercizio della discarica ex 2^categ. Tipo “C”
06/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.		AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento di Taranto – Incontro Gruppo Istruttore del 18.12.2012 – Chiarimenti in merito all’iter amministrativo relativo alla nuova discarica per rifiuti pericolosi e non in area di Cava Mater Gratiae.	Ns. prot. DIR/39 – Iter amministrativo discarica per Rifiuti no pericolosi
06/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.		AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento di Taranto – Incontro Gruppo Istruttore del 18.12.2012 – Note di chiarimenti in merito agli iter amministrativi relativi alle nuove discariche per rifiuti pericolosi e non in area di Cava Mater Gratiae.	Ns. prot. DIR/40 – chiarimenti in merito agli iter amministrativi relativi alle nuove discariche per rifiuti pericolosi e non in area di Cava Mater Gratiae
06/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.		Attuazione delle prescrizioni	Ns. prot. DIR/41 – Trasmissione stato di attuazione della

08/02/2013	Ministero Ambiente.	n.80 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto - Tariffa istruttoria aggiornamento provvedimento. Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013 - Richiesta di integrazioni ID- 90/295 (impianto VR.7 di trattamento del percolato delle discariche di stabilimento).	prescrizione n.80 Ns. prot. DIR/47 - Riferimento bonifico per l'aggiornamento del provvedimento della prescrizione n.57
08/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013 - Richiesta di integrazioni ID- 90/295 (impianto VR.7 di trattamento del percolato delle discariche di stabilimento).	Ns. prot. DIR/48 - Documentazione tecnica relativa all'impianto di trattamento del percolato
11/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013 - Nota di ulteriori chiarimenti relativi alla prestazione di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.	Ns. prot. DIR/50 - Precisazioni sulle garanzie finanziarie
11/02/2013	Sindaco di Statte	Avvio procedimento L.241/90 e ss.mm.ii. - Vs.prot.n°0000374 del 08.01.2013 - Opere in area di Cava Mater Gratiae.	Ns. prot. DIR/51 - relazione in merito all'iter amministrativo relativo alla futura discarica per rifiuti non pericolosi in area Mater Gratiae
13/02/2013	Ministero Ambiente, ISS, ISPRA, ARPA Puglia DG e	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e Decreto	Ns. prot. DIR/55 - Comunicazione sulla programmazione delle prove di verifica annuale dello SME

14/02/2013	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto. Ministero Ambiente, ISPRA.	di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013 – Richiesta di integrazioni ID- 90/333/478 (chiusura nastri).	Ns. prot. DIR/56 – Precisazione sulle integrazioni richieste dal Ministero relativamente alla prescrizione n.6 sulla chiusura nastri
19/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento di Taranto – Richiesta di integrazioni punto 11 ID- 90/295 di cui alla nota prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013.	Ns. prot. DIR/58 – Nota tecnica sulle discariche ILVA in seguito alla nota del Ministero prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013
19/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013 – Richiesta di integrazioni ID- 90/295 (punto 9: dragaggi canali).	Ns. prot. DIR/59 – Chiarimenti sugli interventi di dragaggio dei canali di scarico dello stabilimento
19/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	AIA gestione acque ILVA SpA Stabilimento di Taranto – Richieste di integrazioni punti 1,3,5,6 e 7 ID- 90/295 di cui alla nota prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013.	Ns. prot. DIR/60 – Integrazioni gestione rifiuti/acque in seguito alla nota del Ministero prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013
20/02/2013	ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Ministero Ambiente, ISPRA.	ILVA SpA Taranto – Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.	Ns. prot. DIR/63 – Stato di avanzamento della prescrizione n.85 e richiesta di un incontro tra ILVA – ARPA per definire la localizzazione delle postazioni di monitoraggio

22/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto - Prescrizione n.17 - "Relazione trimestrale di monitoraggio degli interventi di adeguamento" - documentazione ad integrazione.	Ns. prot. DIR/65 - elenco ordini emessi a fronte delle Richieste di Acquisto (RdA) presenti nella Relazione trimestrale
22/02/2013	Ministero Ambiente.	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.- Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28-03-2012.	Ns. prot. DIR/66 - Riconcontro al documento ISPRA di osservazioni alla procedura tecnica per la sperimentazione del sistema DECS per il campionamento a lungo termine di PCDD/F
22/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/67 - Verifica annuale SME camino E426 secondo UNI EN 14181:2005 dal 25 al 29 marzo 2013
25/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	AIA gestione acque ILVA SpA Stabilimento di Taranto - Richieste di integrazioni punti 2,8,10 e 11 ID- 90/295 di cui alla nota prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013.	Ns. prot. DIR/68-Integrazioni gestione rifiuti/acque in seguito alla nota del Ministero prot. DVA-2013-0002678 del 31/01/2013
26/02/2013	ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Provinciale di Taranto, Ministero Ambiente, ISPRA.	ILVA SpA Taranto - Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.	Ns. prot. DIR/70 - Sopralluogo per definire la localizzazione delle postazioni di monitoraggio di cui alla prescrizione n.85.
25/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/72 - Apertura automatica bleedder altoforno n. 5
26/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-	Ns. prot. DIR/73 - Comunicazione variazione Gestore

	Puglia Provinciale di Taranto.	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto - Comunicazione variazione Gestore.	
27/02/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Risccontro nota ARPA Puglia n. 11621 del 20/02/2013	Ns. prot. DIR/73
27/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia.	Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Risccontro nota ARPA Puglia n.11621 del 20.02.2013.	Ns. prot. DIR/74 - Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)
27/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA.	Istruttoria AIA Stabilimento ILVA SpA Taranto - discariche.	Ns. prot. DIR/75 - chiarimenti discariche
28/02/2013	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2011- 0000450 del 4.8.2011 e DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA Taranto.	Ns. prot. DIR/76 - Termine entro cui ILVA prevede di ottemperare alla prescrizione n.28
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	AIA - Documenti di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/77 - "DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011" e "DAP DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012"
01/03/2013	Ministero Ambiente e p.c. ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Assessorato all'Ecologia Regione Puglia, Ufficio Ambiente e Salute Comune di Taranto, Comune di Statte, ASL Taranto, Cementir Srl, ASI e Procura della Repubblica di Taranto.	Aree di pertinenza Cementir S.r.l., ILVA S.p.A., A.S.I. di Taranto. Attività di controllo dell'8-13 marzo 2012 e 22 novembre 2012-Sito di Interesse Nazionale di Taranto.	Ns. prot. DIR/78

11/03/2013	ISPRA, ARPA PUGLIA Direzione Generale	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento S.p.A. ILVA di Taranto. Report sul wind-day del 3 marzo 2013	Ns. prot. DIR/85
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Campionamenti aprile 2013	Ns. prot. DIR/86
13/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. DIR/87
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/89
19/03/2013	ARPA PUGLIA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Previsione di Wind-Day del 21.03.2013	Ns. prot. DIR/92. Richiesta di approfondimento e riscontro di conferma o meno del Wind-Day per giorno 21.03.2013
22/03/2013	SPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/96
21/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/97
26/03/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Trasmissione integrazioni ID 90/295 (discariche di stabilimento)	Ns. prot. DIR/98
27/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/100
29/03/2013	Assessore all'Ambiente	Decreto Ministeriale DVA-	Ns. prot. DIR/103 – Trasmissione verbale riunione del

	Comune di Taranto, Sindaco di Statte, Assessore all'Ecologia Comune di Statte, e p.c. Garante per l'Attuazione AIA ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Assessorato all'Ecologia Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia Provincia di Taranto, Commissione Istruttoria AIA IPPC	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Riesame AIA Stabilimento ILVA di Taranto - Prescrizione ex art. 1 comma 22. Trasmissione Verbale riunione del 26.02.2013	26/02/2013 avente ad oggetto il ristoro degli oneri derivanti ai comuni dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento.
29/03/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR/104 - Trasmissione del documento di cui alla prescrizione n.28
29/03/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n.30 - "Monitoraggio emissioni visibili fuggitive Cokeria"	Ns. prot. DIR/105 - Trasmissione report di cui alla prescrizione 30
05/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazione ID 90/333/469 - Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/109 - Termine entro cui ILVA prevede di inoltrare le schede per singolo candidato sottoprodotto con tutte le informazioni richieste
08/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Fermata per manutenzione dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria	Ns. prot. DIR/110

10/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Ministero della Salute, ISS	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n.93 – Realizzazione Rete di Biomonitoraggio	Ns. prot. DIR/112 – Trasmissione elaborato “Proposta di progettazione di una rete di biomonitoraggio della qualità dell’aria nell’area circostante la città di Taranto” di cui alla prescrizione 93
15/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n.57 – “Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione”. Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0008642 del 11.04.2013.	Ns. prot. DIR/115 – Trasmissione progetto di massima preparato dalla Siemens VAI, con relativo cronoprogramma, in ottemperanza alla prescrizione n.57
18/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013. Richieste di integrazioni per i procedimenti ID 90/333/457, ID 90/333/468, ID 90/333/477, ID 90/333/478, ID 90/333/489, ID 90/295	Ns. prot. DIR/118 – Richiesta proroga dei termini di trasmissione di ulteriori integrazioni relative alla documentazione per l’istruttoria in corso sulla gestione acque e rifiuti per il riesame AIA Ilva S.p.A. di Taranto
18/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n.22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Nota ILVA dir 109/2013 del 05.04.2013 e nota Ministero dell’Ambiente prot.	Ns. prot. DIR/119 – Richiesta di rimodulazione del termine di consegna della documentazione

19/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	DVA-2013-0008473 del 10.04.2013 Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - nota DVA-2013-0007543 del 27.03.2013. Lettera d) nota ISPRA prot. 12806 del 21.03.2013	Ns. prot. DIR/120 - Trasmissione rimodulazione cronoprogramma di realizzazione dell'impianto di depolverazione a tessuto della Stock House dell'AFO2
19/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA PUGLIA DG, Dipartimento Provinciale di Taranto ARPA PUGLIA, Procura della Repubblica Tribunale di Taranto, Garante del Governo AIA ILVA, Prefettura di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - nota DVA-2013-0007543 del 27.03.2013	Ns. prot. DIR/121 - Trasmissione report sui dati di emissione polveri al camino 5 (E425)- Batterie 9-10
22/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento S.p.A. ILVA di Taranto - Tariffa istruttoria aggiornamento provvedimento autorizzativo	Ns. prot. DIR/124 - Comunicazione versamento con bonifico telematico bancario della richiesta tariffa istruttoria AIA relativa al procedimento ID 90/338/1
22/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Consuntivo fermata desolforazione gas cokeria	Ns. prot. DIR/125
23/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Comunicazione	Ns. prot. DIR/126 - Integrazione prot. DIR 118/2013 del 18.04.2013 specificando i termini di presentazione della

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013. Richieste di integrazioni per i procedimenti ID 90/333/457, ID 90/333/468, ID 90/333/477, ID 90/333/478, ID 90/333/489, ID 90/295 - Comunicazione ILVA prot. DIR 118/2013 del 18.04.2013	documentazione richiesta ai vari punti di cui alla nota DVA-2013-0007040 del 21.03.2013
24/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA PUGLIA DG, Dipartimento Provinciale di Taranto ARPA PUGLIA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Prescrizione n.85 (Rete di rilevamento della qualità dell'aria e fence □icompress)	Ns. prot. DIR/128 - Trasmissione cronoprogramma attività di cui alla prescrizione 85
24/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Prescrizione n. 62 - Progetto per l'installazione di filtri a maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento agglomerato	Ns. prot. DIR/130 - Trasmissione specifica tecnica per la richiesta della progettazione e gli studi della Siemens VAI e Alstom. Le due società concludono l'infattibilità dell'installazione di filtri a tessuto
24/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Allegato I Modifiche e integrazioni all'AIA del 04.08.2011, voce n. 54 - Programma di osservazione/sorveglianza serbatoi e controllo aree di stoccaggio materie prime	Ns. prot. DIR/131 - Trasmissione programma di cui all'Allegato I voce n. 54
24/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Prescrizione n. 27 -	Ns. prot. DIR/132 - Trasmissione cronoprogramma di cui alla prescrizione 27

		Cronoprogramma delle misure volte ad evitare l'insorgere di rischi ambientali alla cessazione delle attività dello Stabilimento.	
24/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - nota DVA-2013-0007543 del 27.03.2013. Lettera e) nota ISPRA prot. 12806 del 21.03.2013	Ns. prot. DIR/133 – Trasmissione cronoprogramma di cui alla prescrizione 36
24/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 49 – Progetto per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm <sup>3</sup> per l'emissione di articolato dallo spegnimento coke	Ns. prot. DIR/134 – Trasmissione due progetti in ottemperanza alla prescrizione n.49
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Presidente Comitato Tecnico, ARPA PUGLIA DG	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - ID 90/381: lavori comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28.03.2013 (PCDD/F – E312) – avvio fase di sperimentazione.	Ns. prot. DIR/137 – Trasmissione richiesta procedura di sperimentazione per il campionamento a lungo termine di PCDD/F
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente,	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizioni n.1 – Intervento di copertura dei parchi primari	Ns. prot. DIR/138 – Trasmissione quattro possibili progetti per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari in ottemperanza alle prescrizione n.1

	Sindaco di Taranto, Sindaco di Staffe			
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizioni n.89 – Piano di attuazione PMC e proposta per modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dagli SME	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizioni n. 90 e 91 – Installazione nuovi sistemi di monitoraggio in continuo emissioni (SME)	Ns. prot. DIR/139 – Trasmissione tabella riepilogativa azioni voci del PMC e proposta per la pubblicizzazione e consultazione dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in ottemperanza alle prescrizioni n.89
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizioni n. 83 – Studio di fattibilità tecnico-economico volto ad individuare soluzioni per minimizzare le quantità di gas inviato in torcia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 77 – Caratterizzazione completa dei gas inviati in torcia	Ns. prot. DIR/140 – Trasmissione cronoprogramma delle attività necessarie al completamento delle fasi di verifica dei nuovi sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in ottemperanza alle prescrizioni n. 90 e 91
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 77 – Caratterizzazione completa dei gas inviati in torcia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 77 – Caratterizzazione completa dei gas inviati in torcia	Ns. prot. DIR/141 – Trasmissione Studio di fattibilità tecnico-economico per minimizzare le quantità di gas inviate al sistema torce di stabilimento in ottemperanza alla prescrizione n.83
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA PUGLIA DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 37 – Studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni connesse alla	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 37 – Studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni connesse alla	Ns. prot. DIR/142 – Trasmissione rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas inviati in torcia in ottemperanza alla prescrizione n.77
26/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 37 – Studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni connesse alla	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n. 37 – Studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni connesse alla	Ns. prot. DIR/143 – Trasmissione Studio della ditta OMEV in ottemperanza alla prescrizione n.37

27/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto	fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento	Ns. prot. DIR/144 – Trasmissione relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17
03/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di Taranto – Comunicazione CRO bonifici per versamento tariffe istruttorie	Ns. prot. DIR/150 – Comunicazione CRO bonifici per versamento tariffe istruttorie
07/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0007543 del 27.03.2013. Nota ILVA DIR 121/2013 del 19.04.2013	Ns. prot. DIR/152 – Comunicazione revisione PSA 09.20 “Gestione emissioni visibili delle batterie di forni a coke”
07/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto – Prescrizione n.16 – Rifacimento a lotti Batterie 9-10 – Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0009615 del	Ns. prot. DIR/153 – Trasmissione Documentazione tecnica contenente l'intervento di rifacimento a lotti della batteria n.9 e nuovo cronoprogramma degli interventi di rifacimento delle batterie 9-10

09/05/2013	Presidente Commissione AIA-IPPC, Presidente Comitato Tecnico, ISPRA, ARPA Puglia e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISS, Garante AIA ILVA	24.04.2013 Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – ID 90/381:lavori del Comitato tecnico Protocollo tecnico operativo del 28.03.2013 (PCDD/F E312) – avvio fase di sperimentazione	Ns. prot. DIR/156
09/05/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n.85 (Rete di rilevamento della qualità dell'aria e fence □icompress)	Ns. prot. DIR/157. Richiesta incontro definizione hardware e software acquisizione, gestione e trasmissione dati rilevati
09/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Stabilimento Ilva di Taranto – Richieste integrazioni per i procedimenti ID 90/457 e ID/295 – Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013	Ns. prot. DIR/158
13/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto	Ns. prot. DIR/159 – Richiesta modifica non sostanziale alla prescrizione n. 4 riguardante gli interventi di realizzazione edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti
13/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011	Ns. prot. DIR/160 – Programmazione controlli delle emissioni in atmosfera.
14/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA –	Ns. prot. DIR/161 – Trasmissione progetti di cui alla prescrizione n.57.

			Prescrizione n.57 – Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione. Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013	
15/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA – Prescrizione n.11 – Nuova rete idranti per bagnatura cumuli parchi primari	Ns. prot. DIR/163 – Comunicazione sospensione attività di realizzazione dell'intervento.
15/05/2013	Garante AIA ILVA		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA – Prescrizione n.11 – Nuova rete idranti per bagnatura cumuli parchi primari	Ns. prot. DIR/164 – Comunicazione sospensione attività di realizzazione dell'intervento.
15/05/2013	Provincia di Taranto Settore Ecologia ed Ambiente e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC		Richiesta di approvazione della variante al sistema di copertura finale (capping) delle discariche di 2 <sup>a</sup> categoria tipo B denominate "Ex Cava Cementir" (ns. prot. DIR/254 dl 17.12.2012) e "Ex Cava Due Mari" (ns. prot. DIR/260 del 20.12.2012)	Ns. prot. DIR/165.
16/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. ISPRA, Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Procura della Repubblica di Taranto, Garante AIA ILVA, Prefettura di Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Comunicazione ISPRA prot. N. 0019515 del 10.05.2013	Ns. prot. DIR/166.
17/05/2013	MATTM DG Valutazioni		Decreto DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/167 – prescrizione 87.

	Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto.	0000547 del 26.10.2012 di Riesame AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 - Stabilimento di Taranto.	
17/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Richiesta integrazioni procedimento ID 90/295 - Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013	Ns. prot. DIR/168 - Trasmissione documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, di cui alla richiesta ID 90/295 ed ultima revisione della PSA 09.28 "Gestione Rottame End Of Waste".
17/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Richiesta integrazioni procedimento ID 90/295, Impianto trattamento percolato VR.7 - Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013	Ns. prot. DIR/169 - Trasmissione documentazione tecnica relativa all'impianto di trattamento percolato denominato VR.7, di cui alla richiesta ID 90/295.
20/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni procedimento ID 90/333/478 - Comunicazione MATTM prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013	Ns. prot. DIR/170 - Trasmissione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di chiusura dei nastri trasportatori.
27/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n.11 Nuova rete idranti per bagnatura cumuli parchi primari - Comunicazione ILVA prot. Dir 163/2013 del 15.05.2013 e	Ns. prot. DIR/175 - Comunicazione ripresa delle attività di realizzazione della nuova rete idranti per bagnatura cumuli parchi primari. Realizzazione rete entro il 20.06.2013.

		Comunicazione Ministero Ambiente prot. DVA-2013-0012020 del 24.05.2013	
28/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Comunicazione ISPRA prot. 20607 del 17.05.2013	Ns. prot. DIR/176 - Richiesta comunicazioni citate all'interno del Verbale di accertamento prot. 20607 del 17.05.2013.
31/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni generali - Comunicazione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2013-0007040 del 2013 del 21.03.2013	Ns. prot. DIR/177 - Trasmissione progetti di cui alle prescrizioni n.4, n.11, n.12, n.16 (Depolverazione Stock House AFO/2, Docce, Sistema di regolazione pressione forno coke), n.70, n.36.
31/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni procedimento ID 90/295 - Comunicazione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013	Ns. prot. DIR/178 - Trasmissione documentazione relativa alla gestione dei rifiuti di cui alla richiesta ID 90/295.
31/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni procedimento ID 90/333/489 - Comunicazione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2013-0009615 del	Ns. prot. DIR/179 - Trasmissione documentazione tecnica in merito all'adeguamento del raffreddatore circolare AGL, di cui alla richiesta ID 90/333/489.

14/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	24.04.2013 Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta integrazioni per il procedimento ID 90/333/477 – Comunicazioni Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013 e prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013.	Ns. prot. DIR/195 – Trasmissione proposte tecniche per l’adeguamento delle batterie 3-4.
20/06/2013	Prefetto di Taranto, ISPRA, MATTM.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPR n.20607 del 17.05.2013.	Ns. prot. DIR/200.
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.	Ns. prot. DIR/201.
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.	Ns. prot. DIR/201.
21/06/2013	ARPA PUGLIA, ISPRA.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –	Ns. prot. DIR/202.

		Stabilimento ILVA di Taranto – Report sul Wind-Day del 12.06.2013	
27/06/2013	ARPA PUGLIA, AreS, ASL, Presidente della giunta della Regione Puglia	Rapporto su “Valutazione del Danno Sanitario Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR21/2012-scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)” dell’ARPA Regione Puglia.	Ns. prot. DIR/205. Memoria tecnica relativa alle valutazioni contenute nel Rapporto sulla Valutazione del Danno Sanitario.
27/06/2013	MATTM e MSE.	Rapporto VDS della Regione Puglia. Segnalazione di duplicazione e sovrapposizione delle funzioni di vigilanza e di controllo.	Ns. prot. DIR/206.
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Prefettura di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – comunicazione spgnimento altoforno 2.	Ns. prot. DIR/207- comunicazione spgnimento altoforno 2.
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	AIA – Documenti di aggiornamento periodico	Ns. Prot. DIR/208 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
28/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/210 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria 11 di cokefazione del giorno 28.06.13.
01/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Vs. riferimento prot. DVA-2013-0007040 del 21/03/2013- Richiesta integrazioni per il procedimento ID 90/295 (punto 24).	Ns. prot. DIR/211.

01/07/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – aggiornamento stima emissioni diffuse.	Ns. prot. DIR/213.
01/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Prescrizione n.30.	Ns. prot. DIR/214.
02/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/218 – relazione sull'evento incendio sull'impianto di Agglomerazione avvenuto il 01.07.13.
03/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/220 – dettaglio dell'evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ai camini delle batterie di cokefazione del giorno 01.07.13.
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/225 – nota di dettaglio delle contromisure adottate in relazione all'evento segnalato con nota DIR 210 del 28.06.13
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/230 – nota sui rilievi della seconda campagna di misura dell'anno 2013 per il campionamento di PCDD/F.
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (depolverazione secondaria ACC1)
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (depolverazione secondaria ACC1)

	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	
10/07/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/232 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Sfornamento batterie 11-12).
10/07/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/233 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Stock house AFO5).
12/07/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/236 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).
12/07/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/237 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo Colata AFO5).
12/07/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/238 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E436 (Sfornamento batterie 7-8).
15/07/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013 – Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – “Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e n. 23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012”.	Ns. prot. DIR/239 – integrazione alle prescrizioni n. 22 e n. 23.

17/07/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, ASL Taranto.	Riscontro alla comunicazione Arpa Puglia prot. 41019 del 16/07/2013 - Richiesta di verifica relativamente ai report di riscontro dei wind days relativamente ai giorni 13-14 maggio 2013 e 12 giugno 2013.	Ns. prot. DIR/244.
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, Garante AIA.	Riscontro alla comunicazione del MATTM - DG per le valutazioni ambientali 14 giugno 2013 U.prot. DVA-2013-0013958 avente ad oggetto diffida per inosservanza prescrizioni autorizzative a seguito degli esiti del controllo effettuato da ISPRA e da ARPA Puglia nelle date 28-29-30 maggio 2013, presso lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, finalizzato alla verifica di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/245.
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/249- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108/b (STOCK-HOUSE AFO5).
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/250- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108 (STOCK-HOUSE AFO5).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA -	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e	Ns. prot. DIR/253- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (depolverazione secondaria ACC2).

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/254 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo Colata AFO5/sud).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC.	Stabilimento ILVA S.A. di Taranto - Comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR 239/13 del 15.07.13-Trasmissione schede dei candidati sottoprodotto.	Ns. prot. DIR/255- nota sulle schede dei sottoprodotto (pr.22-23).
25/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/259 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Nuova depolverazione secondaria ACC2).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/261- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di Colata AFO5 Nord).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/262 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E114 (Campo di Colata AFO4).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, Garante AIA.	Riscontro alla comunicazione del MATTM - DG per le valutazioni ambientali del 22 luglio 2013 U.prot. DVA-2013-0017165 avente ad oggetto diffida per inosservanza prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame	Ns. prot. DIR/263.

27/07/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto	AIA del 26/10/2012. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento	Ns. prot. DIR/264 – Trasmissione relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17
30/07/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.	Ns. prot. DIR/266 – comunicazione modifiche non sostanziali
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/268 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO5).
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/269 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento Agglomerato linea E).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/273 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E109 (STOCK-HOUSE AFO4).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/274 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO2).

07/08/2013	Prefetto di Taranto, MATTM, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto. DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.29513 del 16.07.2013.	Ns. prot. DIR/277.
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/278 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/279 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente coppers AFO4).
08/08/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto.	Ns. prot. DIR/281- Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312
12/08/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Contratto di comodato per l'utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-	Ns. prot. DIR/285 – centraline qualità dell'aria.

			spettrale – Protocollo operativo per validazione analisi di PM10 e depositimetri.		
12/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A.- Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535.	Ns. prot. DIR/286 – pubblicizzazione dati SME.	
13/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/287 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ed ossidi di zolfo al camino E428 della batteria di cokefazione 12 del giorno 04.08.13.	
14/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		U. prot DVA-2013-0013980 del 14.06.13 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – ID 90/333/532 – Prescrizione 27 (dismissione parti di stabilimento).	Ns. prot. DIR/288 – prescrizione 27.	
14/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/289 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria di cokefazione 11 dei giorni 01-02.08.13.	
21/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 93 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio”.	Ns. prot. DIR/294 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio” della società Terradata.	
23/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di		DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 come modificato dal decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –	Ns. prot. DIR/297- Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”.	

	Taranto.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”.	
23/08/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/298- nota sull’evento relativo al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato in torcia di AFO5.
06/09/2013	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/307- nota sull’evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno al camino E530.
09/09/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Avvio della III fase.	Ns. prot. DIR/309- Avvio III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- Informativa	Ns. prot. DIR/310 – controlli ordinari sui camini
13/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di	Ns. prot. DIR/311 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3, presso ACC1

	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3, presso ACC1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pre.70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento	
16/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/312 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)
16/09/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. ARPA Puglia DG	Contratto di comodato d'uso per l'utilizzazione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale - Protocollo operativo per la validazione analisi PM10 e depositimetri	Ns. prot. DIR/313 - Comunicazione installazione nuova fornitura da parte della Project Automation
17/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/314 - Trasmissione nuovo programma dei campionamenti relativo alla seconda campagna di misura dell'anno 2013 di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL 2 (camino E312)
17/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n.37 - Nota Ministero Ambiente prot. DVA-2013-13959 del 14.06.2013 ricevuta il 17.06.2013	Ns. prot. DIR/316 - Trasmissione nuovo studio teso al raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dalla prescrizione n.37
18/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di	Ns. prot. DIR/318 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto Trattamento acque TUL2

	Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	scavo per il convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto Trattamento acque TUL2. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento	
18/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale	Piano di Indagine Ambientale relativo agli interventi di cui alle schede BAT n. 21-22-23 da realizzare sul II sporgente, III Sporgente e calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils. Aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A. Richiesta di approvazione	Ns. prot. DIR/319 – Trasmissione Piano di Indagine Preliminare
19/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa	Ns. prot. DIR/320 – Nota di dettaglio sull’evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio al camino 424 – Cokefazione batterie 7-8
18/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 10 e 11 settembre 2013	Ns. prot. DIR/321 – Trasmissione documenti di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 10 e 11 settembre 2013
23/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Integrazione Comunicazione ILVA prot. Dir. 239/13 del 15.07.2013 – Trasmissione schede dei sottoprodotti – Pr. 22-23	Ns. prot. DIR/324 – Trasmissione test di ecotossicità e corrosività sottoprodotti Pr. 22-23
23/09/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/325 – Trasmissione progetti di copertura parchi

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA- IPPC	ISPR, ISPR, AIA- IPPC	del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. Prescrizione n.4	minori (Parchi calcare, OMO-COKE, AGL-NORD, AGL-SUD) inviati al Comune di Statte e di Taranto.
24/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento	Ns. prot. DIR/326 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento via cavi per adeguamento tecnologico dell'esistente sistema di depolverazione Agglomerato n.2
27/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa	Ns. prot. DIR/328 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di agosto al camino E433 – Frantumazione/vagliatura coke LVC/2 Sili A-B
26/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC- 2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento	Ns. prot. DIR/329 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2
30/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ISPR	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ISPR	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVA-DEC-2011 450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR/332 – Trasmissione relazione di processo in merito alla copertura dell'area di svuotamento delle paiole e ripresa della scoria raffreddata in area GRF, prevista dalla pr. 70, terzo trattino
01/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro	Ns. prot. DIR/333 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per linea elettrica delle torri faro

	Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza	Sporgente III
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/335 – Trasmissione nuovo programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)
01/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 ILVA S.p.A. – Stabilimento di Taranto – Sistema di monitoraggio a videocamera	Ns. prot. DIR/336 – Richiesta incontro per definizione delle modalità di registrazione, archiviazione e trasmissione delle immagini del sistema di videomonitoraggio
01/10/2013	ARPA Puglia DG	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene.	Ns. prot. DIR/337 – Richiesta dati mensili di concentrazione di benzo(a)pirene del 2013 dalle centraline di qualità dell'aria di Taranto dell'ARPA Puglia
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/338 – Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC1 (camino E525)
03/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	Ns. prot. DIR/347 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.
08/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-	Ns. prot. DIR/348 – Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine

	operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	di PCDD/F al camino E312.
10/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/349 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento Agglomerato linea D).
14/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/352 – programma dei controlli delle emissioni in atmosfere sugli impianti
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/353 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324).
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/354 – fermata programmata impianto di desolforazione gas di cokeria.
15/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di	Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.

	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	
16/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/361 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E314).
16/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei silii della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - prescrizione 6.	Ns. prot. DIR/362 - richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'attuazione della prescrizione 6.
17/10/2013	Capo di Gabinetto -MATTM, Esperti nominati dal Ministero e p.c. Commissario Straordinario ILVA	Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria Art.1, comma 5, del Decreto-Legge n.61 del 04.06.2013, convertito in Legge n.89 del 04.08.2013. Misura 16b (pg.18) "Depolverazione SH AFO2" - Riavvio AFO 2 al 04.11.2013.	Ns. prot. DIR/363 - nota sulla ripartenza dell'AFO 2.
18/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla prescrizione n.4 - Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Richiesta integrazioni ID 90/333/544 - Stabilimento Ilva di Taranto.	Ns. prot. DIR/365 - documentazione tecnica prescrizione 4.
18/10/2013	ARPA Puglia DG, MATTM	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/366 - chiarimenti sui sistemi SME -

	DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Richiesta documentazione.	prescrizioni 90-91-92.
21/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/368 - attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312.
22/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Nota Ministero Ambiente prot. DVA-2013-0023937 e nota ISPRA prot.21956 del 26.09.2013 - Prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA dello stabilimento Ilva di Taranto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.	Ns. prot. DIR/371 - nota sulla prescrizione 1.
24/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n.4 - Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR 325/13.	Ns. prot. DIR/372 - Trasmissione progetti di copertura parchi minori aggiornati (Parchi OMO, AGL-NORD, AGL-SUD).
25/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Report sui "wind day" del 3-21-	Ns. prot. DIR/373 - Report "wind day".

25/10/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	22-23 settembre 2013.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/374.
25/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. Comunicazione ripartenza altoforno 2 (AFO/2)	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. Comunicazione ripartenza altoforno 2 (AFO/2)	Ns. prot. DIR/375 - nota sulla ripartenza dell'AFO 2.
25/10/2013	Custodi ILVA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. Comunicazione ripartenza altoforno 2 (AFO/2)	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. Comunicazione ripartenza altoforno 2 (AFO/2)	Ns. prot. DIR/376 - nota sulla ripartenza dell'AFO 2.
25/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n. 17 - Monitoraggio degli interventi di adeguamento	Ns. prot. DIR/377 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
25/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n. 17 - Monitoraggio degli interventi di adeguamento	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n. 17 - Monitoraggio degli interventi di adeguamento	Ns. prot. DIR/378 - Trasmissione relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17

	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto			
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/385 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).	
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA - Documenti di aggiornamento periodico	Ns. Prot. DIR/386 - "DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011".	
31/10/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Informativa Enti di Controllo	Ns. Prot. DIR/387 - Informativa Enti di Controllo	
04/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. "Monitoraggio a videocamera" - ID 90/424/3	Ns. Prot. DIR/390 - Monitoraggio a videocamera	
04/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/391 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	
04/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico	Ns. prot. DIR/392 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.	

		art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.		
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/393 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Agglomerazione linea E (camino E315).	
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/394 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea E (camino E325).	
05/11/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/395 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (camino colata AFO2).	
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011.	Ns. prot. DIR/396 - richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti.	
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente II - sostituzione deviatori semplici e	Ns. prot. DIR/397 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la sostituzione deviatori semplici e binari. Sporgente II	

	06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	binari. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari in attuazione della del riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione 62.	Ns. prot. DIR/398 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari.
	06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/399 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. Sporgente III
	07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/401 – nota relativa al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato alla torcia di AFO/4.
	08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto, integrazione alla nota DIR 133/13. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/402 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.

08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco Omo, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – in particolare a quanto indicato nell'art.1 comma 4. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/403 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
08/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione rinvio inizio lavori.	Ns. prot. DIR/404 - Comunicazione rinvio inizio lavori. Sporgente III
08/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/405 – Comunicazione ritardi rispetto al cronoprogramma inviato con nota DIR 391/13.
11/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. Le aree suddette sono aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A.	Ns. prot. DIR/407 – Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.
12/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale Porto Mercantile.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Porto Mercantile ed area a terra retrostante al II e III Sporgente: sostituzione deviatori semplici e	Ns. prot. DIR/409

			binari. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma a carattere di indifferibilità ed urgenza.	
13/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto		Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello Stabilimento. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/411 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
14/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche		Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 70. Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.	Ns. Prot. DIR/415 - Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG,		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Informativa.	Ns. prot. DIR/416 - nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 - PR.82.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto		Verbale di sopralluogo n.175/ST/13 del giorno 11/11/2013 ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Ns. prot. DIR/417 - trasmissione dei rapporti relativi ad alcuni eventi di emissione straordinaria dell'acciaieria 1 e 2.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame	Ns. prot. DIR/418 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
15/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/419 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'installazione del cosiddetto sistema "PROVEN", in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 16. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/420 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13	Ns. prot. DIR/421 - trasmissione documentazione.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Informativa.	Ns. prot. DIR/423 - nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E531.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/424 - Diffida per inosservanza delle

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA del 26.10.2012. Vs. Rif. prot. DVA-2013-0023937 del 21.10.13.	prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13 - Richiesta documentale - secondo invio.	Ns. prot. DIR/425 - trasmissione documentazione.
22/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Arece di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 70. Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.	Ns. Prot. DIR/426 - Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Prescrizione 1 - Intervento di copertura dei Parchi Minerali.	Ns. Prot. DIR/427 - nota informativa.
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Prescrizione 4 - Istanza di modifica non sostanziale - Parco Nord Coke.	Ns. Prot. DIR/428 - Istanza di modifica non sostanziale.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. Prot. DIR/429 - produzione acciaio

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 20 – Produzione acciaio.	
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - copertura del Parco Calcare.	Ns. Prot. DIR/430 – Istanza di modifica non sostanziale
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA- DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/431 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA- DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/432 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA- DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/433 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
26/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. III Sporgente: sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori.	Ns. prot. DIR/434
26/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione	Ns. prot. DIR/435

	Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia.	progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa".	
27/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/436 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Informativa.	Ns. prot. DIR/440 - nota sul principio di incendio in stabilimento.
28/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Informativa.	Ns. prot. DIR/439 - nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di ACC/2- PR.82.
27/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/441 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
28/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri -	Ns. prot. DIR/443.

26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici  Opere di raccolta, canalizzazione, rilancio e trattamento acque relativi agli interventi di cui alle schede BAT SM 21-22-23 da realizzare sul II Sporgente, sul III Sporgente e Calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils - Trasmissione documentazione.  Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535 - Variazione sito web.	Ns. prot. DIR/444.
29/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535 - Variazione sito web.	Ns. prot. DIR/445.
29/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/447 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Prescrizione 4-	Ns. Prot. DIR/448

			Parco Nord Coke – versamento tariffa	
02/12/2013	MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Riscontro nota ISPRA n.41649 del 18.10.13.	Ns. prot. DIR/451 – nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali riscontrati al camino E424.
05/12/2013	MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”	Ns. Prot. DIR/454 – Istanza di modifica non sostanziale.
05/12/2013	MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Ministero Salute e ISS.		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 93 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio”.	Ns. Prot. DIR/455 – Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio.
06/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.		Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/456 – Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

10/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57 – Risccontro nota Regione Puglia AOO_169 21/1/2013 - 0005003.	Ns. prot. DIR/458 - Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57.
10/12/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica.	Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria interna ILVA – Zona Cokeria.	Ns. prot. DIR/459
12/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/460 – programma controllo emissioni in atmosfera.
11/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/461 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA	Ns. prot. DIR/463 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.	
13/12/2013	MATTM On. Orlando, MATIM Capo di Gabinetto e p.c. MATTM Direttore Grillo.	Procedimento di approvazione del “Piano delle misure e delle azioni per la tutela ambientale e sanitaria” per l’ILVA di Taranto. Trasmissione Parere.	Ns. prot. DIR/464 - Trasmissione Parere.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 4 “Parco Loppa” – versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/468 - versamento tariffa.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/469 - versamento tariffa.
18/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III	Ns. prot. DIR/470 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

19/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	fase. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 5 - installazione benna ecologica.	Ns. prot. DIR/471 - installazione benna ecologica.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 87 - nota informativa.	Ns. prot. DIR/472 - nota informativa.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).	Ns. prot. DIR/474 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.	Ns. prot. DIR/475 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0013611	Ns. prot. DIR/476 - prescrizione n.83

30/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRAS.	11.06.2013 - procedimento ID 90/333/536 (prescrizione n.83 - minimizzazione gas force). Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 1 - Progettazione definitiva "copertura Parchi Minerali".	Ns. prot. DIR/477 - prescrizione n.1
23/12/2013	ISPRAS, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Report sul "wind day" del 27.11.13.	Ns. prot. DIR/481 - Report sul "wind day" del 27.11.13.
20/12/2013	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRAS,.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrati con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/482 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
17/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto.	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - prescrizione ex art.1 comma 22.	Ns. Prot. DIR/483
23/12/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri - Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetri	Ns. prot. DIR/484.
24/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame	Ns. prot. DIR/485 - nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 AFO/4 e CEB - PR.82.

30/12/2013	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del' AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Informativa.	
	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/487 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
07/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/4 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/6 - versamento tariffa.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/7 - versamento tariffa.

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR.	0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - Parco Loppa - versamento tariffa.	
10/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 70 (terzo punto GRF) - Istanza di modifica non sostanziale	Ns. Prot. DIR/8 - Istanza di modifica non sostanziale
08/01/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, predisposto dal comitato di tre esperti ai sensi dell'art.1, comma 5, D.L. n.61/2013 convertito il L.n.89/2013, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto.	Ns. prot. DIR/9 - Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
09/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/10 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
09/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/11 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E324).
09/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/12- trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
13/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA	Aree di competenza ILVA	Ns. Prot. DIR/14 - Comunicazione inizio lavori e

	Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per installazione del cosiddetto sistema "PROVEN" in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	cronoprogramma.
14/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto- Informativa	Ns. prot. DIR/15 - controlli ordinari sui camini
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/17 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Ns. prot. DIR/19 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		(PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	
15/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. V Sporgente (Molo Ovest): sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione prosecuzione lavori ed integrazione lavori a carattere di indifferibilità ed urgenza.	Ns. Prot. DIR/20 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
16/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/23 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2
17/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di	Ns. prot. DIR/24 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

			campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.		
21/01/2014	Comune di Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione Relazioni Tecniche illustrative di copertura del Parco Minerale e dei Parchi secondari - Prescrizione 1 e 4 - Risccontro nota Comune di Taranto prot. 7435 del 16.01.2014.	Ns. prot. DIR/25 - Prescrizione 1 e 4	
22/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - Progettazione definitiva "copertura Parco Loppa"- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.	Ns. prot. DIR/26 - Progettazione definitiva "copertura Parco Loppa"- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.	
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto- Informativa	Ns. prot. DIR/27 - valori anomali camino E167	
23/01/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.		Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri - Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/28.	
27/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,		Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e	Ns. prot. DIR/29 - valori anomali camino E966/B	

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Primo e Secondo Canale di scarico – Dragaggio.	Ns. prot. DIR/30
24/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 28.	Ns. prot. DIR/31 - l'aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati alla data del 31/12/2013.
27/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/32 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
27/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento.	Ns. prot. DIR/33 – Trasmissione relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17
27/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico	Ns. prot. DIR/34 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312.

			art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	
27/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto trattamento acque TUL2. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/35- Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto trattamento acque TUL2.	
27/01/2014	Autorità Portuale e p.c. MATTM e Toma Abele Trivellazioni Srl	Piano di caratterizzazione relativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils	Ns. prot. DIR/36	
27/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/37 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.	
29/01/2014	ARPA Puglia DG	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - richiesta affiancamento monitor IPA totali	Ns. prot. DIR/38	
30/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma	Stabilimento ILVA S.p.A. di	Ns. prot. DIR/41 - Attività della III fase della sperimentazione	

	2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312.
03/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ISS e p.c. MATTM DG Valutazioni	Decreto direttoriale delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18.12.2013 giusto prot.59256/TRI del 27.12.2013. Riscritto prescrizioni in attuazione del Piano di caratterizzazione dell'area parchi dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto.	Ns. prot. DIR/44
04/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/45– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
04/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/46– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di ACC/2 (camino E551/C).
03/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di	Ns. prot. DIR/47 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.

	Provincia di Taranto.	scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
05/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/49 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
06/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Statte	Coperture parchi Materie Prime (Parchi Calcare) - Permesso di Costruire n. 1 del 13 gennaio 2014 - Bilancio preventivo materiali da scavo.	Ns. prot. DIR/52
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 81.	Ns. Prot. DIR/53
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA	Ns. Prot. DIR/54.

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.	
07/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1,
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/56 – evento emissivo sul camino dell’ACC2
11/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Sospensione lavori intervento in oggetto.	Ns. prot. DIR/57 – Sospensione lavori intervento in oggetto per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack.
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG,	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –	Ns. prot. DIR/58 – controlli ordinari sui camini

	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	
12/02/2014	MATM DG Valutazioni Ambientali.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR/60 –Versamento tariffa per i controlli AIA dell'anno 2014.
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/62 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
14/02/2014	MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/63 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135.
14/02/2014	MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/64 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E312.
17/02/14	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Attività di caratterizzazione ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto –Richiesta incontro.	Ns. prot. DIR/65 – Richiesta incontro per l'attività di caratterizzazione in contraddittorio con ARPA.

17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/66 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312.
19/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del DL61/2013 convertito con L.89/13 e modificato dal DL136/13 e dalla L.6/2014	Ns. prot. DIR/67 - Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi
21/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA di Taranto- Informativa	Ns. prot. DIR/68 - evento emissivo sul cammino dell'ACC2
20/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Aree. comprese nel perimetro SIN di Taranto di competenza ILVA S.p.A. e Taranto Energia srl. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/69 - Comunicazione intervento

21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54.Richiesta di esecuzione dell'intervento in osservanza alla Legge n.6 del 08/02/2014. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/70 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, per consentire l'alimentazione elettrica del nuovo impianto di depolverazione secondaria in area Agglomerato n.2 in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/71 – Comunicazione ripresa lavori intervento in oggetto.
21/02/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA.	Ns. prot. DIR/72 – Report “wind day” 25-26 gennaio 2014.

			Taranto – Report “wind day” 25-26 gennaio 2014.	
21/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/73 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E137.	
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/75 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E138.	
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/76 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E424.	
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL/2, in attuazione delle	Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	

			prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
26/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di accesso al tetto del serbatoio tank V 90 in area PGT. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.	Ns. prot. DIR/79 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.	
28/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 – Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.	Ns. prot. DIR/81 - Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.	
26/02/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione dati SME.	Ns. prot. DIR/82 - Comunicazione dati SME.	
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/83 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E426.	
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/84 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E428.	

03/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/85 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
03/03/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA.	Ns. prot. DIR/86
03/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Realizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.	Ns. prot. DIR/88
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/89 - piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/90 - piano campionamento PCDD/F.

04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali e ISPRA.	Decreto Ministeriale D.M. 0000053 del 03/02/2014 di aggiornamento del decreto di riesame dell'A.I.A. del 26/10/2012 prot. n. DVA-DEC-2012-0000547, del decreto di AIA prot. n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - in attuazione della prescrizione n. 57 del P.I.C. - n. ID 90/333/490 filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.P.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs..3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..	Ns. prot. DIR/92 - prescrizione n. 57.
05/03/2014	Sub commissario ILVA	Richiesta documentale per il riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469 di cui alla nota del Sub Commissario ILVA, Prot. SCI/U29 del 24.02.14.	Ns. prot. DIR/93 - Richiesta documentale rifiuti.
05/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 e modificato dal D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2014.	Ns. prot. DIR/94 - CdS Parco Fossili
05/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei silli della calce relativi all'impianto di produzione della calce idrata	Ns. prot. DIR/97 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione 6 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/98 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/99 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
07/03/2014	MATTM DG Valutazioni	Decreto di Riesame DVA-DEC-	Ns. prot. DIR/100 – valori anomali camino RIV.

	Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	
	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III-sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione fine lavori.	Ns. prot. DIR/101 – Comunicazione fine lavori.
06/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/102 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/103 – valori anomali camino PCA
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/104 – valori anomali camino ACC/2

11/03/2014	Taranto. MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – riscontro conferenze di servizi decisoria di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/2013. Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto.	Ns. prot. DIR/105 – riscontro CdS.
14/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/13. Comunicazione data inizio attività.	Ns. prot. DIR/109 – Comunicazione data inizio attività.
17/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/111 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e	Ns. prot. DIR/112 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.

			depolverazione stockhouse altoformo n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.	
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/113 – evento incidentale CCO3/ACC2.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.		Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori dell'altoformo n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/115 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/116 – piano campionamento PCDD/F.
19/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.		Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoformo n.1, in attuazione delle	Ns. prot. DIR/117 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.

24/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione attività di scavo. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.4. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/122 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
31/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.	Ns. prot. DIR/127 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.
31/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.	Ns. prot. DIR/128 – Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.
02/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ARPA Puglia prot.0015894 – 32 del 18/03/14.	Ns. prot. DIR/129 – riscontro nota ARPA.
03/04/2014	MATTM DG Valutazioni	Decreto prot. n. D.M. 0000053	Ns. prot. DIR/130 – invio cronoprogramma.

	Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	del 03.02.2014 di aggiornamento del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 57 - "Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione".	Ns. prot. DIR/132 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
03/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della IV fase.	
07/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV.	Ns. prot. DIR/136 - messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV
08/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Riscontro nota ILVA Dir.86/2014 del 3.3.2014 - Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA	Ns. prot. Dir. 139 - Trasmissione specifica tecnica Project Automation
08/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma	Stabilimento ILVA S.p.A. di	Ns. prot. Dir. 140 - Trasmissione Relazioni tecniche Indam

	2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	
08/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV 2/3 ad impianto trattamento acque del TUL2. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.	Ns. prot. Dir. 141 – Trasmissione risultati analitici
08/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/142 – valori anomali camino officina - granigliatura
09/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Ns. prot. Dir. 143 – effettuazioni campionamenti manuali e con DECS

			(PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della IV fase.	
09/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Informativa.	Ns. prot. DIR/145 - valori orario anomalo registrato dallo SME camino E424 (batterie 7-8)
10/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Nota informativa evento del 10.04.2014 presso ACCI.	Ns. prot. Dir. 147 - evento slopping ACCI.
10/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.		Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione 16 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscao.	Ns. prot. Dir. 148 - Trasmissione risultati analitici
10/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Informativa su necessità di disalimentazione elettrica delle lampade dei trasmettitori del DOAS2 dei parchi.	Ns. prot. Dir. 149.
10/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012,	Ns. prot. DIR/150 - controlli ordinari sui camini

			per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	
11/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. Dir/154
15/04/2014	MATTM, ISPRA, AIA-IPCC, ARPA Puglia Bari e Taranto		Comunicazione relativa a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue del mese di febb./14 al camino E528/1 RH-OB (Acc1).	Ns. prot. Dir.156
15/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Bari e Taranto		Fermate non programmate AFO 4 e 5. Comunicazione DVA-2014-0009523 del 03.04.2014	Ns. prot. Dir.157
15/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Trasmisione piano di campionamento relativo al materiale sedimentato nel primo canale di scarico	Ns. prot. Dir/158
16/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.		Indagini di caratterizzazione delle scorie deferrizzate – campionamento in contraddittorio.	Ns. prot. Dir/159
17/04/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Comune Taranto e Statte, ARPA Puglia Bari e Taranto (p.c.)		Trasmisione VI relazione trimestrale.	Ns. prot. Dir/160
22/04/2014	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Taranto		Interventi di scavo per il convogliamento delle acque reflue RIV 2/3 ad impianto di trattamento acque TUL2.	Ns. prot. Dir/163
22/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto		Controllo mensile scarichi idrici previsti dal PMC.	Ns. prot. Dir/165
23/04/2014	MATTM, Commissione AIA-		Comunicazione di modifica non	Ns. prot. Dir/166 – Modifica non sostanziale LAM a caldo

	IPPC		sostanziale area laminazione a caldo.	
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Commissione IPPC		Esiti verifiche effettuate in data 3-4-dicembre 2013	Ns. prot. Dir/167
22/04/2014	ASL Taranto, ISPRA, MATTM (p.c.)		Rete di bio-monitoraggio	Ns. prot. Dir/168 – Prescrizione n.73
22/04/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto		Intervento di scavo per la realizzazione di un collegamento idraulico in prossimità degli uffici di vigilanza.	Ns. prot. Dir/169
23/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto		Programma di controllo quadrimestrale sulle acque approvvigionate dai pozzi.	Ns. prot. Dir/170
24/04/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia dipartimento di Bari.		Attività fase VI – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F.	Ns. prot. Dir/171
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.		Piano di campionamento del materiale sedimentato canale 1.	Ns. prot. Dir/172
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto.		Relazione evento emissivo verificato in ACC1 il 10.04.2014	Ns. prot. Dir/173
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC		Comunicazione relativa a valori anomali di concentrazione di polveri batteria 12.	Ns. prot. Dir/174
28/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC		Nota di dettaglio relativa alla rilevazione di valori anomali al cammino E-715	Ns. prot. Dir/175
30/04/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto		Nota di trasmissione piano di campionamento del materiale sedimentato nel canale di scarico n.2	Ns. prot. Dir/184
30/04/2014	Commissione emergenza ambientale		Richiesta per riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469	Ns. prot. Dir/185

05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E324.	Ns. prot. Dir/188
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E314.	Ns. prot. Dir/189
30/04/2014	Regione Puglia, e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Bari, Comune di Taranto, Provincia di Taranto.	Comunicazione, data inizio lavori e cronoprogramma per intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack.	Ns. prot. Dir/191
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p.c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	Relazione annuale dei complessi AIA.	Ns. prot. Dir/192
06/05/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di dettaglio dell'evento relativo alla indisponibilità dati registrati dal sistema SME del camino E135	Ns. prot. Dir/193
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di comunicazione – disalimentazione elettrica centralina meteo.	Ns. prot. Dir/195
12/05/2014	Comitato tecnico del protocollo operativo, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione programmazione attività di campionamento emissioni in atmosfera per il mese di giugno 2014	Ns. prot. Dir/197
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione versamento tariffa relativa alle prescrizioni T1-T26 – consumi idrici	Ns. prot. Dir/199 – versamento tariffa consumi idrici
12/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione di un ballatoio per	Ns. prot. Dir/200

			il camino E 701 all'impianto LAF/DEC.	
12/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto		Nota di comunicazione dei risultati analitici campioni di fondo scavo FOC/1	Ns. prot. Dir/202
12/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA - IPPC		Nota di comunicazione evento incidentale accaduto c/o il reparto DES Sud Acc2.	Ns. prot. Dir/203
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA - IPPC.		Nota tecnica riguardante la continuazione dell'attività di sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.	Ns. prot. Dir/204 - Prescrizione 89 - Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.
12/05/2014	MATTM (DG tutela del territorio e risorse idriche e valutazioni ambientali), ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto		Richiesta di nulla osta ad esecuzione di intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carico ferro-leghe presso ACC/1.	Ns. prot. Dir/205 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento
13/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC		Definizione giornata tipo con report sul wind day del 07-11-2012.	Ns. prot. Dir/207 - Disposizioni per wind day
14/05/2014	Provincia di Taranto, NOE di Lecce, e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto e Statte, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, FINTECNA.		Nota di comunicazione per assegnazione ordine per la individuazione e la progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'area Gravina Leucaspide - Comune di Statte	Ns. prot. Dir/208
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC		Nota di comunicazione dell'evento di emissione anomala non convogliata impianto AFO2	Ns. prot. Dir/209

14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazione discontinue al cammino E327.	Ns. prot. Dir/210
14/05/2014	MATTM, ISPRA.	Nota di trasmissione elaborati per documentare la conformità alle condizioni imposte dall'art.7, comma 1, lett d) della L. n.6/2014.	Ns. prot. Dir/211 (allegati relativi alla qualità dell'aria nella zona esterna e percentuale di prescrizioni AIA adempite).
16/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia dipartimento di Taranto.	Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per un deposito temporaneo da realizzare nell'area TUL1.	Ns. prot. Dir/212 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per attività TUL1.
16/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)	Ns. prot. Dir/213 – Programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)
19/05/2014	ISPRA, ISS	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Attuazione delle indagini e comunicazione inizio attività	Ns. prot. Dir/215 – Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Comunicazione inizio attività
19/05/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Comunicazione delle programmazione controlli mensili scarichi idrici.	Ns. prot. Dir/216 – Programmazione controlli mensili scarichi idrici.
19/05/2014	MATTM	Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. "Progetto per la realizzazione delle coperture dei parchi Primari (minerali e fossili).	Ns. prot. Dir/217 – Quietanza di pagamento – copertura parchi primari.
20/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione evento verificato in stabilimento	Ns. prot. Dir/218 – Comunicazione evento verificato in stabilimento

26/05/2014	MATTM, ARPA dipartimento Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Puglia Taranto,	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione agglomerato n.2 (linea D) in attuazione alla prescrizione n.54 del decreto di riesame dell'AIA	Ns. prot. Dir/222 – Risultati analitici per intervento di scavo AGL2 linea D
23/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Direzione Commissione AIA-IPPC	Puglia Puglia generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase	Ns. prot. Dir/223 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase
23/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia		Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2001- 0000450, scheda SM 18 del piano BAT.	Ns. prot. Dir/224 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma barriera frangivento
26/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Direzione Commissione AIA-IPPC	Puglia Puglia generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase	Ns. prot. Dir/225 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase – comunicazione attività di analisi dei campioni
26/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	ARPA Puglia e Commissione AIA- IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/226 – Comunicazione indisponibilità delle medie orarie dei Sistemi SME dei camini E435 e E436
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	ARPA Puglia e Commissione AIA- IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/229 – Comunicazione nota di dettaglio valori anomali riscontrati al camino E424 Batt7-8
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	ARPA Puglia e Commissione AIA- IPPC	Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/230 – Comunicazione di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424,426,428
30/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	ARPA Puglia e Commissione AIA- IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/232 – Comunicazione eveno anomalo emissione non convogliata ACC.1

05/06/2014	IPPC MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599) Comunicazione ai sensi del DPCM 4 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014.	Ns. prot. Dir/233 – Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599)
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG 1 area ENE, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000450 del 04/08/2011, prescrizione n.83	Ns. prot. Dir/234 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – prescrizione n.83
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per copertura parco AGL-sud in attuazione al DVA – DEC- 2012 – 0000547 del 26/10/2012	Ns. prot. Dir/235 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – parco AGL sud
03/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA.	Ns. prot. Dir/236 – Comunicazione modifica non sostanziale gestione acque IRF, PCA, SEA.
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL 2, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000450 del 04/08/2011.	Ns. prot. Dir/238 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione deposito temporaneo in area TUL 2.
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto.	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi Primari dello stabilimento ILVA di Taranto. Comunicazione avvio attività in campo.	Ns. prot. Dir/239 – Avvio attività di caratterizzazione area parchi primari.
05/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'ambiente prot. DVA-2013- 0026919 e procedimento ID	Ns. prot. Dir/240 – Conclusione procedimento ID 90/333/656 – copertura parco calcare

			90/333/656 (copertura parchi calcare)	
06/06/2014	IPRA, ARPA Puglia Direzione generale		Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.	Ns. prot. Dir/243 – Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.
09/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia		Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.16	Ns. prot. Dir/244 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1
10/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC		Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014	Ns. prot. Dir/245 – Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014
10/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC		Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. Versamento tariffa	Ns. prot. Dir/246 – Versamento tariffa modifica non sostanziale
10/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto		Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici	Ns. prot. Dir/247 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici
10/06/2014	MATTM, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto		Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.	Ns. prot. Dir/248 – Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.
11/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia		Intervento di scavo per la realizzazione nuovo ponte nastro 17 bis, area AFO 5, in attuazione alla prescrizione n.6	Ns. prot. Dir/251 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione ponte nastro 17bis area AFO 5
12/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, AUSL TA/1		Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione alla prescrizione n.16	Ns. prot. Dir/252 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione di via cavi interrata

13/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/253 – Comunicazione eventi incidentali accaduti in CCO 5
13/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Rif. Dir. 153/2014 del 11.04.2014 - Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2	Ns. prot. Dir/254 – Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2
16/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/255 – Comunicazione emissione anomala non convogliata Acciaieria n.2
17/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. Dir/256 – Programma controlli scarichi idrici
16/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Intervento di scavo per adeguamento tecnologico mediante chiusura di due torri denominate nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33	Ns. prot. Dir/257 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma torri nastri n.8 e 9.
18/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Report sui “Wind day” del 10 e 16/04/2014 e del 05/05/2014	Ns. prot. Dir/259 – Report Wind day
18/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”	Ns. prot. Dir/260 – Intervento scavo cabina elettrica
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/261 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di ossido di zolfo – camino E314
17/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/262 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di polveri – camino E135
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e	Informativa	Ns. prot. Dir/263 – Sostituzione misuratori di polverosità camini E 424 ed E 428.

	Taranto, Commissione AIA-IPPC			
19/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stock-house AFO 1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547-prescrizione 16	Ns. prot. Dir/265 – Depolverazione stock-house AFO 1	
23/06/2014	MATTM, ISPR, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. Dir/266 – Trasmissione DAP	
23/06/2014	MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate.	Ns. prot. Dir/270 – Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate camino E734bis al PLA/SAV	
24/06/2014	MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/271 – Comunicazione indisponibilità dati SME per il camino E436 – Batterie 7-8	
26/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri. Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. Dir/272 – Analisi deposimetri.	
26/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, scheda SM 18 del piano BAT.	Ns. prot. Dir/273 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo barriera frangivento.	
27/06/2014	MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della	Ns. prot. Dir/274 – Comunicazione evento emissione anomala acciaieria.1	

	Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa.	
01/07/2014	ARPA Puglia Dip. Taranto e p.c. MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, MATTM D.G. valutazioni ambientali, Provincia di Taranto 9° settore e 6° servizio, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, Istituto Superiore Sanità, ARPA Puglia D. G. Bari, Procura Repubblica Taranto	Vs. nota prot. n.31945 del 5/06/2014 – Piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi minerali – Bozza di convenzione	Ns. prot. Dir/276 – Comunicazione nuovo commissario
01/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D.G.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 14 e 15.05.2014	Ns. prot. Dir/277 – trasmissione report “wind day”
01/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/278 – comunicazione eventi emissione anomala acciaieria 1 e 2
02/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/279 – comunicazione evento emissione anomala acciaieria 1
03/07/2014	Provincia di Taranto, MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c. MATTM D.G. valutazioni ambientali, Regione Puglia, ISPRA, Procura Repubblica Taranto	Discarica ILVA per rifiuti non pericolosi in area Cava Mater Gratiae – Risultati attività di controllo ARPA	Ns. prot. Dir/280 – trasmissione relazione SGI
03/07/2014	MATTM, Commissione AIA-	Comunicazione modifica non	Ns. prot. Dir/283 – trasmissione riferimenti CRO

	IPPC, ISPRA	sostanziale Prescrizioni 4 -16.h) -70-c- UA7 e UA . Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. – Sollecito versamento tariffa		
04/07/2014	MATIM e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, Regione Puglia, Presidente commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni	Ns. prot. Dir/286 – richiesta ridefinizione tempi per la trasmissione integrazioni	
07/07/2014	MATIM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/287 – Nota dettaglio valori anomali rilevazioni cammino E530 del marzo 2014	
07/07/2014	MATIM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/288 – Nota indisponibilità dati di umidità SME del cammino E 314 da 01/07/2014	
07/07/2014	MATIM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Emissioni visibili aprile 2014 - Informativa	Ns. prot. Dir/289 – Nota dettaglio eventi emissivi anomali aprile 2014 acciaierie e altoforno	
07/07/2014	MATIM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	D.P.M.C. 14 marzo 2014 – prescrizione n.16n: fermata AFO 5 Nota MATIM prot. DVA-DEC21054 del 26/06/2014	Ns prot. Dir/290- attività propedeutiche avviate	
10/07/2014	MATIM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/292 – Comunicazione rilievi II campagna di misura PCDD e PCDF AGL 2	
10/07/2014	MATIM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	Ns. prot. Dir/293– programma controlli emissioni agosto 2014	

10/07/2014	D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Guardia di finanza N.T.P.	Stabilimento siderurgico di Taranto- esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13.11.2013 Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita da D.G. Tri prot. n. 16372/TRI del 13.06.2014- prot. 16793/TRI del 18.06.2014 - Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0040589/P del 01.07.2014- Richiesta informativa	Ns. prot. Dir/294 – riscontro richiesta informazioni evento nastri trasportatori A1/3 - A1/4 area cancello n.69
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/295 – Nota di dettaglio evento anomalo polveri totali SME E315 del 09/07/2014
11/07/2014	Dirigente responsabile Centro regionale Aria di Arpa Puglia	Comunicazione nominativo referente ARPA Puglia pe rinvio modalità di visualizzazione dati SME ILVA	Ns. prot. Dir/297 – comunicazione modalità di accesso e riferimento- Giuseppe Caldone
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/298 – trasmissione comunicazioni da Piano di emergenza esterno per emissione anomala TNA/2 e ACC/1in data 10/07/2014
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/299 - Nota di dettaglio evento anomalo ossidi di azoto SME E138 del 10/07/2014
14/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	Ns. prot. Dir/301 – Comunicazione fermata programmata desolfurazione a decorrere dal 20/08/2014
14/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. Dir/302- Programma controlli mensili scarichi agosto 2014

15/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Richiesta documentale di cui al verbale ARPA n.121/A/ST14 del 9 luglio 2014 nell'ambito visita ispettiva ISPRA	Ns. prot. Dir/303 - Trasmissione schema a blocchi trattamento acque AFO/4
15/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 D.P.C.M. 14/03/2014 prescrizione n. 84	Ns. prot. Dir/304 - trasmissione PSA09/35 " Gestione delle torce"
15/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/305 - Programmazione prove verifica annuale SME camino E435 Sforamento batterie 11 - 12
15/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/306 - Programmazione prove verifica annuale SME camino E436 Sforamento batterie 7 - 8
15/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/307 - Programmazione prove verifica annuale SME camino E108 STOCK-HOUSE AFO/5
15/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/308 - Programmazione prove verifica annuale SME camino E108b STOCK-HOUSE AFO/5 - caricamento
16/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/309 - protocollo operativo attività di monitoraggio cappe non aspirate raffreddatore circolare linee D e E ( società Kappa)
16/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VVFF, Prefettura	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/310 - fermata temporanea AFO/2 per riduzione capacità di assorbimento di gas siderurgici da parte di Taranto Energia per fermata per manutenzione monoblocco 3 CET/2

17/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/311 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno per emissione anomala e ACC/1 in data 16/07/2014
18/07/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali Div II, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Provincia Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali Divisione IV, Comune di Taranto SUAP, Comune di Statte SUAP	Procedura di VIA relativa al “Progetto della realizzazione della copertura dei Parchi Primari (Minerali e fossile) dello stabilimento ILVA – Richiesta integrazioni nota prot. DVA-2014-21997 del 03/07/2014	Ns. prot. Dir/313 – trasmissione documentazione
18/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari	Richiesta dati sistema monitoraggio emissioni	Ns prot. Dir/314 – Trasmissione dati formato excell
21/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM DG tutela territorio e risorse idriche	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto Intervento di adeguamento del camino E 701 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	Ns. prot. Dir/316 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo
21/07/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - Comunicazione date avvio operazioni di analisi dei campioni dei deposimetri	Ns. prot. Dir/317
27/07/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. Dir/318 - trasmissione relazione trimestrale
23/07/2014	XI Circolo Didattico “Grazia Deledda” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Richiesta relativa all’esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla	Ns. prot. Dir/319 – Richiesta autorizzazione ad effettuare le misure

			Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA	
22/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns.prot. Dir/320 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E137 del 07-08-10/07/2014
22/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns.prot. Dir/321 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E135 del 10-16/07/2014
25/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e ISPRA		ILVA - Verbale sopralluogo ARPA Puglia- Controllo ordinario del 08/07/2014- Decreto DVA -DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns.prot. Dir/322 - trasmissione informazioni e documenti
24/07/2014	ISPRA e ARPA Puglia D. G. di Bari		Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Report sul "wind day" del 08.06.14.	Ns. prot. DIR/323 - Report sul "wind day" del 08/06/2014
29/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/324 - Programmazione prove verifica annuale SME camino E109 STOCK-HOUSE AFO/4
29/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/325 - Programmazione prove verifica annuale SME camino E114 CAMPO DI COLATA AFO/4
29/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e p.c. MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Comunicazione dati SME	Ns. prot. Dir/326 - trasmissione report per verifica IAR parametri COV e benzene dei codici E424- E426 e E428
29/07/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATM, Commissione AIA-		Stabilimento siderurgico ILVA - DVA-DEC-2011-450 e DVA-DEC-2012-547- lavori del comitato tecnico art.1 comma 2	Ns. prot. Dir/327 - trasmissione dati

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 (PCDD/F – E312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Seconda campagna della fase IV e sintesi dai campagne fase III e IV	
29/07/2014	XI Circolo Didattico “G.B.VICO” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comune di Taranto	Ulteriori informazioni in merito alla nota ns.rif.Dir.319/2014 “Richiesta di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA”	Ns. prot. Dir/328 – Informazioni strumentazione
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC par.9.6.2 di DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/329
30/07/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014	Ns. prot. Dir/330 – trasmissione documentazione
01/08/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. Dir/332 – Revisione cronoprogramma attività di

	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alla nota DIR.309 del 16/07/2014	monitoraggio
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA (servitù in Taranto Energia s.r.l) comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione della prescrizione.16 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/333 – Trasmissione risultati
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. Dir/334 – programma controlli emissioni in atmosfera settembre 2014
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/335 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E428 (Batteria di cokefazione 12).
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/336 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (Campo di colata AFO/2)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/337 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento agglomerato linea D)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/338 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E314 (Agglomerazione linea D)
04/08/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, e	Comunicazione relativa all'avvenuto completamento delle attività di misura per la	Ns. prot. Dir/339

	p.c. MATTM, ISPRA	caratterizzazione acustica dei nebulizzatori ubicati presso i parchi	
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/340- Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del cammino E315 (Agglomerazione linea E)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/341 - Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del cammino E325 (Raffreddamento agglomerato linea E)
05/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Area LAF - realizzazione passaggio a livello per consentire il transito dei mezzi di emergenza in area decapaggio laminazione a freddo Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/344
06/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico mediante la chiusura di due torri nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/346- trasmissione risultati analitici
06/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. Prot. Dir/347 - trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 06/08/2014 presso impianto Desolforazione Sud ACC/2
07/08/2014	MATTM, Commissione AIA-	Provvedimento DVA-DEC-	Ns. prot. Dir/348 - Trasmissione nota relativa alla anomalia

			2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	di funzionamento dell'analizzatori di polveri dello SME del camino E137 Riscaldamento aria comburente Cowpers AFO/4
08/08/2014	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto MATM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATM DG Valutazioni Ambientali, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello stabilimento. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento	Ns. prot. Dir/349	
18/08/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/350 – Comunicazione relativa al ripristino delle normali condizioni operative di AFO/2	
19/08/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/352 – Trasmissione nota relativa alla indisponibilità dati di portata del 14/08/2014 dello SME del camino E428- Cokefazione batteria 12	
20/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 art.1 comma 4. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/353- trasmissione risultati analitici	
21/08/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. Dir/354 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici	
25/08/2014	MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –	Ns. prot. Dir/356 – Comunicazione valore anomalo concentrazione media oraria polveri SME AFO/2	

	D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Informativa	
27/08/2014	MATM, Commissione AIA- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/357- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento agglomerato linea D (camino E324)
27/08/2014	MATM, Commissione AIA- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/358- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B)
27/08/2014	MATM, Commissione AIA- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/359 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5 Nord)
27/08/2014	MATM, Commissione AIA- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/360– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo di colata AFO/5 Sud)
27/08/2014	MATM, Commissione AIA- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/361 – Trasmissione nota relativa a anomalia di funzionamento sonda temperatura SME camino E112 Campo di colata AFO/2 dei giorni 23-24-25 agosto 2014
27/08/2014	MATM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATM DG Valutazioni Ambientali, Arpa Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata del circuito di raffreddamento presso CCO/5. Richiesta nullaoستا ad esecuzione intervento.	Ns. prot. Dir/362 – Richiesta nullaoستا ad esecuzione intervento.
28/08/2014	MATM, Commissione AIA- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/363 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 27/08/2014 presso impianto ACC/1
02/09/2014	MATM, Commissione AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. Dir/364 – Comunicazione programmazione prove di

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento combustibile copers AFO/2)
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/365- Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento combustibile copers AFO/4)
01/09/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate pozzi	Ns. prot. Dir/366 – trasmissione programma campionamenti pozzi emungimento
02/09/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici	Ns. prot. Dir/367 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 05/08/2014
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/370 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento combustibile copers AFO/5)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/371 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E424 (Batteria di cokefazione 7 e 8)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/372 – Comunicazione programmazione analisi PCDD/F dell'impianto AGL/2 (camino E312) di cui alla nota prot. Dir. 292/14
10/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-	Ns. prot/375 – programma controlli emissioni in atmosfera ottobre 2014
10/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG1, area ENE, in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del	Ns. prot. Dir/376- trasmissione risultati analitici

			04/08/2011, prescrizione n.83. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/377 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali nelle rilevazioni di marzo 2014 al cammino E531 preparazione ferro leghe trattamento acciaio CAS/OB – ACC/1 Ns. prot. Dir/379- trasmissione risultati analitici
12/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Informativa		
15/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche		Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/380 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del cammino E312 (Agglomerazione linee D-E (primaria))
15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/381– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del cammino E426 (Batteria di cokefazione 11)
16/09/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VV FF, SISP, SPESAL, Regione Puglia Servizio Rischio industriale		Stabilimento ILVA – Conferenza dei servizi del 10 marzo 2014 relativa alla realizzazione della copertura dei parchi primari (Minerali e Fossili) di cui alla prescrizione n.1 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Risposte ai chiarimenti e alle integrazioni richieste dagli Enti		Ns. prot. Dir/383 – trasmissione documentazione
18/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto,		Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN		Ns. prot. Dir/384- trasmissione risultati analitici

	ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO ( spostamento tubazione), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/385– trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all’evento “spandimento in acqua di sostanze” relativo al Secondo canale di scarico del 18/09/2014
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014	Ns. prot. Dir/387 – trasmissione documentazione ad integrazione di quanto inviato con Dir. 330 del 30/07/2014
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/390 – Trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di portata dello SME del camino E424 – Cokefazione batterie 7 e 8 del 24/09/2014
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/391– Comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E 424 – Cokefazione batterie 7 e 8 in data 25/09/2014 e data verifiche QAL2. Mancata sostituzione su camino E428 Cokefazione batterie 12 per problemi tecnici fornitura
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM 14/03/2014. Comunicazione intervento, data	Ns. prot. Dir/392– trasmissione documentazione

29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	inizio lavori e cronoprogramma Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/393– trasmissione documentazione
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura Parco AGL Sud in attuazione al DVA-DEC-2012-547 art. 1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/394– trasmissione risultati analitici
29/09/2014	MATTM e p.c. Autorità portuale	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e Calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. Dir/395– Comunicazione data avvio lavori
02/10/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 17/08/2014	Ns. prot. DIR/396 - Report sul “wind day” del 17/08/2014
02/10/2004	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/397– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (Depolverazione secondaria TK ACC1)

02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/398- Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del cammino E551/b (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/399- Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del cammino E551/c (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. Dir/400 - avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 02/09/2014
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di un'alta recinzione presso il piazzale dell'officina MAN/NASTRI Richiesta di nulla osta per intervento di scavo	Ns. prot. Dir/401
03/10/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/402- trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGGLOMERAZIONE LINEA D-SECONDARIA (cammino E314).
06/10/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alle note DIR.309 del 16/07/2014 e DIR. 332 del 01/08/2014.	Ns. prot. Dir/405 - invio cronoprogramma attività di monitoraggio sperimentale previste per il raffreddatore circolare delle linee D e E dell'agglomerato
09/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, ASL	SIN Taranto. Stabilimento Siderurgico ILVA - Sversamento olio lubrificante in mare zona V Sporgente - Vs. prot. 26041/TRI/VII- SIN Taranto del 06/10/2014	Ns. prot. Dir/407 - Trasmissione documentazione

	Taranto, ISPRA, Autorità Portuale			
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione posticipo lavori	Ns. prot. Dir/408 -	
10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-	Ns. prot. Dir/409 – programma controlli emissioni in atmosfera novembre 2014	
10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/410- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF terza campagna di misura 2014, campionamento impianto AGGLOMERAZIONE AGL/2 (camino E312)	
13/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 4°, realizzazione pavimentazione aree A1 e A2. Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. Dir/411	
14/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM, ISPRA	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 come modificato da DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Ulteriori integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA	Ns. prot. Dir/412 – trasmissione integrazioni	
13/10/2014	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento	Ns. prot. Dir-413	
14/10/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, ARPA	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Attuazione prescrizione n. 93 ”Indagine di	Ns. prot. Dir/414 – comunicazione data e luogo di effettuazione delle analisi sui campioni di licheni	

21/10/2014	Puglia DG Bari Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	bioaccumulo nei licheni” Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla palazzina fini Cok in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/416
27/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ISPRA, AUSL TA/1	Discarica di 2^ categoria tipo B denominata “Ex Cava Cementir”	Ns. prot. DIR/417 – Richiesta incontro tecnico
20/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. DIR/418– Nota su anomalia di funzionamento analizzatore ossidi di azoto SME camino E 525-Depolverazione secondaria TK ACC 1 del 17 settembre 2014
23/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Area SEA - messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “D” e cava. Richiesta nulla osta per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. DIR/419
21/10/14	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014	Ns. prot. DIR/420 – Trasmissione documentazione (schede pratica operativa TNA 2)

23/10/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. DIR/421 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
24/10/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014	Ns. prot. DIR/422 – Trasmissione documentazione (dati pozzo 22)
24/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Richiesta nulla osta per intervento di scavo	Ns. prot. DIR/423
24/10/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. DIR/424 - trasmissione relazione trimestrale
24/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS, Provincia di Taranto, Sindaco di Statte, Sindaco di Taranto, Arpa Puglia DG Bari, Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, MATTM e pc. ISPRA	Riscontro a Vs. nota del 9 settembre 2014 prot. 0007857 riguardante la “discarica per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto e delle aziende partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, in area cava Mater Gratiae, in agro di Statte – Richiesta di integrazioni”	Ns. prot. DIR/425 – nota di riscontro
27/10/2014	Arpa Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Nota ILVA Dir . 356/2014 “valore anomalo di	Ns. prot. DIR/427 – trasmissione relazione di dettaglio

			concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 registrato nel sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni” Richiesta chiarimenti		Ns. prot. DIR/428 – trasmissione generalità Dott. GNUDI
27/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM DG Valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, Arpa Puglia DG Bari, Procura della Repubblica		Vs. nota prot. n. 57525 del 21/10/14 – piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi Minerali – Bozza di convenzione		Ns. prot. DIR/429
28/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto		Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di una fossa biologica in area RIV/2. Richiesta nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. DIR/430 – trasmissione report
28/10/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari		Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23-26-27/09/2014		Ns. prot. DIR/431 – trasmissione DAP
29/10/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC		Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/432 – Trasmissione elaborati su esiti indagini radioprotezionistiche
30/10/2014	MATTM e p.c. ISPRA		Valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/433
30/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS e		Stabilimento ILVA di Taranto.		

	p.c. MATTM	Copertura Parchi Primari. Vs. Prot. AOO_089 17/10/2014 - 9294		
30/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari	Programmazione installazione depositometri presso ILVA	Ns. prot. DIR/434	
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/436 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)	
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/437 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF RAFFREDDAMENTO AGL Linea E – (camino E 325)	
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/438	
04/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/439	
04/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Informativa	Ns. prot. DIR/440 – Trasmissione nota di dettaglio evento relativo a valori anomali camino “E529 – trattamento acciaio CAB – ACC1” luglio 2014	

	ARPA Puglia dipartimento Taranto			
05/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA - IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA - DEC- 2012-547 del 26/10/2012 Stabilmnto ILVA - Prescrizione n° 93 "Proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossina e furani nei tessuti vegetali"	Ns. prot. DIR/441 - trasmissione proposta di rilevamento della Società TERRA Data S.r.l.	
05/11/2014	Cementir Italia Spa	Vs. nota prot. n. 869/2014 del 30/09/2014- Discarica "ex cava Cementir"	Ns. Prot. DIR/444 - Comunicazione	
06/11/2014	MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, SISP, SPESAL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Statte SUAP, Comune di Taranto SUAP, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Dg per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo economico, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM commissione VIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Commissario delegato Bonifica Taranto, Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilmnto ILVA Taranto- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Invio progetto copertura parchi fossili	Ns. prot. DIR/445- trasmissione documentazione di progetto	

06/11/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. DIR/446
10/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR/450
11/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/451 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera dicembre 2014
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene	Ns. prot. DIR/452
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR/453
12/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA Taranto- prescrizione n°93 – “Monitoraggio su animali”	Ns. prot. DIR/454 – richiesta chiarimenti tipologia controlli
13/11/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c.	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e	Ns. prot. DIR/456 – osservazioni relazione

	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.- ID 90/381 Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28-03-2012 (PCDD/F-E312)- Trasmissione verbale n.4 riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.	
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/458
17/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.	Ns. prot. DIR/460 - Trasmissione documentazione
18/11/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. DIR/461 - trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
18/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal	Ns. Prot. DIR/462 - trasmissione relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" prescrizione T26

19/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	D.P.C.M. 14 marzo 2014 e dalla legge 11 agosto 2014, n.116 Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/463 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E135- Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2- 17 novembre 2014
20/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/464
21/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/466 – trasmissione nota di dettaglio su evento fuori servizio sistema di misura portata gas inviato alla torcia di AFO/4
25/11/2014	MATTM DG tutela territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA, AUSL TA/1 SPESAL	Dis carica di 2^ categoria tipo "B speciale" in "Ex Cava Cementir" - Comunicazione inizio lavori per attuazione misure di messa in sicurezza tramite pozzi di emungimento	Ns. prot. DIR/468
26/11/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto - Report sui "wind-day" del 23/10/2014	Ns. prot. DIR/469 – trasmissione report
28/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA	Ns. prot. DIR/471 – Trasmissione documentazione

	DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.	
01/12/2014	Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari ( minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto AIA DVA-DEC-547 del 26/10/2012 – Progetto di copertura Parco Fossili – Richiesta integrazioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot. 0013568 del 20/11/2014	Ns. prot. DIR/472 – trasmissione documentazione e disposizione bonifico
01/12/2014	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/474 – trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di concentrazione polveri totali SME camino E428- cokefazione batteria 12 del 28/11/2014
05/12/2014		Vs. nota prot. DVA-2014-0038380 del 20/11/2014: ID – 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative	Ns. prot. DIR/479 – trasmissione programma campionamento scoria

			di cui alla nota ISPRA prot. n. 45782 del 7/11/2014 – violazione prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto AIA del 4/08/2011: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10		
10/12/2014	MATM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/482 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera gennaio 2015	
05/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari		Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. DIR/481	
10/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto		Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso	Ns. prot. DIR/484 – comunicazione rinvenimento di materiale differente da quello atteso durante lo scavo per deposito temporaneo presso LAF/DEC di cui alla DIR/438 del 03/11/2014	
10/12/2014	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock-House dell'altoforno n° 2	Ns. prot. DIR/485 – nuovo camino E103bis	
10/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA		Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri –	Ns. prot. DIR/486 – trasmissione nota Ecoreserch su perdita campione	

	Puglia DG Bari		Comunicazione del laboratorio Ecoresearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014	
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA - IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/487 - comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E428 Cokefazione batteria 12
11/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto		Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o reparto Sottoprodotti	Ns. prot. DIR/488
11/12/2014	ARPA Puglia DG Bari, ARPA dipartimento provinciale Taranto		Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - Richiesta di modificare la $\beta$ equivalent spot area dello SWAM Dual Channel presente nella centralina di cokeria	Ns. prot. DIR/489
12/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto		Comunicazione per rinvenimento di potenziale contaminazione storica	Ns. prot. DIR/490 - ispezione carabinieri del N.O.E. presso ACC 1
12/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/491 - trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E426- Cokefazione batteria 11- dei giorni 5 e 7 novembre 2014
15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/492 - trasmissione comunicazione prevista dal Piano di emergenza esterno su evento ACC2
15/12/2014	MATTM DG valutazioni		Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/493 - misure alternative per fuori servizio

	ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012. Informativa	sonda di rilevazione in continuo della portata SME dei camini E428 "Cokefazione batteria 12" e E424 "Cokefazione batterie 7-8"
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla Palazzina fini Cok, in attuazione al DVA- DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 prescrizione n. 40 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR/494
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR/495
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA- DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.6/T33 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR/496
16/12/2014	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/497

	ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	del 26/10/2012. Comunicazione fermata altoforno n° 2	
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/499 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525 – Depolverazione secondaria TK ACC1 - dei giorni 27 e 29 ottobre 2014
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/500 trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME camino E525 - Depolverazione secondaria TK ACC1- dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2014
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. DIR/501 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	Ns. prot. DIR/502 – trasmissione programma campionamenti acque emunte dai pozzi
18/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione ripartenza altoforno n° 2	Ns. prot. DIR/503
19/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. DIR/504
19/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Report sul "wind-day" del 20/11/2014	Ns. prot. DIR/505 – trasmissione report

19/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Prescrizione n.89	Ns. prot. DIR/506 – Nota su esiti sperimentazione
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014	Ns. prot. DIR/507 – trasmissione “Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA”
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi del D.L: 61/2013 convertito con L. 89/2013, modificato dal D.L. 136/2013 convertito dalla L. 6/2014, e dal D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L.116/2014.	Ns. prot. DIR/508 – richiesta attivazione conferenza dei servizi per intervento relativo alle prescrizioni 4-16.h) – 70c - UA7 e UA11, relativo alla gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA
22/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche , MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, ARPA Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Vs. nota prot. 60386 del 4/11/2014 – Attività di caratterizzazione in area ILVA - Convenzione	Ns. prot. DIR/509 – trasmissione copia della Convenzione firmata
29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/510 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione Linea D Secondaria (camino E314)
29/12/2014	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/511 – trasmissione programma rilievi di cui al

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA	piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324)
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione discarica ex 2° categoria tipo B speciale in area Cava Mater Gratiae	Ns. prot. DIR/512 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione discarica ex 2° categoria tipo C denominata Nuove Vasche	Ns. prot. DIR/513 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
08/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il Treno Nastri 1	Ns. prot. DIR/3 – Comunicazione inizio attività di scavo
08/01/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, ISPRA, Procura della Repubblica ed Ecoresearch.	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – riscontro nota ARPA Puglia prot.0071333 del 22/12/2014	Ns. prot. DIR/4 – riscontro nota ARPA
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/5 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera febbraio 2015
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/6 trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 del giorno 07.01.15
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/7 trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E315 dal giorno 05.01.15 al 07.01.15
15/01/2015	ISPRA e p.c. MATTM, Commissione AIA – IPPC,	Osservazione alla Note ILVA DIR 493/14 relativa alla	Ns. prot. DIR/11

	ARPA Puglia e ARPA Puglia DG	sospensione monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 "Cokefazione Batteria 12" ed E424 "Cokefazione Batteria 7-8": chiarimenti/condizioni di monitoraggio.	
16/01/2015	ISPR e p.c. MATTM, ARPA Puglia e ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riscontro punto-2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.15	Ns. prot. DIR/13
16/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e Comune di Taranto	Trasmissione attestazione di versamento al Comune di Taranto degli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile	Ns. prot. DIR/15
21/01/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari,	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/18
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/19 trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E138
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/20 trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E154
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/21 trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E982

19/01/2015	Dipartimento Taranto MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/22 trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E162
23/01/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto - Report sui "wind-day" del 29-30-31/12/2014	Ns. prot. DIR/23 - trasmissione report
23/01/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Visita ispettiva ISPRA - ARPA Puglia del 20-21/01/2015 - incontro tecnico su quantificazione di eventi anomali di altoforno e acciaieria	Ns. prot. DIR/25
28/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazione alla Nota ILVA DIR 460/14 integrata dalla nota DIR 471/14: richiesta di chiarimenti/condizioni di monitoraggio - Vs.prot.1147 del 09.01.15 - punti 1 e 14	Ns. prot. DIR/28
30/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/34 trasmissione nota di dettaglio su evento accidentale avvenuto alla Colata Continua n.5 a servizio dell'ACCI
06/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Procura della Repubblica	Riscontro alla nota prot. DVA 2015-0001977 del 22.01.2015 - Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.n.53233 del 19.12.2014.	Ns. prot. DIR/38 risposta alla diffida
04/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Verbale	Ns. prot. DIR/39 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.

	- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.	
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/40 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/41 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/42
11/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto Sottoprodotti	Ns. prot. DIR/43 – Comunicazione inizio attività di scavo
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/44 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera marzo 2015
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/48 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525
18/02/2015	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/50 – Trasmissione documentazione

	ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 gennaio 2015.	
23/02/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto - Report sui "wind-day" del 01-05-06-12/01/2015	Ns. prot. DIR/52 - trasmissione report
24/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Vs.Diffida Stabilimento ILVA di Taranto nota DVA 2735 del 30.01.2015 (vs.PEC del 03.02.2015)	Ns. prot. DIR/53
25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto OCM/TUI	Ns. prot. DIR/55- Comunicazione inizio attività di scavo
25/02/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA	Superamento limite orario di SO2 al camino E116 (altoforno) ore 6.00 del 31.01.15 e successiva fermata impianto - richiesta chiarimenti	Ns. prot. DIR/57- richiesta chiarimenti
25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/58 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135
02/03/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/60- trasmissione DAP
02/03/2015	ARPA Puglia DG Bari,	Dati produttivi ILVA Spa	Ns. prot. DIR/61

	MATM DG valutazioni ambientali, ISPRA			
04/03/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	D.P.C.M. 14 marzo 2014 - Prescrizione n.16: Fermata AFO5	Ns. prot. DIR/66 - Fermata AFO5	
09/03/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri - comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/70	
10/03/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 2309 del 16/01/2015 - vs. prot. DVA-2015-2735 del 30/01/2015 - gestione acque in area SEA.	Ns. prot. DIR/71	
12/03/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, MATM DG valutazioni ambientali	Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ISPRA prot.08396 del 23.02.15	Ns. prot. DIR/71	
13/03/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/79 - verifica IAR	
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.22/CRA/2015 del	Ns. prot. DIR/82	

17/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	16/03/15	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR/83 - Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice.
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.15/CRA/2015 del 03/03/15 – nota tecnica Theolab Spa	Ns. prot. DIR/84
18/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA		DPCM 14.03.2014 recante il “Piano Ambientale” per lo stabilimento ILVA di Taranto coordinato con la Legge 116/2014 del 11.08.2014 ed il D.L. n. 1 del 05.01.2015.	Ns. prot. DIR/76
20/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA		decreto n.D.M. 000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all’art.1, comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l’approvazione dell’intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR/84
26/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune		Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto CCO/5	Ns. prot. DIR/90– Comunicazione inizio attività di scavo

30/03/2015	di Taranto, Regione Puglia MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto AFO/5	Ns. prot. DIR/91 – Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Riscontro richiesta ILVA Vs.rif. 452/14 del 12.11.14 su dati qualità aria Benzo(a)pirene – prot.0062441-174 del 13.11.14	Ns. prot. DIR/92
30/03/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL (camino E 312)
30/03/2015	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riscontro punto -2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.2015	Ns. prot. DIR/94
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/95 – indisponibilità dati polveri SME camino E551/C
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/96 – indisponibilità dati SME camino E551/B
01/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale di sopralluogo 39/ST/15: trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/97
02/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Sospensione attività di scavo c/o il reparto CCO/5	Ns. prot. DIR/98

03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/99 - trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 25.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/100 - trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 07.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/101 - trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 18.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, MATTM Ufficio di Gabinetto, Commissione AIA - IPPC, ISPRA	Impiego scorie di acciaieria ILVA in attività di recupero ambientale - Legge n. 20 del 04 marzo 2015 di conversione del D.L. n.1 del 05 gennaio 2015.	Ns. prot. DIR/102
01/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - stabilimento ILVA di Taranto - Report sui "wind-day" del 01-08-09-10/02/2015	Ns. prot. DIR/103 - trasmissione report
03/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri - comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/106
07/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/107
10/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA	Informativa evento di disalimentazione elettrica delle	Ns. prot. DIR/108

	Puglia DG Bari	centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominato "S1" e "S2" e della centralina della qualità dell'aria "Meteo-parchi"	
10/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa	Ns. prot. DIR/109
13/04/2015	SUAP Comune di Taranto e p.c. MATM DG valutazioni ambientali	Progetto per la costruzione di nuovi filtri a manica per l'impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto (camino E312). Pratica SUAP prot.n.73371 del 12.05.2014. Inoltre chiarimenti richiesti con verbale consolidato della riunione svoltasi il 2 marzo 2015 ricevuto con nota SUAP prot.53781 del 02.04.2015	Ns. prot. DIR/113
13/04/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/114 - trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 - Marzo 2015 al camino E426
13/04/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/115 - trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 - Marzo 2015 al camino E428
20/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - Proposta ENEA di implementazione con monitoraggio dati meteo	Ns. prot. DIR/119
21/04/2015	MATM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle	Ns. prot. DIR/120

		acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Istanza di proroga della consegna della documentazione di integrazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18.02.2015.		
24/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR/124 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	
24/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/125 - Comunicazione prove di verifica QAL2 del parametro polveri totali dello SME camino E428	
27/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto e Statte, Regione Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n. 17 - "Monitoraggio degli interventi di adeguamento".	Ns. prot. DIR/126 - Relazione Trimestrale Aprile 2015	
27/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto - Report sui "wind-day" del 01-28-29-03/03/2015	Ns. prot. DIR/127 - trasmissione report	

27/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio documentazione integrativa	Ns. prot. DIR/128
30/04/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 - superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SFI.	Ns. prot. DIR/135 - risposta diffida
30/04/2015	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011- Stabilimento ILVA di Taranto - Rapporto annuale.	Ns. prot. Dir/137
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/138 - Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/B)
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione	Ns. prot. DIR/139 - Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/C)

	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	PMCA/AIA	
05/05/2015	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n. 85 - Riscontro alla richiesta del GI di cui al verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14 aprile 2015 - Informativa su inizio attività di manutenzione preventiva sui sistemi della rete di monitoraggio ottico-spettrale.	Ns. prot. DIR/140 - Prescrizione n. 85
11/05/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF - produzione scoria deferrizzata	Ns. prot. DIR/146
11/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.	Ns. prot. DIR/147
12/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro TQ2 relativo al decreto AIA al DVA-DEC- 2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 006/T33 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/150
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/151 - prove di verifica IAR eseguite in seguito al ripristino del misuratore di portata al camino E428

	- IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		
14/05/2015	MATM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio elaborati ad integrazione della documentazione trasmessa con DIR 128/2015 del 27/04/2015.	Ns. prot. DIR/152
15/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 - Prescrizione 28 del Decreto DVA-DEC-2012- 547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/153
15/05/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR/155
20/05/2015	MATM DG valutazioni ambientali	Prescrizione UA3 - interventi di rimozione dei fanghi dai canali: Parte I del Documento Prot.4/U/11-12-2014 Sub Commissario ILVA di cui all'art.4 del Decreto Legge 5 Gennaio 2015, n°1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4	Ns. prot. DIR/156

21/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Marzo 2015, n°20. Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata "calcare ovesf". Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR/159
22/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa eventi di disalimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2"	Ns. prot. DIR/161
27/05/2015	ISPRA e ARPA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Report sui "wind-days" del 06-07-08-09-21-22/04/2015.	Ns. prot. DIR/162
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14.03.2014 "Piano Ambientale" Stabilimento ILVA in AS di Taranto-Riavvio Altoforno 1.	Ns. prot. DIR/164
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/165
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/166
29/05/2015	Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Garanzie finanziarie di cui alla Parte III del documento "Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di	Ns. prot. DIR/167

			Taranto" – art.4, comma 2 del DL n.1 del 05.01.2015 convertito con legge 20/2015.		
04/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ISPRA		Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA – Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR	Ns. prot. DIR/169	
08/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ENEA		Verbale incontro ARPA Puglia/CRA-ILVA del 27/05/15 "Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/173	
08/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		Informativa su attività di realizzazione della nuova linea elettrica di alimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2" e della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo Parchi".	Ns. prot. DIR/174	
08/06/2015	ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari		Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n.93 – "Monitoraggio su animali"	Ns. prot. DIR/175	
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto		Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria	Ns. prot. DIR/176	

			raffreddata all'interno del parco denominato GRF relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 70 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti (FNA2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/177	
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.	Ns. prot. DIR/178	
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/179 - evento relativo a valori anomali camino E721/5-6	
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv2, in attuazione del DPCM del	Ns. prot. DIR/180	

		14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.	
09/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/181
11/06/2015	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Ritrasmissione della documentazione integrativa	Ns. prot. DIR/183
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/184 - controlli programmati emissioni in atmosfera per il mese di luglio 2015
12/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la sostituzione delle tubazioni del circuito raffreddamento in area CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento	Ns. prot. DIR/185

15/06/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area Parchi Primari: risultati della caratterizzazione e "Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo".	Ns. prot. DIR/186
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi del R.R. n.10/2009 e s.m.i.	Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – definizione data inizio attività	Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/189
17/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR/191 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/192 – sostituzione misuratore di polverosità sul camino E426

16/06/2015	<p>– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto</p> <p>MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, NOE di Lecce</p>	<p>Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscritto prot. PTA/2015/0028084/P del 29.05.2015</p>	Ns. prot. DIR/193
17/06/2015	<p>Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto</p>	<p>Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'area SEA, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.</p>	Ns. prot. DIR/196
17/06/2015	<p>MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto</p>	<p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa</p>	Ns. prot. DIR/198
17/06/2015	<p>MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto</p>	<p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa</p>	Ns. prot. DIR/199
19/06/2015	<p>MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto</p>	<p>Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – "Modalità di costruzione e di</p>	Ns. prot. DIR/200

			gestione" approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015	
19/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un adeguamento tecnologico riguardante l'area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/201	
19/06/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA Spa prot. DIR 135 del 30/04/15 (acquisita da ISPRA al prot.16260 del 13/04/15) relativa alla prima diffida prot. DVA-10247 del 16/04/2015 ai sensi dell'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 - superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SFI. Vs prot.22207 del 20/05/2015.	Ns. prot. DIR/202 - risposta diffida	
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Cementir, Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 - Vostra nota prot. 0034952 del 19/06/2015	Ns. prot. DIR/203	
22/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo	Ns. prot. DIR/204	

	Taranto e Project Automation Spa	Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.	
23/06/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria	Centraline Q.A. Rete Ilva – Verbale ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento del 10/06/2015 – Trasmissione dati campionario PM10	Ns. prot. DIR/206
24/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato TQ2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR/208
25/06/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza nel piazzale deposito bramme nei pressi della fabbrica ossigeno.	Ns. prot. DIR/210
25/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato NTF/2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/211
25/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo	Ns. prot. DIR/212

	Taranto e Project Automation Spa	Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.	
29/06/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/213– trasmissione DAP
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/215
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/216
01/07/2015	Provincia di Taranto, Comune di Statte, Regione Puglia MATTM DG valutazioni ambientali	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Trasmissione nulla osta del Servizio Foreste della Regione Puglia per taglio boschivo.	Ns. prot. DIR/218
02/07/2015	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – "Modalità di costruzione e di gestione" approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – 1° modulo.	Ns. prot. DIR/219

08/07/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/220 - Verifica di IAR al camino E424
26/07/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/221 – Piano di campionamento PCDD/F al camino E312
07/07/2015	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR/224
07/07/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione T26 b	Ns. prot. DIR/225 – prescrizione gestionale T26 b
07/07/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione art.2 comma 3	Ns. prot. DIR/226 – prescrizione gestionale
07/07/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti	Ns. prot. DIR/227 - prescrizione gestionale UA13

07/07/2015	MATM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	previsi dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA13 DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA14	Ns. prot. DIR/228 - prescrizione gestionale UA14
07/07/2015	MATM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20	Ns. prot. DIR/229 - prescrizione gestionale UA20
07/07/2015	MATM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15	Ns. prot. DIR/230 - prescrizione gestionale UA15
07/07/2015	MATM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA23	Ns. prot. DIR/231 - prescrizione gestionale UA23
07/07/2015	MATM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24	Ns. prot. DIR/232 - prescrizione gestionale UA24

			modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24	
07/07/2015	MATM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 16g – 60 - 62	Ns. prot. DIR/233 - prescrizione 16g – 60 - 62	
07/07/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/234 – verifiche SME camini E551/B e C	
07/07/2015	MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/234 – verifica IAR camino E424	
10/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce.	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo presso l'area ACC/1 e Piano di campionamento area Parchi Primari: sollecito incontro tecnico.	Ns. prot. DIR/236	
10/07/2015	ISPR, MATM DG valutazioni ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Modalità attuazione prescrizione n.93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012	Ns. prot. DIR/237	
10/07/2015	MATM DG tutela del territorio e delle risorse	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata	Ns. prot. DIR/238	

	idriche, MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	“Area confine Nord” di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	
07/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/2014.	Ns. prot. DIR/240
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/241 – note su eventi anomali
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/242
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/243 controlli mensili emissioni in atmosfera
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e trattamento emissioni area laboratori.	Ns. prot. DIR/244
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e filtrazione emissioni area produzione lamiere	Ns. prot. DIR/245
14/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio	Ns. prot. DIR/246

15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	operazioni di analisi campioni deposimetrici Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/247
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/248 - indisponibilità dei dati COV e Benzene camino E428
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alle note Ilva DIR 114 e 115 del 13/04/15 (acquisite da ISPRA ai prot.16260 e prot. 16261 del 13/04/15) relative all'informative su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E426 (cokefazione batt.11) e E428 (cokefazione batt.12), come previsto dalla prescrizione 89 del Parete Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICl pg.44 primo capoverso parte integrante del decreto di riesame) e dal par.9.3 del PMC pg. 165.	Ns. prot. DIR/249
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/250 - dettaglio valore anomalo camino E114

15/07/2015	Dipartimento Taranto Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'ampliamento deposito mescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA20 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/251
15/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/252- trasmissione risultati analitici
17/07/2015	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA11/1.	Ns. prot. Dir/257– prescrizione UA11/1
17/07/2015	MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. Dir/258– prescrizione 37

17/07/2015	MATTM, ISPRA	del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 37.	
		ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF Vs. prot. DVA- 2015 -0017246 del 02/07/2015	Ns. prot. Dir/259
17/07/2015	Comune di Taranto	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: invio documentazione integrativa relativa alle proposte di	Ns. prot. DIR/260

			prescrizione risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.2015.	
20/07/2015	MATM, Regione Puglia, Provincia di Taranto		Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/15, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015	Ns. prot. DIR/261
20/07/2015	Comune di Statte		Discariche ILVA ricadenti nel territorio del Comune di Statte – Richiesta di incontro	Ns. prot. DIR/263
21/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ISPRA e p.c. MATM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		Trasmissione cronoprogramma delle attività di misura in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/14.	Ns. prot. DIR/265
21/07/2015	MATM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.		Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot.59256/TRI del 27.12.2013. Trasmissione Report Tecnico Descrittivo	Ns. prot. DIR/266
22/07/2015	ISPRA, MATM DG valutazioni ambientali		Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – prescrizione n.93 – “Attività di biomonitoraggio su animali”.	Ns. prot. DIR/267
22/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATM DG tutela del territorio e delle risorse		Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito	Ns. prot. Dir/268

	idriche	temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato FOC2, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Progetto adeguamento acciaieria n.1	Ns. prot. DIR/269 - messa a regime sistema di depolverazione c/o ACC1
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/270 - nota sull'indisponibilità dei dati di polveri dallo SME del camino E426
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Progetto adeguamento Stock House dell'altoforno n.1	Ns. prot. DIR/271 - messa a regime sistema di depolverazione c/o Stock House dell'altoforno n.1

**Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo**

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Prof. e note che descrivono il contenuto</b>
26/10/2012	ILVA e Gestore/Custode Ing.B. Valenzano e p.c.: Ministero Interno, Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Politiche Agricole alimentari e forestali, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, DG ISPRA	Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC – 2012 – 0000547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. sito nel Comune di Taranto e Statte	Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0026030
29/10/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A.- "garanzie finanziarie" - attività di gestione rifiuti- richiesta tariffa	Richiesta riformulazione istanza sulle attività di gestione rifiuti
16/11/2012	ILVA e p.c.: ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento ILVA di Taranto	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-27867. Esame del Piano operativo per dare attuazione al decreto di AIA del 26/10/2012
20/11/2012	Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Supporto tecnico e p.c.: ISPRA e ILVA.	Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere Istruttore Intermedio - Convocazione Gruppo Istruttore 26-27 novembre 2012	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1471
06/12/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-29772. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67

06/12/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Integrata Ambientale Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-29774. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente all’utilizzo di sottoprodotti in processi termici interi allo stabilimento
07/12/2012	Gruppo Istruttore Commissione IPPC e p.c.: Supporto tecnico, ILVA, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità e ARPA Puglia.	Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere Istruttoria Intermedio - Convocazione Gruppo Istruttore 17-19 dicembre 2012	Ministero dell’Ambiente prot. CIPPC-2012-1616
18/12/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-30964. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.16 riguardante la fermata delle batterie 3-4 e 5-6
04/01/2013	ILVA, Ministero dell’Ambiente e ISPRA	Richiesta incontro per la definizione della localizzazione delle postazioni di monitoraggio.	ARPA Puglia prot. 665. Richiesta di incontro ILVA-ARPA Puglia per ottemperare alla prescrizione n.85
08/01/2013	ILVA, Ministero dell’Ambiente e ISPRA	Incontro per la definizione della localizzazione delle postazioni di monitoraggio.	ARPA Puglia prot. 1382. Incontro ILVA-ARPA per ottemperare alla prescrizione n.85
08/01/2013	Gestori impianti in possesso di AIA statale e p.c.: ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 art.29-decies. Programmazione 2013.	Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0000440
11/01/2013	ILVA, Presidente Regione	stabilimento siderurgico ILVA	Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0000786

	Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Statte	SpA di Taranto di cui alla domanda di AIA del 28 febbraio 2007 - Discariche di stabilimento - richieste di chiarimento.	
14/01/2013	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia	AIA stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Verbale di ispezione del 18 dicembre 2012.	Ministero Ambiente prot. DVA - 2013 - 0000881
18/01/2013	ILVA	ILVA di Taranto - richiesta chiarimenti	Ministero Ambiente prot. DVA - 2013 - 0001415
21/01/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0001482. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.60
23/01/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA SpA di Taranto - richiesta tariffa istruttoria per avvio riesame prescrizione n.57 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-00001792
29/01/2013	ILVA, Ministero dell'Ambiente e ISPRA	Riscontro alla nota ILVA prot. DIR 16 del 17/01/2013 avente ad oggetto "ILVA S.p.A. Taranto - Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria".	ARPA Puglia prot. 6285. Sopralluogo di verifica per ottemperare alla prescrizione n. 85
23/01/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA SpA di Taranto - richiesta tariffa come prescritto alla prescrizione n.19 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0002739. Copia della quietanza di versamento per la prescrizione n.19
29/01/2013	ILVA, Ministero dell'Ambiente e ISPRA	Riscontro alla nota DIR/16 del 17/01/2013 avente ad oggetto "ILVA SpA Taranto -	ARPA Puglia prot. 6285. Richiesta dell'offerta tecnico-economica da parte della Project Automation prima di fissare l'incontro per ottemperare alla prescrizione n.85

31/01/2013	ILVA, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c.: ISPRA, ARPA Puglia DG.	Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria? Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Richieste di integrazioni ID 90/333/457 (garanzie finanziarie) - ID 90/333/478 (chiusura nastri) 90/333/477 (fermata delle batterie 3-4) - ID 90/333/469 (riutilizzo materiali nei processi termici) - ID 90/381(Comitato tecnico diossine 312) - ID 90/295 (discariche di stabilimento, gestione rifiuti/acque).	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0002678. Richieste di integrazioni su garanzie finanziarie, chiusura nastri, fermata batterie 3-4, riutilizzo materiali nei processi termici, comitato tecnico diossine 312, discariche di stabilimento e gestione rifiuti/acque
08/02/2013	ILVA, Ministero dell'Ambiente, Istituto Superiore di Sanità e ARPA Puglia.	Nota ILVA n.34/2013 del 01/02/2013 -Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012 - Procedura di sperimentazione per il campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312.	ISPRA prot. Nr.0006265. Osservazioni al protocollo finale di sperimentazione
11/02/2013	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A - Comunicazione ottemperanza Prescrizione n.18 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0003500. Acquisizione del Piano misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3
11/02/2013	Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c.: ILVA	stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto di cui alla domanda di AIA del 28 febbraio 2007 - Discariche di stabilimento - ulteriori richieste di chiarimento.	Ministero Ambiente prot. DVA - 2013 - 0003562. Riscontro di ILVA con nota DIR 37/2013
11/02/2013	ILVA e p.c.: ISPRA	ILVA SpA - Verifica di adempimento alle prescrizioni	Ministero Ambiente prot. DVA - 2013 - 0003569

			ID 90/382/1-90/355 – ID - 90/383 – ID 90/377 – ID 90/424/1 – ID 90/424/5. Trasmissione Parere Istruttoria Conclusivo prot. CIPPC-00 2013-0000203 del 06/02/2013.	
15/02/2013	Presidente Commiss. IPPC, Presidente Comitato Tecnico	stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012	Ministero dell’Ambiente prot. CIPPC-2013-278 e CIPPC-2013-279. Nota relativa al documento di ISPRA prot. Nr.6265	
22/02/2013	ILVA, Ministero dell’Ambiente e ISPRA	Riscontro alla nota ILVA prot. DIR 28 del 31/01/2013 avente ad oggetto “ILVA S.p.A. Taranto – Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria”.	ARPA Puglia prot. 12155. Incontro tra ILVA – ARPA per definire la localizzazione delle postazioni di monitoraggio	
26/02/2013	ILVA, Ministero dell’Ambiente, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento.	ISPRA Prot.nr.0008564. Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi prescritti dall’AIA, da parte di ISPRA e fissata il 5 marzo 2013	
26/02/2013	ISPRA, Presidente Commissione AIA e p.c. ILVA	AIA ILVA di Taranto – ID:90/295 Istruttoria in corso sulle scariche dio stabilimento – proseguo dei lavori istruttori discarica per rifiuti non pericolosi	Ministero dell’Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0005125	
27/02/2013	Presidente Provincia Taranto, Presidente Commissione AIA e p.c. Presidente Regione Puglia, Sindaco Comune	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – ID:90/295 istruttoria in corso sulle scariche di stabilimento –	Ministero dell’Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0005139	

	Statte, ILVA	autorizzazione della nuova discarica per rifiuti pericolosi	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0006067
08/03/2013	ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0006067
08/03/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - Richieste di integrazioni n. ID. 90/295 e ID 90/333/469	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0006068
13/03/2013	Commissione AIA-IPPC, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Attuazione prescrizioni AIA	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0006271
13/03/2013	MATTM, ILVA, ASS. ECOLOGIA PUGLIA, ISPRA, ISS	Lavori comitato tecnico art. 1 c. 2 del Protocollo tecnico operativo del 28/03/2012. Campionamento di lungo termine di PCDD/F al camino E312. Nota ILVA Dir. 66/2013 del 22/02/2013	ARPA Puglia n. prot. 16158
21/03/2013	ILVA	Riscontro nota prot. DIR 92/2013	ARPA Puglia prot. 0018081. Conferma Wind-Day per giorno 21.03.2013
21/03/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. - Completamento della richiesta di integrazioni n. ID 90/295 e ID 90/333/469	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0007038
21/03/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni per i procedimenti ID 90/333/457 - ID 90/333/468 - ID 90/333/477 - ID 90/333/478 - ID 90/333/489 e ID 90/295	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0007040
26/03/2013	Sindaco Comune Statte, ILVA, Garante AIA ILVA, Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Riesame AIA Stabilimento	Comune di Taranto prot. 49747

	Ambientali e p.c. Assessorato all'Ecologia Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia Provincia Taranto	ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione ex art. 1 comma 22. Trasmissione Verbale riunione del 26.02.2013	ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione ex art. 1 comma 22. Trasmissione Verbale riunione del 26.02.2013	
26/03/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA PUGLIA DG, Procura della Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota ISPRA n. 12806 del 21.03.2013	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0007468
27/03/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA PUGLIA DG, Procura della Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA PUGLIA DG, Procura della Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota ISPRA n. 12806 del 21.03.2013	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0007543
27/03/2013	ILVA, ISPRA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC	ILVA S.p.A. – Verifica di adempimento alle prescrizioni ID 90/338/2 – 90/424-2 – ID 90/424/3 – ID 90/424/4 – ID 90/356 – ID 90/333/497 e della modifica non sostanziale ID 90/333/477. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000534 del 25.03.2013	Ilva S.p.A. – Verifica di adempimento alle prescrizioni ID 90/338/2 – 90/424-2 – ID 90/424/3 – ID 90/424/4 – ID 90/356 – ID 90/333/497 e della modifica non sostanziale ID 90/333/477. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000534 del 25.03.2013	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0007520
28/03/2013	MATTM, Regione Puglia, Province pugliesi, ISPRA, Aziende interessate	Procedura Operativa di trasmissione dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Deliberazione del Direttore Generale ARPA n. 86 del 25/02/2013	Procedura Operativa di trasmissione dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Deliberazione del Direttore Generale ARPA n. 86 del 25/02/2013	ARPA Puglia n. prot. 19611
03/04/2013	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ILVA, ISS, Presidente Regione Puglia, Presidente	AIA ILVA – Lavori del tavolo tecnico per il campionamento a lungo termine delle diossine sul	AIA ILVA – Lavori del tavolo tecnico per il campionamento a lungo termine delle diossine sul	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0007988. Trasmissione decreto n. DVA-DEC-66 del 28.03.2013 di costituzione del Comitato tecnico di cui al

	Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPPA, ARPA PUGLIA DG, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico	camino E312 – decreto di costituzione del Comitato tecnico di cui al Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012.	Protocollo operativo approvato in data 28.03.2012
10/04/2013	ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPPA	ILVA S.p.A. stabilimento di Taranto – Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e 23 – Concessione proroga integrazioni	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0008473
11/04/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPPA	ILVA S.p.A. stabilimento di Taranto – richiesta tariffa istruttoria per in ottemperanza a quanto previsto dal decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 (ID 90/338/1)	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0008641
11/04/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPPA	ILVA S.p.A. stabilimento di Taranto – Riesame prescrizione n.57 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 16.10.2012	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0008642. Richiesta progetto di massima e relativo cronoprogramma in ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione n.57
15/04/2013	ISPPA e p.c. ILVA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – attuazione prescrizione n. 28 del decreto di riesame AIA del 26.10.2012 – stima emissioni diffuse	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0008840
16/04/2013	Procura della Repubblica di Taranto e p.c. ILVA	Aree di pertinenza Cementir S.r.l., ILVA S.p.A., A.S.I. di Taranto	Ministero dell'Ambiente DG Tutela del Territorio e delle risorse idriche prot. 0028396

17/04/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/490)	Ministero dell’Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0008993
18/04/2013	Paul Wurth Italia S.p.A. e p.c. ILVA, Commissione IPPC	ILVA S.p.A. – Interpretazione delle clausole recanti l’indicazione di specifiche tecniche contenute nel parere istruttorio conclusivo n. CIPPC-00-2012-1295 del 22.10.2012 adottato con il decreto del Ministro dell’Ambiente prot. N. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ministero dell’Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0009168. Condivisione interpretazione secondo cui la prescrizione in questione si riferisce all’utilizzo di una delle tecnologie disponibili sul mercato, anche diversa dal PROven
19/04/2013	ISPRA e p.c. ILVA, Commissione AIA IPPC	Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – attuazione prescrizione n. 93. del decreto di riesame AIA del 26.10.2012 – rete di biomonitoraggio.	Ministero dell’Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0009270
19/04/2013	ILVA, MATTM, Garante ILVA Taranto, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Eventi incidentali del 15 gennaio e 26 marzo 2013	ISPRA Prot.nr.0016668
19/04/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA e p.c. Ministero dell’Ambiente, ARPA e APPA	Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). Quinta emanazione	ISPRA Prot.nr.0016760
24/04/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot.	Ministero dell’Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0009615. Nuovo calendario di presentazione delle integrazioni

29/04/2013	ISPR interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive e p.c. ILVA, Garante AIA Ilva, Prefettura di Taranto	DVA-2013-0007040 del 21.03.2013. Richieste di integrazioni per i procedimenti ID 90/333/457, ID 90/333/468, ID 90/333/477, ID 90/333/478, ID 90/333/489, ID 90/295	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0009754
29/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Ilva, Regione Puglia Assessorato all'Ecologia, ISPR, ISS, Garante AIA	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-7543 del 27.03.2013 Inoltre osservazioni ARPA Puglia Prot. 15158 del 13.03.2013 in riscontro alla nota ILVA DIR 66/2013	Arpa Puglia prot. N. 0025463
30/04/2013	ILVA, Presidente Comitato Tecnico, Presidente Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia e p.c. ISPR, ISS, Garante AIA Ilva	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/381: lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 29.03.2013 (PCDD/F – E312) – avvio fase di sperimentazione	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0009883
30/04/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR	Ilva S.p.A. stabilimento di Taranto – Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n.22 e 23 – Concessione proroga integrazioni	Ministero dell'Ambiente DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0009879. Concessione proroga integrazione entro il 15.07.2013
06/05/2013	Rappresentanti Comitato Tecnico Protocollo tecnico	Stabilimento Ilva di Taranto – Convocazione Gruppo Istruttore	MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-000828

	operativo, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ISS, ILVA, Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e p.c. Referente Nucleo di Coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla Commissione IPPC, Supporto Tecnico ISPRA, Responsabile del Procedimento	29-31 maggio 2013 - ID 90: decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011; ID 90/333: decreto di AIA dva-dec-2012-547 del 26.10.2012; ID 90/295: Istruttoria in corso sulle discariche di stabilimento, gestione rifiuti/acque	
07/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. - Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 62 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/531)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010400. Richiesta verifica tecnica documentazione presentata
07/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. - Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 49 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/533)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010402. Richiesta verifica tecnica documentazione presentata
07/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. - Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 83 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/536)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010404. Richiesta verifica tecnica documentazione presentata
07/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. - Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 27 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/532)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010405. Richiesta verifica tecnica documentazione presentata
07/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. - Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 37 del decreto di Riesame DVA-	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010406. Richiesta verifica tecnica documentazione presentata

09/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/538) Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 30 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/338/1/539)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010775. Richiesta verifica tecnica presentata
09/05/2013	ILVA e p.c. Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A. – Richiesta tariffa istruttoria per avvio riesame prescrizione n. 1 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0010776
13/05/2013	MATTM DVA e p.c. Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Prefettura, ARPA Puglia, ILVA	Ulteriori riferimenti documentali note Ilva DIR 120-121 del 19.04.2013, DIR 133 del 24.04.2013 e DIR 152 del 07.05.2013 trasmesse in risposta alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative Nota DVA-2013-7543 del 27.03.2013	ISPRA Prot.nr.0019515
15/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 77 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/537)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0011253. Richiesta verifica tecnica presentata
15/05/2013	Commissione AIA-IPPC, ISPRA e p.c. ILVA	Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza prescrizione n. 89 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 (90/333/535)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0011254. Richiesta verifica tecnica presentata
20/05/2013	ILVA e p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A. – Stabilimento di Taranto – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0011559

17/05/2013	ILVA S.p.A. di Taranto e Sede Legale e p.c. Prefetto di Taranto, Ministero dell'Ambiente DG VA	D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/544) Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011	ISPRA Prot.nr.0020607. Sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato della Società Ilva S.p.A.
21/05/2013	ILVA e p.c. MATTM DVA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto di riesame di riferimento	ISPRA Prot.nr.0021064
24/05/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/534)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012007
24/05/2013	ILVA e p.c. ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riscontro note n.153/2013 del 07.05.2013 e n. 166/2013 del 16.05.2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012020
31/05/2013	ILVA	Richiesta documentale – stima portata giornaliera prelevata Mar Piccolo	ARPA PUGLIA Prot. Nr. 0032208
03/06/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	ILVA S.p.A. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012743

05/06/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	ISPR prot. 20607 del 17.05.2013 Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013075
06/06/2013	DG Valutazioni Ambientali MATTM e p.c. ARPA Puglia, ILVA	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione prescrizione n. 93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012 - Rete di biomonitoraggio	ISPR prot. Nr.0023730
07/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPR, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Garante AIA ILVA, Presidente Comitato tecnico, Presidente Commissione AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID 90/381: lavori Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28.03.2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013393 - Trasmissione procedura per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 con avvio sperimentazione entro il 13.06.2013
10/06/2013	Commissario straordinario, ISPR, ARPA Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, Garante Governo, Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, Presidente Commissione AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - ID 90/381: lavori comitato tecnico art. 1, comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/3/2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione	MATTM prot. DVA-2013-13393
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPR, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione delle	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013980

14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	prescrizioni di cui al decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012 Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - procedimenti n. 90/333/478 - prescrizione n.6 (chiusura nastri) e n. 90/333/468 - prescrizioni n.40-51-58-65-67 del parere istruttorio del decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013956
14/06/2013	ISPRA e p.c. Commissario Straordinario ILVA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica di Taranto	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Risccontro a nota ISPRA n.24524 del 11.06.2013 - esiti del sopralluogo del 28-29-30 maggio 2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013954
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013958
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto - adempimenti alle prescrizioni ID 90/333/534 -	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013959

14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	90/333/490 - 90/333/533 - 90/333/535 - 90/333/536 - 90/333/538 - 90/338/1-539 Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione delle prescrizioni di cui al decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013980.
16/07/2013	ILVA, Prefetto di Taranto, MATTM.	Trasmisione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.24.11.81 n.689, per violazione del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 03/12/2012 convertito dalla Legge 231 del 24.12.12, commessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	ISPRA Prot. nr.0029513.
18/06/2013	ILVA, MATTM e ISPRA	Riscontro a Vs. nota DIR 157/2013.	ARPA PUGLIA Prot. Nr. 35630.
22/07/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0017165. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/599)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019488.
23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/600)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019489.
04/09/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Comunicazione attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento	ISPRA Prot. nr.0035231.
10/09/2013	Rappresentanti Comitato Tecnico Protocollo tecnico operativo, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ISS, ILVA, Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e p.c. Referente Nucleo di Coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla Commissione IPPC, Supporto Tecnico ISPRA,	Convocazione per i giorni 23-26 settembre 2013 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento Ilva di Taranto, per la raffineria Eni S.p.A. di Taranto e per la centrale termoelettrica EniPower S.p.A. di Taranto.	MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-001667.

	Responsabile del Procedimento.		
02/10/2013	ILVA E P.C. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia.	Sito di interesse nazionale. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3, presso ACCI, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pre.70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. 0050054/TRI – Risposta alla richiesta nulla osta.
09/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – richieste integrazioni e ID 90/33/295 ID90/333/544	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023100.
11/10/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Pratica SUAP 08/2013.	ARPA prot.n.0057378 – chiarimenti sulla prescrizione 4.
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 320 del 19/09/13 relativa all’informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio 2013 al camino E424-Cokefazione Batt.7-8, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.	ISPRA prot. n. 0041649
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 307 del 06/09/13 e DIR 328 del 27/09/13 relativa all’informativa	ISPRA prot. n. 0041657

			su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno 2013 al camino E530-Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAB – ACC/1 e nel mese di agosto 2013 al camino E433 asservito alla frantumazione vagliatura Coke LVC/2 Sili A-B, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.	
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto		Nota ILVA DIR 336 del 01/09/13 relativa al sistema di monitoraggio a videocamera previsto dal § 9.2.1 del PIC e dal § 3.1 del PMC.	ISPRA prot. n. 0041764.
17/10/2013	Sub-commissario Ilva Taranto e p.c. Commissario Ilva Taranto, ISPRA e Commissione IPPC.		Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – procedimento in corso n. ID 90/295 – discariche di stabilimento e gestione dei rifiuti e delle acque; ID 90/457, ID 90/333/469.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023830.
21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.		Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.37866 del 25.09.2013 inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023936.

21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023937.
28/10/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013.	ARPA prot.n.0061466
04/11/2013	MATTM, ISPRA e p.c. ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica e Associazione Peacelink.	Peacelink - segnalazione emissioni in atmosfera in data 23/09/2013.	ARPA -Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0062437
11/11/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013.	ARPA prot.n.0064784
19/11/2013	ILVA e p.c. Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, ASL e ARPA Puglia	SIN di Taranto - Piano di Caratterizzazione trasmesso da ILVA S.p.A. ed acquisito dal MATTM al prot.55097 del 13.11.2013.	MATTM DG prot.0055550/TRI
21/11/2013	ILVA e p.c. MATTM e ARPA Puglia	Art.2 - quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.	ISPRA prot.0047031

21/11/2013	MATTM e ISPRA e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica, ISS.	Protocollo tecnico operativo per la sperimentazione del campionamento a lungo termine di PCDD/PCDF al camino E312 - termine secondo campionamento di 15 giorni ed effettuazione campionamenti di breve termine.	ARPA prot.n.0064740
21/11/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto (OMO-AGL NORD -AGL SUD).	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026909.
21/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - comunicazioni relative a ID 90/333/544 - prescrizione n.4 (coperture parchi minori), n.37 (convogliamento emissioni diffuse carro coke) del PIC del decreto di riesame di AIA, n.70-terzo punto (adeguamento area GRF e svuotamento paiole).	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026876.
22/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, SUAP di TARANTO	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA SPA - modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID 90/33/544 coperture parchi minori OMO e AGL nord e sud.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026919.
02/12/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA	Art.2 - quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013-	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0027888.

			Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.	
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA		Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/655).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028647. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA		Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/656).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028648. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
17/12/2013	ILVA e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto.		Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22. Seconda richiesta ristoro.	Comune di Taranto prot.n.186802
18/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, ILVA, Comune di Statte, Provincia di Taranto e ARPA Puglia.		Nota del Comune di Taranto prot.178202 del 03.12.13 relativa alla prescrizione di cui al comma 21 dell’art.1 dell’articolo del decreto di riesame AIA 2012.	ISPRA prot.0051026.
18/12/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.		Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parco Loppa. Richiesta parere tecnico.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0029725.

20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.	ARPA prot.n.0072802.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.	ARPA prot.n.0072812.
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza Prescrizione n.37 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 (333/674).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0000508. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.37
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/674).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0000512. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
17/01/2014	ILVA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto.	SIN di Taranto. Attivazione procedure semplificate ai sensi dell’art.249 del D.lgs.n.156/06 ss.mm.ii.	Ministero dell’Ambiente prot.0001542/TRI
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, Procura della Repubblica e ARPA Puglia DG	Funzionamento della centralina aria ambiente presso l’area cokeria per il monitoraggio della qualità dell’aria all’interno dello stabilimento.	ISPRA prot. n.4063
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. – Area Ilva	Ministero dell’Ambiente prot.0004350/TRI

20/02/2014	ILVA		Intervento AIA VR7. Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – affiancamento monitor IPA Totali e sostituzione testa PM10 con testa PML.	ARPA prot.n.0009754.
28/02/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005251.
04/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Trasmissione documentazione e richiesta perfezionamento atti.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005729.
03/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Sito di interesse nazionale di Taranto – Discariche poste al confine Nord delle aree di proprietà di ILVA S.p.A. prossime alla gravina di Leucaspide.	Ministero dell'Ambiente prot. 0006632/TRI
05/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.		Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento.	ISPRA prot.n.9855
07/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Convocazione per i gg 20 e 21	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2014-0000549

			marzo 2014 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento ILVA di Taranto e per Stabilimento ENI SpA Raffineria di Taranto.	
07/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo	ISPRA prot.n.10377.	
17/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Trasmissione verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0007274.	
18/03/2014	Ilva SpA e p.c. ARPA Puglia DG e DS.	Evento valori anomali nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2013 al camino ‘E985 - Rivestimento interno ed esterno ed essic. tubi (RIV/2).Richiesta informazioni.	ARPA prot.n.0015894.	
21/03/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 86/14 del 03.03.14 – richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della rete ILVA	ARPA prot. non leggibile	
25/03/2014	ILVA spa e p.c.: ISPRA, ARPA Puglia DG e Commissione AIA-IPPC.	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0008406..	

			quarto trimestre del I anno di attuazione del decreto di riesame AIA.	
26/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0006571.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009372.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009374.
02/04/2014	Ilva SpA		Riscontro nota ILVA DIR 114/14 del 17.03.14 - disalimentazione elettrica centralina denominata "Meteo Parchi" della rete ILVA.	ARPA prot. 0019435
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva		AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - esiti dei lavori del tavolo di coordinamento istituito presso ISPRA al fine di valutare lo stato delle attività legate alla prescrizione 93 del	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009531.

03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	decreto di riesame AIA. AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - fermate non programmate altoformo 4 e altoformo 5.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009523.
08/04/2014	Aziende AIA Statali, Regionali e Provinciali	Trasmissione Relazioni Annuali dei complessi AIA statali, regionali e provinciali su supporto informatico.	ARPA prot. 0018898
09/04/2014	MATTM e ILVA	CdS 10.03.2014 Copertura parchi minerali	SPESAL prot. 40165
16/04/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Emissioni straordinarie acciaieria.	ISPRA prot. 16492
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011359 - Ns. Rif. Prot. 210/14
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011361 - Ns. Rif. Prot. 211/14
22/04/2014	Commissario straordinario ILVA e p.c. DVA-Div. IV Rischio Rilevante e AIA	Denuncia di danno ambientale nella provincia di Lecce a seguito delle emissioni provenienti dalla Centrale termoelettrica di Cerano e dal polo Industriale ILVA di Taranto.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011633 - Ns. Rif. Prot. 219/14
22/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimenti soggetti agli obblighi del Decreto Legislativo n.334/99 - Rischio incidenti rilevanti	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011711 - Ns. Rif. Prot. 236/14- elenco stabilimenti soggetto agli obblighi del dlgs.vo 334/99
30/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Osservazioni ARPA Puglia in merito ai piani di campionamento dei rilevati di argine delle nuove discariche	ARPA prot. 25142 - Ns. Rif. Prot. 237/14 - Osservazione da ARPA Puglia campionamenti nuove discariche

30/04/2014	ILVA e p.c.MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	per RNP e per RP. Emissioni visibili nel mese di aprile	ISPRA prot. 018139 – Ns. Rif. Prot. 235/14 – Emissioni visibili aprile 2014.
02/05/2014	ILVA Taranto	Richiesta d accesso agli atti	ARPA prot. 25183 – Ns. Rif. Prot. 239/14
13/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di collegamento idraulico in prossimità degli uffici della vigilanza. Risccontro alla DIR 169/14	Ministero dell'Ambiente prot. 12683/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 248/14 – Realizzazione collegamento idraulico area uffici vigilanza.
14/05/2014	ILVA Taranto, Project Automation	Approfondimenti/addestramento relativi all'utilizzo della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR	ARPA prot. 27633- Ns. Rif. Prot. 252/14 – Approfondimento sistema DOAS-LIDAR
14/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA – Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi Primari (minerali e fossili).	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0014162 - Ns. Rif. Prot. 250/14- Copertura parchi materie prime
20/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carica ferro-leghe ACC/1 per il miglioramento della sicurezza. Risccontro nota prot.n.205/14	Ministero dell'Ambiente prot. 13664/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 262/14 – Realizzazione scavo per realizzazione vano scala ACC/1
22/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta Provincia di Taranto prot. PTA/2014/27843/P del 06/05/2014 – Risccontro ARPA	ARPA prot. 29442 – Ns. Rif. Prot. 271/14
26/05/2014	ILVA Taranto	Dati emissioni INEMAR Puglia 2010 – Risccontro nota ILVA prot.n.23843 del 24.04.2014	Ns. Rif. Prot. 277/14 del 26/05/2014
26/05/2014	Comune di Taranto, ILVA Taranto	Progetto copertura del parco loppa dello stabilimento ILVA di Taranto. Esito della conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014.	ARPA prot. 29912 – Ns. Rif. Prot. 279/14
26/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di	Ns. Rif. Prot. 280/14

			qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.	
27/05/2014	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA		Osservazione ARPA Puglia in merito al piano di campionamento dei materiali sedimentati del “canale 1” e “canale 2”. – Note ILVA DIR 158/14 e DIR 184/14.	ARPA prot. 30076 - Ns. Rif. Prot. 287/14
28/05/2014	ILVA e p.c. ISPRA		Conclusione procedimenti in corso in attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ambientale ex Legge n.89/2013.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0016401 - Ns. Rif. Prot. 288/14- Conclusione procedimenti in corso
05/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Trasmissione esiti ispezione ex art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. relativo al controllo periodico di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0017524 - Ns. Rif. Prot. 312/14- Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014 rischio incidente rilevante D.Lgs. e s.m.i. 334/99
17/06/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia, ILVA S.p.A. e Commissione AIA-IPPC		Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0019016 - Ns. Rif. Prot. 317/14- Inosservanza delle prescrizioni ad esito del controllo dell’11 e 12 marzo 2014.
18/06/2014	ILVA S.p.A.		Richiesta dati Sistema Monitoraggio Emissioni	Ns. Rif. Prot. 319/14
18/06/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia		SIN – Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e cava. Riconcontro nota prot. n. 248/2014 del 10.06.2014.	Ministero dell’Ambiente prot. 16791/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 323/14 – Intervento di messa in sicurezza strada portineria “d” e cava.
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.		Esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13/11/2013. Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita dalla	Ministero dell’Ambiente prot. 16793/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 322/14 – Esito sopralluogo ARPA Puglia

19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Direzione Generale TRI prot. 16372/TRI del 13.06.2014	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0019844 - Ns. Rif. Prot. 324/14- Procedura di infrazione – Messa in mora complementare.
25/06/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Divisione IV Minambiente, Presidente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	Procedura di infrazione 2013/2177, stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Direttiva IPPC 2008/1/CE – messa in mora complementare (ID-VIP: 2669) Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0020825 - Ns. Rif. Prot. 331/14- richiesta integrazioni
26/06/2014	Dott. Piero Gnudi Commissario straordinario per la Società ILVA	ID90/333: stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto- DPCM 14/03/2014; piano delle misure e dell'attività di tutela ambientale e sanitaria – prescrizione n.16 n: Fermata AFO 5	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0021054 - Ns. Rif. Prot. 332/14- Fermata AFO 5
26/06/2014	Elenco indirizzi in allegato	Siti di bonifica di interesse nazionale : Taranto Convocazione conferenza dei servizi istruttoria	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017447 TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 334/14- Convocazione conferenza dei servizi istruttoria
30/06/2014	ILVA e p.c. Commissione istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Stabilimento ILVA S.p.a. – Decreto DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012 – modifica relativa alle prescrizioni 4-16.h) – 70c UA7 e UA10	Ministero dell'Ambiente prot. 0021489 Ns. rif. Prot. 341/2014 Sollecito CRO
01/07/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo	ISPRA prot. 027026 Ns. rif. 339/2014
01/07/2014	MATTM, Arpa Puglia D.G.	Inosservanza delle prescrizioni	ISPRA prot. 027036 Ns. rif. 340/2014 Presa atto effetti

	Bari, ARPA Puglia Dip. Taranto, ILVA	autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014 Nota MATTM-DVA- 2014-19016 del 16/06/2014 (prot. ISPRA 25374 del 19/06/2014)	DPCM 14/03/2014
01/07/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia	SIN di Taranto- Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA. Riscontro nota prot. n.260 del 18.06.2014	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017850/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 342/14
01/07/2014	ILVA e p.c. MATTM D.G. tutela territorio e risorse idriche, Sindaco del Comune, Procura Repubblica Taranto	Ristagni di acque di colore rosso mattone, provenienti da Nastri Trasportatori (ingresso/uscita ai parchi minerali) e defluite lungo la SS106 e sino alla strada interna parallela alla Via Metaponto ( con riversamento sul terreno) rilevati da ARPA	Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0440589/p Ns. Rif. Prot. 343/14
03/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Impianti di discarica ILVA- Assenza di garanzie finanziarie- Avvio del procedimento di revoca ex art.208, c.13 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dei provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento al D.lgs.36/2003.	Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0041241/p Ns. Rif. Prot. 345/14
04/07/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Richiesta di integrazione prot. DVA-2014-20825 inviata in data 25/06/2014.	MATTM DVA-2014-0021997 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 347/14
07/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 349/14. (concentrazione di metalli pesanti e IPA da effettuare sui filtri di PM 10 e PM 2,5)

03/07/2014	ILVA		settembre 2014. Ammissione al pagamento sanzioni amministrative. Verbale di ispezione 100/ST/2014 del 12/06/2014.	ARPA Puglia prot. 37120 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 350/14 (Accertamento di ottemperanza da parte di ILVA all'irregolarità contestata da ARPA).
10/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Taranto, MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA.		Comunicazione nominativi referente ARPA Puglia per l'invio delle modalità di visualizzazione dei dati SME di ILVA.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 354/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto		Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - richiesta chiavi dei sei cabinati per accesso personale ARPA.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 355/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto		Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 356/14.
10/07/2014	Elenco indirizzi in allegato		Procedimento per gli interventi di bonifica nel SIN. Verbale della conferenza dei servizi del 09/07/2014.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0018907/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 357/14
14/07/2014	ILVA e pc Commissione istruttoria IPPC c/o ISPRA, ISPRA Divisione II		Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 90/779)	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 364/14. (Avvio procedimento di modifica non sostanziale inerente alla prescrizione n.4 - 16h-70c- UA7 UA10 - progetto di gestione della acque per le aree IRF,PCA, SE).
16/07/2014	Elenco indirizzi in allegato		Risultanza controlli pozzi di approvvigionamento	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 367/14. (esiti delle analisi effettuate da ARPA sulle acque di falda di approvvigionamento prelevate dai pozzi di emungimento durante l'attività dell'ultimo biennio).
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Provincia di Taranto, ISPRA.		Trasmissione parere tecnico di ARPA Puglia prot. 38659-89 sul progetto di copertura definitiva e sistemazione finale della discarica ex-cementir.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0019486/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 368/14

16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Divisione IV, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Presidente della commissione tecnica di VIA.	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA. Chiarimenti sul termine per la consegna delle integrazioni.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 369/14.
23/07/2014	ILVA.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto – Misure di prevenzione Gravina Leucaspide.	Provincia di Taranto PTA/2014/0045757/P Ns. Rif. Prot. 380/14.
23/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto ARPA Puglia e pc MATTM, ISPRA, ILVA SPA, Comune di Taranto.	Discarica ILVA rifiuti non pericolosi in area Mater Gratie. Comunicazioni.	Comune di Statte Prot. 11477 Ns. Rif. Prot. 381/14.
25/07/2014	Provincia di Taranto, e pc ILVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto e Statte	Discarica ILVA – Assenza totale delle garanzie finanziarie – Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 208 c.13 del D.lgs. 152/2006.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0020552 Ns. Rif. Prot. 384/14
24/07/2014	Project Automation e p.c. ILVA.	Rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0040971 Ns. Rif. Prot. 385/14.
25/07/2014	ILVA, Sindaco di Taranto, ARPA Puglia, Dir. Ambiente salute e qualità della vita, Dir. Lavori Pubblici.	Misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda	(Richiesta di attività formativa e approfondimento sulle modalità di taratura) Direzione didattica statale XI circolo G.B.Vico Prot. n.3866/A20 Ns. Rif. Prot. 388/14.
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria di tipo C denominata Nuove vasche.	Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.

			prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012.	
29/07/2014	ARPA Puglia, ASL di Taranto, Vigili del fuoco di Taranto, e pc. ISPRA ILVA		ID 90/333 - Valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/03/2014.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025206 Ns. Rif. Prot. 396/14.
30/07/2014	ILVA e pc. Regione Puglia, ARPA Puglia Bari e Taranto, Sindaco del Comune di Taranto e Statte, Polizia Provinciale.		Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie. Impianto di discarica ILVA.	Provincia di Taranto PTA/2014/0047006/P Ns. Rif. Prot. 399/14.
04/08/2014	ILVA e pc Project Automation.		Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0042826 Ns. Rif. Prot. 400/14.
08/08/2014	ILVA		Richiesta trasmissione documenti afferenti gruc scaricatore a benna DM5 matricola ENPI TA-I-2976	Ns. Rif. Prot. 401/14.
06/08/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari		Osservazioni su POS n. A1-130-003 e n. A5-121-003.	ISPRA prot. n. 032654, Ns. Rif. Prot. 402/14.
11/08/2014	Regione Puglia, e pc. ILVA, ARPA Puglia dir. generale		Copertura parchi primari (minerali e fossili). Procedimento di VIA e V.Inc.A	ARPA Puglia dip. Taranto, Ns. Rif. Prot. 414/14.
21/08/2014	Commissario Straordinario ILVA		Nomina del Sub Commissario	Ministero dell'Ambiente prot. 0017727/GAB
27/08/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.		SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0022910/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 424/14
02/09/2014	ILVA		Richiesta chiarimento in merito al valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 (AFO 2)	ARPA Puglia dip. Taranto prot. 0046713 Ns. Rif. Prot. 430/14.
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto,		SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023781/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot.

	Sindaco del Comune di Taranto.	nuova cabina calcare ovest-PCA.	437/14
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023782/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 438/14
11/09/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0048444 Ns. Rif. Prot. 445/14.
17/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.	ISPRA prot. n. 037192, Ns. Rif. Prot. 450/14.
16/09/2014	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report - rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA - mese di luglio 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0049277 Ns. Rif. Prot. 453/14.
19/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs.152/2006.	ISPRA prot. n. 037638, Ns. Rif. Prot. 455/14.
26/09/2014	ILVA e pc Project Automation e pc. ISPRA	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0051957 Ns. Rif. Prot. 467/14.
25/09/2014	ILVA, e pc ARPA Puglia, ISPRA	Esito del controllo in data 8 e 9 luglio 2014 - area di granulazione ghisa.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0030665 Ns. Rif. Prot. 470/14.
03/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n° 184/2006.	Provincia di Taranto PTA/2014/0057243/P Ns. Rif. Prot. 476/14.
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISPRA, Autorità portuale.	SIN di Taranto-Area ILVA. Sversamento olio lubrificante in mare zona V sporgente.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026041/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 479/14
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA	SIN di Taranto-Area ILVA 3°	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle

	Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, Autorità portuale.	sporgente calata 3. Interventi indifferibili per sostituzione deviatori e binari.	risorse idriche prot. 0026038/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 480/14
03/10/2014	ILVA, e pc ISPRA	Procedimento di modifica non sostanziale concernente il progetto di gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0031816 Ns. Rif. Prot. 481/14.
08/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.	ISPRA prot. n. 040479, Ns. Rif. Prot. 483/14.
14/10/2014	ILVA e pc ISPRA	Attività di controllo ordinario AIA - Comunicazione nominativi personale ARPA Puglia.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0055679 Ns. Rif. Prot. 493/14.
14/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Progetto di copertura del parco loppa. Pratica SUAP n.8/173/2013. Trasmissione verbale provvisorio della seconda riunione decisoria della conferenza.	Comune di Taranto prot. 150751 Ns. Rif. Prot. 494/14.
15/10/2014	ILVA	Integrazione verbale di campionamento.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056350 Ns. Rif. Prot. 495/14.
15/10/2014	ILVA	Coordinate dei pozzi per la caratterizzazione della falda. Richiesta dati.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056202 Ns. Rif. Prot. 496/14.
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027154/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 497/14
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14

			A2 del IV sporgente.	
21/10/2014	ILVA, ARPA Puglia.		Programmazione installazione depositometri presso ILVA S.p.A.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057517 Ns. Rif. Prot. 504/14.
21/10/2014	Elenco indirizzi in allegato		Attività di caratterizzazione area ILVA	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057525 Ns. Rif. Prot. 505/14.
09/10/2014	ILVA, MATTM, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, Comune di Taranto.		Stato di inquinamento delle acque di falda – divieto di utilizzo delle acque di falda che prevedano contatto diretto con l'uomo e subordinazione/limitazione per uso irriguo e/o produttivo.	Comune di Statte Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità prot. 15637 Ns. Rif. Prot. 507/14
21/10/2014	ILVA, Project Automation		Segnalazione disservizio trasmissione dati ad ARPA della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – prescrizione 85	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0057398 Ns. Rif. Prot. 509/14.
23/10/2014	Elenco indirizzi in allegato		Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari.	Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0034555 Ns. Rif. Prot. 510/14.
23/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari, Prefetto di Taranto		Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.	ISPRA prot. n. 043054, Ns. Rif. Prot. 511/14.

24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida delle paiole e ripresa scoria raffreddata.	Comune di Taranto SUAP prot. n. 156640, Ns. Rif. Prot. 513/14.
24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura parco Ioppa. Verbale di conferenza dei servizi.	Comune di Taranto SUAP prot. n. 156652, Ns. Rif. Prot. 514/14.
27/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari.	Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.	ISPRA prot. n. 043460, Ns. Rif. Prot. 515/14.
17/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura parchi primari. Procedimento di VIA e V.inc.A- Richieste di integrazioni	Regione Puglia AOO_89/9294, Ns. Rif. Prot. 516/14.
28/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto. Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area Parchi Primari e Parco Ioppa. Richiesta di resoconto attività richieste dalla Conferenza dei servizi decisoria del 05/12/2013	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028206/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 520/14
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Trasmissione documentazione.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035143 Ns. Rif. Prot. 523/14.
30/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione report di qualità dell'aria, settembre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0059465 Ns. Rif. Prot. 524/14.
30/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte.	SIN di Taranto. Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028547/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 525/14

03/11/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Conferenza dei servizi convocata in data 04 novembre 2014.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060065 Ns. Rif. Prot. 527/14.
31/10/2014	ILVA, ARPA Puglia, Prefetto di Taranto, Sub Commissario Straordinario ILVA.	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035482 Ns. Rif. Prot. 528/14.
03/11/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, AUSL/TA I	SIN di Taranto. Discarica di 2° categoria di tipo B denominata "ex cava Cementir".	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028752/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 533/14
04/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione in area ILVA - Trasmissione bozza di conversione per firma.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060386 Ns. Rif. Prot. 534/14.
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura dei parchi primari - Procedimento di VIA e V.Inc.A.	Regione Puglia AOO_89/9940, Ns. Rif. Prot. 536/14.
05/11/2014	MATTM Direzione per le valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC	Trasmissione verbale di riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.	Ministero dell'Ambiente Commissione Istruttoria AIA - IPPC prot. CIPPC-00-2014-001869 Ns. Rif. Prot. 537/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari del 4 novembre 2014. Trasmissione verbale	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0036326 Ns. Rif. Prot. 543/14.
06/11/2014	ILVA, ARPA Puglia sede di Taranto	Sollecito riscontro nota ARPA Puglia prot.57517 del 21/10/2014	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061072 Ns. Rif. Prot. 544/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Adeguamento del tariffario ARPA Puglia all'indice ISTAT.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061073 Ns. Rif. Prot. 545/14.

11/11/2014	ILVA, Regione Puglia, MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Trasmissione report rete LIDAR, settembre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061955 Ns. Rif. Prot. 552/14.
17/11/2014	ILVA, Project Automation	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS - Prescrizione	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0062250 Ns. Rif. Prot. 554/14.
18/11/2014	Sub Commissario Straordinario ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Programma di attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2014 presso ILVA	ISPRA prot. n. 47493, Ns. Rif. Prot. 557/14.
18/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038126 Ns. Rif. Prot. 559/14.
17/11/2014	ILVA	Analisi chimiche e batteriologiche delle acque	Regione Puglia AOO_64/30648, Ns. Rif. Prot. 562/14.
20/11/2014	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA - IPPC	Diffida per inosservanze delle prescrizioni: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038330 Ns. Rif. Prot. 568/14.
24/11/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio in continuo - nuove modalità di trasmissione dati via web e dismissione del vecchio sistema analogico	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0065105 Ns. Rif. Prot. 570/14.
02/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA LAF/DEC. Richiesta di nulla osta per interventi di scavo per la realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030879/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 581/14
03/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità	SIN di Taranto-Area ILVA. Richiesta di nulla osta per realizzazione scavo per fossa	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030925/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 582/14

	portuale di Taranto.	biologica imoff.	
04/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA SEA. Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "d" e cava.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0031262/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 585/14
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0068435 Ns. Rif. Prot. 589/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria - richiesta di modificare la $\beta$ equivalent spot area dello SWAM presente nella centralina delle cokerie	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068388 Ns. Rif. Prot. 590/14.
09/12/2014	ILVA, MATTM	Realizzazione della copertura del parco fossile	Dipartimento di prevenzione prot. 0141067 Ns. Rif. Prot. 591/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Riscontro richiesta ILVA su dati qualità dell'aria Benzo (a) Pirene	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068389 Ns. Rif. Prot. 592/14.
10/12/2014	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Trasmissione report rete LIDAR, ottobre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068791 Ns. Rif. Prot. 595/14.
11/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della conferenza dei servizi del 10 dicembre sulla realizzazione della copertura del parco fossile.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0040839 Ns. Rif. Prot. 600/14.
15/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della prima conferenza dei servizi per la costruzione di nuovi filtri a mancia da installare sul camino E312 dell'Agglomerato.	Comune di Taranto SUAP prot. n. 184776, Ns. Rif. Prot. 603/14.

15/12/2014	Segretario Generale MATTM, Commissario straordinario ILVA, Sub Commissario Straordinario ILVA, Alla DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche.	Procedura di infrazione 2013/2177.	Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0041146 Ns. Rif. Prot. 604/14.
12/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Procedura di VIA – Richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Mater Gratiae	Comune di Statte prot. 19809 - Ns. Rif. Prot. 612/14.
22/12/2014	ILVA, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research.	Comunicazione del laboratorio ecoresearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014. Richiesta di chiarimenti	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0071333 Ns. Rif. Prot. 613/14.
08/01/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0000450 Ns. Rif. Prot. 008/14.
09/01/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 493/14 relativa alla sospensione sistema monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “Cokefazione Batteria 12” ed E424 “Cokefazione Batteria 7-8”; chiarimenti/condizioni di monitoraggio.	ISPRA prot. 001098 - Ns. Rif. Prot. 009/15
09/01/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 460/14 integrata dalla nota DIR 471/14: richiesta di chiarimenti/condizioni di monitoraggio.	ISPRA prot. 001147 - Ns. Rif. Prot. 012/15
13/01/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 506/14 relativa alla prescrizione n.89 – analisi dei dati di monitoraggio acquisiti ni	ISPRA prot. 001147 - Ns. Rif. Prot. 012/15

			continuo di IPA, BTEX e polveri sulla caricatrice asservita alle batterie 7-8: richiesta di chiarimenti/condizioni di monitoraggio.	
08/01/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0002765 Ns. Rif. Prot. 0277/14.	
29/01/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0002580.	
02/02/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di novembre e dicembre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 47/15.	
02/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 –	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto Ns. Rif. Prot. 48/15.	

	della Repubblica	Trasmissione report rete	
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. 05342 - Ns. Rif. Prot. 066/15
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. 05432 - Ns. Rif. Prot. 067/15
17/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 - Stabilimento ILVA di Taranto - prescrizione n.85 - Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0008583 Ns. Rif. Prot. 79/15.
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06	ISPRA prot. 007984- Ns. Rif. Prot. 084/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 21/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E982 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.	ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 20/15 e DIR 22/15 relativa	ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15

			all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E154 e E162 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.	
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06	ISPRA prot. 008536- Ns. Rif. Prot. 087/15	
25/02/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riunione della Cds del 18.02.15 – Trasmissione verbale	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0004794.	
27/02/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LJDAR, Dicembre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0011141 Ns. Rif. Prot. 097/14.	
09/03/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione del decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l'approvazione	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0006123.	

			dell'intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossite) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas della Società ENEL Produzione Spa sito nel Comune di Campomarino (CB).		
09/03/2015	ILVA, ISPRA		Verbale incontro tecnico tra ARPA Puglia e ILVA Spa del 30.01.15 su quantificazione emissioni diffuse – prescrizione n.28 Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.12	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0013093 Ns. Rif. Prot. 106/14.	
17/03/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia		Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. 010952 - Ns. Rif. Prot. 117/15	
20/03/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica		Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Gennaio 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0016299 Ns. Rif. Prot. 119/15.	
13/04/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica		Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Febbraio 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0020878 Ns. Rif. Prot. 152/15.	
16/04/2015	Elenco indirizzi in allegato		Trasmissione report – rete di	ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 156/15.	

			qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.		
26/05/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	ILVA S.p.a.	Società ILVA S.p.a. comunicazione sospensione attività di scavo presso il reparto CCO/5	MATTM Prot. 0007168/STA	
26/05/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	ILVA S.p.a.	Trasmissione "Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo" relativo al progetto di copertura dei parchi minerali.	MATTM Prot. 0007173/STA	
26/05/2015	Destinatari in elenco		Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Rinvenimento di sostanze oleose/catramoso nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Vostra nota prot. 165/STA del 16/01/2015.	MATTM Prot. 0007172/STA	
29/05/2015	ILVA e p.c. ISPRA		Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA-Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR	ARPA prot.0030729	
29/05/2015	ILVA		Riscontro nota Vs.Rif.Dir.144/15 dell'08/05/2015 (acquisita con prot. Arpa n.26640 del 11/05/2015)	ARPA prot.0029191	
04/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,		Decreto di Riesame AIA del	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto	

	Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report preliminare rete LIDAR, Aprile 2015	prof.0030397 Ns. Rif. Prot. 209/15.
05/06/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Richiesta attivazione nuovo account per accesso in modalità lettura al server della rete QA e DOAS di ILVA Taranto.	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0031652 Ns. Rif. Prot. 210/15.
16/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia Taranto	Comunicazione possibile date per sopralluogo presso Cokeria per il monitoraggio delle emissioni diffuse - Stabilimento ILVA di Taranto	ARPA Puglia Direzione scientifica, Rif. Ns. Prot. 220/15
16/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0033459 Ns. Rif. Prot. 222/15.
15/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0015768

			547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014. Differimento riunione	
17/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.		Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Marzo 2015.	Ns. Rif. Prot. 224/15
19/06/2015	ILVA, Cementir e Nucleo Polizia Tributaria Taranto		Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – comunicazione date per inizio attività: Vs.Dir.188 del 16/06/2015	Ns. Rif. Prot. 229/15
19/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.		Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Aprile 2015.	Ns. Rif. Prot. 230/15
19/06/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia		Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06	ISPRA prot. 026912- Ns. Rif. Prot. 231/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa		Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.	Arpa prot. 0034701- Ns. Rif. Prot. 233/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa		Sollecito riscontro a precedente nota Arpa avente ad oggetto “Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al server di ARPA-	ARPA prot. 0034695- Ns. Rif. Prot. 234/15

25/06/2015	ILVA e p.c. dipartimento provinciale ARPA di Taranto	Prescrizione AIA di ILVA n.85 Richiesta rapporti di prova metalli e Ipa su campioni di PM10 e deposimetrici presso le postazioni "Cokeria" e "Parchi".	Arpa prot. 0035636- Ns. Rif. Prot. 242/15
26/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.	Arpa prot. 0036268- Ns. Rif. Prot. 243/15
29/06/2015	ISPRA e p.c. ILVA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale incontro Arpa Puglia – Ilva del 27.05.2015 "Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547"	Arpa prot. 0036580- Ns. Rif. Prot. 245/15
09/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o reparto CCO/5 dello Stabilimento ILVA SpA. Sopralluogo ARPA n.st/56/15 del 18.05.15 – Trasmissione di nota ARPA prot. 35245/15	Arpa prot. 0039150- Ns. Rif. Prot. 263/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – Vs.rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.	Arpa prot. 0039664- Ns. Rif. Prot. 269/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Rinvenimento sostanze oleose/catramose nel sottosuolo.Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1-nota MATTM prot.7172/STA del 25/5/15	Arpa prot. 0039943- Ns. Rif. Prot. 273/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Richiesta incontro tecnico- Vs.Rif.Dir 209/15 del 24/06/15	Arpa prot. 0039948- Ns. Rif. Prot. 273/15

15/07/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG, ISPRA, ISS e Procura della Repubblica	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – inizio attività di campionamento in contraddittorio. Rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.	Arpa prot. 0040407- Ns. Rif. Prot. 276/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15	Arpa prot. 0041046- Ns. Rif. Prot. 278/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali	D 90/333: AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14.03.2014 – attività di biomonitoraggio legate alle prescrizioni del decreto di AIA del 26.10.2012	ISPRA prot. 0031800- Ns. Rif. Prot. 279/15
20/07/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale di sopralluogo inerente l’attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15 e nota di Arpa Puglia prot. 0041046 del 17/07/2015	Arpa prot. 0041298- Ns. Rif. Prot. 280/15
20/07/2015	ILVA	Attività di scavo c/o il reparto CCO/5 – comunicazione ILVA vostro DIR 252/15 del 15 Luglio 2015	Arpa prot. 0041302 - Ns. Rif. Prot. 281/15
20/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o il reparto LAF/DEC dello Stabilimento ILVA di Taranto – Verbale di sopralluogo ARPA n. st/56/15 del 18/05/2015 – Trasmissione nota ARPA	Arpa prot. 0041328 - Ns. Rif. Prot. 282/15

20/07/2015	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	prot.35245/15 Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.	ISPRA prot. n. 032059, Ns. Rif. Prot. 283/15.
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. n. 031120, Ns. Rif. Prot. 284/15.

### **3. Aggiornamento stato delle procedure amministrative**

Di seguito si riporta l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate inerenti modifiche dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo Stabilimento ILVA di Taranto con i decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 e riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012.

Le procedure considerate riguardano i seguenti periodi temporali:

1. periodo antecedente al 26 ottobre 2012, relativo alle procedure avviate fino al rilascio del decreto DVA-DEC-2012-0000547;
2. periodo successivo al 26 ottobre 2012, relativo alle procedure avviate dopo il rilascio del decreto DVA-DEC-2012-0000547.

Tutte le procedure avviate riguardano modifiche non sostanziali, così come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

#### **3.1 Procedure avviate fino al 26 ottobre 2012**

##### Prot. ECO/28 del 16/06/2008

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

- a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione impianti pilota di cokefazione e sinterizzazione, installazione nuovi impianti di abbattimento polveri presso Laboratorio Campionamento Materie Prime;
- b. Produzione di gas tecnici (Attività non IPPC): realizzazione impianti T12 e HC 4835 per la produzione di ossigeno e idrogeno;
- c. Produzione Ghisa e Acciaio (Attività IPPC 2.2): installazione impianto di vagliatura bricchette.

Tutti gli interventi previsti nell'istanza presentata sono stati realizzati.

Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N° camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E81	18	PREP. E VAGLIATURA MINERALI	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E82	18	TRATTAMENTO PRODOTTO	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E83	18	TRATTAMENTO CARBONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E84	18	PREP. MISCELA AGGLOMERAZIONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E85	18	FORNO DI COKEFAZIONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E86	18	GRIGLIA DI AGGLOMERAZIONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
					Periodico semestrale	SO x (espressi come SO2)	
E87	18	IMPIANTO DI COKEFAZIONE	POST-COMBUSTORE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
					Periodico semestrale	SO x (espressi come SO2)	
					Periodico semestrale	Inq. All. 1 parte V DLgs 152/06 Parte II par. 1.1	
E88	18	PREP. E VAGLIAT. CALCE-CALCARE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E89	18	VAGLIAT. FERROLEGHE MINERALI AGGLOMERATO	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E90	18	PREP. E VAGLIAT. CARBONE-COKE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E341	1.12	VAGLIATURA BRICCHETTE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata

Prot. DIR/39 del 07/05/2010

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

- a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione cabina rivestimento e essiccazione motori presso l'officina elettrica, installazione impianto robotizzato ARC Spray presso l'officina meccanica;
- b. Produzione Laminati a Freddo (Attività non IPPC): revamping impianto di ricottura statica;
- c. Produzione Tubi a Saldatura Longitudinale (Attività non IPPC): realizzazione impianto di aspirazione scorie di saldatura presso saldatrici esterne TUL/1, realizzazione impianto di depolverazione presso CUT-OFF 2;
- d. Produzione Ghisa e Acciaio (Attività IPPC 2.2): ammodernamento cowpers presso AFO/5, realizzazione nuova linea di stoccaggio, macinazione e essiccazione presso impianto PCI;
- e. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): realizzazione impianto spianatura lamiere presso PLA/2;
- f. Rivestimento Lamiere (Attività IPPC 6.7): sostituzione impianto di depolverazione presso Granigliatura Lamiere.

Gli interventi di cui ai punti a), b) c), e), f) e la nuova linea di stoccaggio, macinazione e essiccazione presso impianto PCI alla lettera d) sono stati realizzati.

Per quanto riguarda l'ammodernamento dei cowpers presso AFO/5, l'intervento è in corso di progettazione. Inoltre nella stessa istanza sono stati inseriti ulteriori interventi ecologici che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti nel piano di adeguamento alle BAT dello stabilimento ILVA di Taranto, ed in particolare:

- TB.2: realizzazione nuovo impianto di trattamento acque del TUL/2;
- SM.19: altri interventi per il contenimento delle emissioni diffuse;
- SM.20: adozione di misure per ridurre l'altezza di caduta delle ferroleghie in fase di scarica su mezzo presso il 2° sporgente ed inserimento di nuovo sistema di captazione e depolverazione;
- SM.21: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque di bagnatura e meteoriche raccolte sul 2° sporgente;
- SM.22: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque meteoriche raccolte sul 3° sporgente;
- SM.23: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque meteoriche raccolte sul 5° sporgente;
- VR.7: realizzazione impianto di trattamento percolati di scarica ed effluenti del laminatoio a freddo.

L'intervento TB.2 è stato realizzato ed avviato; è stato inoltre avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti per l'area Tubificio dal decreto DVA-DEC-2011-0000450.

L'intervento SM.19 comprende la chiusura base Torre n. 7, già realizzata, e la chiusura dei nastri EF4, DF4, MP2, F1, MP1/1, MP3/1, A5-2, A5-3, NT-F2 e A5-16, le cui modalità e tempistica sono state aggiornate a seguito della prescrizione n. 6 del DVA-DEC-2012-0000547 (Par. 3.1.5. della presente relazione).

L'intervento SM.20 risulta completato.

Per gli interventi SM.21, SM.22 e SM.23 le fasi di studio e progettazione sono state completate già in occasione della richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di Taranto, tuttavia gli interventi non sono stati avviati poiché le aree interessate sono ancora sotto sequestro.

Per quanto riguarda l'intervento VR.7 sono state realizzate sia la parte relativa al trattamento del percolato di scarica, sia quella relativa agli effluenti del laminatoio a freddo; tuttavia solo la prima sezione è stata avviata, e su questa è in corso il monitoraggio degli inquinanti per gli scarichi idrici, in analogia a quanto previsto dal PMC.

Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi per le emissioni atmosferiche previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata al Ministero, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E155/c	1.4	STOCCAGGIO FOSSILE GREZZO PCI IN SILO 5	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E158/c	1.4	MACINAZIONE/ESSICCAMENTO FOSSILE PCI N.5	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - Metalli
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	Inq. All. 1 parte V DLgs 152/06 Parte II par. 1.1
E713/bis	10.4	RICOTTURA NASTRI		Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - CO - Temperatura
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
E713/ter	10.4	RICOTTURA NASTRI		Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - CO - Temperatura
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
E35	18	OFFICINA (Rivestimento-Essiccamento)	FIBRA VETRO - FIBRA ACRILICA	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	COV (espressi come COT)	
E757	4.5	SPIANATURA A FREDDO LAMIERE	FILTRI A MANICHE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E732/bis	8.2	GRANIGLIATURA LAMIERE	CARTUCCIA	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E768	13.2	ASPIRAZIONE SCORIE SALDATURA (TUL/1)	TESSUTO - CICLONE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E783	13.3	CUT OFF (TUL/2)	CARTUCCIA	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E36	18	OFFICINA (Metallizzazione Arc Spray)	CARTUCCIA - CICLONE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E91/a-b	9.1	TRAMOGGIA DEPOLVERATA SEMOVENTE (IMA/1)	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata

Prot. DIR/100 del 22/06/2012 (Procedura ID 90/333/472)

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

- a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione nuove postazioni presso officina meccanica e carpenteria;
- b. Produzione Ghisa ed Acciaio (Attività IPPC 2.2): installazione n. 2 postazioni gira-siviere presso ACC/2, modifica postazione taglio fondi paiole presso GRF;
- c. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): installazione n. 2 impianti molatura bramme presso COB/4 e COB/5;
- d. Zincatura a Caldo (Attività IPPC 2.3.c): modifica impianto di passivazione presso ZNC/2;
- e. Rivestimento Tubi (Attività IPPC 2.6): installazione n. 2 impianti di decapaggio tubi presso RIV/3 e RIV/6;
- f. Produzione Calce (Attività IPPC 3.1): installazione nuovo impianto di depolverazione secondaria calce idrata c/o FOC/1.

Gli interventi di cui alle lettere b), d), f), e il COB/5 alla lettera c) sono stati realizzati.

Relativamente al punto e), è in corso di realizzazione la canalizzazione dei reflui al trattamento acque TUL/2.

Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi per le emissioni atmosferiche previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata al Ministero, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E37	18	SCRICCATURA CARPENTERIA	CARTUCCIA	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E38	18	OSSITAGLIO CARPENTERIA	CARTUCCIA	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E39	18	SALDATURA E MOLATURA	TESSUTO	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E1009	8.5.1	RISCALDO TUBO (RV/3)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
E1010	8.5.2	DECAPAGGIO TUBO (RV/3)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	H2PO4	Portata
E1011	8.5.1	RISCALDO TUBO (RV/6)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
E1012	8.5.2	DECAPAGGIO TUBO (RV/6)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	H2PO4	Portata
E966/b	8.11	GRANGLIATURA TUBI (RV/3)	CARTUCCIA	Realizzazione in corso	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E655/ter	4.1	MOLATURA BRAMME (COB/4)	TESSUTO	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E655/bis	4.1	MOLATURA BRAMME (COB/5)	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E592	6.2	DEPOLVERAZIONE SECONDARIA (FOC/1)	FILTRI A MANICHE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E561/bis	1.14	RUOTA SMIERE (CCO/2-3-4)	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E687/bis	1.11	TAGLIO FONDI E ROTTAME	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E756	5.4	PASSMAZIONE NASTRO		Realizzata	Periodico semestrale	Cr (III)	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	Portata

#### Altre procedure

In fase di presentazione della domanda unica di AIA per lo Stabilimento ILVA di Taranto (Prot. SAE/19 del 28/02/2007) sono stati inseriti alcuni interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

1. Zincatura a Caldo (Attività IPPC 2.3.c): realizzazione nuova linea ZNC/2;
2. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): realizzazione nuovo forno di riscaldamento presso TNA/2.

Tutti gli interventi previsti nell'istanza presentata sono stati realizzati; per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E721/9	4.2	RISCALDO BRAMME FORNO 5 (LINEA-2)		Realizzata	Periodico trimestrale	Polveri	Portata
						NO x (espressi come NO2)	CO - O2
						SO x (espressi come SO2)	Temperatura
E754	5.1	PULIZIA NASTRO (CLEANING)		Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - NaOH
E755	5.2	PRERISCALDO E RICOTTURA NASTRO		Realizzata	Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	Portata - CO - Temperatura

Il procedimento ID/90/472 relativo a modifiche non sostanziali aree a freddo è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

### 3.2 Procedure avviate dopo il 26 ottobre 2012

#### Proc. ID 90/333/457

La procedura avviata con nota Dir.212 del 16/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali per i seguenti punti relativi alle attività di gestione di rifiuti:

- a. paragrafo 9.6.4.1 - attività di messa in riserva [R13] ed adeguamento volumetrico di rifiuti di legno per il successivo utilizzo esterno: l'attività non è esercita dal febbraio 2009 a seguito dell'intervenuto sequestro giudiziale che oltre alle aree interessate dal deposito di traversine ferroviarie ha interessato anche l'area di messa in riserva e gli impianti di macinazione dei rifiuti in legno. Pertanto, i rifiuti dalla data del sequestro vengono conferiti ai riutilizzatori esterni direttamente dai siti di deposito temporaneo;
- b. paragrafo 9.6.4.2 - attività di messa in riserva (R13) di materiale refrattario per il successivo riutilizzo esterno: l'attività è esercita in settore del deposito preliminare per "rifiuti non pericolosi";
- c. paragrafi 9.6.4.3 e 9.6.4.4 - depositi di traversine ferroviarie e pneumatici: l'attività è gestita in regime di deposito temporaneo e non di messa in riserva;
- d. paragrafo 9.6.4.5 - attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica: è stata richiesta la variazione

del quantitativo di rottame “rifiuto” da avviare a “messa in riserva – R13” ad un quantitativo di 3.500 ton/a e del quantitativo da avviare a recupero a 50.000 ton/a;

- e. paragrafo 9.6.4.6 - attività di recupero [R5] e messa in riserva dei rifiuti contenenti zolfo per la produzione di acido solforico: l'attività non viene più esercitata dall'ottobre 2011;
- f. paragrafo 9.6.4.7 - attività di recupero nell'industria siderurgica delle scaglie di laminazione [R4] e messa in riserva [R13]: per tale attività è stata richiesta la variazione del quantitativo di scaglie di laminazione di provenienza esterna, riportato nel provvedimento di AIA, da 50.000 ton/a a 10.000 ton/a.

Con nota Dir.158 del 09/05/2013 è stata trasmessa documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e relative garanzie finanziarie.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione dei rifiuti – garanzie finanziarie è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014, che prevede il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario.

Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.”

#### Proc. ID 90/333/468

La procedura avviata con nota Dir.233 del 27/11/2013, in ottemperanza alle prescrizioni n. 16, 40, 51, 58, 65 e 67 del DVA-DEC-2012-0000547, è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla chiusura completa con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti identificate nei seguenti edifici:

- **Ciclo PRODUZIONE COKE**
  - 1. Fase di preparazione miscela (prescrizione n. 40 del PIC):
    - Edificio SILI CEC
    - Edificio FC1
    - Edificio SILI STILL
    - Edificio SILI I.T.
    - Edificio FRANTUMAZIONE PRIMARIA
    - Edificio FRANTUMAZIONE SECONDARIA
    - Edificio T26
    - Edificio FC2

- Edificio MISCELAZIONE
- 2. Fase di trattamento coke (prescrizione n. 51 del PIC):
  - Edificio VAGLIATURA LVC/1
  - Edificio COKE FINE
  - Edificio VAGLIATURA LVC/2
- **Ciclo PRODUZIONE AGGLOMERATO**
  - 1. Fase di sinterizzazione (prescrizione n. 58 del PIC):
    - Edificio OMO/2
- **Ciclo PRODUZIONE GHISA E ACCIAIO**
  - 1. Fase di caricamento materiali (prescrizione n. 65 del PIC):
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/1
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/2
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/4
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (vaghi)
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (sili)
  - 2. Fase stoccaggio PCI (prescrizione n. 67 del PIC):
    - Edificio PCI

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in corrispondenza della prescrizione 16 stab.

Proc. ID 90/333/469

La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. utilizzo in processi termici interni allo Stabilimento di fanghi attivi di depurazione di supero, fanghi e polveri di acciaieria e altoforno, torbide di acciaieria, ferrosi e polverino di coke da spegnimento e depolverazione;
- b. recupero di materia in processi termici di rottami ferrosi e scaglie di laminazione.

Le modifiche proposte vogliono adempiere alle prescrizioni n. 22 e 23 del DVA-DEC-2012-0000547. Con note Dir.109/2013 e Dir.119/2013 è stata richiesta la rimodulazione del termine di consegna della documentazione indicata dal Ministero con la nota DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Facendo seguito alla nota DVA-2013-0009879 del 30/4/2013, con cui il Ministero ha prorogato al 15/07/2013 il termine per l'invio della documentazione, sono state trasmesse le schede dei candidati sottoprodotti con prot. Dir.239 del 15/07/2013.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione dei rifiuti – garanzie finanziarie è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014, che prevede il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario.

Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/477

La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla fermata delle batterie 3-4 e 5-6.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 16 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il cronoprogramma dettagliato delle attività è stato trasmesso in allegato alla comunicazione inviata. In particolare sono previste le seguenti fasi:

Fermata batterie 5-6:

- Attività preliminari finalizzate alla fermata: 9 novembre - 2 dicembre 2012;
- Attività di svuotamento completo: 3 dicembre - 6 dicembre 2012;
- Attività di messa in sicurezza e raffreddamento pareti: 7 dicembre 2012 - 17 gennaio 2013;

Fermata batterie 3-4:

- Attività preliminari finalizzate alla fermata: 2 gennaio - 25 gennaio 2013;
- Attività di svuotamento completo: 26 gennaio - 29 gennaio 2013;
- Attività di messa in sicurezza e raffreddamento pareti: 30 gennaio - 12 marzo 2013.

Proc. ID 90/333/478

La procedura avviata con nota Dir.257 del 17/12/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla chiusura nastri e cadute.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 6 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il cronoprogramma degli interventi, allegato alla comunicazione inviata e trasmesso nuovamente con nota prot. DIR/19 del 17/01/2013 a seguito di aggiornamenti, prevede per le aree interessate la seguente tempistica:

- Area AGL – OMO: gennaio 2013 – dicembre 2014;
- Area COKERIA – PRF: gennaio 2013 - dicembre 2014;
- Area ALTIFORNI: gennaio 2013 – marzo 2015;
- Area ACCIAIERIA: marzo 2013 – dicembre 2013;

- Area PARCHI: gennaio 2013 – ottobre 2015;
- Area IMA: giugno 2013 – dicembre 2013;
- Area PCA: gennaio 2013 – ottobre 2015.

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in corrispondenza della prescrizione 6.

Proc. ID 90/333/489

La procedura avviata con nota Dir.268 del 27/12/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla captazione e convogliamento delle emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare durante la fase di raffreddamento agglomerato.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 60 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il procedimento ID/333/489 relativo alla verifica adempimento prescrizione n. 16.g) – 60 adeguamento dell'impianto di raffreddamento agglomerato (raffreddatori rotanti) è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014,

Proc. ID 90/333/490

La procedura avviata con nota Dir.269 del 27/12/2012 è inerente alle modifica non sostanziale relativa all'installazione del filtro a maniche per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 57 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati gli studi di fattibilità forniti dalle 3 società interpellate.

Facendo seguito alla nota DVA-2013-8642 del 11/04/2013 del Ministero, con nota Dir.115 del 15/04/2013 sono stati trasmessi il progetto di massima, con relativo cronoprogramma, della società Siemens VAI, in attesa di ricevere i progetti di massima da parte delle altre società interpellate.

Con nota Dir.161 del 14/05/2013, sono stati trasmessi ulteriori 3 progetti elaborati dalle società Paul Wurth, Alstom Power e GEA, in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato.

Il procedimento risulta concluso con Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso ad ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/534

La procedura avviata con nota Dir.138 del 26/04/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa alla copertura dei parchi primari.

La modifica proposta vuole adempiere della prescrizione n. 1 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati 4 possibili progetti per la realizzazione della copertura completa dei parchi primari e una relazione relativa ai terreni interessati dall'intervento.

Il procedimento risulta concluso con Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso ad ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/537

La procedura avviata con nota Dir.142 del 26/04/2013 è inerente alla caratterizzazione completa dei gas inviati in torcia.

La modifica proposta vuole adempiere della prescrizione n. 77 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati i rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas inviati in torcia effettuati sui seguenti punti di controllo:

1. Uscita gasometro OG1 – ACC1;
2. Uscita gasometro OG2 – ACC2;
3. Uscita AFO2;
4. Uscita AFO4;
5. Uscita AFO5;
6. Rete gas coke prima dell'impianto sottoprodotti;
7. Rete gas coke dopo l'impianto sottoprodotti.

Il procedimento ID/90/333/537 relativo alla verifica adempimento prescrizione n. 77 : caratterizzazione dei gas inviati in torcia è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/544

La procedura avviata con nota Dir.159 del 13/05/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli interventi di realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall'interno dei futuri edifici per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir.177 del 31/05/2013 sono stati trasmessi i progetti degli interventi da realizzare.

Con nota Dir.325 del 23/09/2013 sono state trasmesse le integrazioni sui progetti di copertura dei parchi minori (Parchi calcare, Parchi OMO-Coke, Parchi Agglomerato Sud e Nord).

Proc. ID 90/333/599

La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa all'impianto di abbattimento COT presso PLA/SAV.

Con nota Dir.136.2014 del 07/04/2014, è stata comunicata la messa in esercizio e relativa la messa a regime dell'impianto.

In riferimento al D.P.C.M. 14 marzo 2014 (c.d. "Piano Ambientale"), ed in particolare alla modifica della prescrizione P76 riportata nella Parte I del piano in allegato al suddetto decreto, con nota Dir.233 del 05/06/2014 è stata comunicata l'avvenuta installazione dell'impianto secondo il cronoprogramma trasmesso nella nota Dir.266/2013.

Con nota Dir.270 del 23/06/2014 sono state trasmesse le misurazioni effettuate al camino E734/bis a seguito della messa a regime.

Verrà successivamente avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E734/bis	8.3	PREPARAZIONE PRIMER, PRIMERIZZAZIONE E PASSIVAZIONE LAMIERE	POST-COMBUSTORE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
					Periodico semestrale	COT	

Il procedimento ID/90/599 relativo a modifiche non sostanziali cicli rivestimento lamiera ( impianto abbattimento COT c/o PLA/SAV ) è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/600

La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa alla postazione taglio fondi, cilindri e fondi sbozzati presso GRF.

L'intervento previsto nell'istanza presentata è stato realizzato.

Verrà successivamente avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E688/bis	1.11	TAGLIO FONDI, CILINDRI E FONDI SBOZZATI	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata

Il procedimento ID/90/333/600 relativo a verifica adempimento prescrizione n.16.h) – 70c: installazione cappe mobili come misura transitoria per la gestione dell'area svuotamento paiole ( GRF) è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/655

La procedura avviata con nota Dir.428 del 22/11/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali per rinuncia all'utilizzo dell'area Parco Nord Coke.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547 relativa agli interventi di realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti, tra cui quello per il coke.

Il procedimento ID/333/655 relativo alla verifica dell' adempimento della prescrizione n. 4: rinuncia la progetto di copertura Nord coke è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/656

La procedura avviata con nota Dir.430 del 26.11.2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli interventi di copertura del Parco Calcare.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall'interno dei futuri edifici per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir.430 del 26/11/2013 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento da realizzare.

Il procedimento ID/333/656 relativo alla verifica dell'adempimento della prescrizione n. 4: sistema di bagnatura e aerazione Parchi Calcare Area 2 e Area 5 è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/673

La procedura avviata con nota Dir.454 del 05/12/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli interventi di copertura del Parco Loppa.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall'interno dei futuri edifici per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir. 454 del 05/12/2013 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento da realizzare.

Il procedimento ID/333/673 relativo alla verifica dell'adempimento della prescrizione n. 4: sistema di bagnatura e aerazione Parco Loppa è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/674

La procedura avviata con nota Dir.469 del 17/12/2013 è inerente al convogliamento emissioni connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punti di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 37 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il procedimento ID/333/674 relativo alla verifica dell'adempimento della prescrizione n. 27: emissioni diffuse nel trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto scarico per le batterie 7-8-9-10-11-12, è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014.

Prot. DIR/424 del 20/11/2013

Facendo seguito a quanto richiesto con nota prot. DVA-2013-0023937 del 21/10/2013, è stata trasmessa relazione tecnica relativa al progetto di adeguamento dell'area IRF in merito alle opere di impermeabilizzazione, ai dispositivi di bagnatura ed abbattimento polveri e di raccolta e trattamento delle acque.

Il procedimento è da ritenersi concluso in base a quanto riportato nella parte II dell'allegato al D.P.C.M. del 14/03/2014.

Prot. DIR/166 del 23/04/2014(DVA-2014-12709 del 05/05/2014)

La procedura avviata con nota DIR.166 del 23.04.2014 è relativa alla modifica non sostanziale relativa all'installazione di un impianto aspirazione e filtrazione dei fumi derivanti dal taglio delle lamiere con cannello su banco C2 della sezione di finitura del PLA2. L'intervento prevede il posizionamento di n. 8 cappe con un sistema di aspirazione e abbattimento polveri con cartucce filtranti. L'aria trattata sarà emessa in atmosfera attraverso un punto di emissione identificato con il codice emissivo E758, avente diametro di mm900 e altezza di 23 m da terra.

Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rinviato a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 14/03/2014.

Prot. DIR/182 del 30/04/2014(DVA-2014-13073 del 07/05/2014)

La procedura avviata con nota DIR.182 del 30.04.2014 è relativa alla modifica non sostanziale in materia di riduzione dei consumi idrici in riferimento alle prescrizioni di cui al par. 9.3.1 del PIC del Decreto DVA-dec-2011-450 del 04.08.2011 (prescrizioni T1 e T26). Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio idrico richiesti e al tempo stesso assicurare l' idoneità all'impiego nel ciclo produttivo, ILVA ha proposto di ridurre del 50 % il prelievo primario di acque destinabili agli usi civili e agricolo mediante utilizzo di altre acque, senza peggioramento degli impatti ambientali. In particolare, ILVA ha proposto di ridurre il prelievo di acqua potabilizzabile, sostituendola con acqua di scarsa qualità da utilizzare nei cicli produttivi previo trattamento di dissalazione.

Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rinviato a quanto previsto per la prescrizione T26 dell'allegato del D.P.C.M. del 14/03/2014.

In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" con relativi allegati.

Prot. DIR/236 del 03/06/2014

La procedura avviata con nota DIR.236 del 03.06.2014 è relativa alla modifica non sostanziale del progetto di gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA, in riferimento alle prescrizioni 4 - 16.h) - 70c - UA7 e UA 10, al fine di ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque di aree confinanti.

Nello specifico le modifiche non sostanziali introdotte riguardano i seguenti aspetti:

- le acque di prima pioggia dell'area PCA, coperture e zone limitrofe, saranno raccolte insieme alle acque di bagnatura
- l'impianto di trattamento, di cui alla DIR 424/2013 del 20/11/2013, finalizzato alla depurazione e al riutilizzo delle acque di IRF e SEA, riceverà anche le acque di prima pioggia e bagnatura dell'area PCA.

Con nota prot. DVA-2014-0031816 del 03/10/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha archiviato il procedimento in quanto ha ritenuto che non fossero stati forniti gli elementi per valutare la sostanzialità della modifica.

Con nota DIR/508 del 22/12/14 è stata inviata al MATTM la richiesta per l'attivazione dei procedimenti al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti utili al trattamento ed alla gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.

Con nota prot. DVA-2015-0002580 del 29/01/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indetto la prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 18.02.2015. All'interno dei lavori della riunione è stato espresso parere di non assoggettabilità a procedura VIA da parte della Commissione Tecnica di VIA. Inoltre alla luce dei pareri espressi dalla Conferenza dei Servizi sono stati richiesti al gestore ulteriori chiarimenti inoltrati con nota DIR 128 del 27.04.15 e con nota DIR 152 del 14.03.15. Con nota DIR 183 del 11.06.15 è stata ritrasmessa la documentazione integrativa già inoltrata con nota DIR 128/15 per mancato recapito della stessa alla direzione generale belle arti, servizio III, del Ministero delle belle arti e delle attività culturali e del turismo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti il Ministero ha convocato la II riunione della Conferenza dei Servizi in data 01.07.15. Con nota DIR 260 del 17.07.15 è stata inoltrata la documentazione integrativa relativa alle proposte di prescrizione risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.15. In data 21.07.15 si è tenuta la III Conferenza dei Servizi e si è in attesa del rilascio del decreto autorizzativo.

#### ***4. Esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento***

In allegato sono riportati gli esiti dei monitoraggi condotti nel periodo di riferimento (01.10.2014 – 31.12.2014). Si precisa che per le attività di campionamento svolte nell'ultimo periodo i relativi risultati analitici, ove non fossero già ad oggi disponibili, saranno trasmessi nella prossima relazione trimestrale.

Di seguito si riportano gli allegati:

- *Allegato 1 - Monitoraggio Aria;*
- *Allegato 2 - Monitoraggio Acqua.*

Allegato - II

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**

**dei**

**COMMISSARI STRAORDINARI**

**al 30 aprile 2015**

## **Parte I**

Premessa

## **Parte II**

Principali azioni e misure implementate in relazione  
alle prescrizioni AIA  
(autorizzazione integrata ambientale)

Dati sulla qualità dell'aria adiacente allo  
stabilimento di Taranto

SSA: sicurezza – salute – ambiente sul lavoro

Processi di supporto *compliance*

Risorse umane

## **Parte III**

Informazioni sulla gestione

Accadimenti legali/giudiziari

## **PARTE I**

## PREMESSA

Come è noto in data 21 gennaio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. 61/2013 (conv. in L. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha disposto con proprio decreto l'ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell'art. 2 del decreto legge n. 347/2003.

Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba.

In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A., nominando quale giudice delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Macchi e fissando l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015 alle ore 10.

In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza, composto dal prof. M Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), dall'ENI S.p.A. (creditore) e da Banca Intesa San Paolo (creditore).

E' stato predisposto un sito - [ww.gruppoilvainas.it](http://ww.gruppoilvainas.it) - sul quale verranno pubblicate tutte le informazioni inerenti la procedura di amministrazione straordinaria e tramite il quale è possibile prendere visione delle istruzioni per la presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo.

La presente relazione è relativa al periodo 21 gennaio 2015 – 30 aprile 2015.

Scopo della presente relazione è altresì fornire un'informativa sugli interventi effettuati per la progressiva attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa allo stabilimento siderurgico di Taranto (e altri interventi di carattere organizzativo), nonché fornire una sintetica illustrazione sull'andamento della gestione.

Milano, 29 maggio 2015

I Commissari Straordinari

*Piero Gnudi*

*Enrico Laghi*

*Corrado Carrubba*

## **PARTE II**

## Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Di seguito riportiamo una sintesi degli interventi e/o misure nella Tabella A e un dettaglio degli stessi nella Tabella B.

Tabella A - Aggiornamento al 30 aprile 2015

<i>Interventi e/o misure</i>	<i>Importo sostenuto o impegnato (€/000)</i>
La produzione di acciaio al 20/01/2015 è di 1.652.127 t	
Interventi area IMA e Parchi Stoccaggio Materiali	204.897
Chiusura nastri, Torri di collegamento e Fabbricati	77.933
Interventi area Agglomerato	93.686
Interventi area Cokeria	143.937
Interventi area Altiforni	45.730
Interventi area Acciaieria e GRF	27.001
Interventi Area a freddo	31
Gestione Controllo Emissioni	26.513
Gestione Trattamento Acque	5.898
Gestione Rifiuti	12.234
Implementazione Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), Energetico (SGE), Certificazione prevenzioni incendi ed Interventi relativi alla tematica acustica	418
	<b>638.278</b>

Tabella B - Aggiornamento al 30 aprile 2015

<i>Interventi e/o misure</i>		<i>Importo sostenuto o impegnato (€/000)</i>
<b>Quantitativi di produzione</b>	<b>La produzione di acciaio al 30/04/2015 è di 1.652.127 t</b>	
<b>Parchi Stoccaggio Materiali</b>	<b>Sistemi di scarico per trasporto via mare (benne "ecologiche" e CSU1)</b> Tutte le benne ecologiche ordinate sono state consegnate in cantiere. Attualmente sono state montate n. 11 benne ecologiche su un totale di sedici benne previste.	14.655
	<b>La giacenza media dei parchi primari rispetto al 2011 è stata ridotta di oltre 30%.</b>	risorse interne
	<b>Realizzata una fascia di rispetto di 80 metri tra il confine dello stabilimento e il contorno esterno dei cumuli dei materiali stoccati.</b>	risorse interne
	<b>Realizzate barriere frangipolvere lungo il perimetro sud-est dello Stabilimento (area parchi materiali).</b>	2.158
	<b>Realizzata la rete idranti per la bagnatura dei cumuli e di impianti di nebulizzazione di acqua.</b>	6.176
	Nel caso <b>wind day</b> si continua a procedere a: Filmatura doppia dei cumuli e bagnatura doppia delle piste interne; Implementazione delle attività di bagnatura delle strade dei parchi;	261
	<b>Copertura Parco Minerale</b> Ottenute le autorizzazioni. Assegnato ordine per la copertura. Avviato l'iter per la precaratterizzazione del terreno di scavo.	101.234
	<b>Copertura Parco Fossile</b> ottenute le autorizzazioni. In corso l'assegnazione dell'ordine.	0
	<b>Copertura Parchi Calcare (convogliatore) e (nastro 5-3 e 6-2)</b> I due cantieri sono in corso. Sul convogliatore primo sono state completate le opere civili di fondazione e in elevazione. Sono state montate le travi e i correnti longitudinali in legno per il sostegno della copertura in lamiera su metà parco. Sul nastro 5-3 e 6-2 sono in fase di completamento le opere civili di fondazione e in elevazione.	80.413
	<b>Copertura Parchi Agglomerato (Nord e Sud)</b> AGL/Sud: Il cantiere è aperto. Sono stati eseguiti i pali di fondazione, a breve è prevista la realizzazione dei plinti. AGL/Nord: l'avvio del cantiere è previsto per novembre 2015.	
<b>Parco Omogenizzato</b> Per il parco OMO sono stati eseguiti gli scavi lungo tutto il lato nord e sono stati eseguiti i pali di sostegno dei plinti di fondazione. A breve sono previste le operazioni di collaudo dei pali realizzati e quindi a seguire la esecuzione dei plinti di fondazione. Per la realizzazione dei pali di fondazione sul lato batterie e per la fase di montaggio degli archi di copertura sono attualmente in fase di valutazione tecnica alcune soluzioni che, se realizzabili, limiterebbero l'impatto delle attività di cantiere con le attività di esercizio del parco.		
<b>Parco Loppa</b> E' in corso il completamento del progetto esecutivo da depositare in provincia. Avviato l'iter per la precaratterizzazione delle terre da scavo.		
<b>Totale Parchi (€/000)</b>		<b>204.897</b>

Chiusura nastri, torri di collegamento e fabbricati	<b>Chiusura nastri trasportatori materiale polverulento e torri di collegamento</b> Raggiunta una percentuale di chiusura sui quattro lati, dei nastri trasportatori, pari a circa il 48% della lunghezza totale interasse (circa 58 km). In corso la chiusura di ulteriori 10 torri per raggiungere l'obiettivo del 55% entro luglio.	67.350
	<b>Chiusura fabbricati di gestione materiale polverulento</b> Chiusi 8 edifici, di cui 6 depolverati (su 19 totali). Gli edifici attualmente depolverati sono dotati di autonomo sistema di aspirazione e captazione polveri nei punti di trattamento e smistamento materiale polverulento, con successiva filtrazione tramite apposito sistema filtrante a tessuto.	10.583
<b>Totale Nastri, torri e Fabbricati (€/000)</b>		<b>77.933</b>
Agglomerato	<b>Adeguamento raffreddatori rotanti : installazione cappe - Prove emissioni da cappe non aspirate - Progetto installazione filtri uscita camino post verifica emissioni (se necessario)</b> Completata, per entrambe le linee di agglomerazione, l'installazione della nuova cappa aspirata su 1/3 del raffreddatore e di cappe non aspirate sui 2/3 restanti. Effettuate le misurazione delle emissioni su cappe, in attesa della relazione conclusiva.	9.698
	<b>Sostituzione elettrofiltro depurazione secondaria</b> Realizzate le nuove stazioni filtranti per il camino E314b (depolverazione secondaria agglomerato linea D) e il E315b (depolverazione secondaria agglomerato linea E); sono in corso le opere strutturali per la realizzazione dei camini E314b e E315b asserviti rispettivamente alle nuove stazioni filtranti della depolverazione secondaria agglomerato linea D e linea E.	27.304
	<b>Installazione filtri a maniche per depurazione gas principale di processo</b> Completata la progettazione di base per la realizzazione e installazione di 4 filtri a manica per la depurazione dei gas esausti di processo provenienti dalla fase di sinterizzazione a caldo. Gli esiti delle varie CdS sono stati inviati al consiglio comunale per la "presa d'atto".	56.684
<b>Totale Agglomerato (€/000)</b>		<b>93.686</b>
Cokeria	<b>Ferмата ed adeguamento Batterie 3-4 e 5-6</b> Le batterie 5-6 sono state svuotate in data 8/12/12 mentre le batterie 3-4 sono state svuotate entro il 29/01/13.	
	<b>Adeguamento Batterie 9</b> Assegnato l'ordine per il completamento del rifacimento a lotti e per la realizzazione del sistema PROVEN.	43.762
	<b>Adeguamento Batterie 10</b> Assegnato ordine per la realizzazione della nuova batteria. In attesa di assegnazione ordine per sistema PROVEN	
	<b>Adeguamento Batteria 11</b> Assegnato ordine per la realizzazione della nuova batteria. Emessa richiesta d'acquisto per la realizzazione del PROVEN. Le attività sono legate alla fermata della batteria.	29.110
	<b>Rifacimento Docce Batterie 7/8 -9/10-11-12</b> Batteria 7-8 - doccia 4: emessa richiesta d'acquisto. Batteria 9-10 - doccia 5: assegnato l'ordine per la progettazione e costruzione nuova doccia. Batteria 11 - doccia 6: assegnato l'ordine per la progettazione e costruzione nuova doccia. Batteria 12 - doccia 7: emessa richiesta d'acquisto.	19.902
	<b>Installazione Proven - Batterie 7/8 e 12</b> Proven Batt. 7-8: assegnato l'ordine, attività in corso. Proven Batt. 12: assegnato l'ordine, attività in corso.	19.979
<b>Riduzione emissioni al caricamento miscela</b> Adeguate le caricatrici su batterie 7-8 con riduzione della durata delle emissioni visibili a meno di 30".	1.781	

	<b>Studio e realizzazione sistema di captazione emissioni lato coke batterie</b> Assegnato ordine; è in corso di completamento, la progettazione definitiva degli interventi previsti per il primo step relativo alle batterie 7- 8	4.132
	<b>Minimizzazione delle emissioni trattamento Batterie coke</b> Migliorata la tenuta delle porte dei forni con riduzione delle emissioni diffuse.	7.038
	<b>Minimizzazione delle emissioni trattamento del gas di cokeria</b> in corso l'attuazione degli interventi	1.842
	<b>Cokefazione - Installazione tre filtri - Batterie 7/8 - 9/10 - 12</b> Sono stati emessi gli ordini.	16.391
	<b>Totale Cokeria (€/000)</b>	<b>143.937</b>
<b>Altiforni</b>	<b>Fermata AFO/1</b> Impianto fermo. In corso attività di rifacimento.	965
	<b>Condensazione vapori loppa AFO/1</b> Sono terminate le attività al "campo B" mentre sono in corso al "campo A"	9.039
	<b>Depolverazione campo di colata AFO/1</b> Sono state montate le condotte sotto al piano di colata mentre sono in corso i montaggi delle condotte esterne.	395
	<b>Depolverazione Stock House AFO/1</b> Sono state ultimate tutte le opere edili compresa la realizzazione della cabina elettrica. Il corpo filtro è stato montato e sono attualmente in corso i montaggi relativi al camino ed alla rete di captazione polveri.	14.812
	<b>Depolverazione Stock House di AFO/2</b> L'impianto è in esercizio.	10.719
	<b>Sistema di scarico ecologico da sacca a polvere AFO/2</b> Installazione completata.	1.354
	<b>Condensazione dei vapori loppa dell'AFO/4</b> Attività completata. Impianto regolarmente in esercizio.	7.536
	<b>Fermata AFO/5</b> In data 12/3/2015 l'altoforno n.5 è stato fermato.	757
	<b>Condensazione vapori loppa AFO/5</b> Effettuato all'ineamento tecnico delle offerte. Presentate le offerte economiche utili all'analisi da parte del nostro ufficio acquisti, per la finalizzazione dell'ordine.	0
	<b>Depolverazione Campo di colata AFO/5</b> Effettuato all'ineamento tecnico delle offerte. Presentate le offerte economiche utili all'analisi da parte del nostro ufficio acquisti, per la finalizzazione dell'ordine.	100
	<b>Piano per misure rischio inquinamento AFO/3</b>	53
	<b>Demolizione e bonifica AFO/3</b> Effettuata visione lavori con i fornitori. In corso la trattativa economica per l'assegnazione dei lavori	0
	<b>Totale Altiforni (€/000)</b>	<b>45.730</b>
<b>Acciaieria e</b>	<b>Confinamento desolforazione - DES Nord ACC/1 e DES Nord e DES Sud ACC/2</b>	905

<b>Area GRF</b>	Completato il montaggio dei portoni per la chiusura dell'ingresso carro Des/Sud di ACC/2. Per la Des/Nord di ACC/2 è stato completato il tamponamento perimetrale, è stato approntato il progetto di massima per la fornitura e il montaggio della chiusura frontale ed è stata emessa richiesta di Acquisto per la fornitura dei componenti. Per la DES/Nord di ACC/1 è stato completato lo studio per la perimetrazione, dall'esito del quale è previsto lo spostamento dell'impianto in posizione limitrofa; Ricevuto le offerte tecniche definitive, assegnazione ordine entro maggio 2015.	
	<b>Completa chiusura del tetto ACC1 e Nuovo sistema di depolverazione</b> Completata la chiusura del tetto di ACC1. Concluso il montaggio del camino. Assegnati ordini per il completamento dell'impianto elettrico.	18.919
	<b>Miglioramento del sistema ISDS ai convertitori ACC1 e ACC2 con applicazioni della tecnologia RAMS</b> L'intervento di implementazione su tutti i convertitori del nuovo sistema ISDS, come evoluzione del sistema dotato di RAMS, è stato completato in data 15.11.2013.	686
	<b>GRF-Nuovi sistemi di granulazione scoria e produzione di inerte: Installazione cappe mobili</b> Presenti in Stabilimento tutte le componenti impiantistiche necessarie alla realizzazione delle cappe mobili e del sistema filtrante. Emesso ordine per la realizzazione delle opere edili e lo smaltimento delle terre da scavo. Non ancora concluso l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni.	5.003
	<b>GRF-Nuovi sistemi di granulazione scoria e produzione di inerte: BSSF</b> In attesa di offerte tecniche e successiva emissione ordine.	132
	<b>GRF-Sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polvere sospese</b> L'installazione è stata completata e sono in corso le attività per l'acquisizione e registrazione delle misure.	368
	<b>Arricchimento metano su torce di acciaieria</b> Attività completata.	988
<b>Totale Acciaieria e Area GRF (€/000)</b>		<b>27.001</b>
<b>Controllo Emissioni</b>	<b>Monitoraggio DeltaP filtri a tessuto</b> Installati gli strumenti di monitoraggio su tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto.	149
	<b>Centraline qualità dell'aria e Centraline DOAS e LIDAR</b> Installate e funzionanti n.14 centraline di cui: n.6 postazioni di qualità dell'aria, n.5 postazioni DOAS e n.3 postazioni LIDAR.	23.047
	<b>Installazione Sistema Monitoraggio Emission (SME)</b> Installati e funzionanti n.23 sistemi di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria (SME)	
	<b>Monitoraggio IPA, BTEX e polveri macchine cariatrici/sfornatrici sulle Batterie</b> Terminata la sperimentazione sulla caricatrice della batteria 7-8. Si sta procedendo all'installazione del medesimo sistema di monitoraggio su una sfornatrice.	
	<b>LDAR</b> E' stato avviato il programma LDAR e i primi rapporti completi relativi agli eventuali interventi effettuati saranno disponibili entro metà dell'anno 2015.	
	<b>Video-sorveglianza emissioni area a caldo</b> Sistema in fase di collaudo.	2.047
	<b>Monitoraggio gas alle torce di cokeria, altiforni e rete gas e studio per valutare alternative sul trattamento gas</b> Sistemi installati.	1.270
<b>Totale Controllo emissioni (€/000)</b>		<b>26.513</b>

Trattamento Acque	<b>Raccolta e trattamento acque meteoriche</b> Per gli interventi che riguardano le aree AGL-OMO-ZL, FOC1-GRF-ZL e ACC1-ZL, è stata redatta la progettazione definitiva. Sono disponibili le offerte dei fornitori per l'appalto integrato. Le attività per le altre aree sono state sospese in attesa dell'esito della Cds del primo progetto presentato (IRF-PCA-SEA).	88
	<b>Trattamento acque meteoriche aree IRF, PCA e SEA</b> E' in fase di appalto l'impiantistica che riguarda l'intervento di adeguamento dell'Area IRF. Per PCA e SEA è in corso l'iter autorizzativo dell'intero progetto di raccolta e trattamento acque.	511
	<b>Studio impatto prelievo Mar Piccolo su ecosistema marino</b> Lo studio è stato completato. Il documento ci sarà trasmesso entro la fine del mese di maggio (copia della bozza è già stata consegnata).	90
	<b>Programma di riuso e ricircolo acque dolci</b> Redatto e consegnato. Emessa RDA per il primo intervento (acqua di reintegro impianti CC05).	risorse interne
	<b>Adeguamento BAT e monitoraggio sostanze pericolose</b> Sono stati analizzati gli esiti dell'attività di monitoraggio. Affidato a consulente il compito della redazione dello studio di fattibilità e del piano degli interventi in base alle offerte preliminari ricevute dai fornitori.	59
	<b>Trattamento acque meteoriche: Area pontili</b> In attesa degli esiti della caratterizzazione. Parte dei componenti degli impianti di depurazione sono stoccati a piè d'opera.	5.150
<b>Totale Trattamento acque (€/000)</b>		<b>5.898</b>
<b>Area a Freddo - PLA</b>	<b>Installazione post-combustore per abbattimento COT</b>	<b>31</b>
<b>ILVA</b>	<b>Miglioramento del sistema di Gestione Energetico (SGE)</b>	<b>65</b>
	<b>Revisione e riorganizzazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA)</b>	<b>228</b>
	<b>Interventi relativi alla tematica acustica</b>	<b>65</b>
	<b>Certificazione prevenzioni incendi</b>	<b>60</b>
<b>Gestione Rifiuti</b>	<b>Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cava Due Mari"</b>	<b>0</b>
	<b>Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cementir"</b>	<b>0</b>
	<b>Sistemazione della discarica denominata "Mater Gratiae N-W"</b>	<b>0</b>
	<b>Nuova discarica rifiuti pericolosi 1° modulo (realizzazione)</b>	<b>259</b>
	<b>Nuova discarica rifiuti non pericolosi 1° modulo (realizzazione)</b>	<b>0</b>
	<b>Area sequestrata di deposito "Pneumatici Fuori Uso"</b>	<b>849</b>
	<b>Area sequestrata di deposito "Traversine"</b>	<b>3.207</b>
	<b>Sistemazione depositi temporanei e preliminari</b>	<b>2.145</b>
	<b>Gestione dei materiali costituiti da "fanghi acciaieria (ACC)", "fanghi d'altoforno (AFO) e "polverino d'altoforno (PAF)"</b>	<b>105</b>
	<b>Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale</b>	<b>0</b>
	<b>Interventi di rimozione dei fanghi dai canali</b>	<b>5.659</b>
	<b>Interventi di rimozione dei rifiuti in area gestione IRI (cd. Fintecna)</b>	<b>0</b>
<b>Bonifica e demolizione serbatoio S3 da 92000mc</b>	<b>10</b>	
<b>Totale Gestione Rifiuti (€/000)</b>		<b>12.234</b>
<b>Totale Importo sostenuto o Impegnato (€/000)</b>		<b>638.278</b>

## **Dati sulla qualità dell'aria adiacente allo stabilimento di Taranto**




La qualità dell'aria esterna allo stabilimento siderurgico di Taranto dell'ILVA viene costantemente monitorata attraverso una rete di centraline gestite dall'ARPA Puglia i cui dati vengono resi disponibili al pubblico sul sito web di ARPA Puglia, nonché formano oggetto di reportistica periodica effettuata da parte della stessa Agenzia.

La centralina di via Machiavelli è quella più completa dal punto di vista di inquinanti monitorati ed è generalmente presa a riferimento per la caratterizzazione della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi, vicino all'area industriale.

Nell'area in questione sono presenti, oltre all'ILVA, anche altre attività industriali, l'attività portuale e importanti vie di comunicazione quali principalmente: Taranto-Reggio Calabria, Taranto-Brindisi e Taranto-Statte.




Tra i parametri monitorati nella suddetta centralina che hanno destato particolare attenzione per gli effetti sulla salute pubblica, vi sono le polveri sospese (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene. Inquinanti che, oltre ad avere diverse origini naturali e antropiche, sono anche riconducibili alle emissioni derivanti dall'attività produttiva dello stabilimento siderurgico.

Tali inquinanti hanno avuto nel tempo una progressiva riduzione, come rappresentato dagli andamenti riportati nei grafici che seguono, elaborati sulla base dei dati disponibili resi pubblici da ARPA Puglia.

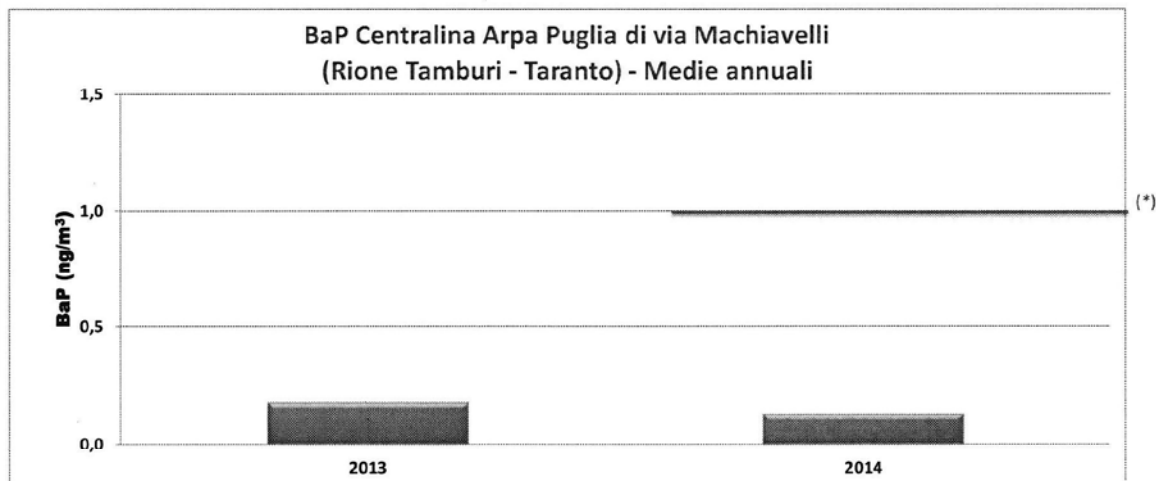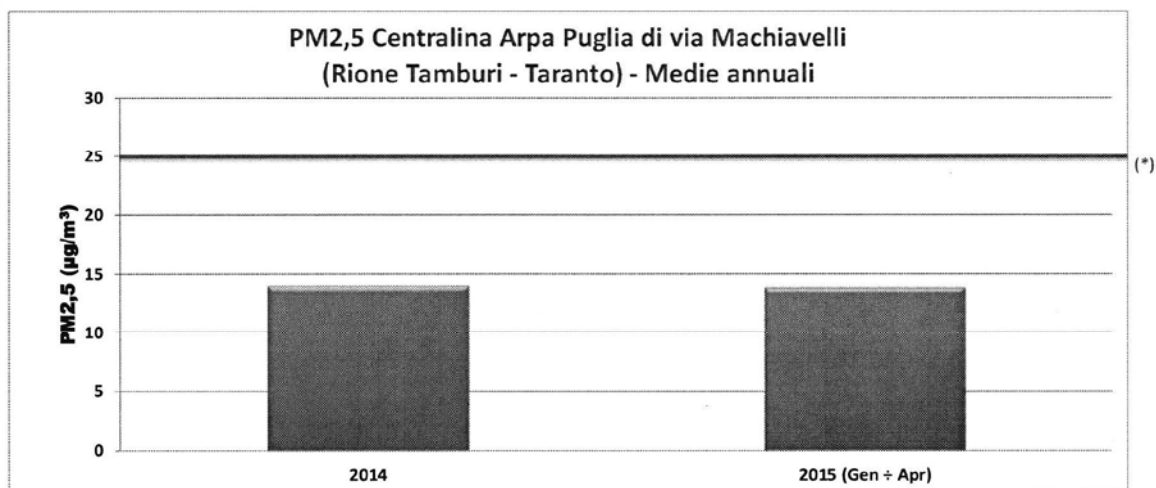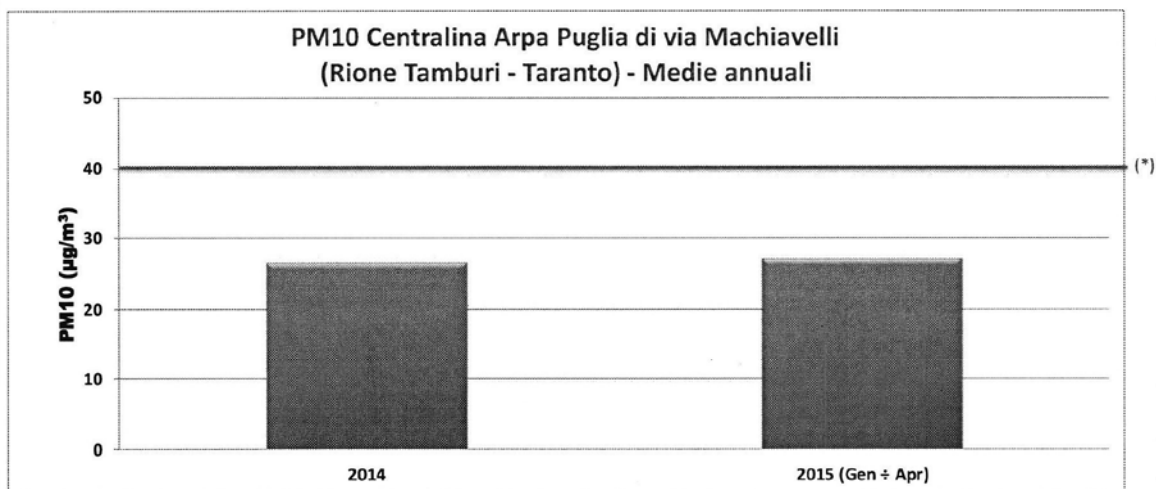

## Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica



Al 30 aprile 2015 gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in tale ambito (indice infortuni invalidanti, indice infortuni indennizzati e indice di gravità) per l'intero gruppo Ilva sono stati rispettivamente pari a 28, 24, 0,8. L'andamento degli stessi è riportato nei grafici:

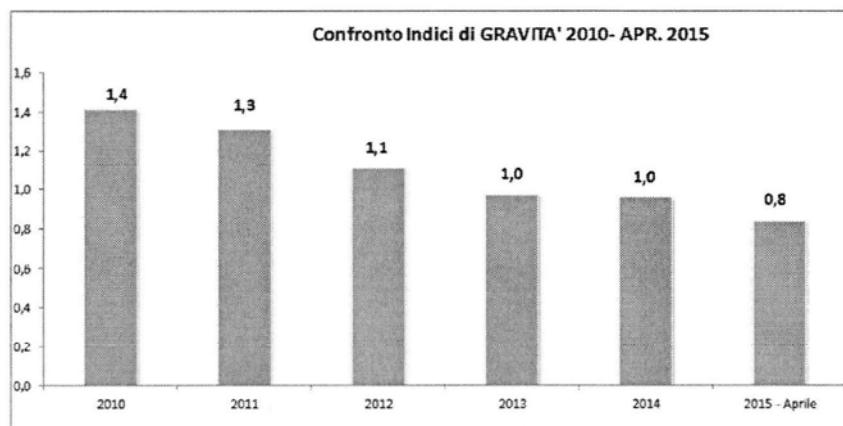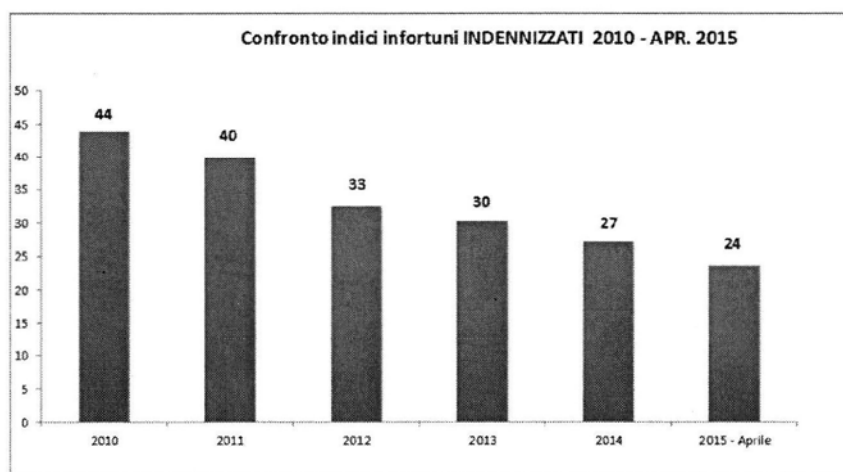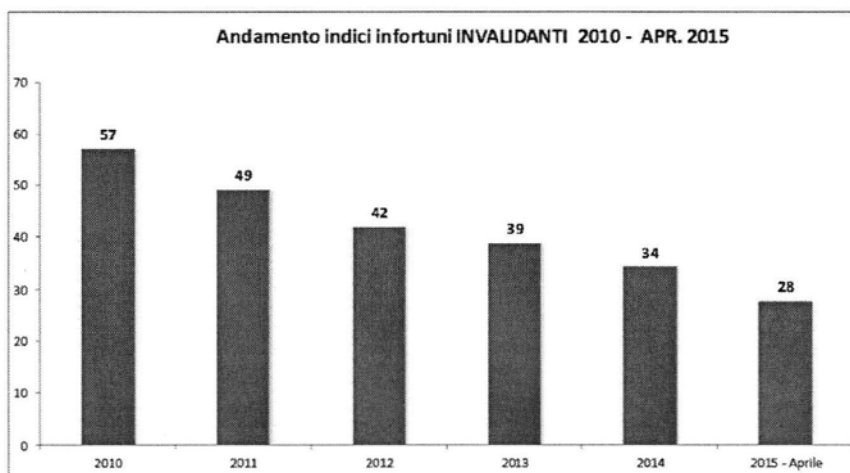

In continuità con quanto già realizzato nel corso del 2014 ed in linea con quanto previsto dal Protocollo Operativo sugli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'area industriale di Taranto, sottoscritto l'11 novembre 2013, è continuata l'attività di monitoraggio delle performances di sicurezza delle imprese appaltatrici e sono proseguite le attività di formazione del personale dell'appalto.

A tal riguardo ILVA ha organizzato e svolto gli incontri trimestrali con il personale delle imprese (capi cantiere ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione). Nel trimestre gennaio - marzo, si è svolta la quinta edizione di tali corsi per i preposti dell'appalto con la partecipazione di 226 lavoratori appartenenti a 84 imprese.

Relativamente alla formazione somministrata ai lavoratori, all'interno dei vari siti sono stati svolti corsi aventi ad argomento i rischi lavorativi, le attrezzature di lavoro, la gestione delle emergenze, i rischi di incidenti rilevanti, i dispositivi di protezione individuale, le procedure interne, consuntivando nei primi quattro mesi dell'anno, un totale di 9.408 partecipanti, per un totale di 51.515 ore di formazione erogata. Alle suddette attività si aggiungono quelle dedicate dai vari reparti alla divulgazione delle procedure di lavoro agli addetti e le riunioni di sicurezza periodiche.

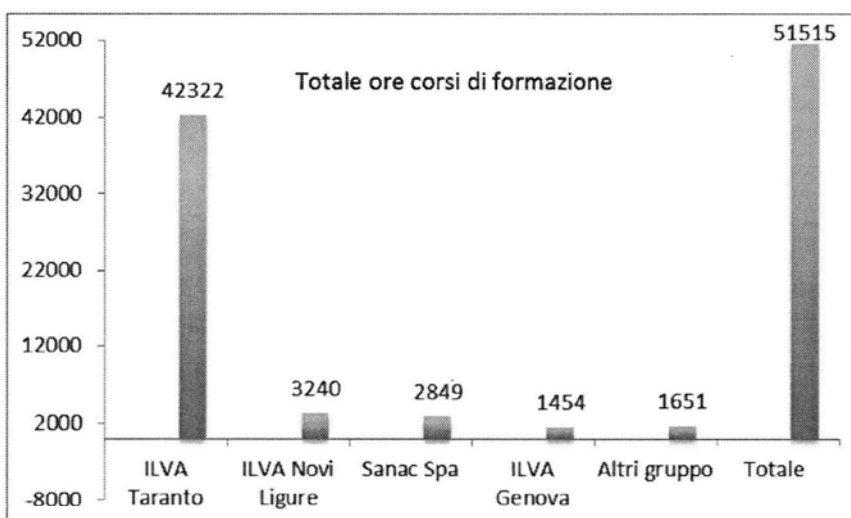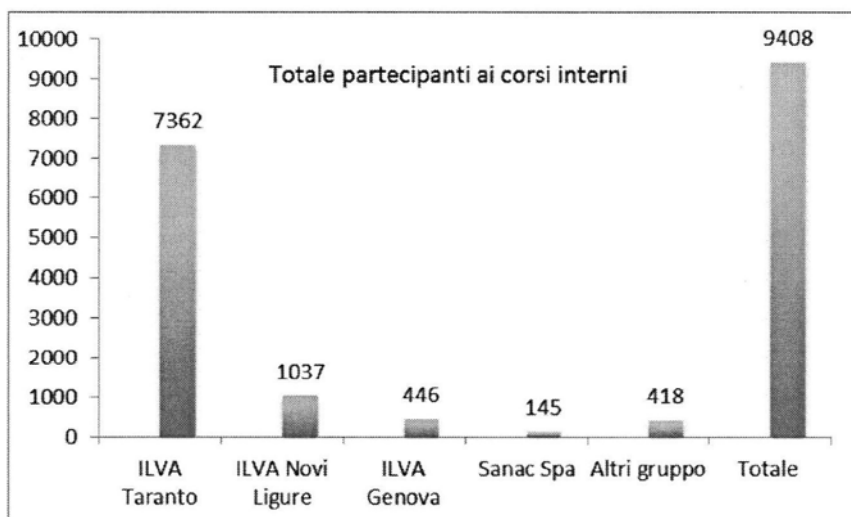

Nel corso del 2015 sono continuate le attività di:

- analisi degli infortuni dei dipendenti ILVA e di quelli appartenenti ad imprese terze al fine di approfondire la dinamica e identificare e definire le azioni conseguenti;
- gestione dei *Near Miss* occorsi nel periodo, effettuando la trasmissione dei risultati al G.I.V.I. (gruppo integrato di valutazione ed intervento), come previsto dal Protocollo del 11/11/2013;
- monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri per l'adeguamento impiantistico alle prescrizioni AIA.

## **Processi di supporto compliance**

La struttura dei Commissari Straordinari ha proseguito nell'attività di revisione dell'organizzazione aziendale e del modello di organizzazione e gestione, con particolare riferimento alle attività aziendali afferenti i temi della Salute, Sicurezza e Ambiente. L'attività svolta nei precedenti trimestri è seguita con l'obiettivo di giungere ad un sistema di gestione integrato in tali materie.

Per quanto concerne i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, è stata portata avanti l'attività di revisione, a seguito delle variazioni organizzative intervenute nella struttura organizzativa di primo livello e di stabilimento.

E' altresì avanzata con costanza e periodicità mensile l'attività dell'Organismo di Vigilanza, che supporta la struttura commissariale nell'attività di verifica prevista a norma del D.Lgs. 231/2001.

## RISORSE UMANE

### 1. Occupazione

La forza lavoro occupata in ILVA al 30 aprile 2015 è di 14.320 dipendenti diretti (con un decremento di 42 unità rispetto trimestre precedente), a cui si aggiungono 35 risorse il cui rapporto è regolato da contratti atipici (somministrazione e contratti di collaborazione) con una riduzione di 22 unità rispetto al trimestre precedente; le altre società italiane facenti parte del Gruppo contano 924 dipendenti e 4 risorse il cui rapporto è regolato da contratti atipici con un saldo negativo pari a 35 unità rispetto al 31 dicembre 2014.

I principali insediamenti produttivi sono situati a Taranto, Genova e Novi Ligure.

Il numero di occupati del Gruppo ILVA in Italia, rispetto al 31 dicembre 2014, ha subito una flessione di 99 unità.

Il Gruppo Ilva occupa fuori dall'Italia 579 dipendenti, in calo rispetto al trimestre precedente (667).

Nel periodo di riferimento è stato utilizzato l'accordo con Manpower per l'applicazione del contratto di apprendistato in somministrazione, attualmente nel Gruppo sono stati attivati n° 15 contratti di apprendistato professionalizzante. Questa forma contrattuale coniuga le economie del contratto di apprendistato con il vantaggio di delegare ad un ente specializzato la formazione degli apprendisti.

### 2. Ammortizzatori Sociali

Nel corso del periodo di riferimento si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali per un totale di 1.692.814 ore (equivalenti a circa 2.745 persone) in Ilva e ad altre 56.882 ore (equivalenti a circa 89 persone) nelle società controllate, per effetto sia dei lavori di adeguamento alle prescrizioni A.I.A. (a Taranto) che di esuberi legati ad andamenti congiunturali e strutturali.

Gli accordi in essere prevedono:

- ▶ Contratto di Solidarietà a Taranto fino a 4.074 unità.
- ▶ Cassa Integrazione in deroga a Genova fino a 765 unità.
- ▶ Contratto di Solidarietà a Novi Ligure fino a 462 unità.
- ▶ Contratto di Solidarietà a Legnaro fino a 10 unità.
- ▶ Contratto di Solidarietà a Marghera fino a 46 unità
- ▶ Contratto di Solidarietà a Milano fino a 21 unità
- ▶ Contratto di Solidarietà a Racconigi fino a 35 unità
- ▶ Contratto di Solidarietà a Paderno Dugnano fino a 24 unità
- ▶ Cassa Integrazione Guadagni ILVAFORM per 13 settimane dal 26/01/2015 al 26/04/2015 e 39 unità
- ▶ Cassa Integrazione Guadagni INNSE CILINDRI SRL dal 12/01/2015 al 08/03/2015 per 122 unità.
- ▶ Cassa Integrazione Guadagni SANAC per 331 unità.

### 3. Relazioni Industriali

In data 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto l'accordo di Cassa Integrazione in deroga poi trasformata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per A.S a partire dal 21 gennaio 2015. Il suddetto accordo prevede la concessione della CIGS per 765 dipendenti.

Gli interessati potranno percepire un'integrazione al reddito pari alla loro retribuzione in regime di solidarietà (70%) in ipotesi di 5 giorni lavorativi mensili. Tale integrazione sarà corrisposta dalla Società per Cornigliano a fronte dell'effettuazione di lavori socialmente utili a favore del Comune di Genova.

In data 26 novembre 2014 è stato sottoscritto un accordo di mobilità riferito allo stabilimento di Genova dichiarando un numero di esuberanti pari a 30 lavoratori. I lavoratori interessati alla procedura sono stati posti in mobilità.

In data 16 maggio 2014 è stato sottoscritto un accordo di solidarietà riferito allo stabilimento di Novi Ligure per 462 unità. Accordo rinnovato il 26 maggio 2015 fino al 26 maggio 2016 per 270 unità.

In data 11 novembre 2014 è stata avviata la procedura per licenziamento collettivo di 18 lavoratori causa cessazione produttiva del Centro Servizi Torino. Per l'eventuale numero residuo di personale in esubero l'azienda ha formalizzato il trasferimento presso l'unità produttiva di Racconigi.

In data 12 gennaio 2015 è stato sottoscritto un accordo di CIGO in INNSE CILINDRI Srl per 8 settimane a zero ore settimanali dal 12 gennaio 2015 all' 8 marzo 2015 per 122 unità. In seguito all'entrata in AS l'accordo è stato prorogato fino all' 8 marzo 2016.

In data 24 febbraio 2015 siglato accordo di solidarietà dal 3 marzo 2015 al 2 marzo 2016 per massimi 4.074 esuberanti.

In data 30 marzo 2015 siglato accordo di solidarietà fino al 31 marzo 2016 per 21 unità.

### 4. Formazione

Nel periodo Gennaio – Aprile 2015 sono state erogate un totale di 77.252 ore uomo per un totale di 48.674 partecipazioni per tutti gli stabilimenti di ILVA ITALIA.

**FORZA**

società	30 aprile 2015										
	dir	qua	maltr	imp	equ	ope	app	tot	coll	int	tot gen
ILVA MILANO	29	30		131			3	193	16	6	215
ILVA GENOVA	6	30		263	119	1.272		1.690			1.690
ILVA TARANTO	30	124		1.519	893	8.765		11.331	8		11.339
ILVA MARGHERA		1		17		64		82			82
ILVA NOVI LIGURE	3	15		131	54	571		774		5	779
ILVA RACCONIGI	2	2		43	4	115		166			166
ILVA PATRICA				-		1		1			1
ILVA LEGNARO				8		26		34			34
ILVA C.S. PADERNO		1		10		38		49			49
ILVA C.S. TORINO				-		-		-			-
<b>ILVA ITALIA</b>	<b>70</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>2.122</b>	<b>1.070</b>	<b>10.855</b>	<b>-</b>	<b>14.320</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>14.355</b>
CELESTRI S.R.L.	-	2		15	-	17		34	-	-	34
TARANTO ENERGIA S.R.L.	1	8		64		48		121			121
ILVAFORM S.P.A.		2		2	2	34		40			40
INNSE CILINDRI S.R.L.		4		32	7	78		121		1	122
ILVA SERVIZI MAR. AMM.	1	3		10		1		15			15
ILVA SERVIZI MAR. MARITT.		21		74		105		200			200
ILVA SERVIZI MAR.	1	24	-	84	-	106	-	215	-	-	215
SANAC S.P.A.	3	7	-	67	26	290	-	393	-	3	396
<b>Controllate ILVA ITALIA</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>264</b>	<b>35</b>	<b>573</b>	<b>-</b>	<b>924</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>928</b>
<b>totale GRUPPO ILVA ITALIA</b>	<b>75</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>2.386</b>	<b>1.105</b>	<b>11.428</b>	<b>-</b>	<b>15.244</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>15.283</b>
ILVA S.A.								-			-
ILVA AMERICA								-			-
SOCOVA S.A.		2	7	2		36		47	-		47
TILLET		6	6	6		20	1	39	-		39
.SLD - SAINT WANDRILLE		2	9	3		16		30	-		30
.SLD - LIONE		1	3	3		6		13	-		13
STE LYONNAISE DE DEROULAGE	-	3	12	6	-	22	-	43	-		43
ILVA MAGHREB	2	7		18		28		55			55
TUNISACIER S.A.	1	9		34		166		210			210
HELLENIC STEEL	1	2		32		150		185			185
<b>totale GRUPPO ILVA ESTERO</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>422</b>	<b>1</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>579</b>
<b>TOTALE GRUPPO ILVA</b>	<b>79</b>	<b>279</b>	<b>25</b>	<b>2.484</b>	<b>1.105</b>	<b>11.850</b>	<b>1</b>	<b>15.823</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>15.862</b>

<b>FORZA AL 30 APRILE 2015 - SOLO DIPENDENTI</b>		
	20/01/2015	30/04/2015
<b>ILVA</b>	<b>14.362</b>	<b>14.320</b>
di cui Taranto	11.357	11.331
di cui Genova	1.698	1.690
di cui Novi	775	774
di cui altri Ilva	532	525
controllate	943	924
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>15.305</b>	<b>15.244</b>
totale estero	667	579
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.972</b>	<b>15.823</b>

**CIG/CDS GENNAIO - APRILE 2015**

CIG/CDS DA GENNAIO A APRILE 2015					
SOCIETA'	ORE CIG/CDS fruite	N° DIP EQUIVALENTI	ORE LAVORABILI	% di utilizzo	NOTE
ILVA GENOVA	418.384	739	970.084	43,13%	Siglato in data 18/12/2014 accordo CIGS presso ministero del Lavoro per 765 esuberi dal 1/1/2015 al 31/5/2015. Siglato in data 26/2/2015 presso Ministero del Lavoro accordo di CIGS ex. Art. 7 c. 10-ter L. 223/91 per 765 esuberi a zero ore in sostituzione del precedente
ILVA TARANTO	1.176.618	1.838	7.778.682	15,12%	Contratti di Solidarietà al 33,15% per una quota massima di esuberi pari a 3.407 unità a seguito dell'accordo del 06/05/2014. Nuovo accordo di CDS siglato in data 24/02/2015 dal 3/3/2015 al 2/3/2016 per massimi 4.074 esuberi con riduzione massima pari a 36,37%
ILVA RACCONIGI	2.922	19	110.624	2,64%	Siglato in data 2 aprile 2015 accordo di solidarietà per 35 esuberi fino al 10 agosto 2015
ILVA NOVI	82.356	129	529.072	15,57%	Siglato in data 16 maggio 2014 accordo di solidarietà per 181 esuberi portati a 462 con accordo del 11/02/2015 fino al 25 maggio 2015 ; dal 26 maggio 2015 proroga fino al 25 maggio 2016 per 270 esuberi
ILVA MILANO	3.136	5	111.855	2,80%	Siglato in data 30/03/2015 accordo di CDS per 21 esuberi fino al 31/03/2016 con riduzione d'orario pari al 13,55%
C.S MARGHERA	7.574	12	56.360	13,44%	Siglato in data 25/2/2015 CDS per 46 esuberi fino al 24/2/2016 con riduzione d'orario pari a 56,09%.
C.S. LEGNARO	1.288	2	23.904	5,39%	Siglato in data 1/8/2014 CDS per 10 esuberi fino al 31/7/2015 con riduzione d'orario pari a 30,30%.
C.S. PADERNO	536	1	33.024	1,62%	Siglato in data 30/03/2015 accordo di CDS per 24 esuberi fino al 31/03/2016 con riduzione d'orario pari al 50,00%
ILVAFORM	4.320	7	26.760	16,14%	Siglato in data 23/01/2015 accordo di CIGO per un massimo di 13 settimane consecutive, dal 26/01 al 26/04 per 39 esuberi.
INNSE CILINDRI	41.530	65	83.088	49,98%	Siglato in data 12/01/2015 accordo di CIGO per 8 settimane consecutive per 122 esuberi fino al 08/03/2015. Siglato in data 25/03/2015 accordo presso Regione Lombardia di CIGS ex art. 3 c.1 L.223/91 per 122 esuberi dal 09/03/2015 fino al 08/03/2016 a seguito dell'entrata in A.S. del 20/2/2015.
SANAC	11.032	17	275.688	4,00%	Siglato in data 26/03/2015 accordo presso il Ministero del Lavoro di CIGS ex art. 3 c.1 L.223/91 per 331 esuberi dal 2/3/2015 fino al termine dell' a.s.

### **PARTE III**

## Informazioni sulla gestione

Nel periodo di riferimento è regolarmente proseguita la gestione dell'ordinaria attività d'impresa. Sotto il profilo industriale si rappresenta che il livello della produzione giornaliera è stato di circa 12,4 kt/giorno sul periodo di riferimento, minore del 27% rispetto alla media del 2014. Le motivazioni di questa riduzione sono legate a due fenomeni:

- il primo è stato lo spegnimento dell'altoforno 5 (cd. AFO 5), così come da prescrizione AIA. Lo spegnimento è stato anticipato al giorno 12 marzo al fine di iniziare il prima possibile le attività necessarie al ripristino;
- il secondo fenomeno è stato la mancanza di forniture stabili di taluni materiali di consumo essenziali trasportati via terra, a causa sia del blocco dello stabilimento di Taranto da parte degli autotrasportatori sia delle agitazioni riguardanti i mancati pagamenti del pregresso ante amministrazione straordinaria. A tale proposito, al fine di evitare un potenziale e inatteso spegnimento dell'area a caldo, la Direzione ha deciso di rallentare gradualmente la produzione. Tali fenomeni sono completamente rientrati nel mese di marzo.

A livello commerciale, l'evento che ha avuto maggior impatto nei rapporti con la clientela è stato il blocco delle portinerie dei principali stabilimenti produttivi soprattutto nel mese di febbraio. Lo stesso ha determinato la concreta impossibilità ad onorare gli impegni assunti, con evidenti disagi e disservizi soprattutto per gli utilizzatori finali (es. auto, eldo, packaging) che, in alcuni casi, sono stati costretti a ricercare fonti di approvvigionamento alternative.

Nell'immediato tutto ciò ha determinato una perdita di immagine e fiducia sul mercato che ha influenzato il carico ordini e imposto azioni straordinarie di recupero. La situazione si sta gradualmente normalizzando, tanto che l'andamento delle vendite e degli ordinativi è in linea con le aspettative e quindi l'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria non ha avuto, sotto questo profilo, un impatto penalizzante.

Nell'ambito dei rapporti con i principali fornitori l'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria ha comportato, in alcuni casi, nel periodo iniziale, talune problematiche connesse agli effetti degli outstanding payments verso i fornitori.

Per alcuni fornitori è stato necessario modificare i termini di pagamento, applicando loro condizioni più favorevoli.

I casi critici che hanno imposto la sostituzione di fornitori e materiali sono stati molto limitati, e non hanno causato difficoltà produttive, né inefficienze a livello di costi, mentre hanno generato opportunità di ottimizzazione parco fornitori.

Sotto il profilo organizzativo, si segnala che in data 2 febbraio 2015 l'organo commissariale di Ilva S.p.A. ha provveduto a formalizzare la nomina a nuovo Direttore Generale della Società dell'ing. Massimo Rosini. A valle di ciò, è stato finalizzato il nuovo gruppo dirigenziale: in particolare sono stati nominati il nuovo Direttore Industriale (ing. Antonino Gambuzza), il nuovo Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi (dott. Cesare Ranieri) e il nuovo General Counsel (avv. Angela Tornatora). È stata inoltre creata la nuova Direzione Innovazione e Sviluppo Tecnologie affidata all'ing. Giancarlo Quaranta.

## Accadimenti legali/giudiziari

### **Tribunale di Milano - PROC. N. 20857/13 R.G.N.R. "Istanza di trasferimento somme Riva"**

Come già avvenuto nello scorso mese di settembre, è stata presentata istanza per il trasferimento ad Ilva delle somme sottoposte a sequestro penale sulla base di provvedimenti applicativi di misura cautelare reale disposti dal GIP presso il Tribunale di Milano nel contesto del procedimento penale n. 20857/13 R.G.N.R., ovvero di altri procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti o amministratori di società del gruppo di cui fa parte Ilva.

A seguito della conversione del decreto legge n. 1/2015 nella legge 20/2015, infatti, con istanza depositata nel marzo 2015, i Commissari Straordinari dell'Ilva in A.S. hanno reiterato l'istanza di trasferimento per sbloccare le somme sequestrate nel 2013.

Il 9 aprile 2015 si è tenuta davanti al Gip di Milano dott. D'Arcangelo l'udienza di discussione in merito alla nuova istanza depositata.

Con ordinanza dell'11 maggio 2015, il medesimo Gip ha nuovamente assegnato ad Ilva in A.S. le somme sequestrate, destinandole, in luogo dell'aumento di capitale, alla sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA stessa e disponendo la conversione del sequestro preventivo sui predetti beni in sequestro preventivo delle obbligazioni emittende ai fini dell'attuazione e della realizzazione del Piano Ambientale. Il nuovo decreto ha altresì disposto che le obbligazioni siano intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. e nominato custode dei beni in sequestro e delle emittende obbligazioni il predetto FUG.

### **Tribunale di Milano - PROC. N. 938/10 R.G.N.R. C.D. "Ambiente Svenduto" - UDIENZA PRELIMINARE.**

Nel corso del periodo sono state celebrate le seguenti udienze: 22 gennaio; 4 e 19 febbraio; 6, 12, 18, 24, e 30 marzo; 8, 15, 22 e 28 aprile.

In particolare, in occasione dell'udienza del 4 febbraio il GUP di Taranto, su eccezione del legale di ILVA in A.S., ha escluso la società dal processo quale responsabile civile, Nelle altre udienze si sono susseguite le discussioni della Procura e dei difensori degli imputati. Nell'udienza del 22 aprile 2015, i difensori di ILVA in A.S. hanno chiesto il rinvio della propria discussione, al fine di consentire alla società di valutare la presentazione di istanza di patteggiamento in materia di responsabilità dell'ente.

### **Tribunale Civile di Milano - Atto di citazione in opposizione ex art. 9, d.lgs. 270/99 notificato in data 2 marzo 2015 da Riva Fire S.p.A., Angelo Massimo Riva, Cesare Federico Riva, Claudio Riva e Nicola Riva contro ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria ed i Commissari Straordinari.**

In data 2 marzo 2015 è stato notificato ad Ilva Spa in A.S. ed ai Commissari Straordinari un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, promosso dalla Riva Fire SpA in Liquidazione, nonché dai signori Angelo Massimo Riva, Cesare Federico Riva, Claudio Riva e Nicola Riva, ed avente ad oggetto la richiesta di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza di Ilva in virtù della sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 28-30 gennaio 2015 n. 86/2015, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale al Commissariamento Straordinario.

La prima udienza è stata fissata in data 30 giugno 2015.

La società si costituirà entro il 10 giugno p.v.

**Tribunale Civile di Milano – Atto di citazione in opposizione ex art. 9, d.lgs. 270/99 notificato in data 4 marzo 2015 da Marilli Antonio e Scarnera Cataldo contro ILVA SpA In Amministrazione Straordinaria ed i Commissari Straordinari.**

In data 2 marzo è stato notificato ad Ilva Spa in A.S. ed ai Commissari Straordinari un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, promosso dai signori Marilli Antonio e Scarnera Cataldo ed avente ad oggetto la richiesta di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza di Ilva Spa in virtù della sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 28-30 gennaio 2015 n. 86/2015.

**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Ricorsi (rg 4049/2015 e rg 4047/2015) notificati in data 24 marzo 2015 rispettivamente da Riva Fire SpA in liquidazione e da Angelo Riva, Cesare Riva, Claudio Riva e Nicola Riva contro Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Ambiente, ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria ed i Commissari Straordinari.**

In data 24 marzo 2015 sono stati notificati due ricorsi dinanzi al TAR Lazio, promossi dalla Riva Fire SpA in Liquidazione, nonché dagli azionisti della predetta società, contro Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Ambiente e nei confronti dei Commissari Straordinari e di ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria, aventi ad oggetto la richiesta di annullamento previa sospensione in via cautelare degli effetti dei provvedimenti relativi alla procedura di AS riguardante Ilva Spa e le Società controllate, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale al commissariamento.

ILVA spa in Amministrazione Straordinaria si è costituita nei predetti giudizi con memoria in data 10 aprile 2015.

**Comune di Statte – Ordinanza n. 32 del 20/04/2015, notificata a mezzo raccomandata in data 23/04/2015.**

Il Sindaco del Comune di Statte ha disposto nei confronti dello stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto il divieto di utilizzo delle acque di falda profonda che prevedano un contatto diretto con l'uomo e l'utilizzo delle acque per l'irrigazione di colture destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano, subordinando l'utilizzo per gli usi produttivi e/o industriali, alla preventiva e documentata verifica in ordine alla compatibilità delle stesse, oltre che in rapporto alle singole fasi del processo produttivo, anche con riferimento alle ricadute di carattere ambientale nei diversi comparti coinvolti (suolo, aria, acque) ed al rispetto delle relative prescrizioni normative.

Con nota del 20/5/2015 la società, pur non prestando acquiescenza al provvedimento, ha presentato istanza, per richiedere la prosecuzione dell'utilizzo delle acque di falda emunte dai pozzi PZ 2 – 3 "PCA/Impianti", PZ 4 – 5 "PCA/Murimaggio" e PZ 8 – 9 "PCA/Mater Gratiae" per gli usi industriali previsti dal provvedimento AIA n. 450 del 04/08/2011.

PAGINA BIANCA

Allegato - III



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali


E.prot DVA - 2015 - 0015996 del 17/06/2015



ISPRA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0026472 Data 17/06/2015  
Tit. C Partenza

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV. IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto  
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO  
prof.procura.taranto@giustiziacert.it



Copia

ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 BARI  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
Dipartimento di Taranto c/o ex Ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO  
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**RIFERIMENTO:** Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, DPCM 14-03-14 (G:U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla Legge 20 del 4 marzo 2015.

**OGGETTO:** Esito preliminare visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 14 e 15 aprile 2015. Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 14 aprile al 15 aprile 2015, secondo quanto disposto nella programmazione per l'anno 2015 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la seconda visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte (TA).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate, a cura di ARPA Puglia, attività di campionamento ed analisi.

In particolare nel corso dei sopralluoghi svolti il giorno 14 aprile 2015 è emerso quanto segue.

- In merito agli interventi nell'area Impianto Recupero Ferrosi (IRF) come previsto dalle prescrizioni 16h e 70c della II parte del Piano Ambientale, non sono state ancora iniziate le opere riguardanti la pavimentazione e la raccolta delle acque relativamente alla zona di stoccaggio della scoria non deferrizzata; l'attività di bagnatura del cumulo non era effettuata al momento del sopralluogo, ed ILVA S.p.A. ha dichiarato che tale attività non viene più eseguita in sito a seguito della diffida DVA-1977 del 21/01/2015; la scoria di acciaieria viene bagnata in fase di scarico, raffreddamento e carico direttamente nella zona GRF, mentre non è attualmente svolta l'attività per paiole secondarie, in attesa del completamento dei predetti lavori. In relazione alla presenza nell'area IRF di ristagni di acqua, sono state richieste al gestore informazioni sulla attuale gestione delle acque meteoriche nelle more del completamento degli interventi previsti dalla prescrizione UA10, oltre ad un aggiornamento dello stato dei lavori, con relative evidenze documentali, rispetto al crono programma di cui alla DIR 460 del 17/11/2014 di aggiornamento della nota DIR 424 del 20/11/2013 indicata nella prescrizione 16h del Piano ambientale.
- In relazione al recupero ambientale della scoria CER 100202 destinata al recupero ambientale (R10) presso l'area cava Mater Gratiae, è stato richiesto di acquisire elaborati grafici con individuazione dell'area di destinazione della scoria deferrizzata, prodotta dal giorno della diffida DVA-2014-0038380 del 20/11/2014 fino al 13/01/2015, data di interruzione temporanea dell'attività di deferrizzazione.
- Presso il deposito preliminare di rifiuti situato in area "San Giuseppe" e identificato nel decreto di AIA 450/2011 come area 66, in base alle informazioni fornite dal gestore, è stato preso atto che nell'area di stoccaggio, dotata di uno strato di argilla sul fondo, è presente un sistema di tubazioni drenanti interrato per la

raccolta delle acque di dilavamento con successivo rilancio tramite condotte all'impianto VR.7 "impianto trattamento percolati di discarica ed effluenti laminatoio a freddo"; durante il sopralluogo è stato visionato il contatore volumetrico presente sulla tubazione di rilancio presso la vasca del settore di destra ed è stato richiesto di acquisire copia delle registrazioni dei volumi inviati al VR7 su base mensile da gennaio 2014.

In relazione alle circostanze sopra descritte, il gestore ha inoltre evidenziato che:

- a seguito della predetta diffida DVA-1977 del 21/01/2015 sono state anticipate le attività di pavimentazione e regimazione delle acque nella zona di raffreddamento paiole ad oggi comunque non esercitata; la stessa area non verrà comunque utilizzata fino al termine dei lavori proposti in esito alla diffida; in tale area è stata rilevata la presenza di una vasca ricoperta da telo impermeabile in HDPE, definita dal gestore come vasca "provvisoria" nelle more dell'entrata in funzione del previsto impianto di trattamento acque per il quale sono in corso procedimenti autorizzativi richiesti con nota DIR 508 del 22/12/2014; ILVA S.p.A. ha segnalato che le acque che saranno contenute nella nuova vasca provvisoria saranno gestite come rifiuti liquidi;
- la scoria prodotta dal giorno di entrata in vigore della diffida DVA-2014-0038380 del 20/11/2014 al 13/01/2015, data di interruzione temporanea dell'attività di deferrizzazione, è stata avviata a recupero ambientale (R10) presso l'area cava Mater Gratiae;
- le acque di dilavamento dei rifiuti contenuti nel deposito preliminare area 66 sono collettate tramite tubature interrato, raccolte nei pozzetti di rilancio e infine inviati tramite condotte all'impianto di trattamento denominato VR7.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con ILVA S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.

Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con nota ILVA S.p.A. prot. DIR 147/2015 dell'11/05/2015 e alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da ARPA Puglia con note prot.28856 del 20/05/2015 acquisita da ISPRA al prot. 22241 del 20/05/2015, prot.30248 del 27/05/2015 acquisita da ISPRA al prot. 23623 del 28/05/2015 e prot. 32149 del 08/06/2015 acquisita da ISPRA al prot. 25041 del 08/06/2015, nonché all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia.

E' stato quindi verificato quanto di seguito riportato.

- Il cumulo di scoria non deferrizzata in attesa delle operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF, secondo l'allegato 3 alla citata nota DIR 147/2015 ha raggiunto circa i 340.000 metri cubi e le acque meteoriche dell'IRF vengono gestite come comunicato con nota ILVA S.p.A. prot. DIR 460 del 17/11/2014 mediante autospurghi e smaltite da società esterne. Tale procedura non può essere considerata esaustiva per la gestione delle acque, in quanto non garantisce che non vi sia infiltrazione in falda, dato che il cumulo non poggia su area impermeabilizzata e non è dotata di regimazione delle acque. Si ribadisce pertanto di ritenere necessari gli interventi strutturali affinché siano rispettate le prescrizioni già riportate nell'autorizzazione AIA 450/2011 sui depositi di materiali-materie prime e sia verificato il quarto requisito per la classificazione di sottoprodotto (art. 184-bis del D.Lgs. 152/06) che riporta la seguente condizione: "*l'ulteriore utilizzo è legale, se la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana*". In assenza di tali interventi, pertanto si conferma quanto già comunicato con nota ISPRA prot. 53233 del 19/12/2014, ovvero che la prosecuzione delle attività di gestione presso l'IRF per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione, in assenza della realizzazione anche per fasi a aree successive degli interventi, è configurabile come gestione non autorizzata di rifiuto.
- Al fine di procedere al campionamento della scoria deferrizzata CER 100202, nell'ambito delle attività di supervisione dei monitoraggi ed eventuali verifiche in contraddittorio, previste nella diffida DVA-38380 del 20/11/2014, ARPA Puglia ha effettuato un sopralluogo in data 14/01/2015 presso l'area IRF verificando l'inattività del medesimo impianto per la rottura del nastro trasportatore e prendendo in consegna tre aliquote di riserva dei campioni prelevati da ILVA S.p.A. il giorno precedente durante i tre turni di regolare marcia dell'impianto stesso.

ARPA Puglia con prot. 28856 del 20/05/2015 ha prodotto i certificati analitici, RDP 61, 62 e 63 del 16/03/2015 relativi ai campioni di scoria deferrizzata prelevati in data 13/01/2015, determinando la non idoneità del rifiuto al recupero. In particolare nel test dell'eluato, per ciascuno dei tre campioni, rispetto alle concentrazioni limite imposte dal DM 05/02/98 e s.m.i., si evidenziano superamenti dei seguenti parametri:

- per il Nichel valori pari a 70,56 µg/l 62, 72 µg/l e 77,88 µg/l +/- 0,01 µg/l rispetto al limite prescritto di 10 µg/l;

- per Bario valori pari a 2,675 mg/l 2,902 mg/l e 3,649 mg/l +/- 0,001 mg/l rispetto al limite prescritto di 1 mg/l;
- per il pH valori pari a 12,4 pari a 12, 5 e 12,5 +/- 0,3 unità di pH rispetto al range prescritto di 5+12 unità di pH.

Con nota DIR 147/2015 ILVA S.p.A. ha confermato il recupero delle scorie trattate fino al 13/01/2015 trasmettendo la planimetria con individuazione dell'area di destinazione della scoria deferrizzata e destinata al recupero ambientale (R10) presso l'area cava Mater Gratiae.

Le risultanze delle analisi eseguite da ARPA Puglia sui campioni di rifiuto CER 100202 hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni dei parametri Nichel e Bario nel test di cessione rispetto ai limiti previsti dal DM 05/02/1998, escludendo la possibilità di recupero (R10), in riferimento alla prescrizione del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante del decreto di AIA 2011 § 9.6.4.8, che subordina il recupero della scoria non trattata CER 100202 proprio all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, con la specifica condizione che le determinazioni analitiche siano inferiori ai valori limite prescritti dall'Allegato 3 del DM 05/02/98.

Tale prescrizione viene anche confermata implicitamente dal DL 1/2015 del 05/01/2015, convertita dalla L.20 del 4/03/2015 che approva le "modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. di Taranto" Parte I.a AIA 2011 "Prescrizione UA6: recupero ambientale delle aree di cava" presentate in data 11 dicembre 2014 dal Sub-Commissario con nota prot. 4/U/11-12-2014, vigente al momento della presa in consegna da parte di ARPA Puglia dei campioni prelevati da ILVA S.p.A.

Relativamente al parametro pH si ritiene che il comma 2-ter dell'art.4 della L.20 del 04/03/2015 consenta allo stato attuale riempimenti e recuperi ambientali (R10) con riferimento alla procedura di registrazione REACH, ai sensi del Regolamento CE n.1907/2006, di tali scorie deferrizzate, essendo i valori di unità di pH comunque compresi tra 10 e 13, rinviando l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero.

- In base all'allegato 8 inviato da ILVA S.p.A., con la nota DIR 147/2015 si è preso atto che nel 2014 sono stati inviati all'impianto VR.7 complessivamente 47 metri cubi di acque di dilavamento provenienti dal deposito preliminare dell'area 66. Per l'impianto VR.7 di "trattamento percolati di discarica ed effluenti laminatoio a freddo", come definito nel decreto di AIA al § 5.3.2 Cokeria § 5.3.2.1 "Descrizione scarichi idrici" (pag. 659 penultimo capoverso) ed anche nella documentazione tecnica inviata da ILVA S.p.A. con prot. DIR 48/2013 del 08/02/2013 nell'ambito della procedura di riesame AIA, risulta che gli scarichi da trattare presso tale impianto sono principalmente i percolati di discarica e le acque e miscele oleose del LAF, senza nessun riferimento alle acque provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite da ILVA S.p.A., risulta, almeno in tutto il periodo dell'anno 2014, che nell'impianto VR7 sono state gestite acque reflue che il suddetto impianto non era autorizzato a trattare, provenienti dal deposito preliminare in zona "San Giuseppe" e identificato nel decreto di AIA 450/2011 con codice 66.

In data 05/01/2015 il DL.1/2015 convertito dalla L.20/2015, ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento presentate dal sub-commissario con prot.4/U/11-12-2014, ove alla Parte I.c (pag. 12 di 23) prescrizione UA2 "rifiuti liquidi interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7" viene definitivamente autorizzato il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi di provenienza interna allo stabilimento.

Ad esito delle suddette attività, anche per effetto dei criteri indicati nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 35482 del 31/10/2014, acquisita in ISPRA al prot. n. 41151 del 04/11/2014, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) gestione non autorizzata di rifiuti relativamente al cumulo di scoria non deferrizzata di circa 340.000 metri cubi in attesa delle operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF, con la presenza di acque meteoriche gestite mediante autospurghi e smaltite da società esterne, senza garanzia di infiltrazioni in falda, considerata l'assenza di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, nonché del completamento, anche per fasi o aree successive, degli interventi previsti al § 4.13.2 "Interventi di adeguamento" (PIC tabella 28 pag.169, parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011) e al § 4.13.3 "Configurazione post-interventi Fase 9.3 - Ripresa materie prime" (PIC pag. 177, parte integrante del decreto 4 AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011);
- 2) mancato rispetto del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 che prescrive che l'attività di recupero ambientale R10 per le scorie non

- trattate CER 100202 sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 05/02/98 per le concentrazioni dei parametri Nichel e Bario;
- 3) in tutto il periodo dell'anno 2014, mancata comunicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 29 nonies del D.Lgs.152/06 e smi, ai sensi del comma 4 dell'art.5 dell'articolato del decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 nonché ai sensi della prescrizione del § 13 contenuta a pag. 973 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del citato decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011, in merito all'obbligo di notifica delle eventuali modifiche da apportare all'impianto VR.7, per la successiva eventuale valutazione ed integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte dell'Autorità Competente, con particolare attenzione alla capacità di trattamento dei reflui inviati all'impianto VR.7 in relazione all'invio tramite condotta delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti, come indicato all'allegato 8 della nota trasmessa con prot. DIR 147 dell'11/05/2015.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari:

- a) effettui lo stoccaggio della scoria non deferrizzata solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque; al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali;
- b) ultimazione, compatibilmente con la funzionalità degli impianti, della campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata, impartita con la precedente diffida DVA 38380 del 20/11/2014, della durata di tre mesi, con analisi della scoria attivata in data 09/12/2014 con nota DIR.479 del 05/12/2014, interrotta in data 13/01/2015 con nota DIR 017 del 19/01/2015 e riattivata in data 12/05/2015 con nota DIR 146 dell'11/05/2015; alla scadenza dei tre mesi lavorativi, trasmissione per Posta Elettronica Certificata, all'Autorità Competente, all'ISPRA e all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, dei risultati dei test effettuati completi di tutte le caratterizzazioni prescritte dal DM 05/02/98, ai sensi del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04 agosto 2011, corredati da una relazione sui lotti di scoria deferrizzata conformi destinati al recupero ambientale, con esatta descrizione del destino finale dei lotti non conformi al recupero, tenuti questi ultimi distinti dai lotti di scoria conformi, in attesa dell'approvazione da parte dell'Autorità Competente di una proposta alternativa sul destino dei lotti non conformi;
- c) trasmetta, per Posta Elettronica Certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, la seguente documentazione:
- procedure adottate e attuali modalità di gestione delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66, di deposito preliminare dei rifiuti, inviate all'impianto VR.7 nel contesto delle attuali condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento;
  - cronoprogramma degli adeguamenti sui presidi ambientali approvati dal DL 1/2015 del 05/01/2015, convertito dalla L.20 del 04/03/2015, di cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 (pag. 8 di 23) relativa alla "modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. di Taranto" Parte I.a AIA 2011 "Prescrizioni P197, P201, 203, P204, P205, P206 e P207: adeguamento delle aree di stoccaggio", con particolare riferimento a interventi di coperture e pavimentazione delle aree entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione, al fine di prevenire eventuali impatti sull'ambiente.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno con nota ISPRA prot. 53233 del 19/12/2014 oggetto di diffida DVA-2015-1977 del 21/01/2015. Si ribadisce il perdurare della predetta violazione segnalata, già comunicata da ISPRA con nota prot. 37866 del 25/09/2013 oltre ad altra nota inviata da ARPA Puglia all'Autorità Giudiziaria in data 23/06/2014, per cui lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, propone la diffida dal proseguimento di tale attività di accumulo della scoria da trattare e propone altresì la fissazione di una data certa per il completamento degli interventi di cui alle precedenti diffide prot. DVA-2013-23937 del 21/10/2013 e DVA-2015-1977 del 21/01/2015.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Puglia.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 29-*quattordecies*, con la conseguente

trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 3.

Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui ai sopra citati punti, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-quattordicesimo, in concorso per il punto 1 al regime sanzionatorio di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Fabio Ferranti, Cesidio Mignini e Margherita Secci, ed è condivisa da ARPA Puglia.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile  
*Ing. Alfredo Pini*

**Allegati:**

- AII.1 - Verbali di attività in data 14 e 15 aprile 2015 (22 pagine)
- AII.2 - Nota ARPA Puglia prot.28856 del 20/05/2015 acquisita da ISPRA al prot.22241 del 20/05/2015 (12 pagine)
- AII.3 - Nota ARPA Puglia prot.30248 del 27/05/2015 acquisita da ISPRA al prot.23623 del 28/05/2015 (9 pagine)
- AII.3 - Nota ARPA Puglia prot.32149 del 08/06/2015 acquisita da ISPRA al prot.25041 del 08/06/2015 (8 pagine)

**Pec Direzione**

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 17 giugno 2015 10:02  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.taranto@giustiziacert.it  
**Oggetto:** ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA 14-15/04/2015 -  
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI  
[iride]357848[/iride] [prot]2015/26472[/prot]  
**Allegati:** ILVA-TA-Ispezione-14-15apr2015-Verbalì Note-ARPA-Puglia.zip; 357848.pdf

Protocollo n. 26472 del 17/06/2015 Oggetto: ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA 14-15/04/2015 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA  
Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA PUGLIA,PROCURA REPUBBLICA  
TARANTO,ARPA PUGLIA

PAGINA BIANCA

Allegato - IV

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale10 GIU. 2015  
- 25352**TRASMISSIONE VIA PEC**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0015404 del 11/06/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare - DVA - Div. IV  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

**RIFERIMENTO:** Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.  
DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla Legge 20 del 4 marzo 2015.

**OGGETTO:** Riscontro alla nota prot. n. DVA-13353 del 19/05/2015 (acquisita da ISPRA al prot. n. 22406 del 21/05/2015).

Facendo seguito alla Vostra in oggetto, si comunica quanto segue.


Come noto, ISPRA condivide l'esigenza di un chiarimento del quadro normativo, esigenza già rappresentata a Codesta Autorità Competente con la nota prot. 43054 del 23 ottobre 2014, proprio in relazione all'applicazione delle originarie scadenze temporali intermedie associate all'attuazione del Piano in riferimento.

In particolare, in riferimento al dettato normativo di cui all'art. 2, comma 3 ter del D.L.61/2013, convertito con modifiche dalla L. 89/2013, con nota prot. DVA 35482 del 31/10/2014 è stato da Codesta Direzione già comunicato, ad ISPRA e ad ARPA Puglia, che tutte quelle prescrizioni la cui scadenza era stata fissata in data anteriore o uguale a luglio 2015 sono da ricondurre per la verifica di attuazione alla data del 31 luglio 2015, fatto salvo il rispetto del termine ultimo di adeguamento fissato al mese di agosto 2016.

Pertanto, ferma restando la titolarità dell'Autorità Competente nella definizione della corretta applicazione della norma, ISPRA ritiene che i criteri che Codesta Direzione ha comunicato siano coerenti con quanto già acquisito ai fini delle attività di controllo e pertanto applicabili.

A tal riguardo si rimane in attesa di un'indicazione sulle modalità per la compilazione definitiva della lista delle prescrizioni, al fine della verifica di attuazione alla data del 31 luglio 2015, anche per consentire allo scrivente Istituto la condivisione operativa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia di cui, come noto, ISPRA si avvale per legge nello svolgimento delle attività di controllo.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dr. Stefano Laporta

**Pec Direzione**

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 10 giugno 2015 11:56  
**A:** aia@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** DECRETO AIA 450/11 E DI RIESAME 547/12 PIANO MISURE ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA COME MODIFICATO DALLA LEGGE 20 DEL 4/03/15 - RISCONTRO ALLA NOTA DVA 13353 DEL 19/05/15 PROT ISPRA 22406 - FIRMA DIRETTORE GENERALE [iride]356459[/iride] [prot]2015/356459(1).pdf  
**Allegati:**

Protocollo n. 25352 del 10/06/2015 Oggetto: DECRETO AIA 450/11 E DI RIESAME 547/12 PIANO MISURE ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA COME MODIFICATO DALLA LEGGE 20 DEL 4/03/15 - RISCONTRO ALLA NOTA DVA 13353 DEL 19/05/15 PROT ISPRA 22406 - FIRMA DIRETTORE GENERALE  
Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0013353 del 19/05/2015

Pratica N. ....

Ref. Attento: .....

All'ISPRA

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,  
il coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive

Trasmessa via PEC

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto  
SEDE

**OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto -  
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012  
e DPCM 14/3/2014 - rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma  
5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4  
marzo 2015, n. 20**

Con riferimento alla nota pervenuta da ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria n. Dir.  
145/2015 del 8/5/2015, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 12/5/2015 al n. DVA-  
2015-12629 ed indirizzata anche a codesto Istituto, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n.  
20, recante: «*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in  
crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.*» prevede all'art. 2, comma 5 che: «*Il piano  
di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato,  
almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il  
31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di  
cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per  
l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo  
2, comma 3 -ter, del decreto legge n. 61*».

Alla luce di ciò, la scrivente Direzione ritiene utile definire in termini essenziali i criteri necessari ad una corretta applicazione della norma:

- per espressa indicazione normativa, le prescrizioni da prendere in considerazione nel computo sono solo quelle riportate nel DPCM del 14/3/2015 recante approvazione del *“Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”*;
- le scadenze temporali per le singole prescrizioni sono quelle stabilite dal quadro normativo vigente per ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria. Pertanto, le originarie scadenze temporali intermedie associate dal Piano ad adempimenti che prevedevano traguardi intermedi frazionati nel tempo, sono da ricondurre alle uniche scadenze ormai vigenti *ex lege*, vale a dire luglio 2015 (per quelle la cui scadenza era stata fissata dal Piano in data anteriore o uguale a luglio 2015) e agosto 2016 (per quelle la cui scadenza era stata fissata dal Piano in date successive a luglio 2015);
- si ritiene non possano naturalmente essere prese in considerazione nel computo complessivo le prescrizioni già attuate contenenti misure da porre in essere in maniera continuativa. In particolare si fa riferimento alle prescrizioni contenenti limiti di emissione o misure gestionali quali la filmatura dei cumuli o la bagnatura delle strade;
- fermo restando quanto indicato al punto precedente, per il computo numerico talune prescrizioni, in quanto articolate, dovrebbero essere considerate come aggregati di più sottoprescrizioni. In particolare si fa riferimento alle prescrizioni che, in una unica voce, prevedono vari adempimenti riguardanti oggetti diversi e con tempistiche sfalsate (ad esempio prescrizione n. 1 parchi primari, prescrizione n. 4 parchi minori, prescrizione n. 79 torce ACC1 e ACC2).

Considerato, peraltro, che il citato art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20, prevede che la relazione del Commissario sia sottoposta anche a codesto Organo di controllo, si chiede il formale avviso di codesto Istituto in merito ai criteri sopra formulati, in esito al quale la scrivente Direzione procederà a comunicare gli stessi ad ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria per una eventuale ridefinizione di quanto comunicato con la sopra citata nota n. Dir. 145/2015 del 8/5/2015.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Renato Grimaldi





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0015584 del 12/06/2015

Pratica N.:

Ref. Alimento:

A ILVA S.p.A.  
Trasmessa via PEC  
ILVA@ILVAPEC.COM

All'ISPRA  
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,  
il coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
Trasmessa via PEC  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto  
SEDE

**OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto -  
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012  
e DPCM 14/3/2014 - rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma  
5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4  
marzo 2015 , n. 20**

Con riferimento alla nota pervenuta da ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria n. Dir.  
145/2015 del 8/5/2015, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 12/5/2015 al n. DVA-  
2015-12629, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015 , n.  
20, recante: «*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in  
crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.*» prevede all'art. 2, comma 5 che : “Il piano  
di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato,  
almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il  
31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di  
cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per  
l'attuazione di tutte le altre prescrizioni , nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo  
2, comma 3 -ter , del decreto legge n. 61”.

Alla luce di ciò, la scrivente Direzione ha ritenuto utile definire in termini essenziali i criteri necessari ad una corretta applicazione della norma:

- per espressa indicazione normativa, le prescrizioni da prendere in considerazione nel computo sono solo quelle riportate nel DPCM del 14/3/2015 recante approvazione del *"Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria"*;
- le scadenze temporali per le singole prescrizioni sono quelle stabilite dal quadro normativo vigente per ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria. Pertanto, le originarie scadenze temporali intermedie associate dal Piano ad adempimenti che prevedevano traguardi intermedi frazionati nel tempo, sono da ricondurre alle uniche scadenze ormai vigenti *ex lege*, vale a dire luglio 2015 (per quelle la cui scadenza era stata fissata dal Piano in data anteriore o uguale a luglio 2015) e agosto 2016 (per quelle la cui scadenza era stata fissata dal Piano in date successive a luglio 2015);
- si ritiene non possano naturalmente essere prese in considerazione nel computo complessivo le prescrizioni già attuate contenenti misure da porre in essere in maniera continuativa. In particolare si fa riferimento alle prescrizioni contenenti limiti di emissione o misure gestionali quali la filmatura dei cumuli o la bagnatura delle strade;
- fermo restando quanto indicato al punto precedente, per il computo numerico talune prescrizioni, in quanto articolate, dovrebbero essere considerate come aggregati di più sottoprescrizioni. In particolare si fa riferimento alle prescrizioni che, in una unica voce, prevedono vari adempimenti riguardanti oggetti diversi e con tempistiche sfalsate (ad esempio prescrizione n. 1 parchi primari, prescrizione n. 4 parchi minori, prescrizione n. 79 torce ACC1 e ACC2).

Considerato, peraltro, che il citato art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20, prevede che la relazione del Commissario sia sottoposta anche a ISPRA, questo Ministero ha acquisito in merito, con nota n. 25352 del 10/6/2015 (DVA-2015-15404 del 11/6/2015), il formale avviso dell'Organo di controllo che ha ritenuto che *"i criteri comunicati dalla scrivente Direzione siano coerenti con quanto già acquisito ai fini delle attività di controllo e pertanto applicabili"*.

Tanto si comunica per una ridefinizione a cura di ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria di quanto comunicato con la sopra citata nota n. Dir. 145/2015 del 8/5/2015, ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20.

Renato Grimaldi





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
E. prot DVA - 2015 - 0016566 del 24/06/2015

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA

Trasmissione via pec a:

[dgr@pcc.minambiente.it](mailto:dgr@pcc.minambiente.it)

[DGSubsistemiAmbientali@PCC.minambiente.it](mailto:DGSubsistemiAmbientali@PCC.minambiente.it)

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

e, p.c.

Ufficio di Gabinetto del Signor Ministro

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

[segreteria.cupogab@pcc.minambiente.it](mailto:segreteria.cupogab@pcc.minambiente.it)

Taranto: 23 / 06 / 2015

Ns. Rif.: 40 / 2015 / CS

**OGGETTO:** Adempimenti Stabilimento ILVA Taranto a prescrizioni AIA Piano Ambientale (DPCM 14/03/2014), in riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del Decreto Legge 1 del 05/01/2015 convertito con modificazione dalla Legge 20 del 4 marzo 2015 - nota MATTM DVA-2015-0015584 del 12.06.2015.

A fronte della pervenuta nota di codesto Ministero (nota DVA-2015-0015584 del 12.06.2015), con la presente veniamo ad inviare una ristrutturazione dell'allegato già inoltrato con nota ILVA Dir. 145/2015 del 8/5/2015, in ragione dei criteri da Voi esposti nella comunicazione di cui all'oggetto.

Si rappresenta che provvederemo, inoltre, alla redazione di un aggiornamento dello studio sulla stato complessivo di attuazione del DPCM 14.03.2014 alla data del 31.01.2015 inviati con nota ILVA Prot. Dir. 76/2015 del 18.03.2015.

Restando in attesa di un riscontro sulla corretta applicazione dei criteri dati e delle opportune verifiche sul merito, inviamo i migliori saluti.

Per ILVA S.P.A. in A.S.


Dot. Pterio Gnudi

Prof. Enrico Laghi

Avv. Corrado Carrubba

ILVA S.p.A. - AMMINISTRAZIONE - VIA C. COLOMBO, 44 - 00147 ROMA

ILVA



*Allegato a Note ILVA 40/2015/CS*

PIANO AMBIENTALE D.P.C.M. 14/3/2014 - PROSPETTO PRESCRIZIONI SECONDO I CRITERI DELLA NOTA MATTEI DVA-2015-35584 DEL 12.06.2015

ID	n° prescrizione	ARCA	Definizione	Stato attuazione Prescrizione AIA	
				ATTUATA	IN CORSO
Prescrizioni contenute nel DPCM 14/03/2014 - I° sezione: Articolate					
1	art.2 comma 2	ILVA	Presentare proposta di miglioramento ambientale delle aree di Stabilimento non consentite nel disegno del decreto di AIA del 26.10.2012		X
2	art.2 comma 7	ILVA	(pr. da 85 a 94) - Montebelluna F. Anstalt: proposta di modifica al PMC dell'AIA 2011	X	
Prescrizioni contenute nel DPCM 14/03/2014 - II° sezione: Allegato tecnico					
Parte I. Attuazione del decreto di AIA del 4/10/2011					
3	T26a	ILVA	Presentare programma di chiuso e ridotto di acque dolci, dividendone (contabilità, obiettivi, metodiche e modalità di intervento)	X	
4	T26b	ILVA	Procedere studio per verificare l'impatto che il prelievo dal Mar Piccolo determinerà sull'ecosistema marino e l'opportunità o meno che tale prelievo venga effettuato fuori sede	X	
5	P.76	PIA	Presentare all'Autorità di Controllo un rapporto dell'attività di installazione post-conclusione per abbattimento COI sul camino E733	X	
6	AFO	AFO/2	Presentare alle autorità di controllo un rapporto dell'attività adottata di un sistema per la limitazione delle emissioni diffuse da scarico delle sacche e polvere AFO/2	X	
Parte II. Attuazione del decreto di AIA del 26/10/2012					
7	1	Parco Minerale	Presentare progetto definitivo copertura al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie	X	
8	1	Parco Ferrare	Presentare progetto definitivo copertura al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie	X	
9	3	ILVA	Realizzazione del manto del parco minerale, al fine di realizzare una fascia di rispetto di almeno 80 metri di larghezza dalla stabilimento e il perimetro esterno del relativo cantiere più prossimo allo stesso confine	X	
10	4	Novo Ciro	Smaltimento del materiale sovrapuntuale presente nel sito (suo nota Dv. 428/A3 del 22/11/2013, ILVA S.p.A. rinvio al progetto di copertura)	X	
11	5	IMA	Installazione beneve Uline (accoppiatore) A+C	X	
12	6	MA-TU e TORRE	Chiusura completa delle torri: azzeramento al 55%		X
13	11	PARCHI	Realizzazione di una nuova rete di torri per la gestione dei camini	X	
14	12	PARCHI	Installazione di acque mediche macchine all'acqua in tutte le aree parve primarie e secondarie	X	
15	16.a	AFO/1	Condensazione e captazione (comunicata risposta il 1 agosto 2015 con nota ILVA Dv. 164_15 del 29.05.2015)		X
16	16.a.1	AFO/1	Depolverazione campo di cotta (comunicata risposta il 1 agosto 2015 con nota ILVA Dv. 164_15 del 29.05.2015)		X
17	16.a.2	AFO/1	Depolverazione Sack House 1 (comunicata risposta il 1 agosto 2015 con nota ILVA Dv. 164_15 del 29.05.2015)		X
18	16.b	AFO/2	Depolverazione Sack House 2	X	
19	16.d	AFO/4	Condensazione vapori acqua	X	
20	16.g	AG/7	Adeguamento raffreddamento torri: installazione nappi non espansi	X	
21	16.h - 70.a.1	GRF	Installazione sistema a coppia mobile		X
22	16.i - 40-51-52- 65-67	ED/10	Aree di gestione materiale polveroso: chiusura 10 ridotti su 14 totali		X
23	16.m	Batteria 7-8	Avvio installazione sistema PROVEN	X	
24	16.n	Batteria 7-8	Completata installazione sistema PROVEN		X
25	16.o	AFO/5	Fermata impianto	X	
26	16.o	Batteria 7-8	Avvio installazione sistema PROVEN	X	
27	26	ILVA	Installazione sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione dell'essiccatore su tutti i camini dell'area a caldo (dati di filtro a torcia)	X	
28	27	ILVA	Fornire un cronoprogramma che illustri sia le misure in corso sia quelle che l'azienda intende adottare, al fine di evitare, il rischio inquinamento delle nubi ambientali e di inquinare rilevante rispetto alla distruzione impianti a fine vita	X	
29	30	COE	Report su ogni sei mesi di valutazione e monitoraggio emissioni visibili IPA e benzene in coltura	X	
30	36	COE	Garanzia la minimizzazione delle emissioni gassose nocive dagli impianti di trattamento del gas dando piena attuazione alla BA n.47 attraverso tutti i possibili accorgimenti di carattere gestionale, manutentivo e impiantistico		X
31	37	COE	Presentare all'Autorità Competente uno studio tesa a valutare il collegamento delle emissioni diffuse tra coltura		X
32	54	AGI	Installazione nuovi filtri a torcia per decarburazione secondaria (filtri embals) fase preparazione miscela, frantumazione e essiccazione a caldo e a freddo		X
33	60 - 62	AG/7	Prova prestazioni da campo non analitico ed eventuale progetto		X
34	70.a	ACC1 e ACC2	Adozione aspirazione desolforazione gas in shiera (BAT n.78) dello scaldatore ACC1 e ACC2 per aumentare l'efficienza di captazione del sistema di aspirazione e convogliamento che serve le polveri di trattamento delle gas in shiera (filtri per impianti in metallo)	X	
35	70.b	ACC1	Captazione tutti gli filtri di ACC1 e realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione a torcia ACC1 (BAT n.78)		X
36	70.d	GRF	Non oltre della realizzazione della copertura nell'area GRF, il Gestore dovrà adottare un sistema di neutralizzazione di acqua al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e gestione materiale sovrapuntuale	X	
37	77	LAB COE AFO ACC	Creazione registro che tenga traccia della qualità del gas emessi in torcia e relativi costi	X	
38	79	ACC1	Regolazione e sostituzione annuale delle torce mediante azzeramento di corrente	X	
39	79	ACC2	Regolazione e sostituzione annuale delle torce mediante azzeramento di corrente	X	
40	83	COE AFO ACC1/2	Suonerizzazione di motore parata alle torce	X	
41	81	COE AFO ACC1/2	Presentazione all'Autorità competente un rapporto contenente i dati ottenuti in seguito all'installazione dei nuovi impianti di trattamento	X	
42	82	COE AFO ACC1/2	Definizione del valore soglia su ogni torcia secondo quanto concordato con l'Ente di Controllo	X	
43	83	COE AFO ACC1/2	Studio da fornire all'Autorità competente sulla fattibilità (previsioni) per realizzare punte di sorveglianza sull'aria del gas da essere alle torce	X	
44	84	COE AFO ACC1/2	Implementazione Sistema Gestione Ambientale con procedure sulla gestione delle torce	X	

Parte III. Obiettivi azioni per garantire la conformità alle prescrizioni di legge e affilia					
45	UA11/1	ILVA	Adeguamento ai limiti normativi per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti e a quelli previsti dalle BAT (studio di fattibilità e grado degli interventi)		X
46	UA12	ILVA	Audit energetico dello stabilimento: completa predisposizione del Bilancio Energetico tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia S.p.A.	X	
47	UA13/1	ILVA	Misure per la riduzione dei consumi energetici: predisporre un programma di efficienza energetica atto ad eseguire lo stabilimento secondo criteri di elevata efficienza energetica, secondo i principi delle BAT, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia S.p.A.		X
48	UA14	ILVA	Miglioramento del Sistema Gestione Energetico (SGE)	X	
49	UA15	ILVA	Revisione e risemilizzazione del SGA	X	
50	UA17	ILVA	Rischi di incidente rilevante: aggiornamento del Piano di Emergenza Interno (PEI)	X	
51	UA18	ILVA	Rischi di incidente rilevante: verifica del livello di conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti	X	
52	UA19	ILVA	Rischi di incidente rilevante: formazione tecnici appalti ILVA S.p.A.	X	
53	UA20/1	ILVA	Rischi di incidente rilevante: certificazione prevenzione incendi: verifica ed aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendio delle aree produttive		X
54	UA22	ILVA	Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	X	
55	UA23	ILVA	Redazione del Protocollo Operativo di Sicurezza	X	
56	UA24	ILVA	Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: RLS: valutare l'implementazione del numero di RLS di sito produttivo	X	
				40	16

Totale prescrizione AIA in scadenza al 31/7/2015 56  
 Pr. AIA attuata (aggiornamento al 12/6/2015) 40  
 Pr. AIA in corso (aggiornamento al 12/6/2015) 16  
 Pr. AIA in corso (aggiornamento al 12/6/2015) 16

**Pec Direzione**

---

**Da:** direzione.taranto <direzione.taranto@ilvapec.com>  
**Inviato:** martedì 23 giugno 2015 15:39  
**A:** ministero ambiente; salvaguardia ambientale; ISPRA;  
segreteria.capogab@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** Nota ILVA S.p.A. in A.S. Prot. 40/2015/CS  
**Allegati:** Prot. 40\_2015\_CS.pdf  
**Priorità:** Alta

Si invia in allegato la nota indicata in oggetto

Cordiali saluti

ILVA S.p.a. - In Amministrazione Straordinaria  
I Commissari Straordinari  
Dott. Piero Gnudi  
Avv. Corrado Carrubba  
Prof. Enrico Laghi