

**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**AREA 3**  
**SERVIZIO TECNICO VIABILITA'**  
**REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

VIA DE LEO N°3  
72100 BRINDISI  
TEL. 0831/565111 FAX 0831/565236



**Spett.le**  
**Camera dei deputati**  
**VIII Commissione Ambiente,**  
**Territorio e Lavori pubblici**  
**e-mail: [com\\_ambiente@camera.it](mailto:com_ambiente@camera.it)**

**Oggetto:** Lavori G7-Italia 2024. Programma 13-15 Giugno 2024 Borgo Egnazia Savelletri (Fasano) PUGLIA.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA SS.PP.**

**Premesso che** per il coordinamento e realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la Presidenza Italiana del G7, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, è stato nominato Commissario per le Opere, il Dr. Ing. Fulvio SOCCODATO, giusta Decreto Legge n° 5 del 19 gennaio 2024;

**che** in vista dell'Audizione del 07.02.2024 questa Provincia ha redatto la presente relazione illustrativa inerente al fabbisogno manutentivo delle strade di collegamento tra la viabilità nazionale (ANAS) ed il sito, Borgo Egnathia, ove si svolgeranno gli incontri del vertice internazionale in argomento;

**Considerato che** il complesso ricettivo "Borgo Egnathia" è ubicato nell'area compresa tra le strade provinciali SP 4 "Fasano – Savelletri", SP 3 "Coccaro" ed SP 90 "tratto Savelletri - confine prov. di Bari" (fig. 1);

**Che** la viabilità di collegamento tra gli aeroporti di Bari e di Brindisi è rappresentata dalla strada statale SS 379 "Bari – Brindisi" e dalla strada provinciale SP ex SS 16.

**Che** arterie secondarie di collegamento tra la viabilità principale ed il sito sede del vertice G7 sono le seguenti strade provinciali:

- "Circonvallazione di Pezze di Greco (variante SP ex SS 16);
- SP 4 "Fasano – Savelletri";

- SP 90 "Torre Canne- Savalletri-confine prov. di Bari";
- SP 3 "Coccaro";

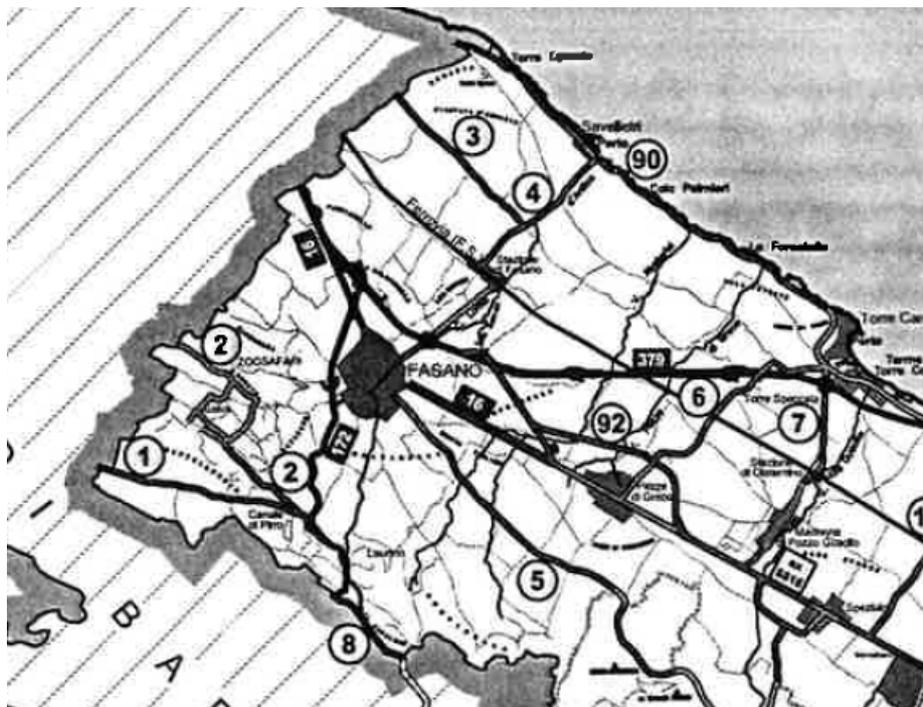


Fig. 1 Stralcio corografia rete stradale

**Atteso che** le suddette strade, considerata l'importanza dell'evento, cui parteciperanno le delegazioni degli stati membri del G7, necessitano di interventi manutentivi del piano viabile, delle relative pertinenze e della segnaletica verticale ed orizzontale.

**Si riportano** in allegato, per ogni strada provinciale, la scheda riepilogativa con la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a ripristinare le condizioni ottimali di percorribilità, la relativa stima sommaria in uno al rilievo fotografico dell'attuale stato manutentivo.

L'importo complessivo dei lavori è pari ad €2.656.198,90 oltre IVA e somme a disposizione dell'amministrazione per un totale di **€ 3.500.000,00**

Tanto si relaziona per le valutazioni e le determinazioni che l'ill.mo Commissario vorrà adottare.

P.O. Manutenzione  
 Dott. Ing. Stefano MORCIANO  
*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993]*

Il Dirigente ad Interim  
 Dott. Ing. Simona BRAMATO  
*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993]*

**Sp 92 "Circonvallazione di Pezze di Greco (variante SP ex SS 16)"**

**Descrizione lavori e stima**

LUNGHEZZA ml. 7000 LARGHEZZA MEDIA ml. 10,00

Tappetino compreso mano di attacco 70000 mq. x mq/€ 11,86 =	€.830.200,00
Sfalcio erbe infestanti e pulizia pertinenze stradali €/ml 2,25	€.31.500,00
Segnaletica orizzontale striscia da 12 ml. 7000 x ml/€ 0,98 =	€.6.860,00
Segnaletica orizzontale striscia da 15 ml.7000 x 2 x ml/€ 1,23 =	€.17.220,00
Segnaletica verticale (€. 14.000 a km.)	<u>€.98.000,00</u>
<b>Sommano (iva esclusa)</b>	<b>€.983.780,00</b>

**Foto**



**SP 4 "Fasano – Savelletri"**


**Descrizione lavori e stima**

LUNGHEZZA ml. 3720 LARGHEZZA MEDIA ml. 6,70

Tappetino compreso mano di attacco 24924 mq. x mq/€ 11,86 =	€.295.598,64
Sfalcio erbe infestanti e pulizia pertinenze stradali €/ml 2,25	€.16.740,00
Segnaletica orizzontale striscia da 12 ml. 3720 x ml/€ 0,98 =	€.3.645,60
Segnaletica orizzontale striscia da 15 ml.3720 x 2 x ml/€ 1,23 =	€.9.151,20
Segnaletica verticale (€. 14.000 a km.)	<u>€.51.800,00</u>

**Sommano (iva esclusa) €.376.935,44**

**Foto**

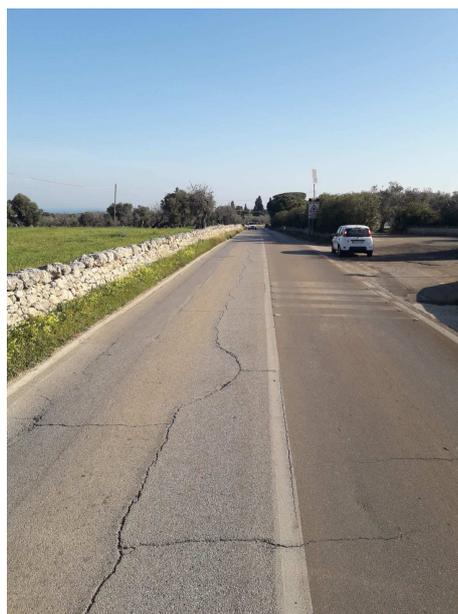

**SP 90 "Torre Canne- Savalletri-confine prov. di Bari"**

**Descrizione lavori e stima**

LUNGHEZZA ml. 7960 LARGHEZZA MEDIA ml. 6,10

Tappetino compreso mano di attacco 48556 mq. x mq/€ 11,86 = €.575.874,16

Sfalcio erbe infestanti e pulizia pertinenze stradali €/ml 2,25 €35.820,00



Segnaletica orizzontale striscia da 12 ml. 7960 x ml/€ 0,98 = €7.800,80

Segnaletica orizzontale striscia da 15 ml.7960 x 2 x ml/€ 1,23 = €19.581,60

Segnaletica verticale (€ 14.000 a km.) €112.000,00

**Sommano (iva esclusa) €751.076,56**

**Foto**

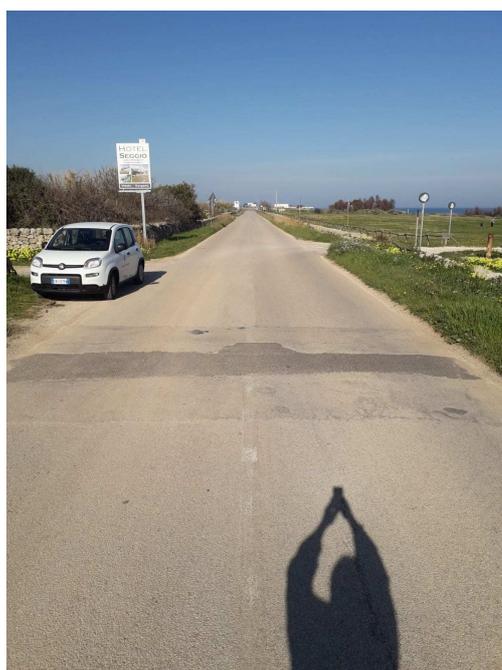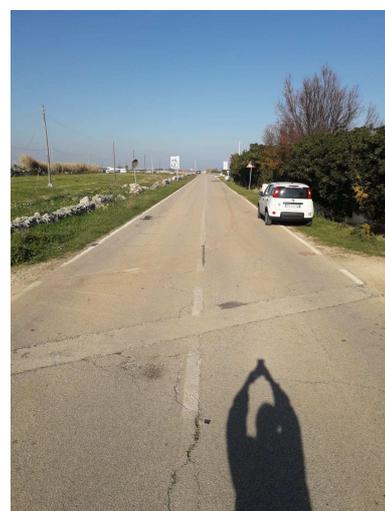

🚧 **SP ex SS 16 "confine prov. Bari - Fasano"**

**Descrizione lavori e stima**

LUNGHEZZA ml. 3810 LARGHEZZA MEDIA ml. 8,50

Tappetino compreso mano di attacco 32385 mq. x mq/€ 11,86 = €384.086,10

Sfalcio erbe infestanti e pulizia pertinenze stradali €/ml 2,25 €17.145,00

Segnaletica orizzontale striscia da 12 ml. 3810 x ml/€ 0,98 = €3.733,80

Segnaletica orizzontale striscia da 15 ml. 3810 x 2 x ml/€ 1,23 = €9.372,60

Segnaletica verticale (€ 14.000 a km.) €53.200,00

**Sommano (iva esclusa) €467.537,50**

**Foto**



**SP 3 "Coccaro"**

**Descrizione lavori e stima**

LUNGHEZZA ml. 3510 (tappetino di usura in ottimo stato)	
Segnaletica orizzontale striscia da 12 ml. 3510 x ml/€ 0,98 =	€3.439,80
Segnaletica orizzontale striscia da 15 ml.3510 x 2 x ml/€ 1,23 =	€8.634,60
Sfalcio erbe infestanti e pulizia pertinenze stradali €/ml 2,25	€15.795,00
Segnaletica verticale (€. 14.000 a km.)	<u>€49.000,00</u>
<b>Sommano (iva esclusa)</b>	<b>€76.869,40</b>

**Foto**

